



КАТАЛОГ

ПРОДУКЦИИ СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА «ТА ВЕТ»





с «ТД ВЕТ» является возможность изготовления любого оборудования на заказ по индивидуальным размерам, необходимым нашим клиентам. Все продукты «ТД ВЕТ» создаются на собственном производстве в Смоленской области, городе Дорогобуж, командой профессиональных инженеров-конструкторов совместно с экспертами и профильными специалистами. С 2014 года «ТД ВЕТ» динамично развивается и реализует высокий потенциал производства не только в России, но и за ее пределами. Для наших партнеров российское производство – это не только оптимальные цены, но и скорость выполнения заказов и гарантия постпродажного сервиса.

О КОМПАНИИ

«Торговый Дом ВЕТ» – это современный производитель ветеринарного оборудования и поставщик готовых решений для комплексного оснащения ветеринарных клиник. В ассортименте компании товары для ветеринарной практики, проведения диагностических исследований, организации многофункциональных стационаров и вивариев, а также продукция для груминг-салонов и спортивных клубов для домашних животных.

Под брендом «ТД ВЕТ» выпускаются ветеринарные столы, клетки для стационаров и вивариев, беговые дорожки для животных, камеры оксигенации, ветеринарные хирургические светильники, снаряды для аджилити, столы и ванны для груминга и многое другое. А основными преимуществами сотрудничества


НАША МИССИЯ

«Мы создаем комплексное инновационное оснащение для ветеринарных клиник, помогая нашим партнерам реализовать важную миссию оказания профессиональной помощи и широкого спектра ветеринарных услуг, ежедневно подкрепляя высокий имидж клиники и квалификацию специалистов».

ИСТОРИЯ

История бренда «Торговый Дом ВЕТ» начинается в 2014 году – первый товар ветеринарного назначения был выпущен на производственной линии в Смоленской области. Все годы руководство компании тщательно исследовало тренды и инновации ветеринарной отрасли, потребности врачей при оказании ветеринарных услуг и предлагало рынку лучшие решения по оснащению клиник.

Мировая представленность бренда «ТД ВЕТ»

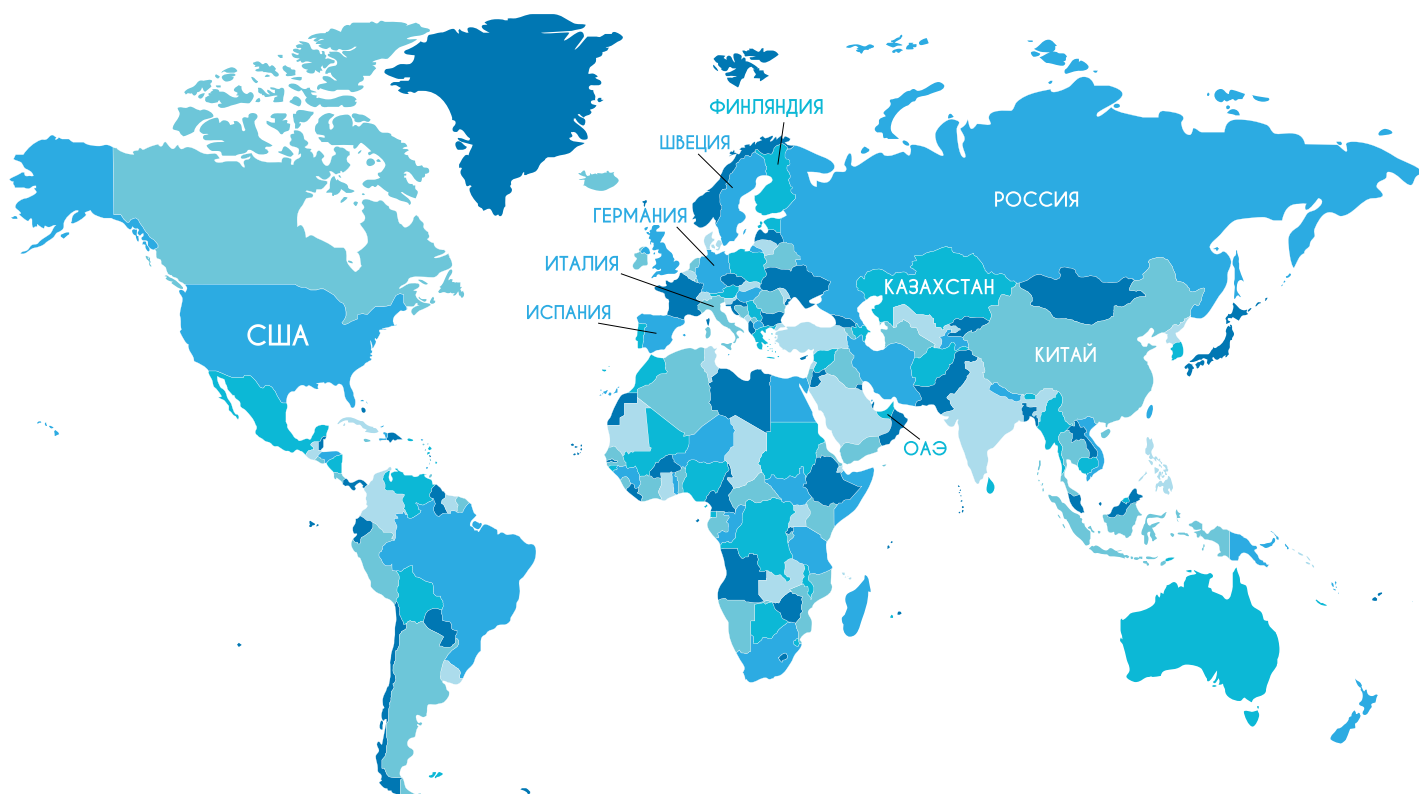

В сентябре 2020 года произошло слияние производственной компании и лидера зооиндустрии России АО «Валта Пет Продактс». Это дало огромный рывок бренду и сейчас «ТД ВЕТ» – это современное инновационное производство и грамотно выстроенная политика дистрибуции. Теперь продукция «ТД ВЕТ» стала более доступной для наших клиентов и партнеров в 27 городах России – от Калининграда до Владивостока.

Сейчас «ТД ВЕТ» вместе с «Валтой» работает с ведущими научно-исследовательскими институтами, более чем с 3 000 ветеринарными клиниками и станциями по борьбе с болезнями животных, зоопарками, высшими ветеринарными учебными заведениями по всей России, а также осуществляем экспортные поставки в страны Европы, Азии, Ближнего Востока и Америки.



«ТД ВЕТ» предлагает готовые решения для комплексного оснащения ветеринарных клиник. Мы помогаем клиентам реализовать выгодную бизнес-стратегию, основанную на экономии времени по подбору комплементарного оборудования, а также возможности быстрого расширения спектра оказываемых услуг для владельцев питомцев. С оборудованием «ТД ВЕТ» клиника получает возможность привлечения высококласных специалистов, не идущих на компромисс при выборе качества методов диагностики и лечения домашних животных.


**Реализуйте свой профессиональный
потенциал вместе с «ТД ВЕТ»**



СОДЕРЖАНИЕ

1. ВЕТЕРИНАРНЫЕ СТОЛЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....	6
1.1. Ветеринарные смотровые столы.....	8
1.2. Ветеринарные столы для УЗИ и ЭХО-процедур.....	23
1.3. Ветеринарные хирургические столы.....	33
1.4. Ветеринарные столы по Виноградову.....	52
1.5. Ветеринарные стоматологические столы.....	56
1.6. Ветеринарные офтальмологические столы.....	62
1.7. Ветеринарные столы с подогревом.....	64
1.8. Ветеринарные столы для рентгенографии.....	75
1.9. Ветеринарные операционные мини-столы.....	78
1.10. Станки для кастрации.....	83
1.11. Ветеринарные столики для инструментов.....	84
1.12. Коврики для ветеринарных столов.....	88
1.13. Анестезиологические дуги и штативы для ветеринарных столов.....	93
1.14. Съёмная столешница для ветеринарных УЗИ столов.....	96
2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО СТАЦИОНАРА.....	98
2.1. Модули клеток из нержавеющей стали.....	100
2.2. Модули клеток из полипропилена.....	125
2.3. Модули клеток для инфекционного стационара.....	134
2.4. Дверки для ветеринарного стационара.....	138
2.5. Дополнительное оборудование для модулей клеток.....	140
3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖИВОТНЫХ.....	144
3.1. Электрические беговые дорожки.....	145
3.2. Водные беговые дорожки.....	149
3.3. Силовые беговые дорожки.....	151
3.4. Снаряды для реабилитации.....	156
3.5. Инвалидные коляски.....	159
3.6. Неонатальные боксы-инкубаторы для щенков и котят.....	161
4. НОСИЛКИ И ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЖИВОТНЫХ.....	163
5. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ.....	169
5.1. Ветеринарные защитные перчатки.....	170
5.2. Сумки для фиксации животных.....	173
5.3. Подушки для фиксации животных.....	175
5.4. Мешки для фиксации животных.....	184
5.5. Фиксирующие пластины для рентгена.....	186
5.6. Клетки-фиксаторы животных для инъекций.....	188
6. ВЕТЕРИНАРНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ.....	190
7. ВЕТЕРИНАРНЫЕ ВЕСЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....	194
7.1. Платформенные весы.....	195
7.2. Коврики для весов.....	196
7.3. Ограждения для весов.....	199
8. ЛАМПА ВУДА.....	201
9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОВРИКИ ДЛЯ ОБОГРЕВА ЖИВОТНЫХ.....	203


10. КАМЕРЫ ОКСИГЕНАЦИИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ	206
10.1. Складные камеры оксигенации.....	207
10.2. Камера оксигенации из нержавеющей стали	209
10.3. Камера оксигенации из полипропилена	210
10.4. Мобильная стойка для оксигенации	211
11. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ПОПОНЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ.....	213
12 ЗАЩИТНЫЕ ВОРОТНИКИ	216
13. МАТРАЦЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ	220
13.1. Противопрлежные матрасы для животных.....	221
13.2. Матрасы для ветеринарных стационаров	223
13.3. Термоизолирующие матрасы для животных	224
14. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНЪЕКЦИЙ.....	225
14.1. Штативы для капельниц	226
14.2. Стойки-опоры для инъекций	231
15. ШИРМЫ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ КАБИНЕТОВ	232
16. СТОЙКИ ДЛЯ РЕНТГЕН АППАРАТОВ.....	233
17. МАРКЕРЫ ДЛЯ РЕНТГЕНА	235
18. ХИРУРГИЧЕСКИЕ РАНОРАСШИРИТЕЛИ	236
19. СНАРЯДЫ ДЛЯ АДЖИЛИТИ	238
20. БОКСЫ ДЛЯ ЗООГОСТИНИЦ	251
21. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГРУМИНГА	253
21.1. Столы для груминга	254
21.2. Ванны для животных	262
21.3. Комплекующие для груминг-оборудования	267
21.4. Подушки для груминга	271
21.5. Гамачи для груминга	273
22. ВЫСТАВОЧНЫЕ ПАЛАТКИ ДЛЯ КОШЕК И СОБАК	274
23. СРЕДСТВА ДЛЯ ОТЛОВА ЖИВОТНЫХ	277
24. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВИВАРИЕВ	283
24.1. Клетки для лабораторных животных	284
24.2. Стеллажи для клеток.....	292
24.3. Фиксаторы для лабораторных животных	296
24.4. Столы для вскрытия животных.....	297
ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ	300
ДЛЯ ЗАМЕТОК	305
ПРОГРАММА «ВАЛТА ЛИЗИНГ»	306

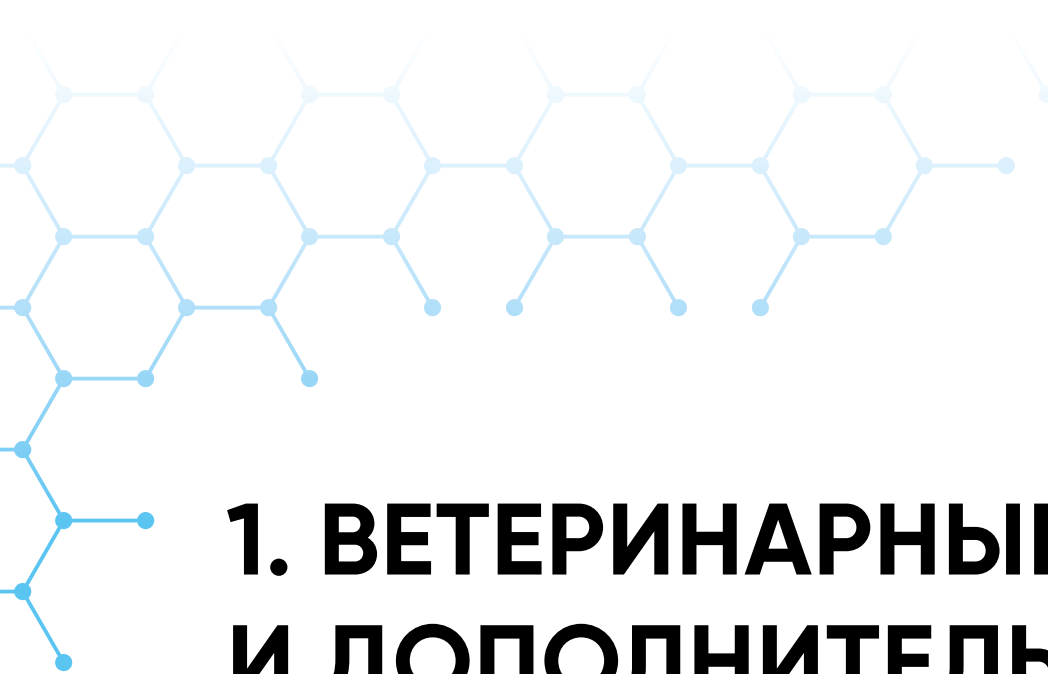


1. ВЕТЕРИНАРНЫЕ СТОЛЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1.1. Ветеринарные смотровые столы.....	8
1.2. Ветеринарные столы для УЗИ и ЭХО-процедур	23
1.3. Ветеринарные хирургические столы	33
1.4. Ветеринарные столы по Виноградову	52
1.5. Ветеринарные стоматологические столы	56
1.6. Ветеринарные офтальмологические столы	62
1.7. Ветеринарные столы с подогревом	64
1.8. Ветеринарные столы для рентгенографии	75
1.9. Ветеринарные операционные мини-столы	78
1.10. Станки для кастрации	83
1.11. Ветеринарные столики для инструментов.....	84
1.12. Коврики для ветеринарных столов.....	88
1.13. Анестезиологические дуги и штативы для ветеринарных столов	93
1.14. Съёмная столешница для ветеринарных УЗИ столов	96



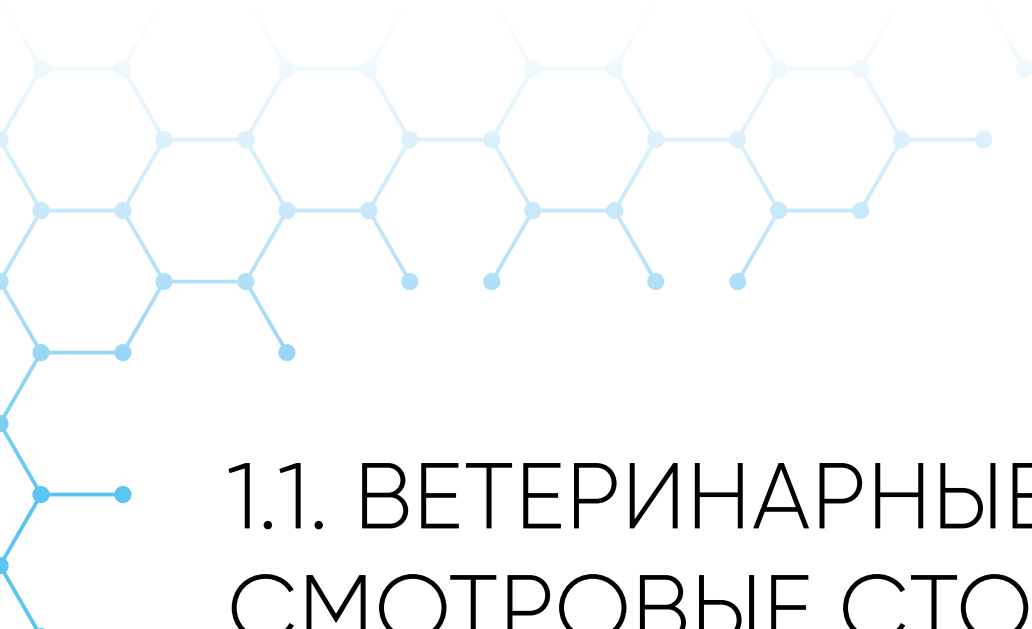

1.1. ВЕТЕРИНАРНЫЕ СМОТРОВЫЕ СТОЛЫ



БИЗНЕС-СОВЕТ

Ветеринарные смотровые столы – первое и самое необходимое оборудование, которое должно быть в каждой ветеринарной клинике. Правильно подобранный смотровой стол позволит специалистам клиники работать с комфортом и качественнее выполнять осмотр и минимальные терапевтические манипуляции с животными, улучшая качество предоставляемых услуг и повышая статус вашего бизнеса, увеличивая ваш трафик.

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВУ-3

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Цвет каркаса: белый, серый.

Материал столешницы: нержавеющая сталь (1,2 мм).

Размеры столешницы: 1300x600 мм.

Габаритные размеры:

1300x600x900 мм.

Максимальная нагрузка: 100 кг.

Стол ветеринарный универсальный СВУ-3 обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного специалиста. Позволяет использовать его в качестве смотрового и операционного стола.

Столешница стола изготовлена из нержавеющей стали. Такой материал не подвержен гниению и коррозии, ржавчине и размножению бактерий, это обеспечивает долгий срок службы стола. Столешница имеет множество крючков по краям для фиксации животных во время оперативных вмешательств.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

Важно

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00001 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-3, каркас белый

TD00760 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-3, каркас серый

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВУ-3.05



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Цвет каркаса: белый, серый.

Материал столешницы: нержавеющая сталь (1,2 мм), лист ДВП (3,2 мм).

Размеры столешницы: 1200х600 мм.

Габаритные размеры:

1200х600х900 мм.

Максимальная нагрузка: 100 кг.

Стол ветеринарный универсальный СВУ-3.05 обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного специалиста. Позволяет использовать его в качестве смотрового и операционного стола.

Столешница изготовлена из нержавеющей стали, закрепленной на лист ДВП толщиной 3,2 мм. Благодаря подложке из листа ДВП столешница не дребезжит и не прогибается. Столешница имеет множество крючков по краям для фиксации животных во время оперативных вмешательств. Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00878 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-3.05, каркас белый

TD00879 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-3.05, каркас серый

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВУ-4 УСИЛЕННЫЙ КАРКАС



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет каркаса: белый.
Материал столешницы: нержавеющая сталь.
Размеры столешницы: 1300х600 мм.
Габаритные размеры: 1300х600х900 мм.
Максимальная нагрузка: 120 кг.

Стол ветеринарный универсальный СВУ-4 с усиленным каркасом обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного специалиста. Позволяет использовать его в качестве смотрового и операционного стола.

Столешница стола изготовлена из нержавеющей стали. Такой материал не подвержен гниению и коррозии, ржавчине и размножению бактерий, это обеспечивает долгий срок службы стола.

Столешница имеет множество крючков по краям для фиксации животных во время оперативных вмешательств.

Стол СВУ-4 оснащен усиленным каркасом с диагональными держателями столешницы, которые позволяют работать с животными большой массы – до 120 кг.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

Важно

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00064 ТД ВЕТ СВУ-4, каркас белый

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ СВУ-3.04



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Стол изготовлен из стали с полимерно-порошковым покрытием с одной перекладиной внизу.

Цвет каркаса: белый, серый.
Материал столешницы: МДФ толщиной 16 мм с покрытием противоскользящей резиной «монетка».

Габариты столешницы:
1300х600х20 мм.

Габариты стола: 1300х600х900 мм.
Максимальная нагрузка: 100 кг.

Столешница имеет множество крючков по краям для фиксации животных во время оперативных вмешательств.

Стол СВУ-4 оснащен усиленным каркасом с диагональными держателями столешницы, которые позволяют работать с животными большой массы – до 120 кг.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00733 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-3.04, каркас белый
TD00732 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-3.04, каркас серый

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВУ-2.01



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: стальная труба.

Цвет каркаса: белый, серый.

Материал столешницы: фанера толщиной 8 мм, покрытая прочным линолеумом.

Габариты столешницы: 900х600 мм.

Габариты стола: 900х600х800 мм.

Максимальная нагрузка: 100 кг.

Стол ветеринарный смотровой СВУ-2.01 с рентгенпрозрачной столешницей обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного специалиста. Позволяет использовать его в качестве смотрового, а также для рентгена.

Рентгенпрозрачная столешница изготовлена из фанеры толщиной 8 мм и покрыта прочным линолеумом. Подгиб линолеума на углах выполнен таким образом, чтобы не допустить проникновения влаги под покрытие и намокания фанеры. Эта особенность обеспечивает долгую службу и комфортное использование стола.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола. Просим обратить внимание, что прозрачная для рентгена столешница не прозрачна для человеческого глаза.

Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00116 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-2.01, каркас белый

TD00115 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-2.01, каркас серый

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВУ-2.03



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: стальная труба.

Цвет каркаса: белый.

Материал столешницы: фанера толщиной 8 мм, покрытая прочным линолеумом.

Габариты столешницы: 1200х600 мм.

Габариты стола: 1200х600х800 мм.

Максимальная нагрузка: 100 кг.

Стол ветеринарный смотровой СВУ-2.03 с рентгенпрозрачной столешницей обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного специалиста. Позволяет использовать его в качестве смотрового, а также для рентгена.

Рентгенпрозрачная столешница изготовлена из фанеры толщиной 8 мм и покрыта прочным линолеумом. Подгиб линолеума на углах выполнен таким образом, чтобы не допустить проникновения влаги под покрытие и намокания фанеры. Эта особенность обеспечивает долгую службу и комфортное использование стола.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

Просим обратить внимание, что прозрачная для рентгена столешница не прозрачна для человеческого глаза.

Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00142 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-2.03, каркас белый

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВУ-2.07



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: стальная труба.

Цвет каркаса: серый.

Материал столешницы и полки: фанера толщиной 8 мм, покрытая прочным линолеумом.

Габариты столешницы: 900х600 мм.

Габариты стола: 900х600х800 мм.

Максимальная нагрузка: 100 кг.

Стол ветеринарный смотровой СВУ-2.07 с рентгенпрозрачной столешницей и полкой обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного специалиста. Позволяет использовать его в качестве смотрового, а также для рентгена.

Рентгенпрозрачная столешница и полка под столешницей изготовлены из фанеры толщиной 8 мм и покрыта прочным линолеумом. Подгиб линолеума на углах выполнен таким образом, чтобы не допустить проникновения влаги под покрытие и намокания фанеры. Эта особенность обеспечивает долгую службу и комфортное использование стола.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

Просим обратить внимание, что прозрачная для рентгена столешница не прозрачна для человеческого глаза.

Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00106 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-2.07, каркас серый

ОТКИДНОЙ (СКЛАДНОЙ) ВЕТЕРИНАРНЫЙ СТОЛ VETBOT-11.1 С КРЕПЛЕНИЕМ НА СТЕНУ

NEW



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: нержавеющая сталь.

Цвет каркаса: серый.

Столешница изготовлена из МДФ толщиной 10 мм с покрытием противоскользящей резиной.

Стол крепится к стене при помощи анкерных болтов.

Габариты столешницы: 1000x500 мм.

Высота столешницы: 900 мм.

Высота стола в собранном виде: 1800 мм.

Общие габариты стола:

1015x595x1450 мм.

Максимальная нагрузка: 100 кг.

Откидной, складной стол Vetbot-11.1 используется как смотровой стол для небольшого ветеринарного кабинета, а также для стационара. Позволяет освободить пространство в ветеринарном кабинете после осмотра животного.

Прост и надежен, разложить стол сможет даже неподготовленный человек. Стол поднимается с помощью удобной ручки, расположенной на передней опоре стола. Фиксируется в вертикальном положении при помощи защелки-щеколды.

Столешница покрыта противоскользящей резиной, устойчивой к царапинам.

Толстостенный металл придает жесткость конструкции.



TD00845 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-11.1, каркас серый

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОТКИДНОЙ (СКЛАДНОЙ) VETBOT-11

С КРЕПЛЕНИЕМ НА СТЕНУ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал столешницы:

нержавеющая сталь.

Крепежный механизм изготовлен из металла, покрытого качественной полимерно-порошковой краской.

Цвет каркаса: белый, серый.

Крепится к стене, как обычный кронштейн для телевизора, с помощью болтов.

Габариты столешницы:

700x500x20 мм.

Максимальная нагрузка: 30 кг.

Откидной, складной стол Vetbot-11 используется как смотровой стол для небольшого ветеринарного кабинета, а также для стационара. Позволяет освободить пространство в ветеринарном кабинете после осмотра животного.

Прост и надежен, разложить стол сможет даже неподготовленный человек.

Столешница стола изготовлена из нержавеющей стали. Такой материал не подвержен гниению и коррозии, ржавчине и размножению бактерий, это обеспечивает долгий срок службы стола.

Толстостенный металл придает жесткость конструкции.



TD00612 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-11, каркас белый

TD00613 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-11, каркас серый

СТОЛ VETBOT-72.1

БЕЗ СЛИВА СО ШТАТИВОМ



Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00721 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-72.1, каркас белый, пульт ножной
TD00723 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-72.1, каркас белый, пульт ручной
TD00722 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-72.1, каркас серый, пульт ножной
TD00724 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-72.1, каркас серый, пульт ручной

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет каркаса: белый, серый.
Материал столешницы: лист МДФ (16 мм) с покрытием противоскользящей резиной «монетка» (3 мм).
Размеры столешницы: 1340х640 мм.
Пульт электропривода: ручной, ножной.
Общие габариты: 1340х640х(260–1050) мм.
Максимальная нагрузка: 100 кг.

В базовую комплектацию входят:

Вращающаяся подставка с лотком из нержавеющей стали.
Штатив для вливаний.

Стол VETBOT-72.1 без слива со штативом обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного врача. Стол может использоваться в качестве смотрового и хирургического.

Столешница изготовлена из МДФ, покрыта противоскользящим покрытием «монетка», что позволяет комфортно работать с животным.

За счет электрической регулировки высоты стола станет удобной работа с крупными животными, так как нет необходимости самостоятельно поднимать животных.

Столешница имеет множество крючков по краям для фиксации животных во время оперативных вмешательств.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

Ветеринарный стол VETBOT-72.1 уже в базовой комплектации оснащен навесной емкостью для инструментов и отходов, а также штативом для вливаний. Штатив поднимается на высоту до 95 см от уровня столешницы.

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ СМОТРОВОЙ СВУ-111 С ПОДЪЕМНИКОМ (БЕЗ КРОНШТЕЙНА)



TD00583 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-111, каркас серый, пульт ручной

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет каркаса: серый.
Материал столешницы: лист МДФ (16 мм) с покрытием противоскользящей резиной «монетка» (3 мм).
Размеры столешницы: 1300х600 мм.
Пульт электропривода: ручной.
Общие габариты: 1300х600х(330–1180) мм.
Максимальная нагрузка: 100 кг.

Стол ветеринарный смотровой СВУ-111 на подъемнике со специальной прорезиненной износостойкой столешницей с противоскользящим покрытием предназначен для комфортной работы ветеринарного врача.

Оснащен специальным механизмом и пультом, которые позволяют регулировать высоту подъема столешницы. Это позволяет с легкостью поднимать на стол даже самых крупных собак и настраивать высоту стола.

Стол опускается до пола и имеет очень плавный ход.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

Стол отлично подойдет для перевязочных и других лечебно-профилактических работ, а также для проведения груминг-процедур. СВУ-111 используется в ветеринарных клиниках, стационарах и груминг-салонах.


Возможна установка розеток и крючков по персональному запросу.

Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).

СТОЛ СВУ-11

С МЯГКОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ И ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

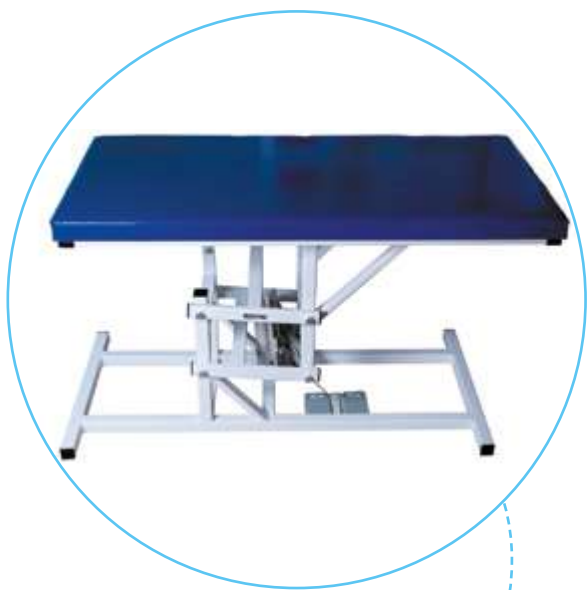

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет каркаса: белый, серый.
Материал столешницы: фанера 10 мм с поролоном и ПВХ.
Размеры столешницы: 1360х600 мм.
Пульт электропривода: ручной, ножной.
Регулировка высоты: 760–990 мм.
Общие габариты: 1300х600х(760–990) мм.
Максимальная статистическая нагрузка: 100 кг.

Стол СВУ-11 с мягкой столешницей и электроприводом обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного врача при проведении осмотра и хирургических операций.

Столешница СВУ-11 мягкая, изготовлена из фанеры 10 мм с поролоном и износостойким ПВХ.

За счет электрической регулировки высоты стола станет удобной работа с крупными животными, так как нет необходимости самостоятельно поднимать животных.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00666 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-11,
каркас белый, пульт ножной

TD00669 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-11,
каркас белый, пульт ручной

TD00675 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-11,
каркас серый, пульт ножной

TD00674 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-11,
каркас серый, пульт ручной

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВУ-1

«ДВУНОГИЙ»

NEW



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет каркаса: белый.
Материал столешницы: фанера 10 мм с поролоном и ПВХ.
Размеры столешницы: 1360х600 мм.
Пульт электропривода: ножной.
Регулировка высоты: 630–980 мм.
Максимальная статистическая нагрузка: 150 кг.

В базовую комплектацию входят:

Две вращающиеся подставки с лотками из нержавеющей стали.
Вращающаяся подставка с тазом для сбора отходов из нержавеющей стали.
Штатив для вливаний.

Стол ветеринарный универсальный СВУ-1 обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного врача при проведении осмотра и хирургических операций за счет функционального оснащения стола.

Материал столешницы: фанера 10 мм с поролоном и износостойким ПВХ.

Благодаря прочной «двуногой» конструкции основания и электроприводу мощностью 290 Вт стол обладает грузоподъемностью в 150 кг, что позволяет работать с крупными животными.

За счет электрической регулировки высоты стола станет удобной работа с крупными животными, так как нет необходимости самостоятельно поднимать животных.

Столешница имеет множество крючков по краям для фиксации животных во время оперативных вмешательств.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

Ветеринарный стол СВУ-1 уже в базовой комплектации оснащен навесными емкостями для инструментов и отходов, а также штативом для вливаний. Штатив поднимается на высоту до 95 см от уровня столешницы.

Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00983 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-1, столешница ПВХ, каркас белый, пульт ножной 1п



СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВУ-3.07

NEW



TD01095 ТД ВЕТ СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВУ-3.07,
(фасад голубой)

TD01107 ТД ВЕТ СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВУ-3.07,
(фасад делфт-голубой)

TD01108 ТД ВЕТ СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВУ-3.07,
(фасад желтый бриллиант)

TD01109 ТД ВЕТ СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВУ-3.07,
(фасад зеленый киви)

TD01110 ТД ВЕТ СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВУ-3.07,
(фасад папоротник)

TD01096 ТД ВЕТ СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВУ-3.07,
(фасад светло-серый)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь
с полимерно-порошковым
покрытием серого цвета.

Материал столешницы:
нержавеющая сталь (1,2 мм).

Размеры столешницы: 1300х600 мм.

Материал тумбы: ЛДСП.

Цвет фасада: светло-серый, делфт-
голубой, голубой, зеленый киви,
папоротник, желтый бриллиант.

Размер тумбы: 1030х580х500 мм.

Габаритные размеры:
1300х600х900 мм.

Максимальная нагрузка: 100 кг.

Стол ветеринарный универсальный СВУ-3.07 со встроенной тумбой из ЛДСП обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного специалиста.

Столешница стола изготовлена из нержавеющей стали. Такой материал не подвержен гниению и коррозии, ржавчине и размножению бактерий, это обеспечивает долгий срок службы стола.

Столешница имеет множество крюч-
ков по краям для фиксации животных
во время оперативных вмешательств.

Стол установлен на регулируемые
опоры, которые позволяют в широких
пределах компенсировать неровно-
сти пола.

Каркас-сталь с полимерно-порошко-
вым покрытием.

Встроенная тумба подходит для хра-
нения расходных материалов и вете-
ринарного оборудования. Оснащена
тремя выдвижными ящиками и одной
распашной дверью. Габариты тумбы:
1030х580х500 мм.


Корпус тумбы изготовлен из ЛДСП
светло серого цвета, фасады по вы-
бору заказчика.

1.2. ВЕТЕРИНАРНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ УЗИ И ЭХО-ПРОЦЕДУР

БИЗНЕС-СОВЕТ

Специализированные ветеринарные столы «ТД ВЕТ» для УЗИ и ЭХО-процедур помогут врачам визуальной диагностики проводить качественные комплексные диагностические исследования и манипуляции у животных, расширяя спектр проводимых услуг и повышая прибыль вашего бизнеса. Покупка такого стола несомненно повысит статус ветеринарной клиники, а также позволит привлекать для работы более квалифицированных УЗИ-специалистов, которые хотят работать с профессиональным оборудованием.

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ СВУ-5

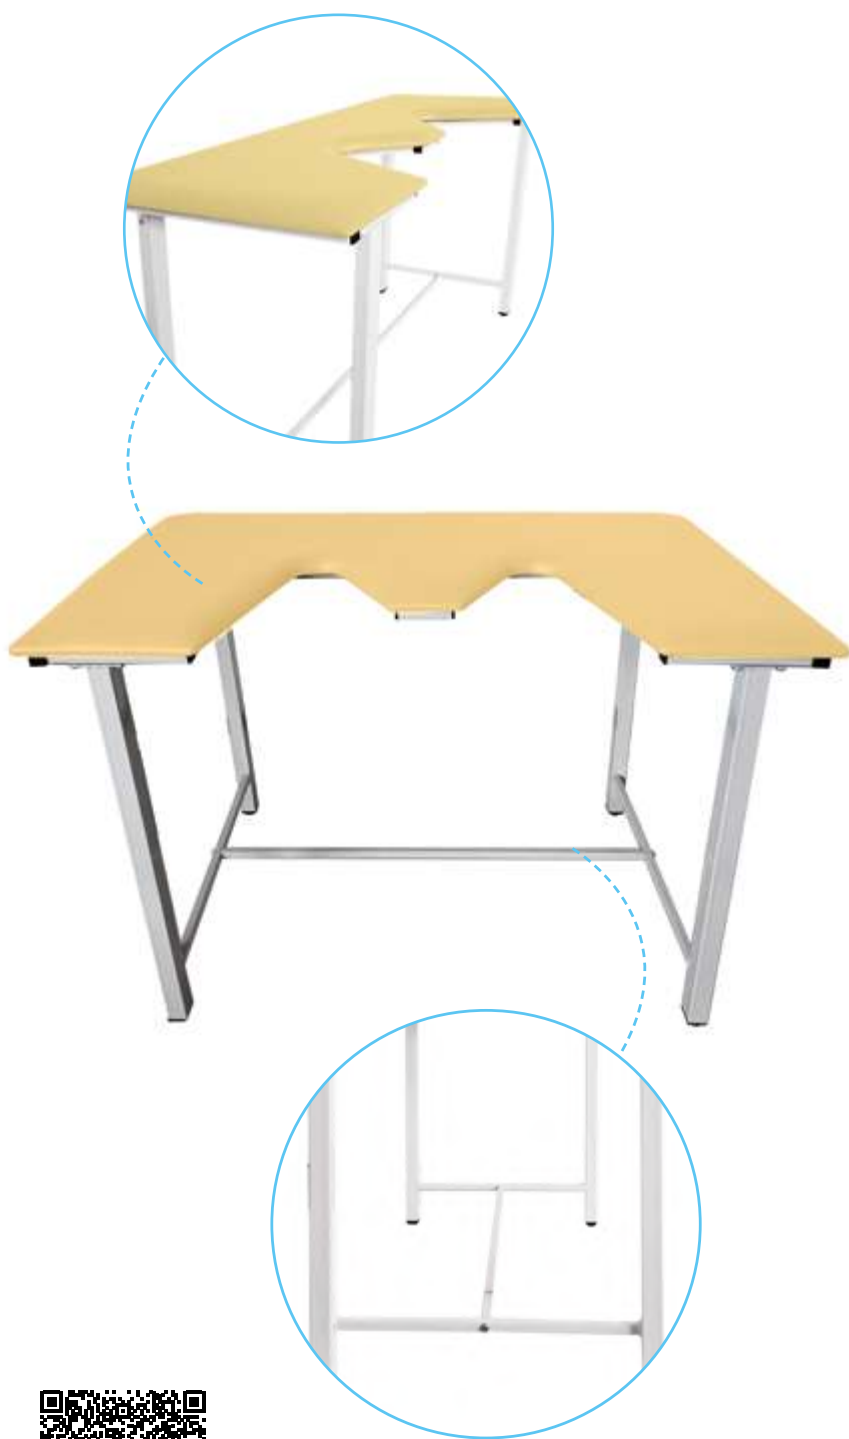

Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Цвет каркаса: белый, серый.

Материал столешницы: фанера, обита слоем пенополиуретана и искусственной кожей.

Цвет столешницы: бежевый, зеленый, синий, серый, черный.

Габаритные размеры:

1320x720x900 мм.

Максимальная нагрузка: 80 кг.

Ветеринарный стол СВУ-5 применяется для проведения эхокардиографических и ультразвуковых исследований у животных.

Вырезы в столешнице облегчают проведение процедур с аппаратами, имеющими провода (УЗИ-сканеры, кардиографы и тому подобные).

Столешница из фанеры фигурной формы имеет поддерживающий каркас из стальной трубы, обита слоем пенополиуретана и искусственной кожей.

Возможен вариант изготовления со столешницей, покрытой устойчивым к царапинам линолеумом.

TD00026 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-5, каркас белый, бежевая обивка

TD00024 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-5, каркас белый, зеленая обивка

TD00025 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-5, каркас белый, серая обивка

TD00023 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-5, каркас белый, синяя обивка

TD00022 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-5, каркас белый, черная обивка

TD00021 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-5, каркас серый, бежевая обивка

TD00019 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-5, каркас серый, зеленая обивка

TD00020 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-5, каркас серый, серая обивка

TD00018 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-5, каркас серый, синяя обивка

TD00640 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-5, каркас серый, черная обивка

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ СВУ-18

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь
с полимерно-порошковым
покрытием.

Цвет каркаса: белый, серый.

Материал столешницы:
полипропилен.

Цвет столешницы: голубой, серый.

Габаритные размеры:
1320x720x900 мм.

Максимальная нагрузка: 80 кг.

Стол ветеринарный СВУ-18 применяется для проведения эхокардиографических и ультразвуковых исследований у животных.

Вырезы в столешнице облегчают проведение процедур с аппаратами, имеющими провода (УЗИ-сканеры, кардиографы и тому подобные).

Столешница фигурной формы имеет поддерживающий каркас из стальной трубы.

Столешница выполнена из прочного полипропилена и при этом имеет малую массу.

Важно

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00741 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-18, столешница голубая, каркас белый

TD00741 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-18, столешница голубая, каркас серый

TD00016 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-18, столешница серая, каркас белый

TD00015 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-18, столешница серая, каркас серый

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ СВУ-29.2



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Цвет каркаса: белый, серый.

Материал столешницы: полипропилен.

Размеры столешницы: 1320x720 мм.

Общие габариты: 1320x720x900 мм.

Максимальная нагрузка: 100 кг.

Коврик-накладка из ПВХ для столешницы в комплекте.

Ветеринарный стол СВУ-29.2 с опускающимися створками в столешнице может использоваться как для осмотра, так и для проведения УЗИ и ЭХО процедур.

Вырезы в столешнице облегчают проведение процедур с аппаратами, имеющие провода (узи-сканеры, кардиографы и т.д.). Столешница имеет опускающиеся створки.

Столешница фигурной формы имеет поддерживающий каркас из стальной трубы, выполнена из прочного полипропилена.

Стол устанавливается на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

В комплекте к столу идет защитный коврик из ПВХ по размеру столешницы.

Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00979 ТД ВЕТ СВУ-29.2, каркас белый

TD00980 ТД ВЕТ СВУ-29.2, каркас серый

СТОЛ VETBOT-05 СКЛАДНОЙ

NEW



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь.

Материал ножек: нержавеющая сталь.

Материал столешницы: фанерный лист толщиной 10 мм, поролон, кож зам.

Габариты стола в разложенном виде: 1330x720x320h.

Габариты в сложенном виде: 720x660x270h.

Максимальная статическая нагрузка: 100 кг.

Чехол для стола в комплекте.

Складной стол Vetbot-5 предназначен для эхокардиографических и ультразвуковых исследований у животных. Также можно использовать для осмотра животных.

Стол Vetbot-5 складной. Имеет специальную систему механизмов на каждой ножке, приводимых в движение вручную.

Благодаря компактным габаритам стол можно переносить, перевозить в машине, очень удобен для маленьких ветеринарных кабинетов, в которых нет возможности установить большой габаритный стол для УЗИ.


Специальные вырезы в столешнице обеспечивают комфортную и эффективную работу ветеринарного врача при проведении УЗИ и ЭХО процедур, облегчает проведение процедур с приборами, имеющими провода (ультразвуковые сканеры, кардиографы).

В комплекте к столу идет чехол, который позволит защитить его при хранении и перемещении.



TD00930 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-05

СТОЛ VETBOT-75 С ОТКИДНЫМИ ДВЕРЦАМИ

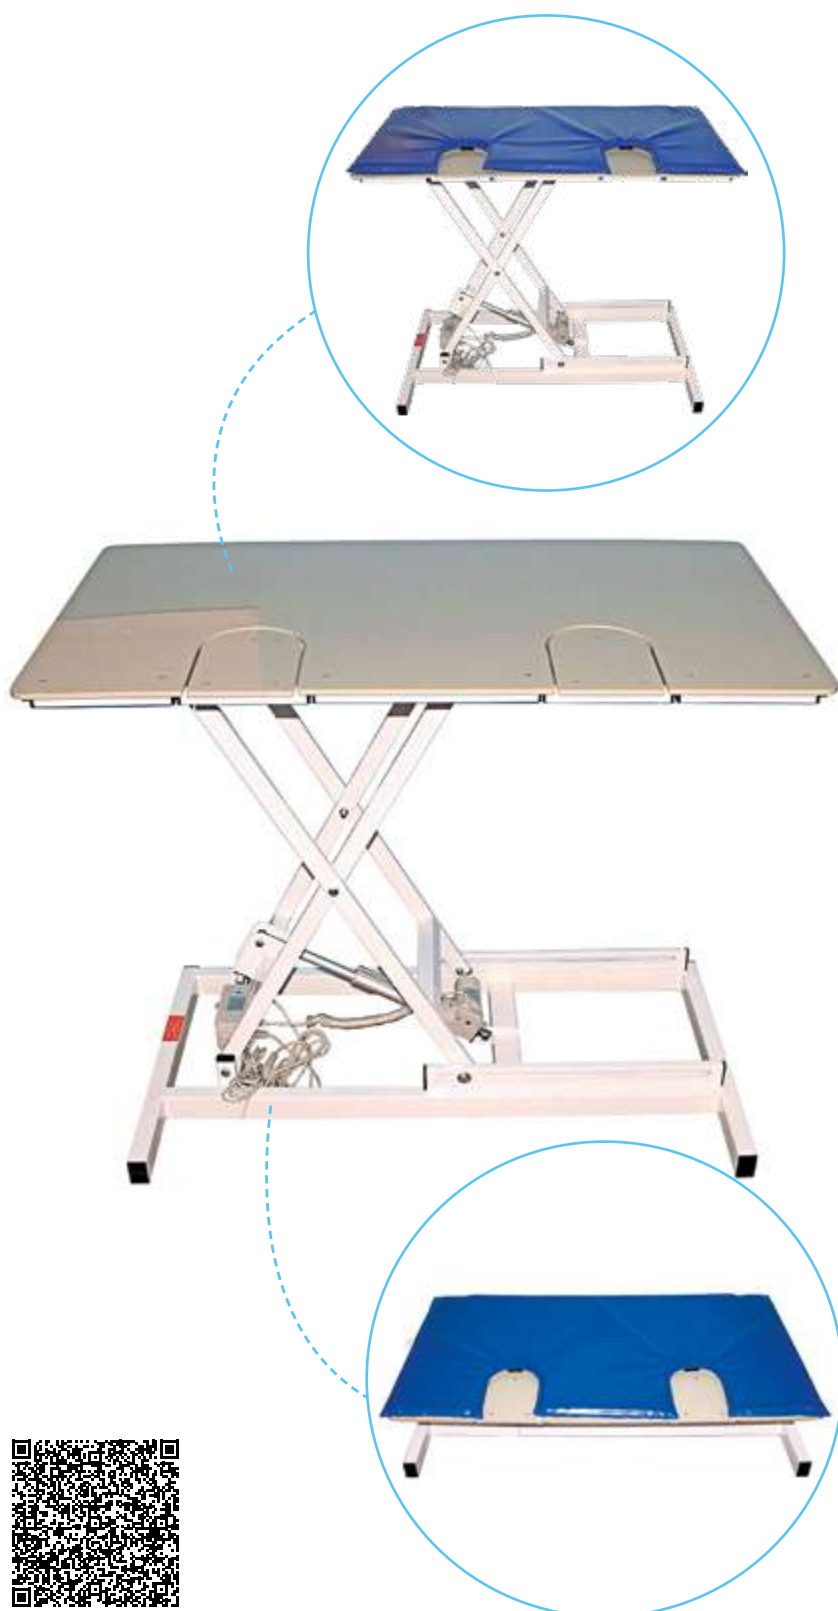

Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет каркаса: белый, серый.
Материал столешницы: пластик.
Размер столешницы: 1320x720 мм.
Пульт электропривода: ручной, ножной.
Регулировка высоты стола: 280–1090 мм.
Максимально возможная нагрузка: 100 кг.
Коврик (накладка) из ПВХ для ветеринарных столов для УЗИ и ЭХО процедур в комплекте.

Стол ветеринарный VETBOT-75 для УЗИ с дверцами обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного специалиста при проведении эхокардиографических и ультразвуковых исследований у животных. Стол также может использоваться для осмотра животных.

Вырезы в столешнице с откидными дверцами облегчают проведение процедур с аппаратами, которые имеют провода (узи-сканеры, кардиографы).

Стол оснащен электроприводом, позволяющим без особых усилий регулировать высоту стола.

В комплекте к столу идет коврик. Он имеет липучки, за счет чего не скользит по столу. Материал коврика водонепроницаемый и износостойкий, это обеспечивает долгий срок службы стола.

TD00077 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-75, каркас белый, пульт ножной

D00577 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-75, каркас белый, пульт ручной

TD00076 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-75, каркас серый, пульт ножной

TD00578 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-75, каркас серый, пульт ручной

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ СВУ-29 С ОПУСКАЮЩИМИСЯ ДВЕРЦАМИ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет каркаса: белый, серый.
Материал столешницы: полипропилен.
Размеры столешницы: 1320x720 мм.
Пульт электропривода: ручной.
Регулировка высота стола: 760–990 мм.
Максимальная нагрузка: 100 кг.
Коврик-накладка из ПВХ для столешницы в комплекте.

Ветеринарный стол СВУ-29 с опускающимися створками в столешнице может использоваться как для осмотра, так и для проведения УЗИ и ЭХО процедур.

Вырезы в столешнице облегчают проведение процедур с аппаратами, имеющие провода (узи-сканеры, кардиографы и т.д.). Столешница имеет опускающиеся створки.

Столешница фигурной формы имеет поддерживающий каркас из стальной трубы, выполнена из прочного полипропилена.

Стол регулируется по высоте с помощью электропривода, что облегчает работу ветеринарного врача при подъеме пациента на стол.

Стол устанавливается на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

В комплекте к столу идет защитный коврик из ПВХ по размеру столешницы.



Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).

TD00460 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-29, каркас белый, пульт ручной

TD00633 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-29, каркас серый, пульт ручной

СТОЛ VETBOT-74

БЕЗ ДВЕРЕЦ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Цвет каркаса: белый, серый.

Материал столешницы: пластик.

Размер столешницы: 1320x720 мм.

Пульт электропривода: ножной.

Регулировка высоты стола: 260–1050 мм.

Максимальная нагрузка: 100 кг.

Стол ветеринарный VETBOT-74 для УЗИ обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного специалиста при проведении эхокардиографических и ультразвуковых исследований у животных.

М-образные вырезы в столешнице облегчают проведение процедур с аппаратами, которые имеют провода (узи-сканеры, кардиографы).

Стол оснащен электроприводом для регулировки высоты столешницы, что облегчает работу ветеринарного специалиста с крупными животными.

Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00619 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-74, каркас белый, пульт ножной

TD00075 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-74, каркас серый, пульт ножной



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет каркаса: белый, серый.
Материал столешницы: полипропилен.
Размер столешницы: 1320x720 мм.
Пульт электропривода: ручной, ножной.
Регулировка высоты стола: 760–990 мм.
Максимальная нагрузка: 100 кг.
Лоток для сбора жидких отходов в комплекте.

Стол ветеринарный СВУ-17.1 используется для проведения УЗИ и ЭХО процедур.

Благодаря специальным вырезам в столешнице, обеспечивает комфортную и эффективную работу ветеринарного врача при проведении процедур, облегчает проведение процедур с приборами, имеющими провода (ультразвуковые сканеры, кардиографы).

Стол регулируется по высоте с помощью электропривода, что облегчает работу ветеринарного врача при подъеме пациента на стол.

Внизу имеется лоток из нержавеющей стали для сбора жидких отходов.

Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00932 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-17.1, каркас белый, пульт ножной

TD00931 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-17.1, каркас белый, пульт ручной

TD00934 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-17.1 ДЛЯ УЗИ, каркас серый, пульт ножной

TD00933 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-17.1, каркас серый, пульт ручной

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ VETBOT-90



Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00078 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-90, каркас белый, пульт ножной
TD00863 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-90, каркас белый, пульт ручной
TD00004 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-90, каркас серый, пульт ножной
TD00862 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-90, каркас серый, пульт ручной

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет каркаса: белый.
Материал столешницы: полипропилен, обит слоем пенополиуретана и ПВХ.
Размер столешницы: 1320x720 мм.
Пульт электропривода: ножной.
Регулировка высоты стола: 330–1130 мм.
Максимальная статическая нагрузка: 80 кг.
Коврик-накладка из резины «монетка» в комплекте.

Стол ветеринарный VETBOT-90 предназначен для проведения УЗИ и кардио-исследований.

Благодаря специальным вырезам в столешнице стол обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного специалиста при проведении эхокардиографических и ультразвуковых исследований у животных.

Вырезы в столешнице облегчают проведение процедур с аппаратами, имеющими провода (узи-сканеры, кардиографы).

Столешница мягкая, поэтому пациенту будет комфортно находиться на столе во время процедур. Материал столешницы водонепроницаемый и износостойкий ПВХ, это обеспечивает долгий срок службы стола.

Стол регулируется по высоте с помощью электропривода, что облегчает работу ветеринарного врача при подъеме пациента на стол.

Коврик-накладка из резины «монетка» в комплекте, что позволяет защитить столешницу от повреждений и предотвращает скольжение животного на столе.

1.3. ВЕТЕРИНАРНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ СТОЛЫ

БИЗНЕС-СОВЕТ

Для проведения хирургических операций идеально подойдут профессиональные хирургические столы «ТД ВЕТ». Ведь у таких столов могут быть встроенные вращающиеся полки для инструментов, сливы и емкости для жидких отходов, столешницы с регулировкой створок для удобной фиксации пациента и много другое. Ветеринарные врачи-хирурги не будут отвлекаться на посторонние вещи, которые могут мешать во время операций, и полностью сосредоточатся на своей работе, что значительно повысит качество предоставляемых услуг и их стоимость. А хирургические столы «ТД ВЕТ» с электрическим подъемным механизмом позволят позаботиться о врачах и ассистентах, ведь благодаря такому механизму можно поднять на столе довольно крупных пациентов, не прилагая физических усилий. Это позволит привлечь для работы в хирургическом отделении высоко квалифицированных специалистов, выводя ваш бизнес на новый уровень.

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ СВУ-8

V-ОБРАЗНАЯ СТОЛЕШНИЦА, П-ОБРАЗНЫЙ КАРКАС



Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00334 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-8, каркас белый

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Материал столешницы: нержавеющая сталь.

Размеры столешницы: 1300x625 мм.

Габариты створок: 1300x305 мм.

Регулировка высоты створок: до 90°.

Общие габариты: 1350x625x980 мм.

Максимальная нагрузка: 100 кг.

Лоток из нержавеющей стали в комплекте.

Стол ветеринарный универсальный СВУ-8 с V-образной столешницей и П-образным каркасом обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного специалиста. Позволяет использовать его в качестве смотрового и операционного стола.

Столешница стола изготовлена из нержавеющей стали. Такой материал не подвержен гниению и коррозии, ржавчине и размножению бактерий, это обеспечивает долгий срок службы стола.

Столешница имеет множество крючков по краям для фиксации животных во время оперативных вмешательств.

Секции столешницы регулируются вручную, угол фиксируется с помощью направляющих с выемками и барашков. Каждая из секций регулируется отдельно.

В центре, под секциями, установлена система сбора жидкостей — продольный желоб из нержавеющей стали и выдвижной лоток из нержавеющей стали. Половинки столешницы могут подниматься до 90°. Фиксация положения осуществляется с помощью направляющих с углублениями и барашков.

Стол рассчитан на животных массой до 100 кг. Жесткость каркаса обеспечивает диагональная стяжка, которая полностью исключает колебания стола во время проведения операций. При этом стол обладает небольшим собственным весом, что позволяет перемещать его по помещению без применения значительных усилий.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВУ-50.02



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Цвет каркаса: белый, серый.

Материал столешницы: нержавеющая сталь.

Материал нижней полки: лист МДФ с покрытием линолеум.

Размеры столешницы: 1300х600 мм.

Габаритные размеры: 1300х600х900 мм.

Максимальная статистическая нагрузка: 100 кг.

Стол ветеринарный универсальный СВУ-50.02 обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного специалиста. Позволяет использовать его в качестве смотрового и операционного стола.

Столешница имеет множество крючков по краям для фиксации животных во время оперативных вмешательств.

Внизу стола имеется полка, на которой можно расположить оборудование или другие материалы, для более комфортной работы ветеринарного врача.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00128 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-50.02, каркас белый

TD00127 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-50.02, каркас серый

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ СВУ-35.02



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Цвет каркаса: белый, серый.

Материал столешницы: нержавеющая сталь.

Габаритные размеры: 1300x700x700-1030 мм (без рейлингов 1300x620 мм).

Регулировка высоты стола: 700-1030 мм.

Ширина с учетом рейлинговых ограждений: 700 мм.

Максимальная статистическая нагрузка: 100 кг.

Лоток из нержавеющей стали в комплекте.

Стол ветеринарный СВУ-35.02 с регулировкой высоты обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного специалиста. Позволяет использовать его в качестве смотрового и операционного стола.

Стол имеет ручную регулировку высоты столешницы, угол фиксируется с помощью направляющих с выемками и барашков.

По краям столешницы имеются рейлинги, которые позволяют фиксировать животных.

Под столешницей установлена система сбора жидкостей выдвижной лоток, который легко вынимается из пазов для опорожнения и очистки.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.



Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).

TD00098 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-35.02, каркас белый

TD00097 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-35.02, каркас серый

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ СВУ-37.02



TD00457 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-37.02, каркас белый
TD00456 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-37.02, каркас серый

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Цвет каркаса: белый, серый.

Материал столешницы: нержавеющая сталь.

Размеры столешницы (с рейлингами): 1290x700 мм.

Регулировка наклона секций: 0–50°.

Регулировка высоты: 700–1030 мм.

Максимальная нагрузка: 80 кг.

Лоток из нержавеющей стали в комплекте.

Ветеринарный хирургический стол СВУ-37.02 с регулировкой высоты обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного специалиста. Позволяет использовать его в качестве смотрового и операционного стола.

Двустворчатая V-образная столешница состоит из двух секций, которые регулируются вручную при помощи стержней, направляющих с выемками и барашков.

Вокруг столешницы имеется ободок для фиксации конечностей животных с помощью веревок во время оперативных вмешательств.

Под секциями установлена система сбора жидкостей – выдвижной лоток, который легко вынимается из пазов для опорожнения и очистки.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

Варианты исполнения столешницы: сталь с полимерно-порошковым покрытием, нержавеющая сталь.

Важно

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).

СТОЛ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ VETBOT-91.01

С V-ОБРАЗНОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ



TD00687 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-91.01, каркас белый, пульт ножной
TD00686 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-91.01, каркас белый, пульт ручной
TD00689 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-91.01, каркас серый, пульт ножной
TD00688 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-91.01, каркас серый, пульт ручной

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет каркаса: белый.
Материал столешницы: нержавеющая сталь.
Размеры столешницы: 1300х600 мм.
Регулировка высоты створок: до 90°.
Пульт электропривода: ножной.
Регулировка высоты: 240–1130 мм.
Максимальная статистическая нагрузка: 100 кг.
Лоток из нержавеющей стали в комплекте.

Ветеринарный стол Vetbot-91.01 с V-образной столешницей подходит для хирургических операций, перевязочных и лечебно-профилактических работ.

V-образная столешница изготовлена из нержавеющей стали.

Регулировка наклона самих створок V-образной столешницы осуществляется механическим способом, с помощью фиксаторов-барашков.

Под столешницей, между створками, расположен желоб для слива отходов из нержавеющей стали и прямоугольный лоток для сбора жидкостей. Лоток легко вынимается из пазов для опорожнения и очистки.

Столешница имеет крючки по краям для фиксации конечностей животных с помощью веревок во время оперативных вмешательств.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

Изделие выдерживает равномерно распределенную по секциям нагрузку массой не более 100 ± 5 кг.

Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ СВУ-7

ДВА ЭЛЕКТРОПРИВОДА, V-ОБРАЗНАЯ СТОЛЕШНИЦА

NEW



Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00476 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-7, каркас белый, два ножных пульта (два электропривода)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет каркас: белый.
Материал столешницы: нержавеющая сталь.
Размеры столешницы: 1300x600 мм.
Пульт электропривода: два ножных пульта.
Регулировка высоты: 700–980 мм.
Регулировка угла наклона столешницы: от 0° до 45°.
Регулировка высоты створок: до 90°.
Максимальная статическая вертикальная нагрузка: 100 кг.
Максимальная статическая угловая нагрузка: 70 кг.
Лоток из нержавеющей стали в комплекте.

Стол ветеринарный СВУ-7 обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного хирурга при проведении операций за счет функционального оснащения.

V-образная столешница регулируется электроприводами по высоте от 70 до 98 см и по наклону от 0° до 45°. Управление электроприводами осуществляется с ножного пульта.

Регулировка наклона самих створок столешницы осуществляется механическим способом, с помощью фиксаторов-барашков.

Под столешницей, между створками, расположен желоб для слива отходов из нержавеющей стали и прямоугольный лоток для сбора жидкостей. Лоток легко вынимается из пазов для опорожнения и очистки.

Столешница имеет крючки с каждой стороны по краям для фиксации конечностей животных с помощью веревок во время оперативных вмешательств.

Стол выдерживает равномерно распределенную нагрузку массой не более 100 ± 5 кг.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ СВУ-9 V-ОБРАЗНАЯ СТОЛЕШНИЦА

NEW



TD00052 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-9, каркас белый, пульт ножной
TD00053 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-9, каркас белый, пульт ручной

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет каркаса: белый.
Материал столешницы: нержавеющая сталь.
Размеры столешницы: 1350x600 мм.
Регулировка высоты створок: до 90°.
Пульт электропривода: ручной, ножной.
Регулировка высоты: 770–990 мм.
Максимальная статистическая нагрузка: 100 кг.

В базовую комплектацию стола входят:

Штатив для вливаний.
Навесная емкость для отходов из нержавеющей стали.

Ветеринарный стол СВУ-9 с электрической регулировкой высоты и V-образной столешницей отлично подойдет для хирургических операций, перевязочных и других лечебно-профилактических работ. Используется в ветеринарных клиниках, службах и стационарах.

Столешница регулируется электроприводом по высоте от 77 до 99 см (ножной пульт управления).

Регулировка наклона самих створок V-образной столешницы осуществляется механическим способом, с помощью фиксаторов-барашков.

Под столешницей, между створками, расположен желоб для слива отходов из нержавеющей стали и прямоугольный лоток для сбора жидкостей. Лоток легко вынимается из пазов для опорожнения и очистки.

Столешница имеет крючки с каждой стороны по краям для фиксации конечностей животных с помощью веревок во время оперативных вмешательств.


Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВУ-30.1, ТРИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА, V-ОБРАЗНАЯ СТОЛЕШНИЦА

NEW

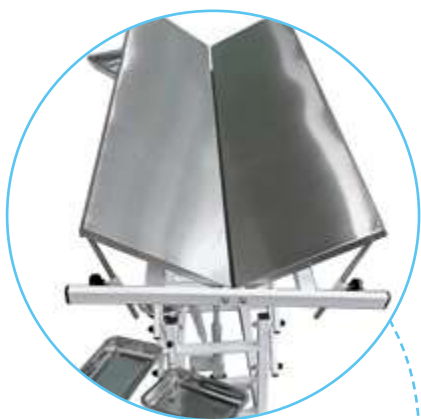

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет каркаса: белый.
Материал столешницы: нержавеющая сталь.
Размеры столешницы: 1500x700 мм.
Ручной пульт управления на три электропривода.
Регулировка высоты: 900–1150 мм.
Регулировка наклона столешницы в продольном направлении: +30° и -30°.
Регулировка наклона столешницы в поперечном направлении: +30° и -30°.
Регулировка высоты створок: до 90°.
Максимальная статическая вертикальная нагрузка: 100 кг.
Максимальная статическая угловая нагрузка: 70 кг.
Четыре лотка из нержавеющей стали в комплекте.

Стол ветеринарный универсальный СВУ-30.1, три электропривода, V-образная столешница.

Столешница изготовлена из нержавеющей стали. Материал не подвержен гниению и коррозии, ржавчине и размножению бактерий, это обеспечивает долгий срок службы стола.

Стол снабжен тремя электроприводами, с помощью которых можно изменять его высоту и наклон столешницы в продольном и поперечном направлении. Регулировка столешницы происходит плавно, без рывков, что позволяет менять угол наклона прямо во время операций. Меняя угол наклона столешницы, можно «заставить» внутренние органы пациента принять то положение, которое удобно хирургу в данный момент операции. Регулировка наклона самих створок столешницы осуществляется механическим способом, с помощью фиксаторов-барашков.

Под столешницей, между створками, расположен желоб для слива отходов из нержавеющей стали и два прямоугольных лотка для сбора жидкостей. Лотки легко вынимаются из пазов для опорожнения и очистки.

По всему периметру столешницы имеются крючки для фиксации пациента.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).

TD00886 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-30.1, каркас белый, пульт ручной (три электропривода)





Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00039 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-10, каркас белый, пульт ножной

TD00040 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-10, каркас белый, пульт ручной

TD00636 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-10, каркас серый, пульт ножной

TD00637 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-10, каркас серый, пульт ручной

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материала каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет каркаса: белый, серый.
Материал столешницы: нержавеющая сталь.
Размеры столешницы: 1300х600 мм.
Пульт электропривода: ручной, ножной.
Регулировка высоты: 760–990 мм.
Максимальная статистическая нагрузка: 100 кг.

В базовую комплектацию входят:

две вращающиеся подставки с лотками из нержавеющей стали.
вращающаяся подставка с тазом для сбора отходов из нержавеющей стали.
штатив для вливаний.

Ветеринарный хирургический стол СВУ-10 обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного хирурга при проведении операций за счет функционального оснащения стола.

Столешница изготовлена из нержавеющей стали. Материал не подвержен гниению и коррозии, ржавчине и размножению бактерий, это обеспечивает долгий срок службы стола.

За счет электрической регулировки высоты стола станет удобной работа с крупными животными, так как нет необходимости самостоятельно поднимать животных. Столешница имеет множество крючков по краям для фиксации животных во время оперативных вмешательств.

Стол имеет три вращающихся лотка: две подставки с лотками для инструментов из нержавеющей стали на уровне столешницы и лоток для сбора жидкостей у основания стола.

К столешнице крепится съемный штатив для вливаний, который регулируется по высоте с помощью ручки-фиксатора «барашек».

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

СТОЛ VETBOT-71.1300

СО СЛИВОМ, СО ШТАТИВОМ



Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00074 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-71.1300, каркас белый, пульт ножной

TD00073 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-71.1300, каркас серый, пульт ножной

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет каркаса: белый, серый.
Материал столешницы: нержавеющая сталь.
Размеры столешницы: 1300x600 мм.
Пульт электропривода: ножной.
Регулировка высоты: 260–1050 мм.
Максимальная статистическая нагрузка: 100 кг.

В базовую комплектацию стола входят:

Штатив для вливаний.
Навесная емкость для отходов из нержавеющей стали.

Ветеринарный хирургический стол VETBOT-71.1300 со сливом и штативом обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного хирурга при проведении операций, перевязочных и других лечебно-профилактических работ.

Благодаря электроприводу мощностью 290 Вт, стол способен поднять до 100 кг, что позволяет работать с крупными животными.

Материал столешницы из нержавеющей стали. Такой материал не подвержен гниению и коррозии, ржавчине и размножению бактерий, это обеспечивает долгий срок службы стола.

Столешница имеет множество крючков по краям, которые позволяют фиксировать животных во время оперативных вмешательств.

В столешнице предусмотрено отверстие для слива жидких отходов.

За счет электрической регулировки высоты стола станет удобной работа с крупными животными, так как не будет необходимости самостоятельно поднимать животных, достаточно будет уложить пациента или перенести его с носилок. Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

СТОЛ VETBOT-71.1500

СО СЛИВОМ, СО ШТАТИВОМ



Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00101 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-71.1500, каркас белый, пульт ножной
TD00100 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-71.1500, каркас серый, пульт ножной

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет каркаса: белый, серый.
Материал столешницы: нержавеющая сталь.
Размеры столешницы: 1500х600 мм.
Пульт электропривода: ножной.
Регулировка высоты: 260–1050 мм.
Максимальная статистическая нагрузка: 100 кг.

В базовую комплектацию стола входят:

Штатив для вливаний.
Навесная емкость для отходов из нержавеющей стали.

Ветеринарный хирургический стол VETBOT-71.1500 со сливом и штативом обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного хирурга при проведении операций, перевязочных и других лечебно-профилактических работ.

Благодаря электроприводу мощностью 290 Вт, стол способен поднять до 100 кг, что позволяет работать с крупными животными.

Материал столешницы из нержавеющей стали. Такой материал не подвержен гниению и коррозии, ржавчине и размножению бактерий, это обеспечивает долгий срок службы стола.

Столешница имеет множество крючков по краям, которые позволяют фиксировать животных во время оперативных вмешательств.

В столешнице предусмотрено отверстие для слива жидких отходов.

За счет электрической регулировки высоты стола станет удобной работа с крупными животными, так как не будет необходимости самостоятельно поднимать животных, достаточно будет уложить пациента или перенести его с носилок.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

СТОЛ VETBOT-72.1300

БЕЗ СЛИВА, СО ШТАТИВОМ



Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00072 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-72.1300, каркас белый, пульт ножной
TD00572 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-72.1300, каркас белый, пульт ручной
TD00071 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-72.1300, каркас серый, пульт ножной
TD00573 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-72.1300, каркас серый, пульт ручной

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет каркаса: белый, серый.
Материал столешницы: нержавеющая сталь.
Размеры столешницы: 1300x600 мм.
Пульт электропривода: ручной, ножной.
Регулировка высоты: 260-1050 мм.
Максимальная статистическая нагрузка: 100 кг.

В базовую комплектацию стола входят:

Штатив для вливаний.
Навесная емкость для отходов из нержавеющей стали.

Ветеринарный хирургический стол VETBOT-71.1300 со сливом и штативом обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного хирурга при проведении операций, перевязочных и других лечебно-профилактических работ.

Благодаря электроприводу мощностью 290 Вт, стол способен поднять до 100 кг, что позволяет работать с крупными животными.

Материал столешницы из нержавеющей стали. Такой материал не подвержен гниению и коррозии, ржавчине и размножению бактерий, это обеспечивает долгий срок службы стола.

Столешница имеет множество крючков по краям, которые позволяют фиксировать животных во время оперативных вмешательств.

В столешнице предусмотрено отверстие для слива жидких отходов.

За счет электрической регулировки высоты стола станет удобной работа с крупными животными, так как не будет необходимости самостоятельно поднимать животных, достаточно будет уложить пациента или перенести его с носилок.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-72.1500 БЕЗ СЛИВА, СО ШТАТИВОМ



Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00535 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-72.1500, каркас белый, пульт ножной
TD00574 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-72.1500, каркас белый, пульт ручной
TD00448 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-72.1500, каркас серый, пульт ножной
TD00575 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-72.1500, каркас серый, пульт ручной

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет каркаса: белый, серый.
Материал столешницы: нержавеющая сталь.
Размеры столешницы: 1500х600 мм.
Пульт электропривода: ручной, ножной.
Регулировка высоты: 260–1050 мм.
Максимальная статистическая нагрузка: 100 кг.

В базовую комплектацию стола входят:

Штатив для вливаний.
Навесная емкость для отходов из нержавеющей стали.

Ветеринарный хирургический стол VETBOT-72.1500 без слива, со штативом обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного хирурга при проведении операций, перевязочных и других лечебно-профилактических работ.

Благодаря электроприводу мощностью 290 Вт, стол способен поднять до 100 кг, что позволяет работать с крупными животными.

Материал столешницы из нержавеющей стали. Такой материал не подвержен гниению и коррозии, ржавчине и размножению бактерий, это обеспечивает долгий срок службы стола.

Столешница имеет множество крючков по краям, которые позволяют фиксировать животных во время оперативных вмешательств.

За счет электрической регулировки высоты стола станет удобной работа с крупными животными, так как не будет необходимости самостоятельно поднимать животных, достаточно будет уложить пациента или перенести его с носилок.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВУ-1, «ДВУНОГИЙ»



Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00322 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-1, «двуногий», каркас белый, пульт ножной

TD00323 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-1, «двуногий», каркас белый, пульт ручной

TD00634 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-1, «двуногий», каркас серый, пульт ножной

TD00635 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-1, «двуногий», каркас серый, пульт ручной

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Цвет каркаса: белый, серый.

Материал столешницы: нержавеющая сталь.

Размеры столешницы: 1300х600 мм.

Пульт электропривода: ручной, ножной.

Регулировка высоты: 630–980 мм.

Максимальная статистическая нагрузка: 150 кг.

В базовую комплектацию входят:

Две вращающиеся подставки с лотками из нержавеющей стали.

Вращающаяся подставка с тазом для сбора отходов из нержавеющей стали.

Штатив для вливаний.

Стол ветеринарный универсальный СВУ-1 обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного хирурга при проведении операций за счет функционального оснащения стола.

Столешница изготовлена из нержавеющей стали. Такой материал не подвержен гниению и коррозии, ржавчине и размножению бактерий, это обеспечивает долгий срок службы стола.

Благодаря прочной «двуногой» конструкции основания и электроприводу мощностью 290Вт стол обладает грузоподъемностью в 150 кг, что позволяет работать с крупными животными.

За счет электрической регулировки высоты стола станет удобной работа с крупными животными, так как нет необходимости самостоятельно поднимать животных.

Столешница имеет множество крючков по краям для фиксации животных во время оперативных вмешательств.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

Ветеринарный стол СВУ-1 уже в базовой комплектации оснащен навесными емкостями для инструментов и отходов, а также штативом для вливаний. Штатив поднимается на высоту до 95 от уровня столешницы.

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВУ-30

С ТРЕМЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ



Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00086 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-30 каркас белый, пульт ручной (три электропривода)

TD00824 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-30 каркас серый, пульт ручной (три электропривода)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием
Цвет каркаса: белый, серый.
Материал столешницы: нержавеющая сталь.
Размеры столешницы: 1500x700 мм.
Пульт электропривода: ручной.
Регулировка высоты: 760–990 мм.
Регулировка наклона столешницы в продольном направлении: +30° и -30°.
Регулировка наклона столешницы в поперечном направлении: +30° и -30°.
Регулировка высоты: 900–1150 мм.
Максимальная статическая вертикальная нагрузка: 100 кг.
Максимальная статическая угловая нагрузка: 70 кг.
Три лотка из нержавеющей стали в комплекте.

Стол ветеринарный универсальный СВУ-30 разработан совместно с известным ветеринарным врачом – Сотниковым Владимиром Валерьевичем.

При разработке были учтены все нюансы ветеринарной хирургии, в результате конструкция стола делает его использование максимально комфортным для ветеринарного хирурга.

Столешница изготовлена из нержавеющей стали. Материал не подвержен гниению и коррозии, ржавчине и размножению бактерий, это обеспечивает долгий срок службы стола.

Стол снабжен тремя электроприводами, с помощью которых можно изменять его высоту и наклон столешницы в продольном и поперечном направлении. Регулировка столешницы происходит плавно, без рывков, что позволяет менять угол наклона прямо во время операций. Меняя угол наклона столешницы, можно «за-ставить» внутренние органы пациента принять то положение, которое удобно хирургу в данный момент операции.

Стол имеет три вращающихся лотка: две подставки с лотками для инструментов из нержавеющей стали на уровне столешницы и лоток для сбора жидкостей у основания стола.


По всему периметру столешницы имеются крючки для фиксации пациента.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ VETBOT-111

СО ШТАТИВОМ

NEW

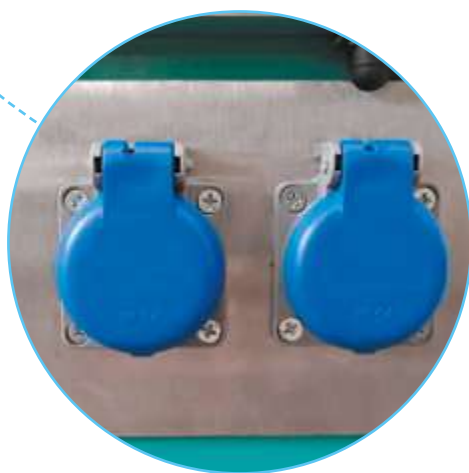

TD00956 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-111, каркас бирюзовый, пульт ножной
TD00957 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-111, каркас металллик, пульт ножной

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материала каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием
Цвет каркаса: бирюзовый, металллик.
Материал столешницы: нержавеющая сталь.
Габариты столешницы: 1300x600 мм (1470x600 мм вместе с бортиками).
Пульт электропривода: ножной.
Регулировка высоты: 270–1030 мм.
Максимальная статическая нагрузка: 100 кг.
Штатив для вливаний в комплекте.

Стол ветеринарный хирургический Vetbot-111 обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного хирурга при проведении операций за счет функционального оснащения стола.

Столешница изготовлена из нержавеющей стали 1 мм. Материал не подвержен гниению и коррозии, ржавчине и размножению бактерий, это обеспечивает долгий срок службы стола.

За счет электрической регулировки высоты стола станет удобной работа с крупными животными, так как нет необходимости самостоятельно поднимать животных.

По периметру столешницы расположены удобные металлические бортики-держатели для фиксации животного.

Стол оборудован штативом для капельниц.

Под столешницей, на боковой части корпуса, расположены влагозащитные розетки, для подключения оборудования.

Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).

СТОЛ ХИРУРГИЧЕСКИЙ С ВЕСАМИ VETBOT PT-300

NEW



TD00711 ТД ВЕТ СТОЛ С ВЕСАМИ VETBOT PT-300, каркас белый, пульт ножной

TD00713 ТД ВЕТ СТОЛ С ВЕСАМИ VETBOT PT-300, каркас белый, пульт ручной

TD00712 ТД ВЕТ СТОЛ С ВЕСАМИ VETBOT PT-300, каркас серый, пульт ножной

TD00714 ТД ВЕТ СТОЛ С ВЕСАМИ VETBOT PT-300, каркас серый, пульт ручной

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Цвет каркаса: белый, серый.

Материал столешницы: нержавеющая сталь.

Габариты столешницы: 1300x600x40 мм.

Пульт электропривода: ручной, ножной.

Регулировка высоты: 340–1175 мм.

Максимальная нагрузка на стол: 100 кг.

Технические характеристики взвешивающей платформы:

Тип индикации: ЖКИ с подсветкой.

Количество отображаемых десятичных знаков: 4.

Минимальная нагрузка: 3 кг.

Максимальная нагрузка: 100 кг.

Погрешность взвешивания: ± 100 гр. на 5 кг; ± 200 гр. на 10 кг.

Цена деления: 0,1 кг.

Потребляемая мощность, Вт: не более 20.

Стол хирургический VETBOT PT-300 со встроенными весами и электрической регулировкой высоты.

Подойдет для терапевтического кабинета в качестве смотрового стола для определения веса животного на приеме.

Стол удобен при проведении хирургических операций для расчета вводимой анестезии. Анестезиолог даже во время операции сможет измерять вес животного и корректировать введение необходимого количества препаратов.

Покупка стола с встроенными весами позволит сэкономить пространство в маленьких ветеринарных клиниках и кабинетах, в которых нет возможности дополнительно разместить напольные весы.

В столешницу по углам встроены тензодатчики весов для определения массы тела животного во время осмотра или хирургических манипуляций. По бокам столешницы с торца и на боковой части расположены полки для размещения экрана весов PT-300. Весы могут работать от аккумуляторной батареи.

Столешница съемная, крепится к каркасу при помощи болтов.

В комплект стола входит противоскользящий резиновый коврик-накладка по размеру столешницы.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ СТОЛ СВУ-115.1, ПОКРЫТИЕ СТОЛЕШНИЦЫ «РЕЗИНА»



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет каркаса: серый.
Покрытие столешницы: противоскользящая резина «монетка».
Размеры столешницы: 1200х610 мм.
Размер дополнительной полки: 610х300 мм.
Штанга для анестезии (тонкая): 2 шт.
Блок из 8 розеток.
Пульт электропривода: ручной.
Регулировка высоты: 850х1225 мм.
Регулировка наклона столешницы в продольном и поперечном направлениях.

Ветеринарный хирургический стол СВУ-115.1 может использоваться как стол для осмотра и проведения хирургических операций.

Стол оборудован двумя анестезиологическими дугами.

Под столешницей имеется встроенный блок из восьми розеток для подключения различного оборудования.

Стол оснащен тремя электроприводами, с помощью которых можно изменять его высоту и наклон столешницы в продольном и поперечном направлении.

Столешница покрыта высокопрочной противоскользящей резиной «монетка».

К головной части столешницы крепится полка из полипропилена.

Внизу у основания стола имеется лоток из нержавеющей стали для сбора жидкостей.




TD00826 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-115.1, каркас серый, пульт ручной


Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).

1.4. ВЕТЕРИНАРНЫЕ СТОЛЫ ПО ВИНОГРАДОВУ

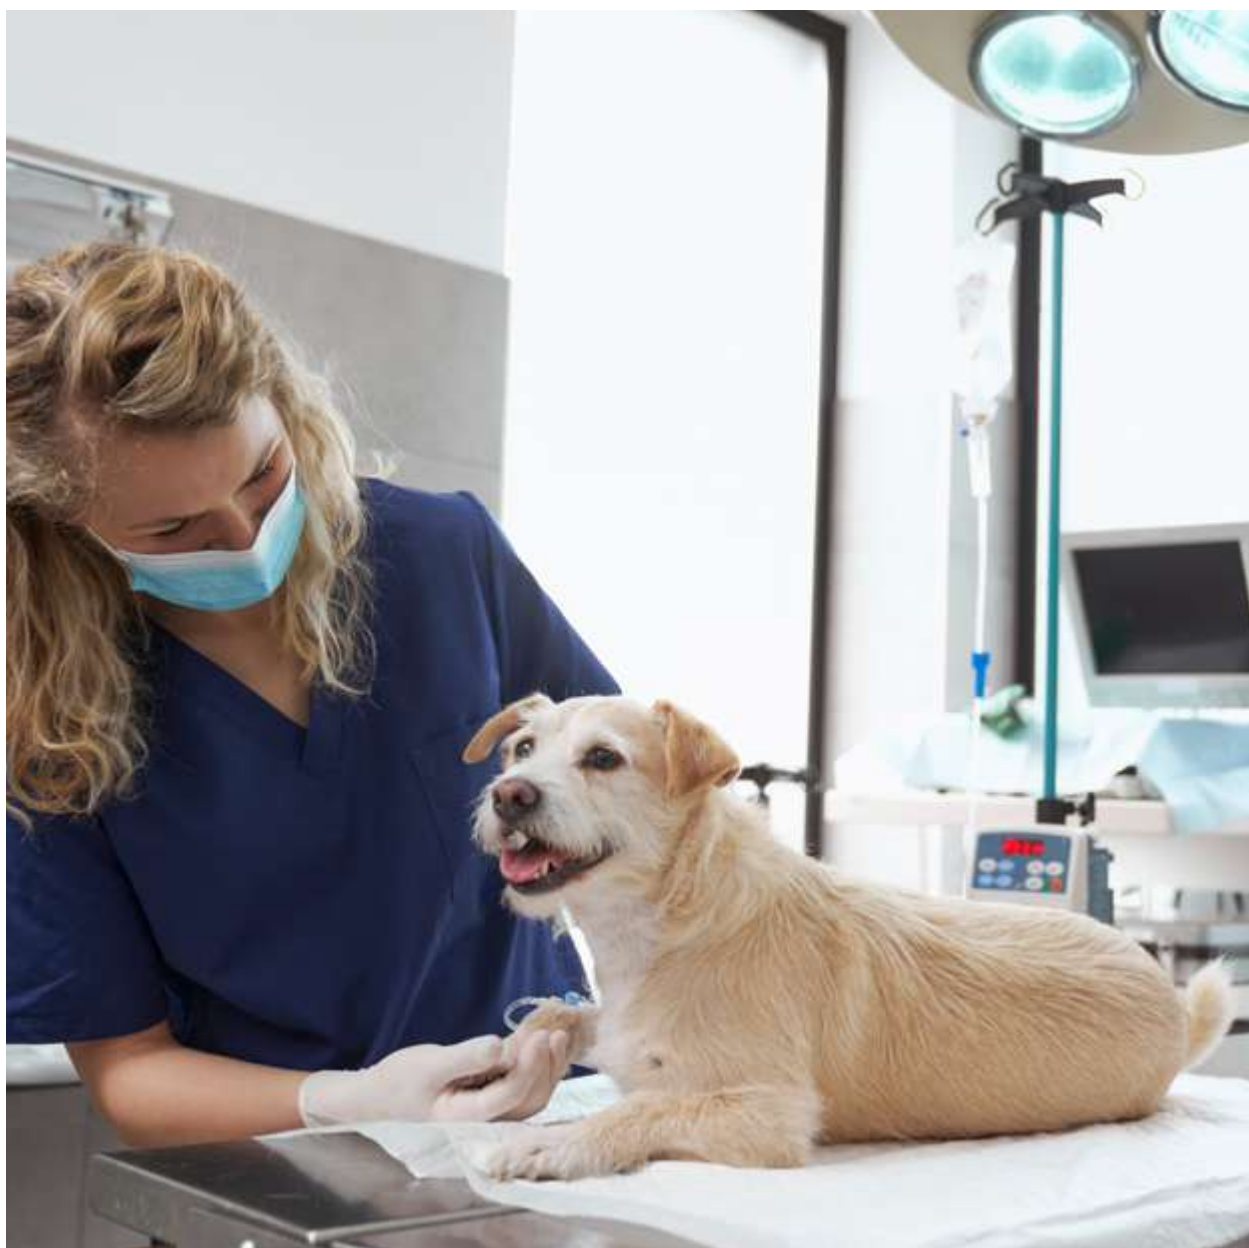

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ СВУ-27.01 ПО ВИНОГРАДОВУ, С РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ И НАКЛОНА СТОЛЕШНИЦЫ

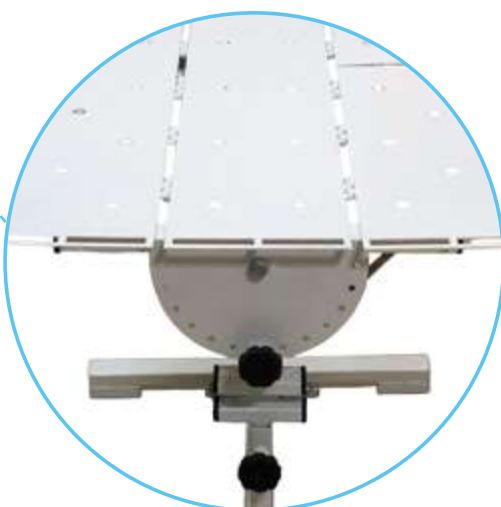

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса и столешницы: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Цвет: белый.

Размеры столешницы: 1180x710 мм.

Общие габариты столешницы (с рейлингами): 1260x760 мм.

Габариты малой створки: 625x264 мм.

Угол подъема створок: от 0° до +80°.

Регулировка высоты: 900–1220 мм.

Максимальная статистическая нагрузка: 100 кг.

Ветеринарный стол по Виноградову СВУ-27.01 с регулировкой высоты и угла наклона столешницы может использоваться как ветеринарный хирургический стол, либо как смотровой.

Трехстворчатая столешница выполнена из перфорированного стального листа.

Кроме отверстий, вокруг столешницы имеется ободок для фиксации конечностей животного во время операций с помощью веревок.

Секции регулируются вручную, угол фиксируется с помощью направляющих с выемками и барашков. Каждая из секций регулируется отдельно.

Также механически регулируется высота и угол наклона столешницы.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00042 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-27.01, каркас белый

СТОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВУ-25 ПО ВИНОГРАДОВУ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса и столешницы: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Цвет каркаса: белый, серый.

Размеры столешницы: 1180x710 мм.

Общие габариты столешницы (с рейлингами): 1260x760 мм.

Габариты малой створки: 625x264 мм.

Угол подъема створок: от 0° до +80°.

Общие габариты: 1180x710(1260x760) x900 мм.

Максимальная статистическая нагрузка: 100 кг.

Ветеринарный стол по Виноградову СВУ-25 без регулировки высоты обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного специалиста. Позволяет использовать его в качестве смотрового и операционного стола.

Трехстворчатая столешница выполнена из перфорированного стального листа.

Кроме отверстий вокруг столешницы имеется ободок для фиксации конечностей животных с помощью веревок во время оперативных вмешательств.

Секции регулируются вручную, угол фиксируется с помощью направляющих с выемками и барашков. Каждая из секций регулируется отдельно.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

Важно:


стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00036 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-25, каркас белый

TD00035 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-25, каркас серый

СТОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВУ-26.01 ПО ВИНОГРАДОВУ

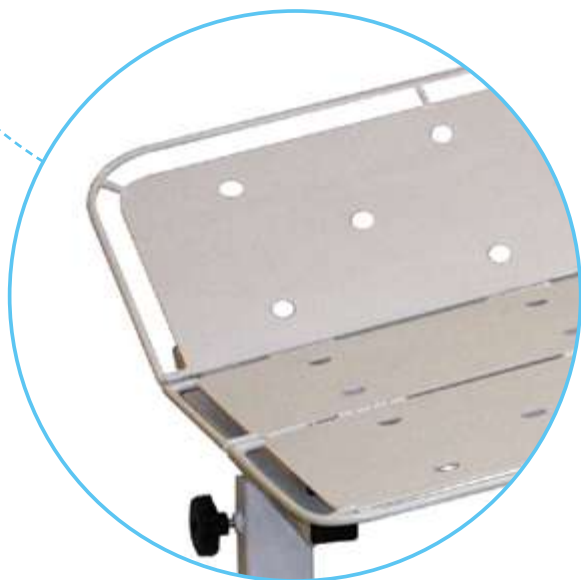

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса и столешницы: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Цвет: белый, серый.

Размеры столешницы: 1180x710 мм.

Общие габариты столешницы (с рейлингами): 1260x760 мм.

Габариты малой створки: 625x264 мм.

Угол подъема створок: от 0° до +80°.

Регулировка высоты: 900-1200 мм.

Максимальная статистическая нагрузка: 100 кг.

Ветеринарный стол по Виноградову СВУ-26.01 с регулировкой высоты обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного специалиста. Позволяет использовать его в качестве смотрового и операционного стола.

Трехстворчатая столешница выполнена из перфорированного стального листа.

Кроме отверстий вокруг столешницы имеется ободок для фиксации конечностей животных с помощью веревок во время оперативных вмешательств.

Секции регулируются вручную, угол фиксируется с помощью направляющих с выемками и барашков. Каждая из секций регулируется отдельно.

Высота стола регулируется механически.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.


Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00117 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-26.01, столешница окрашенная, каркас белый

TD00044 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-26.01, столешница окрашенная, каркас серый

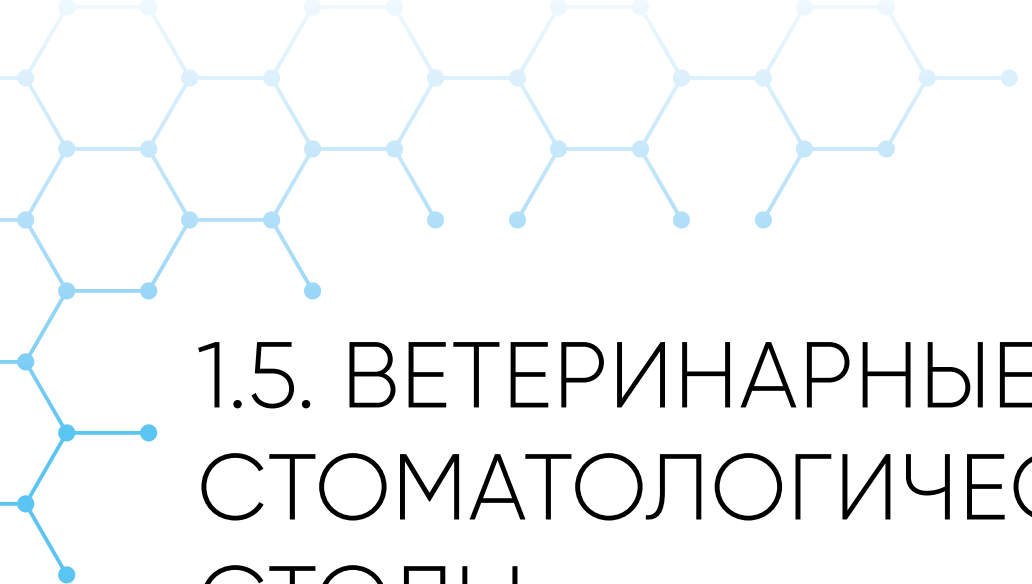

1.5. ВЕТЕРИНАРНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СТОЛЫ



БИЗНЕС-СОВЕТ

Стоматология становится все более популярным направлением в ветеринарии. Примерно 10–15% всех приемов в ветеринарных клиниках занимают именно стоматологические. Поэтому важно оказывать квалифицированные услуги на качественном ветеринарном оборудовании. В этом смогут помочь стоматологические столы «ТД ВЕТ». Такие столы имеют функцию отвода большого количества жидкости со столешницы, поэтому ветеринарный врач-стоматолог сможет с удобством и комфортом проводить стоматологические процедуры, не отвлекаясь от своей работы. Все это позволит улучшить качество оказываемых стоматологических услуг, увеличить трафик пациентов, а также повысит статус вашей ветеринарной клиники.

СТОЛ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ VETBOT-76.00



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Цвет каркаса: белый, серый.

Материал столешницы: нержавеющая сталь.

Размеры столешницы: 1300х600 мм.

Общие габариты: 1300х600х800 мм или 1300х600х900 мм.

Максимальная нагрузка: 100 кг.

Стол ветеринарный стоматологический VETBOT-76 на опорах обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного специалиста во время проведения стоматологических операций.

Материал столешницы выполнен из нержавеющей стали. Такой материал не подвержен гниению и коррозии, ржавчине и размножению бактерий, это обеспечивает долгий срок службы стола.

Стол снабжен подвижной перфорированной сеткой на столешнице для удобного слива жидких отходов во время проведения стоматологических операций.

Стол VETBOT-76 установлен на регулируемые опоры, что обеспечивает максимальную устойчивость конструкции.

Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).




TD00135 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-76.00,
1300х600х800 мм, каркас белый

TD00644 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-76.00,
1300х600х800 мм, каркас серый

TD00134 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-76.00,
1300х600х900 мм, каркас белый

TD00133 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-76.00,
1300х600х900 мм, каркас серый

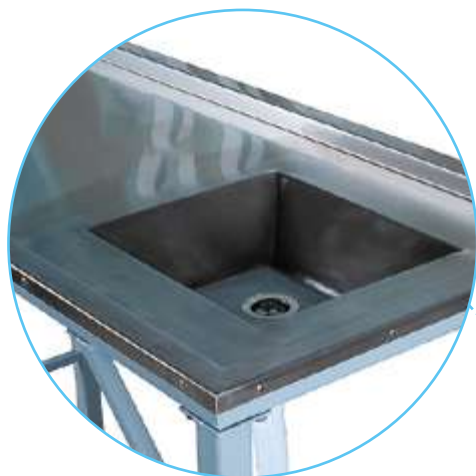

СТОЛ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ VETBOT-102 С РЕШЕТКОЙ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Цвет каркаса: белый, серый.

Материал столешницы: полипропилен.

Размеры столешницы: 1470x620 мм.

Пульт электропривода: ножной.

Регулировка высоты стола: 340–1190 мм.

Максимальная статическая нагрузка: 100 кг.

Стол ветеринарный стоматологический VETBOT-102 с решеткой предназначен для проведения стоматологических манипуляций.

В столешнице встроена удобная съемная дренажная чаша, накрытая решеткой, со сливом для сбора жидких отходов при проведении стоматологических операций.

Столешница изготовлена из полипропилена толщиной 20 мм.

Стол регулируется по высоте с помощью электропривода,

что облегчает работу ветеринарного врача при подъеме пациента на стол. Высота стола регулируется от 340 до 1190 мм.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00538 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-102, каркас белый

TD00641 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-102, каркас серый

СТОЛ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ VETBOT-103 С РЕШЕТКОЙ, С НАКЛОНОМ СТОЛЕШНИЦЫ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет каркаса: белый, серый.
Материал столешницы: полипропилен.
Размеры столешницы: 1880х620 мм.
Наклон столешницы: до 15°.
Пульт электропривода: ножной.
Регулировка высоты стола: 340–1190 мм.
Максимальная статическая нагрузка: 100 кг.

Стол ветеринарный стоматологический VETBOT-103 с решеткой и регулировкой наклона столешницы предназначен для проведения стоматологических манипуляций.

В столешнице встроена удобная съемная дренажная чаша, накрытая решеткой, со сливом для сбора жидких отходов при проведении стоматологических операций.

Столешница изготовлена из полипропилена толщиной 20 мм.

Столешница наклоняется механически с помощью растомата под угол в 15°.

Стол регулируется по высоте с помощью электропривода, что облегчает работу ветеринарного врача при подъеме пациента на стол. Высота стола регулируется от 340 до 1190 мм.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00642 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-103, каркас белый
TD00643 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-103, каркас серый

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ VETBOT-77

С МОЙКОЙ, СТОЛЕШНИЦА ИЗ ПЕРФОРИРОВАННОГО ЛИСТА



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет каркаса: белый, серый.
Материал столешницы: перфорированный лист из нержавеющей стали.
Размеры столешницы: 1300х600 мм.
Пульт электропривода: ножной.
Регулировка высоты: 500–1065 мм.
Максимальная статическая нагрузка: 100 кг.



Стол ветеринарный стоматологический VETBOT-77 с перфорированной столешницей обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного специалиста во время проведения стоматологических операций.

Материал столешницы выполнен из нержавеющей стали. Такой материал не подвержен гниению и коррозии, ржавчине и размножению бактерий, это обеспечивает долгий срок службы стола.

Стол снабжен мойкой со сливом и подвижной сеткой – перфорированный лист, для удобного слива жидких отходов во время проведения стоматологических операций.

Стол имеет электрическую регулировку высоты стола, благодаря чему можно проводить стоматологические операции на комфортной высоте.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.



Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).

TD00452 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-77

столешница из перфорированного листа, каркас белый, пульт ножной

TD00451 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-77

столешница из перфорированного листа, каркас серый, пульт ножной

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ VETBOT-77

С МОЙКОЙ, СТОЛЕШНИЦА ИЗ СЕТКИ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет каркаса: белый, серый.
Материал столешницы: сетка из нержавеющей стали.
Размеры столешницы: 1300х600 мм.
Пульт электропривода: ножной.
Регулировка высоты: 500-1065 мм.
Максимальная статическая нагрузка: 100 кг.

Стол ветеринарный стоматологический VETBOT-77 с сетчатой столешницей обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного специалиста во время проведения стоматологических операций.

Материал столешницы выполнен из нержавеющей стали. Такой материал не подвержен гниению и коррозии, ржавчине и размножению бактерий, это обеспечивает долгий срок службы стола.

Стол снабжен мойкой со сливом и подвижной сеткой на столешнице для удобного слива жидких отходов во время проведения стоматологических операций.

Стол имеет электрическую регулировку высоты стола, благодаря чему можно проводить стоматологические операции на комфортной высоте.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.




TD00821 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-77 столешница из сетки, каркас белый, пульт ножной

TD00822 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-77 столешница из сетки, каркас серый, пульт ножной

Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).

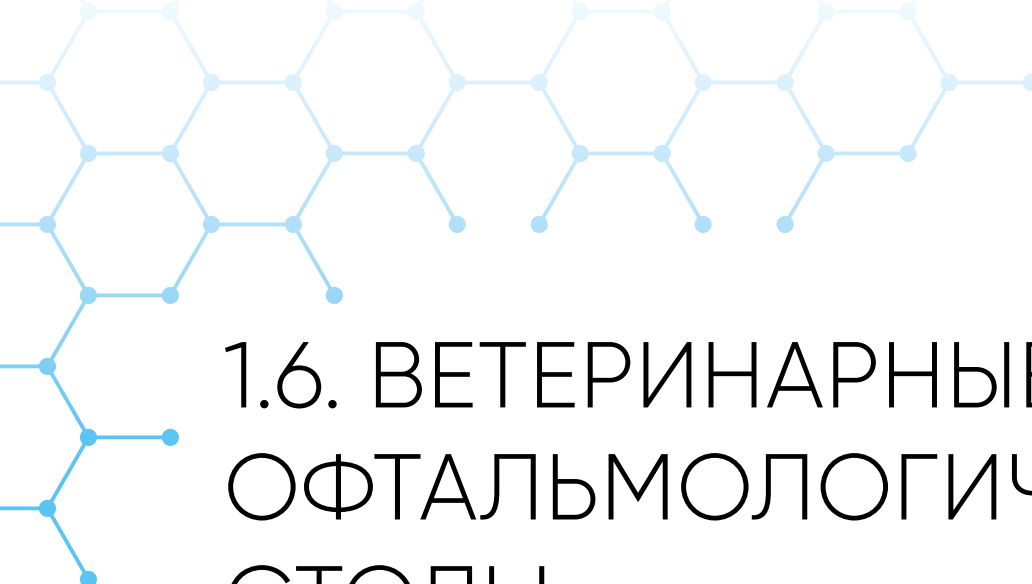

1.6. ВЕТЕРИНАРНЫЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ СТОЛЫ



БИЗНЕС-СОВЕТ

Офтальмологические процедуры – не частая услуга, за которой могут обращаться владельцы животных, но в то же время она очень прибыльна.

Средняя стоимость приема врача офтальмолога по г. Москве составляет 3 000 рублей, а проведение небольшой операции начинается в среднем по г. Москве от 10 000 рублей. Поэтому важно оказывать квалифицированные услуги на качественном ветеринарном оборудовании, а именно на офтальмологических столах «ТД ВЕТ».

Они оснащены офтальмологической полкой для фиксирования области проведения операции, а также имеют электропривод для удобного поднятия пациентов на столе.

Имея такой офтальмологический стол можно приглашать в клинику более профессиональных ветеринарных специалистов, улучшая качество предоставляемого лечения, что позитивно отразится на репутации ветеринарной клиники.

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ VETBOT-96



Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00124 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-96, каркас белый, пульт ножной
TD00552 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-96, каркас белый, пульт ручной
TD00622 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-96, каркас серый, пульт ножной
TD00621 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-96, каркас серый, пульт ручной

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет каркаса: белый.
Материал столешницы: нержавеющая сталь.
Размеры столешницы: 1300х600 мм.
Материал офтальмологической полки: полипропилен.
Размеры офтальмологической полки: 750х445 мм.
Материал дополнительной съемной столешницы: нержавеющая сталь.
Размеры дополнительной съемной столешницы: 600х400 мм.
Пульт электропривода: ножной.
Регулировка высоты: 200–1050 мм.
Максимальная статистическая нагрузка: 100 кг.
Габариты стола с дополнительной съемной столешницей: 1700х600х(200–1050) мм.
Габариты стола с рейлингами: 1730х700х(200–1050) мм.

В комплектацию входят:

Рейлинги.
Фиксаторы: 4 шт.
Дуга анестезиологическая.
Штатив для вливаний.

Стол ветеринарный офтальмологический VETBOT-96 обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного хирурга при проведении офтальмологических операций. Стол позволяет также использовать его в качестве смотрового и операционного стола.

Материал столешницы из полипропилена и нержавеющей стали. Такой материал не подвержен гниению и коррозии, ржавчине и размножению бактерий, это обеспечивает долгий срок службы стола.

Стол дополнительно оснащен офтальмологической полкой (с фиксацией) из полипропилена для удобства работы ветеринарных хирургов при выполнении микрохирургических вмешательств. Полка поднимается на 200 мм от столешницы.

Стол также оснащен дополнительной съемной столешницей из нержавеющей стали, рейлингами, фиксаторами, анестезиологической дугой и штативом для вливаний для удобной и оперативной работы ветеринарного хирурга. Дополнительная съемная столешница позволяет увеличить площадь стола. Дополнительную столешницу можно закрепить в любом месте по периметру стола.

За счет электрической регулировки высоты стола станет удобной работа с крупными животными, так как не будет необходимости самостоятельно поднимать животных, достаточно будет уложить пациента или перенести его с носилок.

1.7. ВЕТЕРИНАРНЫЕ СТОЛЫ С ПОДОГРЕВОМ

БИЗНЕС-СОВЕТ

Поддержание оптимальной температуры тела при проведении операций и при послеоперационном пробуждении животного от наркоза является неотъемлемой частью удачного проведения хирургических процедур. При проведении терапевтических приемов, в особенности экзотических животных, а именно рептилий, также необходимо поддерживать комфортную для животного температуру поверхности стола. К сожалению, электрические грелки, при недосмотренности персонала клиники, могут привести к термическим ожогам у животного. Эту проблему возможно решить при помощи столов «ТД ВЕТ» с встроенным регулируемым подогревом столешниц. Наличие такого стола в ветеринарной клинике будет явным конкурентным преимуществом и позволит существенно повысить качество и количество предоставляемых услуг, увеличивая вашу прибыль.



Описание системы подогрева столешниц ТД ВЕТ

- Автономная система подогрева.
- Температура выставляется на цифровом дисплее, расположенном на боковой части каркаса.
- Нагревательные элементы располагаются под столешницей.
- На торцевую часть крепится цифровой светодиодный индикатор, на котором отображается температурное состояние нагрева и охлаждения соответственно.
- Максимальная температура нагрева – 42°.
- Рекомендуемая рабочая температура – 36–38°.
- Нагревание рабочей площади для необходимой температуры происходит в течении 10 минут.
- Выставленная температура поддерживается на протяжении всей работы.
- Включение подогрева происходит от сети 220В.
- Температура регулируется при помощи кнопок «Вверх»–«Вниз».

СТОЛ С ПОДОГРЕВОМ VETBOT-72.1500, СО ШТАТИВОМ

NEW

СИСТЕМА ПОДОГРЕВА СТОЛЕШНИЦЫ*

*Описание системы
подогрева на странице 64



TD00855 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-100

с подогревом столешницы, каркас
бирюзовый, пульт ножной

TD00955P ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-100

с подогревом столешницы, каркас металл,
пульт ножной

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-
порошковым покрытием.

Цвет каркаса: бирюзовый, металл.

Материал столешницы: нержавеющая
сталь.

Размеры столешницы: 1195x600 мм.

Пульт электропривода: ножной.

Регулировка высоты: 330-1055 мм.

Максимальная статистическая нагрузка:
100 кг.

Максимальная температура нагрева
столешницы: 42°.

Штатив для вливаний в комплекте.

Стол ветеринарный хирургический
Vetbot-100 предназначен для проведения
хирургических операций.

Столешница изготовлена из нержавеющей
стали толщиной 1 мм.

По периметру столешницы расположены
удобные металлические борта-держатели
для фиксации животного.

Стол оборудован штативом для вливания
капельниц, что удобно во время длитель-
ных операций.

За счет электрической регулировки
высоты стола станет удобной работа с
крупными животными, так как не будет
необходимости самостоятельно поднимать
животных, достаточно будет уложить паци-
ента или перенести его с носилок.

Под столешницей, на боковой части кор-
пуса, расположена влагозащитная розет-
ка, для подключения оборудования.

Система подогрева столешницы.

Столешница Vetbot-100 дополнительно
оснащена автономной системой подогре-
ва. Температура выставляется на цифро-
вом дисплее, расположенном на боковой
части каркаса.

Нагревательные элементы располагаются
под столешницей.

На торцевую часть крепится цифровой
светодиодный индикатор, на котором
отображается температурное состояние
нагрева и охлаждения соответственно.

СТОЛ С ПОДОГРЕВОМ VETBOT-72.1300

БЕЗ СЛИВА, СО ШТАТИВОМ

NEW

СИСТЕМА ПОДОГРЕВА СТОЛЕШНИЦЫ*

*Описание системы
подогрева на странице 64



Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00072P ТД ВЕТ СТОЛ С ПОДОГРЕВОМ VETBOT-72.1300,
каркас белый, пульт ножной

TD00572P ТД ВЕТ СТОЛ С ПОДОГРЕВОМ VETBOT-72.1300,
каркас белый, пульт ручной

TD00071P ТД ВЕТ СТОЛ С ПОДОГРЕВОМ VETBOT-72.1300,
каркас серый, пульт ножной

TD00573P ТД ВЕТ СТОЛ С ПОДОГРЕВОМ VETBOT-72.1300,
каркас серый, пульт ручной

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Цвет каркаса: белый, серый.

Материал столешницы: нержавеющая сталь.

Размеры столешницы: 1300х600 мм.

Пульт электропривода: ножной, ручной.

Регулировка высоты: 260-1050 мм.

Максимальная статистическая нагрузка: 100 кг.

Максимальная температура нагрева столешницы: 42°.

В базовую комплектацию стола входят:

Штатив для вливаний.

Навесная емкость для отходов из нержавеющей стали.

Ветеринарный хирургический стол VETBOT-72.1300 без слива, со штативом и с системой подогрева обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного хирурга при проведении операций.

Благодаря системе подогрева столешницы в столах ТД ВЕТ можно поддерживать оптимальную температуру тела животного во время проведения осмотра, лечебно-профилактических или хирургических манипуляций.

Благодаря электроприводу мощностью 290 Вт, стол VETBOT-72.1300 способен поднять до 100 кг, что позволяет работать с крупными животными.

Материал столешницы из нержавеющей стали. Такой материал не подвержен гниению и коррозии, ржавчине и размножению бактерий, это обеспечивает долгий срок службы стола.

Столешница имеет множество крючков по краям, которые позволяют фиксировать животных во время оперативных вмешательств.

За счет электрической регулировки высоты стола станет удобной работа с крупными животными, так как не будет необходимости самостоятельно поднимать животных, достаточно будет уложить пациента или перенести его с носилок.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

СТОЛ С ПОДОГРЕВОМ VETBOT-72.1500

БЕЗ СЛИВА, СО ШТАТИВОМ

NEW

СИСТЕМА ПОДОГРЕВА СТОЛЕШНИЦЫ*

*Описание системы
подогрева на странице 64



Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00574P ТД ВЕТ СТОЛ С ПОДОГРЕВОМ VETBOT-72.1500,
каркас белый, пульт ручной

TD00448P ТД ВЕТ СТОЛ С ПОДОГРЕВОМ VETBOT-72.1500,
каркас серый, пульт ножной 1п

TD00575P ТД ВЕТ СТОЛ С ПОДОГРЕВОМ VETBOT-72.1500,
каркас серый, пульт ручной

TD00535P ТД ВЕТ СТОЛ С ПОДОГРЕВОМ VETBOT-72.1500,
каркас белый, пульт ножной 1п

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Цвет каркаса: белый, серый.

Материал столешницы: нержавеющая сталь.

Размеры столешницы: 1500x600 мм.

Пульт электропривода: ножной, ручной.

Регулировка высоты: 260–1050 мм.

Максимальная статистическая нагрузка: 100 кг.

Максимальная температура нагрева столешницы: 42°.

В базовую комплектацию стола входят:

Штатив для вливаний.

Навесная емкость для отходов из нержавеющей стали.

Ветеринарный хирургический стол VETBOT-72.1500 без слива, со штативом и с системой подогрева обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного хирурга при проведении операций.

Благодаря системе подогрева столешницы в столах ТД ВЕТ можно поддерживать оптимальную температуру тела животного во время проведения осмотра, лечебно-профилактических или хирургических манипуляций.

Благодаря электроприводу мощностью 290 Вт, стол VETBOT-72.1500 способен поднять до 100 кг, что позволяет работать с крупными животными.

Материал столешницы из нержавеющей стали. Такой материал не подвержен гниению и коррозии, ржавчине и размножению бактерий, это обеспечивает долгий срок службы стола.

Столешница имеет множество крючков по краям, которые позволяют фиксировать животных во время оперативных вмешательств.

За счет электрической регулировки высоты стола станет удобной работа с крупными животными, так как не будет необходимости самостоятельно поднимать животных, точно будет уложить пациента или перенести его с носилок.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВУ-1 С ПОДОГРЕВОМ, «ДВУНОГИЙ»

NEW



СИСТЕМА ПОДОГРЕВА СТОЛЕШНИЦЫ*

*Описание системы
подогрева на странице 64



Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00322P ТД ВЕТ СТОЛ С ПОДОГРЕВОМ СВУ-1,
каркас белый, пульт ножной 1п

TD00323P ТД ВЕТ СТОЛ С ПОДОГРЕВОМ СВУ-1,
каркас белый, пульт ручной 1п

TD00634P ТД ВЕТ СТОЛ С ПОДОГРЕВОМ СВУ-1,
каркас серый, пульт ножной 1п

TD00635P ТД ВЕТ СТОЛ С ПОДОГРЕВОМ СВУ-1,
каркас серый, пульт ручной 1п

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Цвет каркаса: белый, серый.

Материал столешницы: нержавеющая сталь.

Размеры столешницы: 1300x600 мм.

Пульт электропривода: ручной, ножной.

Регулировка высоты: 630–980 мм.

Максимальная статистическая нагрузка: 150 кг.

Максимальная температура нагрева столешницы: 42°.

В базовую комплектацию входят:

Две вращающиеся подставки с лотками из нержавеющей стали.

Вращающаяся подставка с тазом для сбора отходов из нержавеющей стали.

Штатив для вливаний.

Стол ветеринарный универсальный СВУ-1 с системой подогрева обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного хирурга при проведении операций за счет функционального оснащения стола.

Благодаря системе подогрева столешницы в столах ТД ВЕТ можно поддерживать оптимальную температуру тела животного во время проведения осмотра, лечебно-профилактических или хирургических манипуляций.

Столешница СВУ-1 изготовлена из нержавеющей стали. Такой материал не подвержен гниению и коррозии, ржавчине и размножению бактерий, это обеспечивает долгий срок службы стола.

Благодаря прочной «двуногой» конструкции основания и электроприводу мощностью 290Вт стол обладает грузоподъемностью в 150 кг, что позволяет работать с крупными животными.

За счет электрической регулировки высоты стола станет удобной работа с крупными животными, так как нет необходимости самостоятельно поднимать животных.


Столешница имеет множество крючков по краям для фиксации животных во время оперативных вмешательств.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

Ветеринарный стол СВУ-1 уже в базовой комплектации оснащен навесными емкостями для инструментов и отходов, а также штативом для вливаний. Штатив поднимается на высоту до 95 от уровня столешницы.

СИСТЕМА ПОДОГРЕВА СТОЛЕШНИЦЫ*

*Описание системы подогрева на странице 64

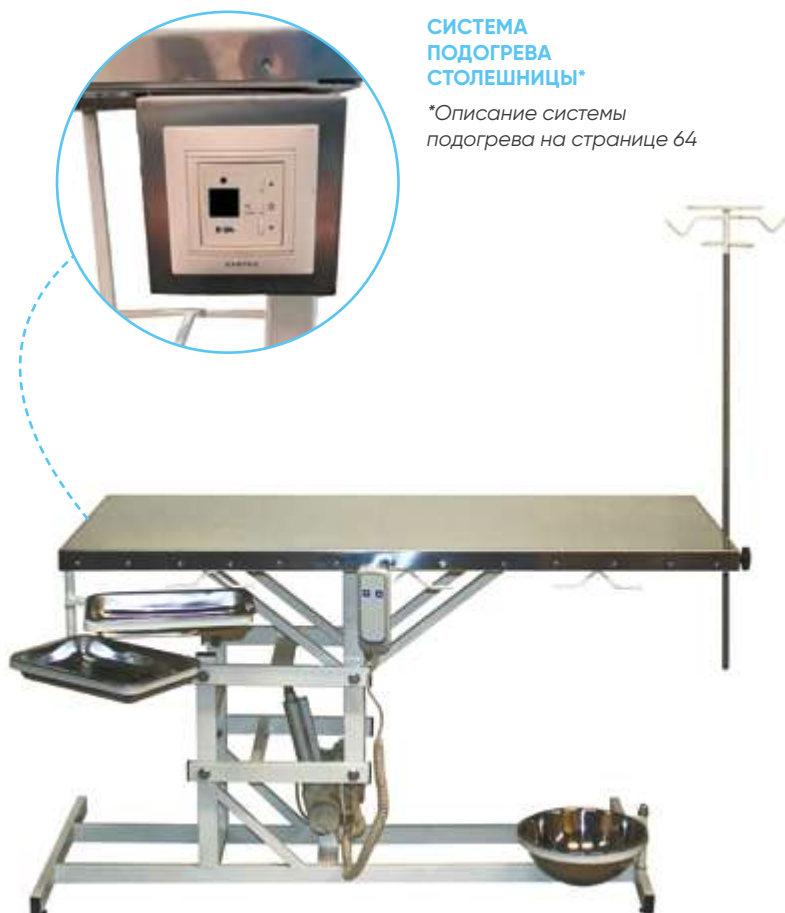

Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00039P ТД ВЕТ СТОЛ С ПОДОГРЕВОМ СВУ-10,
каркас белый, пульт ножной

TD00040P ТД ВЕТ СТОЛ С ПОДОГРЕВОМ СВУ-10,
каркас белый, пульт ручной

TD00636P ТД ВЕТ СТОЛ С ПОДОГРЕВОМ СВУ-10,
каркас серый, пульт ножной

TD00637P ТД ВЕТ СТОЛ С ПОДОГРЕВОМ СВУ-10,
каркас серый, пульт ручной

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материала каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Цвет каркаса: белый, серый.

Материал столешницы: нержавеющая сталь.

Размеры столешницы: 1300х600 мм.

Пульт электропривода: ручной, ножной.

Регулировка высоты: 760–990 мм.

Максимальная статистическая нагрузка: 100 кг.

Максимальная температура нагрева столешницы: 42°.

В базовую комплектацию входят:

Две вращающиеся подставки с лотками из нержавеющей стали.

Вращающаяся подставка с тазом для сбора отходов из нержавеющей стали.

Штатив для вливаний.

Ветеринарный хирургический стол СВУ-10 с системой подогрева обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного хирурга при проведении операций за счет функционального оснащения стола.

Благодаря системе подогрева столешницы в столах ТД ВЕТ можно поддерживать оптимальную температуру тела животного во время проведения осмотра, лечебно-профилактических или хирургических манипуляций.

Столешница СВУ-10 изготовлена из нержавеющей стали. Материал не подвержен гниению и коррозии, ржавчине и размножению бактерий, это обеспечивает долгий срок службы стола.

За счет электрической регулировки высоты стола станет удобной работа с крупными животными, так как нет необходимости самостоятельно поднимать животных. Столешница имеет множество крючков по краям для фиксации животных во время оперативных вмешательств.

Стол имеет три вращающихся лотка: две подставки с лотками для инструментов из нержавеющей стали на уровне столешницы и лоток для сбора жидкостей у основания стола.

К столешнице крепится съемный штатив для вливаний, который регулируется по высоте с помощью ручки-фиксатора «барашек».

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

СТОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ПОДОГРЕВОМ СВУ-30

С ТРЕМЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ

NEW

СИСТЕМА ПОДОГРЕВА СТОЛЕШНИЦЫ*

*Описание системы
подогрева на странице 64



Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00086P ТД ВЕТ СТОЛ С ПОДОГРЕВОМ СВУ-30
с тремя электроприводами, каркас белый

TD00824P ТД ВЕТ СТОЛ С ПОДОГРЕВОМ СВУ-30
с тремя электроприводами, каркас серый

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием

Цвет каркаса: белый, серый.

Материал столешницы: нержавеющая сталь.

Размеры столешницы: 1500x700 мм.

Пульт электропривода: ручной.

Регулировка высоты: 760–990 мм.

Регулировка наклона столешницы в продольном направлении: +30° и -30°.

Регулировка наклона столешницы в поперечном направлении: +30° и -30°.

Регулировка высоты: 900–1150 мм.

Максимальная статическая вертикальная нагрузка: 100 кг.

Максимальная статическая угловая нагрузка: 70 кг.

Три лотка из нержавеющей стали в комплекте.

Максимальная температура нагрева столешницы: 42°.

Стол ветеринарный универсальный СВУ-30 с системой подогрева разработан совместно с известным ветеринарным врачом – Сотниковым Владимиром Валерьевичем.

При разработке были учтены все нюансы ветеринарной хирургии, в результате конструкция стола делает его использование максимально комфортным для ветеринарного хирурга.

Благодаря системе подогрева столешницы в столах ТД ВЕТ можно поддерживать оптимальную температуру тела животного во время проведения осмотра, лечебно-профилактических или хирургических манипуляций.

Столешница СВУ-30 изготовлена из нержавеющей стали. Материал не подвержен гниению и коррозии, ржавчине и размножению бактерий, это обеспечивает долгий срок службы стола.

Стол снабжен тремя электроприводами, с помощью которых можно изменять его высоту и наклон столешницы в продольном и поперечном направлении. Регулировка столешницы происходит плавно, без рывков, что позволяет менять угол наклона прямо во время операций. Меняя угол наклона столешницы, можно «заставить» внутренние органы пациента принять то положение, которое удобно хирургу в данный момент операции.

Стол имеет три вращающихся лотка: две подставки с лотками для инструментов из нержавеющей стали на уровне столешницы и лоток для сбора жидкостей у основания стола.

По всему периметру столешницы имеются крючки для фиксации пациента.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

СТОЛ С ПОДОГРЕВОМ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ VETBOT-96

NEW

СИСТЕМА ПОДОГРЕВА СТОЛЕШНИЦЫ*

*Описание системы подогрева на странице 64



Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00622P ТД ВЕТ СТОЛ С ПОДОГРЕВОМ VETBOT-96,
каркас серый, пульт ножной

TD00124P ТД ВЕТ СТОЛ С ПОДОГРЕВОМ VETBOT-96,
каркас белый, пульт ножной

TD00552P ТД ВЕТ СТОЛ С ПОДОГРЕВОМ VETBOT-96,
каркас белый, пульт ручной

TD00621P ТД ВЕТ СТОЛ С ПОДОГРЕВОМ VETBOT-96,
каркас серый, пульт ручной

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Цвет каркаса: белый.

Материал столешницы: нержавеющая сталь.

Размеры столешницы: 1300x600 мм.

Материал офтальмологической полки: полипропилен.

Размеры офтальмологической полки: 750x445 мм.

Материал дополнительной съемной столешницы: нержавеющая сталь.

Размеры дополнительной съемной столешницы: 600x400 мм.

Пульт электропривода: ножной.

Регулировка высоты: 200–1050 мм.

Максимальная статистическая нагрузка: 100 кг.

Габариты стола с дополнительной съемной столешницей: 1700x600x(200–1050) мм.

Габариты стола с рейлингами: 1730x700x(200–1050) мм.

Максимальная температура нагрева столешницы: 42°.

В комплектацию входят:

Рейлинги. Фиксаторы: 4 шт. Дуга анестезиологическая. Штатив для вливаний.

Стол ветеринарный офтальмологический VETBOT-96 с системой подогрева обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного хирурга при проведении офтальмологических операций. Стол позволяет также использовать его в качестве смотрового и операционного стола.

Благодаря системе подогрева столешницы в столах ТД ВЕТ можно поддерживать оптимальную температуру тела животного во время проведения осмотра, лечебно-профилактических или хирургических манипуляций.

Материал столешницы VETBOT-96 из полипропилена и нержавеющей стали. Такой материал не подвержен гниению и коррозии, ржавчине и размножению бактерий, это обеспечивает долгий срок службы стола.

Стол дополнительно оснащен офтальмологической полкой (с фиксацией) из полипропилена для удобства работы ветеринарных хирургов при выполнении микрохирургических вмешательств. Полка поднимается на 200 мм от столешницы.

Стол также оснащен дополнительной съемной столешницей из нержавеющей стали, рейлингами, фиксаторами, анестезиологической дугой и штативом для вливаний для удобной и оперативной работы ветеринарного хирурга. Дополнительная съемная столешница позволяет увеличить площадь стола. Дополнительную столешницу можно закрепить в любом месте по периметру стола.

За счет электрической регулировки высоты стола станет удобной работа с крупными животными, так как не будет необходимости самостоятельно поднимать животных, достаточно будет уложить пациента или перенести его с носилок.



СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ С ПОДОГРЕВОМ СВУ-35.02

NEW



СИСТЕМА ПОДОГРЕВА СТОЛЕШНИЦЫ*

*Описание системы
подогрева на странице 64



Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00098P ТД ВЕТ СТОЛ С ПОДОГРЕВОМ СВУ-35.02, каркас белый
TD00097P ТД ВЕТ СТОЛ С ПОДОГРЕВОМ СВУ-35.02, каркас серый

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет каркаса: белый, серый.
Материал столешницы: нержавеющая сталь.
Габаритные размеры: 1300x700x700-1030 мм (без рейлингов 1300x620 мм).
Регулировка высоты стола: 700-1030 мм.
Ширина с учетом рейлинговых ограждений: 700 мм.
Максимальная статистическая нагрузка: 100 кг.
Лоток из нержавеющей стали в комплекте.
Максимальная температура нагрева столешницы: 42°.

Стол ветеринарный СВУ-35.02 с регулировкой высоты и с системой подогрева обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного специалиста. Позволяет использовать его в качестве смотрового и операционного стола.

Благодаря системе подогрева столешницы в столах ТД ВЕТ можно поддерживать оптимальную температуру тела животного во время проведения осмотра, лечебно-профилактических или хирургических манипуляций.

Стол СВУ-35.02 имеет ручную регулировку высоты столешницы, угол фиксируется с помощью направляющих с выемками и барашков.

По краям столешницы имеются рейлинги, которые позволяют фиксировать животных.

Под столешницей установлена система сбора жидкостей выдвижной лоток, который легко вынимается из пазов для опорожнения и очистки.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ПОДОГРЕВОМ СВУ-3

NEW



СИСТЕМА ПОДОГРЕВА СТОЛЕШНИЦЫ*

*Описание системы
подогрева на странице 64



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет каркаса: белый, серый.
Материал столешницы: нержавеющая сталь (1,2 мм).
Размеры столешницы: 1300x600 мм.
Габаритные размеры: 1300x600x900 мм.
Максимальная нагрузка: 100 кг.
Максимальная температура нагрева столешницы: 42°.

Стол ветеринарный универсальный СВУ-3с системой подогрева обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного специалиста. Позволяет использовать его в качестве смотрового и операционного стола.

Благодаря системе подогрева столешницы в столах ТД ВЕТ можно поддерживать оптимальную температуру тела животного во время проведения осмотра, лечебно-профилактических или хирургических манипуляций.

Столешница стола СВУ-3 изготовлена из нержавеющей стали. Такой материал не подвержен гниению и коррозии, ржавчине и размножению бактерий, это обеспечивает долгий срок службы стола.

Столешница имеет множество крючков по краям для фиксации животных во время оперативных вмешательств.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.



Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).

TD00001P ТД ВЕТ СТОЛ С ПОДОГРЕВОМ СВУ-3,
каркас белый

TD00760P ТД ВЕТ СТОЛ С ПОДОГРЕВОМ СВУ-3,
каркас серый

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ПОДОГРЕВОМ СВУ-4 УСИЛЕННЫЙ КАРКАС



**СИСТЕМА
ПОДОГРЕВА
СТОЛЕШНИЦЫ***

**Описание системы
подогрева на странице 64*



TD00064P ТД ВЕТ СТОЛ С ПОДОГРЕВОМ СВУ-4, каркас белый

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь
с полимерно-порошковым
покрытием.

Цвет каркаса: белый.

Материал столешницы:
нержавеющая сталь.

Размеры столешницы:
1300х600 мм.

Габаритные размеры:
1300х600х900 мм.

Максимальная нагрузка: 120 кг.

Максимальная температура
нагрева столешницы: 42°.

Стол ветеринарный универсальный СВУ-4 с усиленным каркасом и с системой подогрева обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного специалиста. Позволяет использовать его в качестве смотрового и операционного стола.

Благодаря системе подогрева столешницы в столах ТД ВЕТ можно поддерживать оптимальную температуру тела животного во время проведения осмотра, лечебно-профилактических или хирургических манипуляций.

Столешница стола СВУ-4 изготовлена из нержавеющей стали. Такой материал не подвержен гниению и коррозии, ржавчине и размножению бактерий, это обеспечивает долгий срок службы стола.

Столешница имеет множество крючков по краям для фиксации животных во время оперативных вмешательств.

Стол СВУ-4 оснащен усиленным каркасом с диагональными держателями столешницы, которые позволяют работать с животными большой массы — до 120 кг.


Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



1.8. ВЕТЕРИНАРНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ РЕНТГЕНОГРАФИИ



БИЗНЕС-СОВЕТ

Для точной постановки диагноза зачастую требуется проведение рентгенодиагностики. Специальные столы «ТД ВЕТ» с рентген-прозрачными столешницами помогают врачу получить четкий снимок без наличия на нем артефактов, которые могут быть выявлены при использовании обычного стола. Также, все большее число хирургов в ветеринарных клиниках при проведении операций используют рентген-установки с С-дугой, для которой подойдет хирургический стол «ТД ВЕТ» с рентген-прозрачной столешницей. Наличие таких столов в ветеринарной клинике позволит привлекать к работе квалифицированных специалистов, выгодно выделяя вашу ветеринарную клинику среди конкурентов, увеличивая при этом доход от предоставляемых услуг.

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВУ-23 ДЛЯ РЕНТГЕНА С ВЫДВИЖНОЙ ПОЛКОЙ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет каркаса: белый.
Материал столешницы: оргстекло (10 мм).
Габариты столешницы: 1200x700 мм или 1500x700 мм.
Габариты стола: 1200x700x770 мм или 1500x700x770 мм.
Размеры выдвижной полки: 440x660 мм.
Расстояние от поверхности столешницы до выдвижной полки: 70 мм или 120 мм.
Расстояние от пола до нижней полки: 240 мм.
Максимальная нагрузка: 50 кг.

Стол ветеринарный универсальный СВУ-23 предназначен для рентген-кабинетов.

Столешница стола — прозрачная (выполнена из толстого оргстекла), что позволяет визуально позиционировать кассету под животным.

Прямо под столешницей имеется подвижная полка для кассеты. Полку можно перемещать на роликах по всей длине стола, и можно выдвигать для того, чтобы положить или вынуть кассету.

Стол имеет дополнительную нижнюю полку.

Выдвижная полка и/или нижняя полка могут быть изготовлены не из прозрачного пластика, а из полипропилена.

Важно

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).

TD00123 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-23 1200X700X770Н, каркас белый, с полкой 120 мм от столешницы

TD00501 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-23 1200X700X770Н, каркас белый, с полкой 70 мм от столешницы

TD00122 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-23 1200X700X770Н, каркас серый, с полкой 120 мм от столешницы

TD00502 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-23 1200X700X770Н, каркас серый, с полкой 70 мм от столешницы

TD00586 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-23 1500X700X770Н, каркас белый, с полкой 120 мм от столешницы


TD00588 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-23 1500X700X770Н, каркас белый, с полкой 70 мм от столешницы

TD00590 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-23 1500X700X770Н, каркас серый, с полкой 120 мм от столешницы

TD00592 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-23 1500X700X770Н, каркас серый, с полкой 70 мм от столешницы

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ СТОЛ ДЛЯ РЕНТГЕНА СВУ-115

NEW

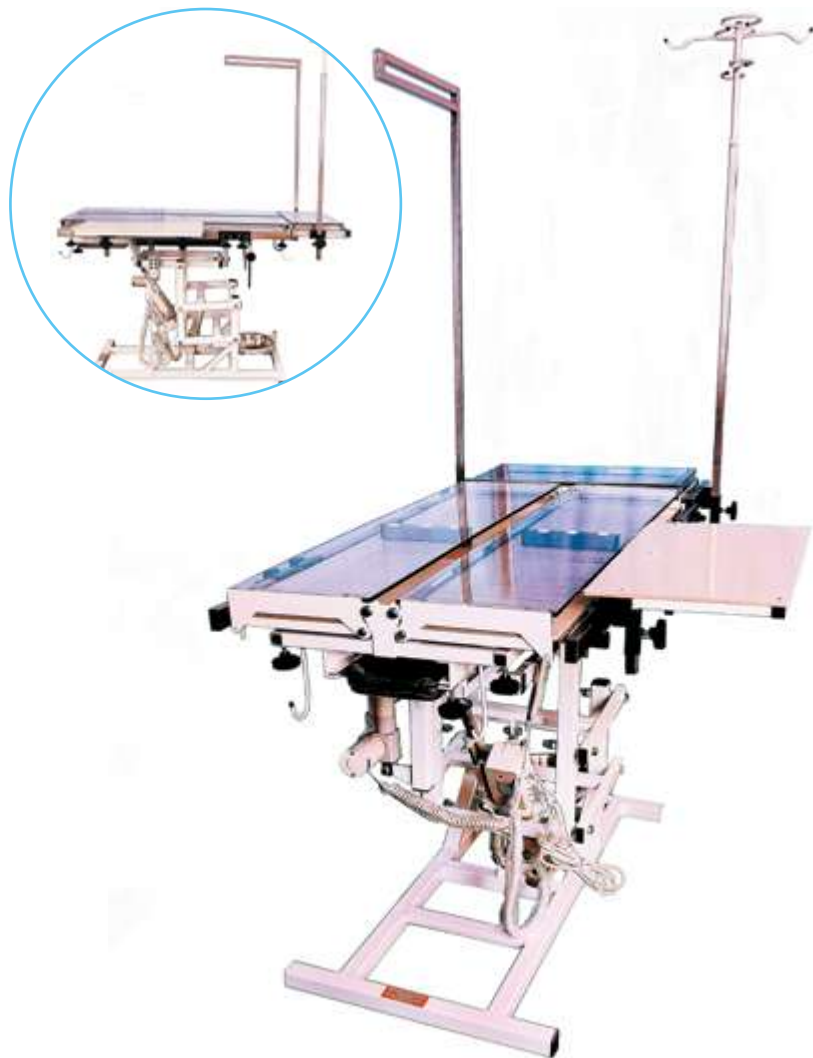

Важно:

стол поставляется на опорах, может быть дооснащен комплектом колес (приобретается отдельно).



TD00691 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-115, каркас белый, пульт ножной

TD00690 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-115, каркас белый, пульт ручной

TD00693 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-115, каркас серый, пульт ножной

TD00692 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-115, каркас серый, пульт ручной

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Цвет каркаса: белый, серый.

Материал столешницы: оргстекло.

Размеры столешницы:

1200(1805 с полками)х610 мм.

Три полки: из нержавеющей стали, из полипропилена, из закаленного оргстекла.

Регулировка высоты: 840–1225 мм.

Пульт электропривода: ручной, ножной.

Габаритные размеры стола:

1220(1830)х780х840(1225) мм.

Максимальная нагрузка: 80 кг.

Универсальный ветеринарный хирургический стол для рентгена СВУ-115 может использоваться как смотровой стол, для проведения хирургических операций и как стол для рентгена.

Разработан при участии главного ветеринарного врача ветеринарной клиники «Аверс Путилково», нейрохирурга, ортопеда-травматолога Максима Селюгина.

Стол имеет V-образную столешницу, посередине которой имеется желоб для слива жидкости в металлический лоток. Высота и угол положения секций столешницы регулируются механически при помощи винтов-барашков. Угол наклона самой столешницы регулируется при помощи электропривода.


Стол оборудован штативом для вливаний и анестезиологической дугой.

Под столешницей имеется встроенный блок из 8 розеток для подключения необходимого ветеринарного оборудования.

По краям столешницы имеются крючки для фиксации пациента при помощи веревок во время хирургических операций.

Стол имеет три съемных полки: одна полка из нержавеющей стали для возможности расположения на ней различных инструментов, вторая полка из полипропилена, третья полка из полипропилена с оргстеклом.

У основания стола имеется съемный металлический таз для слива жидкостей отходов.

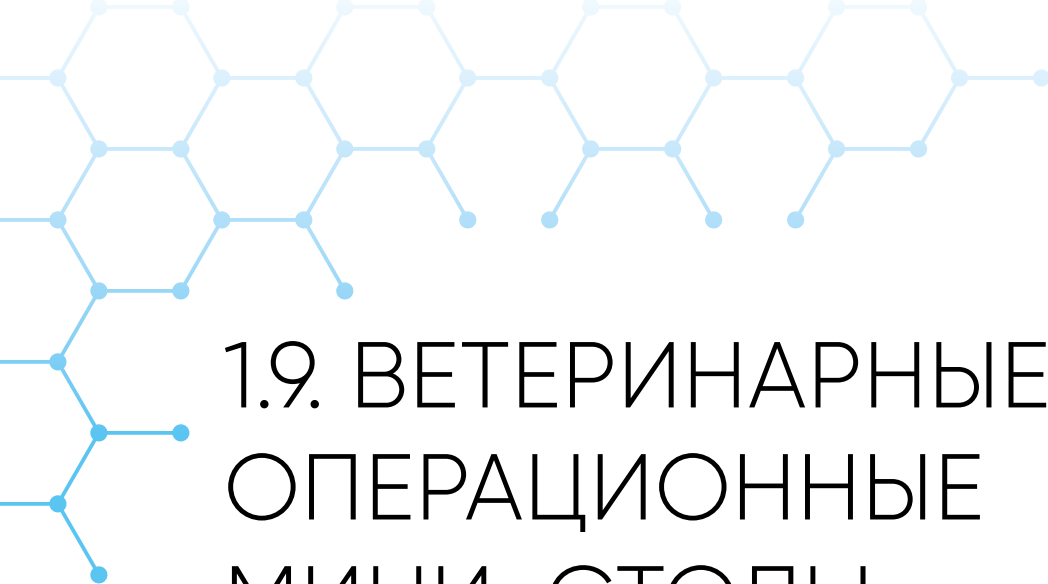

1.9. ВЕТЕРИНАРНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ МИНИ-СТОЛЫ



БИЗНЕС-СОВЕТ

В современном мире все больше людей заводят в качестве питомцев кроликов и грызунов. И для их лечения требуются узкопрофильные ветеринарные врачи, которым нужно специальное ветеринарное оборудование для осмотра и лечения таких пациентов. Ветеринарные операционные мини-столы «ТД ВЕТ» помогут существенно облегчить работу ратологов при проведении стоматологических операций у кроликов и грызунов, позволяя зафиксировать голову и ротовую полость животного для удобного доступа к области работы. Наличие такого стола позволит ветеринарной клинике существенно расширить спектр предоставляемых услуг, увеличить трафик клиентов и повысить доход вашего бизнеса.

СТОЛ-ФИКСАТОР VETBOT-600 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГРЫЗУНОВ

NEW



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: нержавеющая сталь,
столешница – пластик.

Габариты стола: 260x210x210 мм.
Лампа в комплекте.

Стол-фиксатор стоматологический для грызунов Vetbot-600 – специальное оборудование для фиксации и открывания рта, что необходимо для полного, тщательного осмотра и проведения различных операций и манипуляций в ротовой полости грызунов и зайцеобразных.

Изготовлен из нержавеющей стали. Столешница – пластик толщиной 20 мм.

Рабочая поверхность стола подъемная. Регулировка высоты осуществляется с помощью резьбовой втулки, расположенной на торцевой части столешницы.

Стол оборудован двумя фиксаторами. Подвижный фиксатор, регулируется по вертикали и по горизонтали.

Лампа в комплекте.



TD00853 ТД ВЕТ СТОЛ-ФИКСАТОР
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГРЫЗУНОВ
VETBOT-600

СТОЛ-ФИКСАТОР VETBOT-601 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГРЫЗУНОВ С ПОДСТАВКОЙ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: нержавеющая сталь,
столешница – пластик.
Габариты стола: 260x210x210 мм.

Комплектация стола:

Роторасширитель.
Точечная подсветка (лампа).
Лупа (увеличение).

Стол-фиксатор стоматологический для грызунов Vetbot-601 – специальное оборудование для фиксации и открывания рта, что необходимо для полного, тщательного осмотра и проведения различных операций и манипуляций в ротовой полости грызунов и зайцеобразных.


Изготовлен из нержавеющей стали. Столешница – пластик толщиной 20 мм.

Рабочая поверхность стола подъемная. Регулировка высоты осуществляется с помощью резьбовой втулки, расположенной на торцевой части столешницы.

Стол оборудован двумя фиксаторами. Подвижный фиксатор, регулируется по вертикали и по горизонтали.



TD00927 ТД ВЕТ СТОЛ-ФИКСАТОР
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГРЫЗУНОВ
VETBOT-601, с подставкой

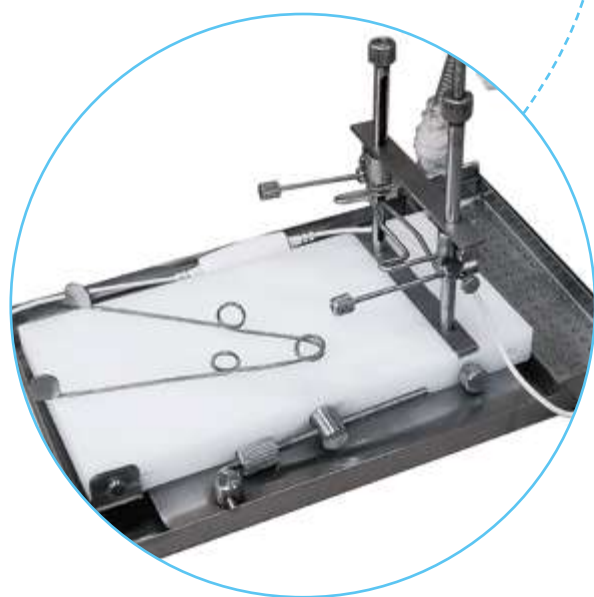

МИНИ-СТОЛ VETBOT ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ С ГРЫЗУНАМИ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: полипропилен.
Размер столешницы: 200x200x10 мм
или 400x200x10 мм.
Габариты основания: 213x167x97 мм
или 376x167x151 мм.
Угол регулировки наклона станка:
от 0° до +20°.
Максимальная нагрузка: 0,5 кг.



Мини-стол (станок) VETBOT предназначен для фиксации грызунов при выполнении хирургических операций.

Столешница станка имеет множество отверстий для фиксации пациента при помощи веревок во время проведения операций.

Мини-стол можно установить на любой операционный стол.

Наличие регулировки наклона ложе позволяет выбрать оптимальное положение для пациента.




TD00472 ТД ВЕТ МИНИ-СТОЛ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ
С ГРЫЗУНАМИ №STL-01 VETBOT 200x200 мм

TD00473 ТД ВЕТ МИНИ-СТОЛ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ
С ГРЫЗУНАМИ №STL-02 VETBOT 400x200 мм



МИНИ-СТОЛ ДЛЯ ЛАПАРОСКОПИИ MLS

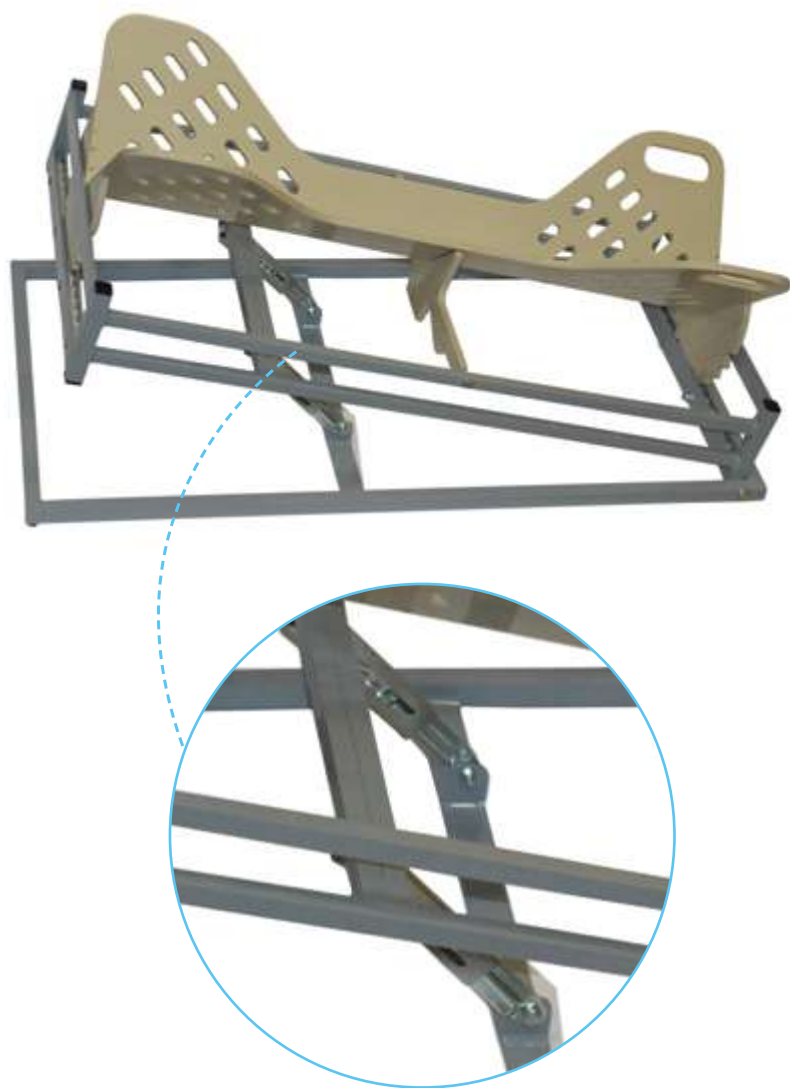

TD00464 ТД ВЕТ МИНИ-СТОЛ MLS, каркас серый

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Материал лежа: полипропилен.

Угол регулировки наклона станка: от 0° до 90°.

Габариты лежа: 930x530x280 мм.

Габаритные размеры: 930x530x280 мм.

Максимальная нагрузка: 10 кг.

Мини-стол для лапароскопии MLS на алюминиевом каркасе (каркас серый) для кошек и собак.

Конструкция ветеринарного мини-стола позволяет изменять положение животного во время лапароскопических и эндоскопических операций, что обеспечивает оперативную и комфортную работу ветеринарного хирурга. Помимо этого, мини-стол является компактным и мобильным хирургическим столом, что позволяет использовать его в полевых условиях.

Используется в ветеринарных клиниках и стационарах, также может использоваться ветеринарными хирургами при кастрации и стерилизации домашних животных при выезде на дом.

Наличие регулировки наклона лежа позволяет выбрать оптимальное положение животного во время операций: на спине, на левом или правом боку.

Основание мини-стола имеет откидной кронштейн для установки мини-стола в положении Тренделенбурга.

После операции угловую панель можно вынуть из основания и перенести вместе с животным на место послеоперационной реабилитации.

Небольшой вес мини-стола позволяет легко его транспортировать.

1.10. СТАНКИ ДЛЯ КАСТРАЦИИ

СТАНОК ДЛЯ КАСТРАЦИИ КОТОВ И СОБАК STV



TD00231 ТД ВЕТ СТАНОК ДЛЯ КАСТРАЦИИ STV-1,
длина ложа 500 мм

TD00216 ТД ВЕТ СТАНОК ДЛЯ КАСТРАЦИИ STV-2,
длина ложа 750 мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: полипропилен.

Габариты ложа: 500х350х8 мм
или 750х360х8 мм.

Габариты основания: 470х280х181 мм
или 750х402х255 мм.

Угол регулировки наклона станка:
от 0° до +20°.

Мини-стол (станок) для кастрации STV используется в ветеринарных клиниках и стационарах, также может использоваться ветеринарными хирургами при кастрации и стерилизации домашних животных при выезде на дом.

Конструкция хирургического стола позволяет изменять положение животного во время лапароскопических и эндоскопических операций, что обеспечивает оперативную и комфортную работу ветеринарного хирурга. Помимо этого, станок является компактным и мобильным хирургическим столом, что позволяет использовать его в полевых условиях.

Наличие регулировки наклона ложа позволяет выбрать оптимальное положение животного во время операций: на спине, на левом или правом боку. Основание мини-стола имеет откидной кронштейн для установки станка в положении Тренделенбурга.

После операции угловую панель можно вынуть из основания и перенести вместе с животным на место послеоперационной реабилитации.

Небольшой вес станка позволит легко его транспортировать.

Следует заметить, что в разработке конструкции стола принимали участие специалисты, занимающиеся выездной практикой, и по их оценке, разборный хирургический мини-стол STV – удобен при кастрации и стерилизации домашних животных при выезде на дом.

1.11. ВЕТЕРИНАРНЫЕ СТОЛИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



ВЕТЕРИНАРНЫЙ СТОЛ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ VETBOT-92 ПО ТИПУ «ГУСЬ»



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материала каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Цвет каркаса: белый.

Материал столешницы: окрашенная сталь.

Габариты столешницы: 670x440 мм.

Регулировка высоты: 783–1183 мм.

Максимальная нагрузка: 15 кг.

Колеса в комплекте.

Ветеринарный стол для инструментов VETBOT-92 (по типу «Гусь») предназначен для размещения инструментов во время проведения операций.

Регулировка высоты столешницы осуществляется механически при помощи винта-барашка.

Стол оснащен колесами для удобной транспортировки.



TD00682 ТД ВЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ СТОЛ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ VETBOT-92 ПО ТИПУ «ГУСЬ»,
каркас белый, столешница окрашенная сталь

TD00683 ТД ВЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ СТОЛ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ VETBOT-92 ПО ТИПУ «ГУСЬ»,
каркас серый, столешница окрашенная сталь

ВЕТЕРИНАРНЫЙ СТОЛ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ VETBOT-92.1 ПО ТИПУ «ГУСЬ»



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материала каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Цвет каркаса: серый.

Материал столешницы: нержавеющая сталь.

Габариты столешницы: 670x440 мм.

Регулировка высоты: 783-1183 мм.

Максимальная нагрузка: 15 кг.

Колеса в комплекте.

Ветеринарный стол для инструментов VETBOT-92.1 (по типу «Гусь») предназначен для размещения инструментов во время проведения операций.

Регулировка высоты столешницы осуществляется механически при помощи винта-барашка.

Стол оснащен колесами для удобной транспортировки.



TD00680 ТД ВЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ СТОЛ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ VETBOT-92.1 ПО ТИПУ «ГУСЬ»,

каркас белый, столешница нержавеющая сталь

TD00681 ТД ВЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ СТОЛ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ VETBOT-92.1 ПО ТИПУ «ГУСЬ»,

каркас серый, столешница нержавеющая сталь



ВЕТЕРИНАРНЫЙ СТОЛ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ VETBOT-92.2

ПО ТИПУ «ГУСЬ», ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материала каркаса и столешницы:
нержавеющая сталь.
Габариты столешницы: 670x440 мм.
Регулировка высоты: 783–1183 мм.
Максимальная нагрузка: 15 кг.
Колеса в комплекте.

Ветеринарный стол для инструментов VETBOT-92 (по типу «Гусь») предназначен для размещения инструментов во время проведения операций.


Регулировка высоты столешницы осуществляется механически при помощи винта-барашка.

Стол оснащен колесами для удобной транспортировки.



**TD00778 ТД ВЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ СТОЛ
ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ VETBOT-92.2
ПО ТИПУ «ГУСЬ», из нержавеющей стали**

1.12. КОВРИКИ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СТОЛОВ

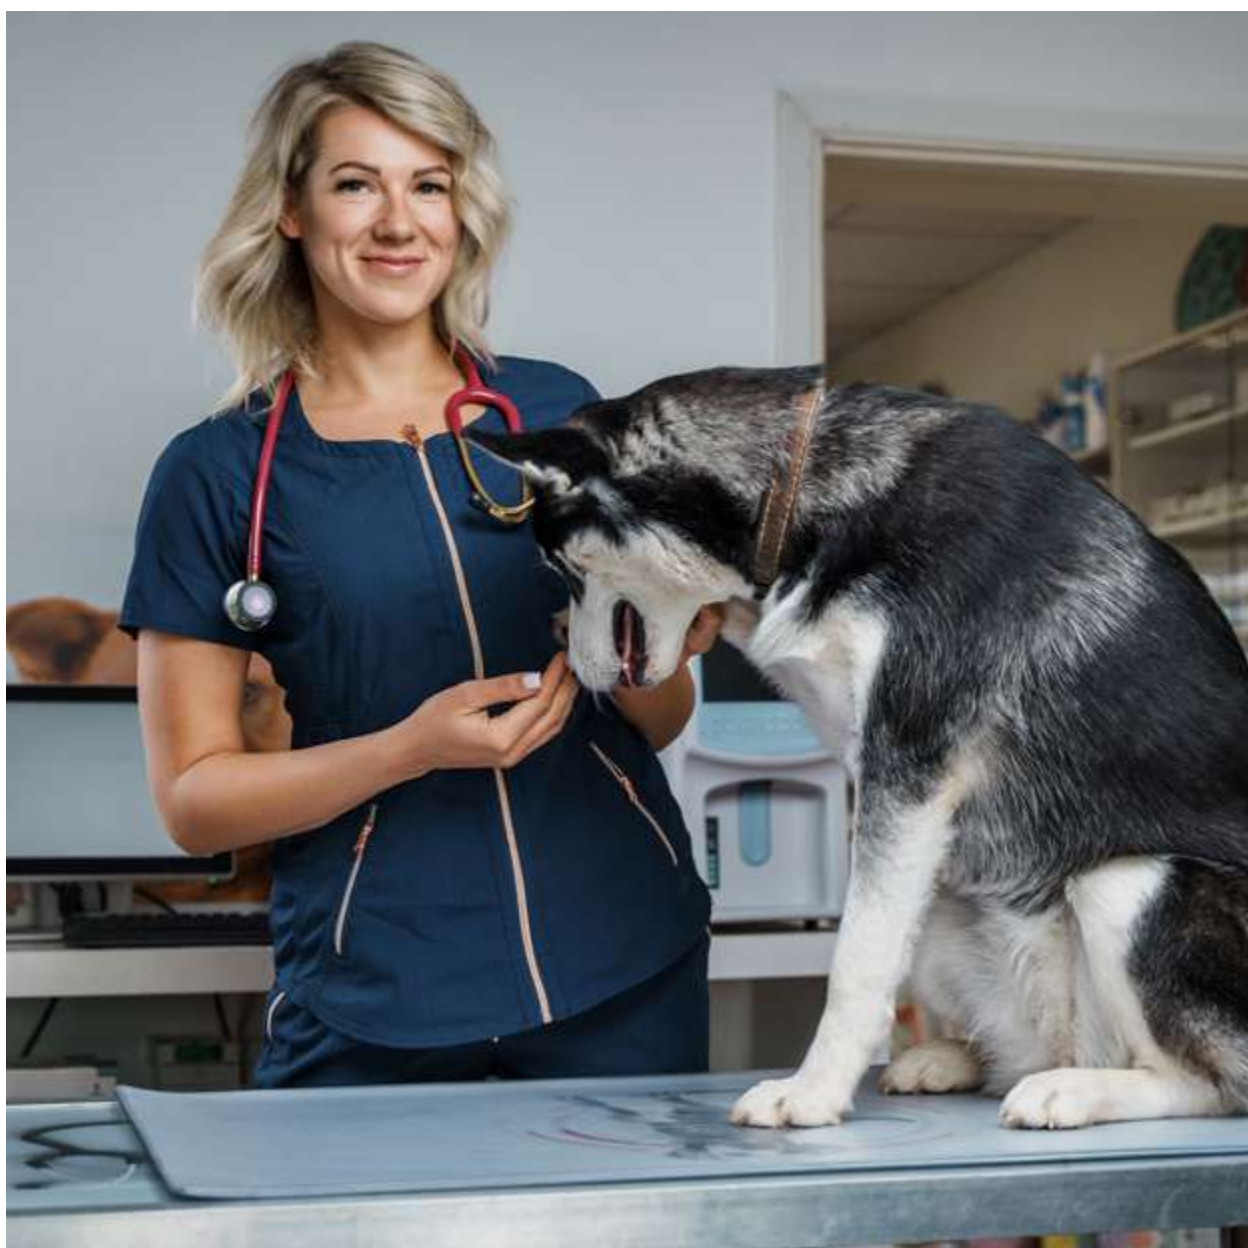

КОВРИК-НАКЛАДКА ПВХ ДЛЯ СТОЛОВ ДЛЯ ЭХО И УЗИ (ОКРУГЛЫЕ ВЫРЕЗЫ)



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: ПВХ, наполнитель
пенополиуретан.

Размер: 1320x720 мм или 1300x600 мм.

Коврик-накладка с округлыми вырезами для столов для УЗИ и кардио процедур предназначен для удобного размещения животных при проведении эхокардиографических и ультразвуковых исследований, а также для исключения их скольжения на поверхности столов при осмотре.

Применяется для сохранения целостности полимерного покрытия столешниц ветеринарных столов.

Для крепления к столу имеются специальные ремни-липучки.



Материал водонепроницаемый с водоотталкивающими свойствами, износостойкий, прочный и устойчивый к воздействию химических веществ.



**TD00313 ТД ВЕТ КОВРИК-НАКЛАДКА
ПВХ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СТОЛОВ
для ЭХО и УЗИ,**
1320x720x30 мм (округлые вырезы)

**TD00651 ТД ВЕТ КОВРИК-НАКЛАДКА
ПВХ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СТОЛОВ
для ЭХО и УЗИ,**
1300x600x30 мм (округлые вырезы)

КОВРИК-НАКЛАДКА ПВХ ДЛЯ СТОЛОВ ЭХО И УЗИ (УГЛОВАТЫЕ ВЫРЕЗЫ)

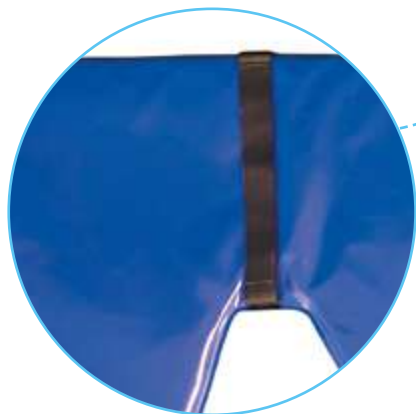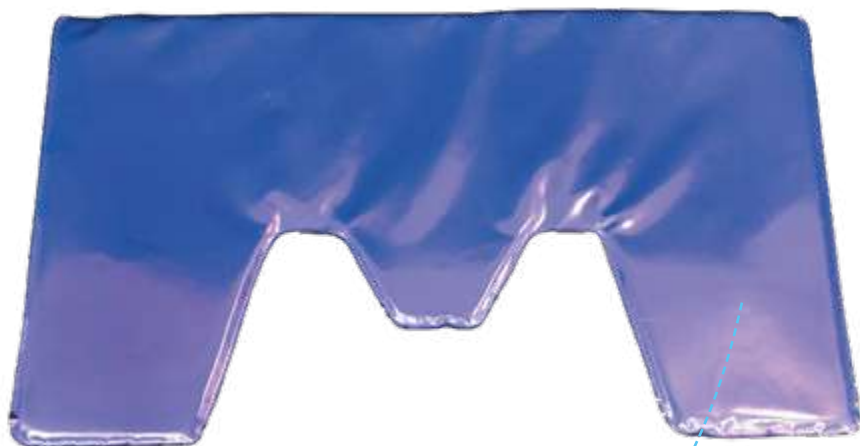

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: ПВХ, наполнитель
пенополиуретан.

Размер: 1320x720 мм.

Коврик-накладка с округлыми вырезами для столов для УЗИ и кардио процедур предназначен для удобного размещения животных при проведении эхокардиографических и ультразвуковых исследований, а также для исключения их скольжения на поверхности столов при осмотре.

Применяется для сохранения целостности полимерного покрытия столешниц ветеринарных столов.

Для крепления к столу имеются специальные ремни-липучки.

Материал водонепроницаемый с водоотталкивающими свойствами, износостойкий, прочный и устойчивый к воздействию химических веществ.



**TD00313 ТД ВЕТ КОВРИК-НАКЛАДКА
ПВХ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СТОЛОВ
для ЭХО и УЗИ, 1320x720 мм (угловатые
вырезы)**

КОВРИК РЕЗИНОВЫЙ «МОНЕТКА» ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СТОЛОВ

NEW



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: резина «монетка».
Габариты: 1200х600 мм, 1300х600 мм,
1320х720 мм.
Толщина: 3 мм, 4мм
Цвет: черный.

ТД ВЕТ Коврик резиновый «монетка» для ветеринарных столов предназначен как дополнительное нескользящее покрытие для столов со столешницей из нержавеющей стали.

Позволяет с комфортом проводить смотровые процедуры на столе со столешницей из нержавеющей стали, так как животное не скользит на поверхности. Также, применяется и при хирургических операциях, когда прямой контакт тела пациента со сталью нежелателен.

Изготовлен из противоскользящего, прочного материала, не имеющего специфического запаха резины.

Благодаря составу отлично противостоит температурным перепадам и длительному трению.



TD01026 ТД ВЕТ КОВРИК РЕЗИНОВЫЙ «МОНЕТКА» ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СТОЛОВ, 1200х600х4 мм

TD01027 ТД ВЕТ КОВРИК РЕЗИНОВЫЙ «МОНЕТКА» ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СТОЛОВ, 1300х600х3 мм

TD01025 ТД ВЕТ КОВРИК РЕЗИНОВЫЙ «МОНЕТКА» ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СТОЛОВ, 1320х720х3 мм

КОВРИК-НАКЛАДКА ПВХ ДЛЯ СТОЛОВ VETBOT-90 (УГЛОВАТЫЕ ВЫРЕЗЫ)

NEW

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: ПВХ.
Габариты: 1320x720 мм.
Толщина: 1,8 мм.
Цвет: черный.

Коврик-накладка резиновый с угловатыми вырезами для ветеринарных столов VETBOT-90 предназначен как дополнительное защитное и противоскользящее покрытие для столов.

Такой коврик позволит с комфортом проводить процедуры на столе, так как животное не будет скользить по поверхности стола, а также будет служить дополнительной защитой покрытия стола от повреждений.

Материал коврика противоскользящий, прочный, не имеет специфического запаха, не выгорает и не плавится под прямыми лучами солнца.

При минусовой температуре материал теряет эластичность, поэтому, не рекомендуется его сгибать, сворачивать или резать, он может потрескаться.



TD01023 ТД ВЕТ КОВРИК-НАКЛАДКА ПВХ
ДЛЯ СТОЛОВ VETBOT-90
1320x720 мм (угловатые вырезы)



1.13. АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДУГИ И ШТАТИВЫ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СТОЛОВ



ДУГА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: нержавеющая сталь.

Габариты: 480х60х1200 мм или
480х60х800 мм.

Дуга анестезиологическая ветеринарная предназначена для разделения зон операционного поля. На анестезиологическую дугу подвешивают простынь, которая является границей стерильной зоны.


Анестезиологический экран используется для регулировки продольного положения животных, угла наклона и угла отведения во время хирургических операций.

Высота дуги регулируется при помощи фиксатора-барашка.



**TD00520 ТД ВЕТ ДУГА АНЕСТЕЗИОЛОГА
ВЕТЕРИНАРНАЯ, 480х60х1200 мм**

**TD00657 ТД ВЕТ ДУГА АНЕСТЕЗИОЛОГА
ВЕТЕРИНАРНАЯ, 480х60х800 мм**

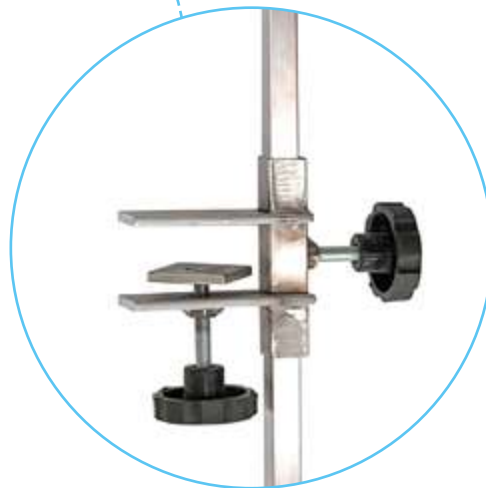

ШТАТИВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СТОЛОВ VETBOT, СВУ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: нержавеющая сталь.

Количество держателей: 4 шт.

Штатив для вливаний инъекционных растворов с креплением к столешнице подходит для всех видов столешниц столов СВУ, Vetbot.


В штатив вставляется специальный кронштейн, который фиксируется винтом-барашком.

Регулировка высоты штатива от основания столешницы до 830 мм.



TD00748 ТД ВЕТ ШТАТИВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ
СТОЛОВ VETBOT, СВУ



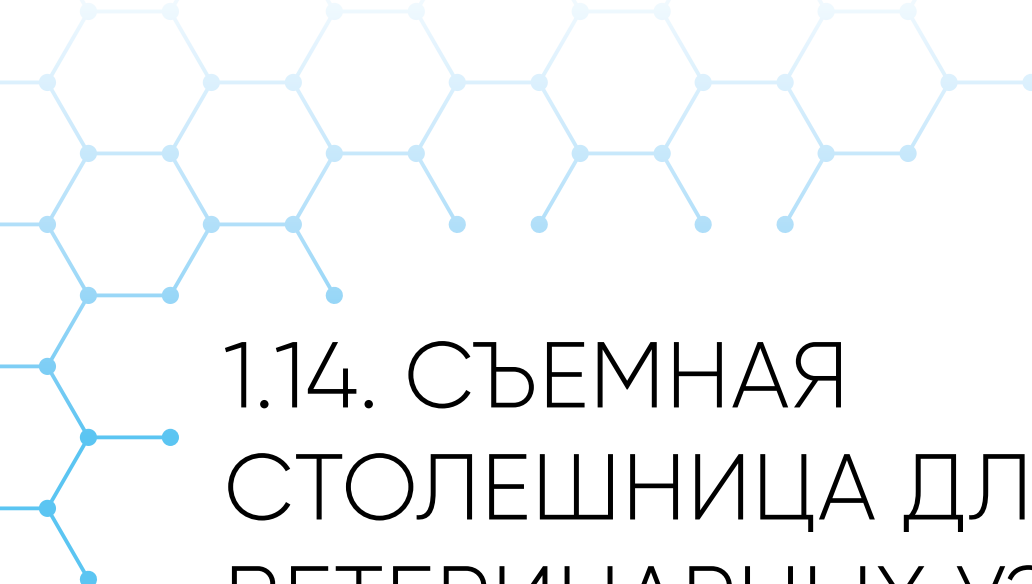

1.14. СЪЕМНАЯ СТОЛЕШНИЦА ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ УЗИ СТОЛОВ



БИЗНЕС-СОВЕТ

Приобретение съемной столешницы для УЗИ столов от «ТД ВЕТ» будет отличным решением для маленьких ветеринарных клиник или кабинетов. Благодаря такой съемной столешнице можно с легкостью превратить УЗИ стол в стол для осмотра или, например, в хирургический. Тем самым, имея всего один стол в своей клинике, можно оказывать более широкий спектр услуг и увеличить средний чек.

СТОЛЕШНИЦА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (СЪЕМНАЯ)



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал столешницы:
нержавеющая сталь.
Габариты: 1340x740x30 мм.
Совместимость: СВУ-5, СВУ-29,
СВУ-17, СВУ-19, Vetbot-90, Vetbot-75.

Съемная столешница из нержавеющей стали подходит для столов СВУ и VETBOT с габаритами столешницы 1320x720 мм: СВУ-5, СВУ-29, СВУ-17, СВУ-19, Vetbot-90, Vetbot-75.

Столешница съемная, помещается поверх стола для УЗИ и позволяет использовать его в качестве смотрового или операционного. Получается стол 3 в 1. Это очень удобно в формате маленького ветеринарного кабинета, так как позволяет экономить место.


Столешница имеет подложку из ДСП, покрытую мягкой тканью, что исключает возможность повреждения основной поверхности ветеринарного стола.

Столешница оснащена ручками со всех сторон для удобного перемещения.



**ТД ВЕТ СТОЛЕШНИЦА ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ** (съемная)

2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО СТАЦИОНАРА

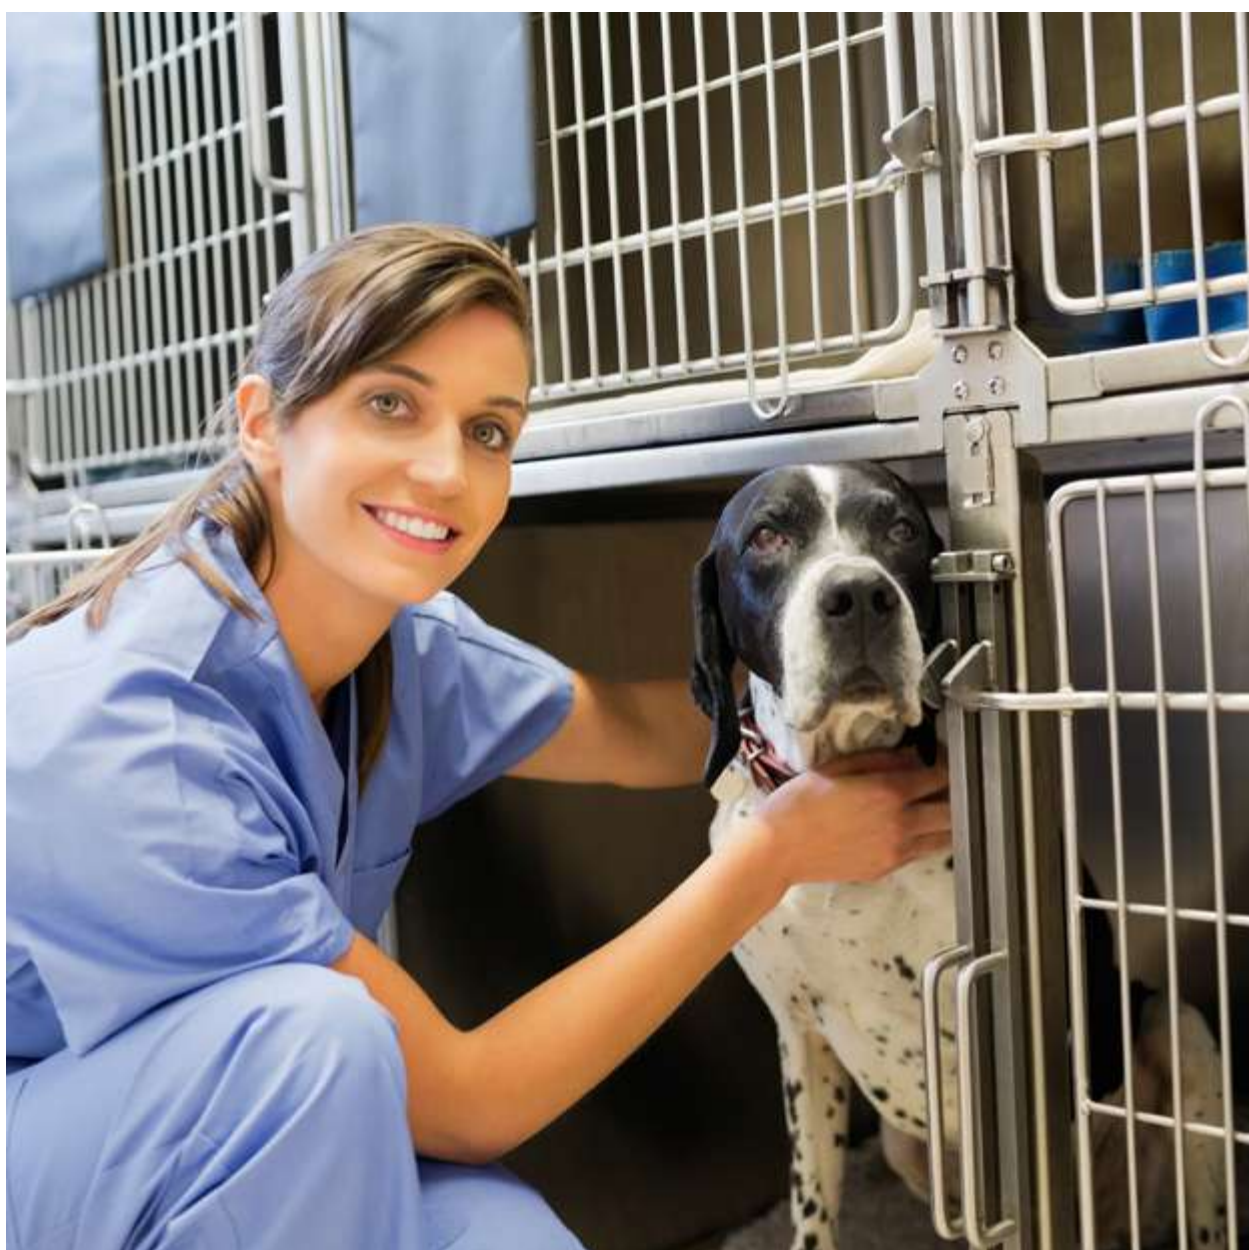

БИЗНЕС-СОВЕТ

Наличие модулей клеток для стационара в ветеринарной клинике мгновенно расширяет спектр и качество оказываемых услуг, в разы увеличивая вашу прибыль. Стационар позволит спокойно и безопасно оставлять животное после операций для послеоперационного наблюдения, также можно организовать работу ОРИТ, инфекционного стационара или, например, передержку для животных. Полная окупаемость модуля из 6-ти клеток, при его постоянной загруженности и без учета стоимости манипуляций и препаратов, по г. Москве в среднем составляет всего 25 дней. В каталоге «ТД ВЕТ» можно найти большое количество модулей клеток с широкими функциональными возможностями: поддоны, теплые полы, встроенные камеры для оксигенотерапии, держатели для инфузоматов и многое другое. Самым большим плюсом является возможность заказать модуль клеток «ТД ВЕТ» по индивидуальным размерам и параметрам, необходимым именно для вашей ветеринарной клиники.

2.1. Модули клеток из нержавеющей стали	100
2.2. Модули клеток из полипропилена.....	125
2.3. Модули клеток для инфекционного стационара.....	134
2.4. Дверки для ветеринарного стационара	138
2.5. Дополнительное оборудование для модулей клеток	140

2.1. МОДУЛИ КЛЕТОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



КЛЕТКА МОДУЛЬНАЯ БЕЗ ПОДДОНОВ



Описание клетки:

Изолированная клетка.

Двери-пруток с шагом 40 мм.

Габариты клетки: 1000x700x1000 мм.



**TD80599N ТД ВЕТ КЛЕТКА
МОДУЛЬНАЯ** без поддонов

КЛЕТКА МОДУЛЬНАЯ С ПЕРЕГОРОДКОЙ, БЕЗ ПОДДОНОВ



Описание клетки:

Двери-пруток с шагом 40 мм.

Наличие поддонов – нет. Наличие

перфорированного пола – нет.

Модуль оснащен съемной полипропиленовой перегородкой.

Габариты модуля:

1220x760x840(1000)мм с колесами.



TD80424N ТД ВЕТ КЛЕТКА МОДУЛЬНАЯ
с перегородкой, без поддонов

МОДУЛЬ 2 ЯРУСНЫЙ ИЗ 2 КЛЕТОК 1/1 С ПОДДОНАМИ



Описание первого этажа:

Дверцы из прутка с шагом 40 мм.
Распашные двери.
Наличие поддонов — да.
Наличие перфорированного пола — да.
Габариты первого этажа:
1200x750x810 мм.
Материал фальшпола: полипропилен.
Материал поддона: нержавеющая сталь.

Описание второго этажа:

Дверцы из прутка с шагом 40 мм.
Распашные двери.
Наличие поддонов — да.
Наличие перфорированного пола — да.
Клетки: несъемные.
Общие габариты: 1200x750x1620 мм.
Габариты с колесами: 1200x750x1770 мм.



TD80308N ТД ВЕТ МОДУЛЬ 2 ЯРУСНЫЙ
ИЗ 2 КЛЕТОК 1/1 с поддонами

МОДУЛЬ 2 ЯРУСНЫЙ ИЗ 2 КЛЕТОК 1/1 С КАМЕРАМИ ОКСИГЕНАЦИИ, БЕЗ ПОДДОНОВ



Описание первого этажа:

Дверцы из прутка с шагом 40 мм.
Камера оксигенации + гигрометр.
Сверху сбоку – стойка инфузомата.
Габаритные размеры первого этажа:
700x900x800 мм.
Без фальшпола и поддонов.

Описание второго этажа:

Дверцы из прутка шаг 30 мм.
Камера оксигенации + гигрометр.
Габаритные размеры второго этажа:
700x600x500 мм.
Без фальшпола и поддонов.
Общие габариты:
700x900(600)x1300(1450) мм.



**TD80420N ТД ВЕТ МОДУЛЬ 2 ЯРУСНЫЙ
ИЗ 2 КЛЕТОК 1/1** с камерами оксигенации, без
поддонов

МОДУЛЬ 2 ЯРУСНЫЙ ИЗ 2 КЛЕТОК 1/1 С ПОДОГРЕВОМ ПОЛА, БЕЗ ПОДДОНОВ



Описание первой клетки:

Модульная клетка.
Дверцы-пруток с шагом 40 мм.
Подогрев в первой клетке.
Наличие поддонов — нет.
Наличие перфорированного пола — нет.
Над нижней клеткой расположены терморегуляторы.

Описание второй клетки:

Модульная бескаркасная клетка.
Двери-пруток с шагом 40 мм.
Подогрев во второй клетке.
Наличие поддонов — нет.
Наличие перфорированного пола — нет.
Камера оксигенации + гигрометр.
Штуцер для камеры оксигенации в левой боковой стенке.
Габариты каждой клетки модуля: 800x670x600 мм.



**TD80649N ТД ВЕТ МОДУЛЬ 2 ЯРУСНЫЙ
ИЗ 2 КЛЕТОК 1/1** с подогревом пола,
без поддонов



МОДУЛЬ 2 ЯРУСНЫЙ ИЗ 3 КЛЕТОК 1/2, С БЛОКОМ РОЗЕТОК, БЕЗ ПОДДОНОВ, НА КОЛЕСАХ



Описание первого этажа:

Одна клетка с распашными дверьми.
Наличие поддонов – нет.

Наличие перфорированного пола – нет.

Двери-пруток с шагом 40 мм.

Над верхним этажом блок из восьми розеток.

Габариты первого этажа:

1400x720x750(900) мм с замками.

Описание второго этажа:

Модуль из двух изолированных между собой клеток.

Наличие поддонов – нет.

Наличие перфорированного пола – нет.

Двери-пруток с шагом 30 мм.

Габариты каждой клетки:

700x500x450 мм.

Габариты второго этажа:

1400x500x450 мм.

Второй этаж отделяется от первого.

Модуль устанавливается на резиновые колеса со стопором диаметром 75 мм.

Общие габариты модуля:

1400x720(500)x1450(1550) мм
с колесами.



**TD80636N ТД ВЕТ МОДУЛЬ 2 ЯРУСНЫЙ
ИЗ 3 КЛЕТОК 1/2, с блоком розеток,
без поддонов, на колесах**

МОДУЛЬ VETVOT LUXE-007 2 ЯРУСНЫЙ ИЗ 4 КЛЕТОК 2/2

С КАМЕРОЙ ОКСИГЕНАЦИИ, БЛОКОМ РОЗЕТОК,
БЕЗ ПОДДОНОВ



Описание первого этажа:

Модуль из двух клеток, разделяемый полипропиленовой перегородкой. Дверцы-пруток с шагом 30 мм.

Наличие перфорированного пола – нет.

Наличие поддонов – нет.

Пилот из восьми розеток над первым этажом.

Габариты первого этажа:
1365x525x780 мм.

Габариты каждой клетки:
600x525x780 мм.

Описание второго этажа:

Модуль из двух изолированных между собой клеток.

Дверцы-пруток с шагом 30 мм.

Наличие перфорированного пола – нет.

Наличие поддонов – нет.

Камера оксигенации + гигрометр – слева направо вторая клетка.

Габариты второго этажа:
1280x525x685 мм.

Габариты каждой клетки:
600x525x600 мм.

Общие габариты модуля:
1365x530x1650x1810 мм
с колесами.



TD00856 ТД ВЕТ МОДУЛЬ VETVOT LUXE-007
2 ЯРУСНЫЙ ИЗ 4 КЛЕТОК 2/2

с камерой оксигенации, блоком розеток, без поддонов

МОДУЛЬ 2 ЯРУСНЫЙ ИЗ 4 КЛЕТОК 2/2

С ОСВЕЩЕНИЕМ, БЛОКОМ РОЗЕТОК, ПЛАНШЕТАМИ
ДЛЯ КАРТОЧЕК ПАЦИЕНТА, БЕЗ ПОДДОНОВ



Описание первого этажа:

Модуль из двух клеток, разделяемых полипропиленовой перегородкой.

Наличие поддонов — нет.

Наличие перфорированного пола — нет.

Двери-пруток с шагом 40 мм.

Освещение в каждой клетке.

Планшет-держатель для карточки пациента на каждой дверце.

Над первым этажом расположен блок из восьми розеток и по бокам два двухклавишных выключателя.

Габариты первого этажа:

1200x650(680с замками)x800 мм.

Описание второго этажа:

Две изолированные между собой клетки.

Наличие поддонов — нет.

Наличие перфорированного пола — нет.

Двери-пруток с шагом 30 мм.

Камера оксигенации + гигрометр слева направо вторая клетка.

Освещение в каждой клетке.

Планшет-держатель для карточки пациента на каждой дверце.

Габариты второго этажа:

1200x550x600 мм.

Общие габариты модуля:

1200x650(680с замками)x1460(1620) мм на колесах.



TD803931N ТД ВЕТ МОДУЛЬ 2 ЯРУСНЫЙ

ИЗ 4 КЛЕТОК 2/2 с освещением, блоком розеток, планшетами для карточек пациента, без поддонов

МОДУЛЬ 2 ЯРУСНЫЙ ИЗ 4 КЛЕТОК 2/2

С ПОДОГРЕВОМ ПОЛА, ОСВЕЩЕНИЕМ, КАМЕРОЙ
ОКСИГЕНАЦИИ, БЛОКОМ РОЗЕТОК, БЕЗ ПОДДОНОВ



Описание первого этажа:

Модуль из двух клеток, разделяемых между собой полипропиленовой перегородкой.

Наличие поддонов — нет. Наличие перфорированного пола — нет.

Освещение в каждой клетке.

Пол каждой клетки оснащен подогревом с регулятором температуры, выведенным на панель, расположенную между этажами.

Над первым этажом блок из восьми розеток, выключатели и терморегуляторы.

Габариты первого этажа:

1400х600(630 с замками)х800 мм.

Габариты каждой клетки первого этажа: 700х(630 с замками)х800 мм.

Описание второго этажа:

Модуль из двух изолированных между собой клеток.

Наличие поддонов — нет.

Наличие перфорированного пола — нет.

Пол левой клетки оснащен подогревом с регулятором температуры, выведенным на панель, расположенную между этажами.

Правая клетка оснащена камерой оксигенации+гигрометр (двери без прутка).

Освещение в каждой клетке.

Габариты второго этажа:

1400х600(630 с замками)х600 мм.

Габариты каждой клетки:

700х600(630 с замками)х600 мм.

Общие габариты модуля:

1400х600 (630 с замками)х1540(1700 с колесами) мм.



TD806251N ТД ВЕТ МОДУЛЬ 2 ЯРУСНЫЙ

ИЗ 4 КЛЕТОК 2/2 с подогревом пола, освещением, камерой оксигенации, блоком розеток, без поддонов

МОДУЛЬ 2 ЯРУСНЫЙ ИЗ 4 КЛЕТОК 2/2 С ОСВЕЩЕНИЕМ, БЛОКОМ РОЗЕТОК, БЕЗ ПОДДОНОВ



Описание первого этажа:

Модуль из двух изолированных между собой клеток.

Двери-пруток с шагом 40 мм.

Наличие поддонов – нет.

Наличие перфорированного пола – нет.

Освещение в каждой клетке.

Над первым этажом блок из восьми розеток и по бокам два двухклавишных выключателя.

Габариты первого этажа:

1000х600(630 с замками)х400 мм.

Габариты каждой клетки первого этажа: 500х600х400 мм.

Описание второго этажа:

Модуль из двух изолированных клеток.

Наличие поддонов – нет.

Наличие перфорированного пола – нет.

Двери-пруток с шагом 30 мм.

Освещение в каждой клетке.

Габариты второго этажа:

1000х600(630 с замками)х400 мм.

Габариты каждой клетки второго этажа: 500х600х400 мм.

Общие габариты модуля:


1000х600х900(920) мм с ножками.



**TD80611N ТД ВЕТ МОДУЛЬ 2 ЯРУСНЫЙ
ИЗ 4 КЛЕТОК 2/2** с освещением, блоком
розеток, без поддонов

МОДУЛЬ 2 ЯРУСНЫЙ ИЗ 5 КЛЕТОК 2/3

С КАМЕРОЙ ОКСИГЕНАЦИИ, БЛОКОМ РОЗЕТОК,
ДЕРЖАТЕЛЕМ ДЛЯ ИНФУЗОМАТА, БЕЗ ПОДДОНОВ

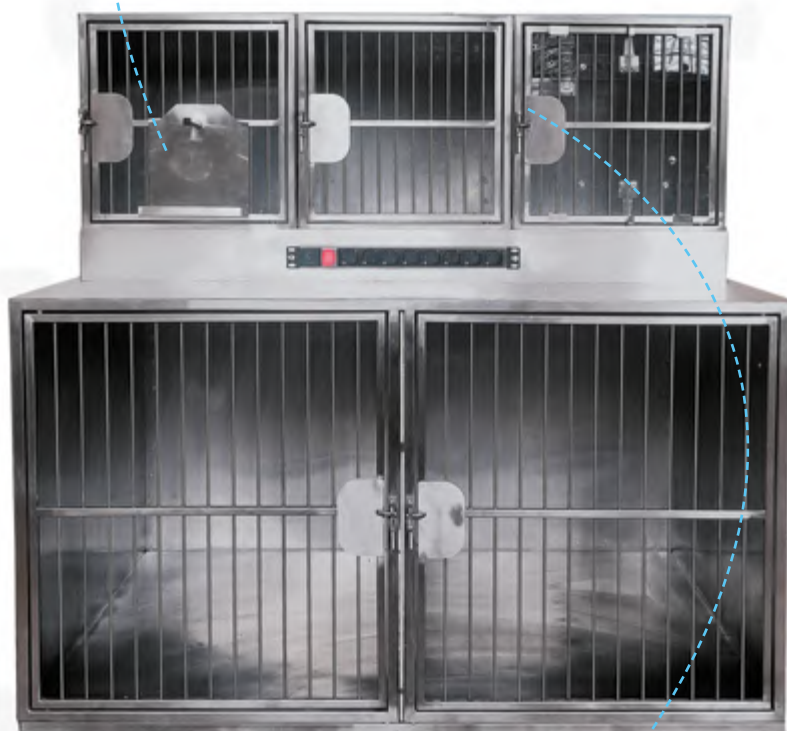

Описание первого этажа:

Модуль из двух клеток, разделяемый полипропиленовой перегородкой.

Наличие поддонов — нет.

Наличие перфорированного пола — нет.

Дверцы-пруток с шагом 40 мм.

Над первым этажом блок из восьми розеток.

Габариты первого этажа:

1400x1100x800 мм.

Описание второго этажа.

Модуль из трех изолированных между собой клеток.

Наличие поддонов — нет.

Наличие перфорированного пола — нет.

Дверцы-пруток с шагом 30 мм.

Держатель для инфузomата №1.

Камера оксигенации + гигрометр в третьей клетке слева-направо.

Габариты второго этажа:

1400x700x450 мм.

Габариты каждой клетки второго этажа: 450x700x450 мм.

Второй этаж отделяется от первого.

Общие габариты модуля:

1400x1100(700)x1350(1510) мм с колесами.



TD80601N ТД ВЕТ МОДУЛЬ 2 ЯРУСНЫЙ

ИЗ 5 КЛЕТОК 2/3 с камерой оксигенации,
блоком розеток, держателем для инфузomата,
без поддонов

МОДУЛЬ 2 ЯРУСНЫЙ ИЗ 5 КЛЕТОК 2/3

С ПОДОГРЕВОМ ПОЛА, КАМЕРОЙ ОКСИГЕНАЦИИ,
БЛОКОМ РОЗЕТОК, С РАЗДВИЖНЫМИ ДВЕРЬМИ,
БЕЗ ПОДДОНОВ



Описание первого этажа:

Состоит из двух клеток.

Пол каждой клетки оснащен подогревом с регулятором температуры, выведенным на панель, расположенную между этажами.

Габариты каждой клетки:
1000x700x1000 мм.

Двери обеих клеток раздвигаются по направляющим от центра к краю (принцип шкафа-купе), что позволяет экономить пространство при открытии дверей.

Габариты общие: 2000x700x1000 мм (без колес).

Описание второго этажа:

Состоит из трех клеток.

Первую и вторую клетки разделяет съемная полипропиленовая перегородка (длина каждой клетки 600 мм).

Правая крайняя клетка (габариты: 800x600x600h) оснащена камерой оксигенации + гигрометр и полом с подогревом с регулятором температуры, выведенным на панель, расположенную между этажами.

На панели между этажами, кроме регуляторов, расположен блок на восьми розеток.

Справа и слева на боковых стенках (ближе к фасадной части) расположены держатели для инфузионной системы.

Габариты общие: 2000x600x600 мм.

Общие габариты модуля:
2000x700(600)x1720(1880) мм.



TD805181N ТД ВЕТ МОДУЛЬ 2 ЯРУСНЫЙ ИЗ 5 КЛЕТОК 2/3 с подогревом пола, камерой оксигенации, блоком розеток, с раздвижными дверьми, без поддонов

МОДУЛЬ ИЗ 2 РАЗДЕЛЯЕМЫХ БЛОКОВ 2 ЯРУСНЫЙ ИЗ 6 КЛЕТОК 2/4 С БЛОКАМИ РОЗЕТОК, НА НОЖКАХ



Описание первого блока.

Описание первого этажа:

Клетка из нержавеющей стали.
Двери-пруток с шагом 40 мм.
Наличие поддонов — нет. Наличие перфорированного пола — нет. Над нижней клеткой два блока из восьми розеток. Открывная часть двери 750 мм, глухая часть 375 мм.
Правое открывание двери.
Габариты первого этажа: 1125x800 (830с замками)x900 мм.

Описание второго этажа:

Две изолированные между собой клетки.
Наличие поддонов — нет.
Наличие перфорированного пола — нет.
Двери-пруток с шагом 30 мм.
Габариты второго этажа: 1125x800(830с замками)x500 мм.
Габариты каждой клетки второго этажа: 560x800x500 мм.
Второй этаж отделяется от первого.
Открывание дверей правое.
Общие габариты первого блока: 1125x800(830 вместе с замками)x1500(1515) мм.

Описание второго блока.

Описание первого этажа:

Клетка из нержавеющей стали.
Двери-пруток с шагом 40 мм.
Наличие поддонов — нет. Наличие перфорированного пола — нет. Над нижней клеткой два блока из восьми розеток. Открывная часть двери 750 мм, глухая часть 375 мм. Правое открывание двери.
Габариты первого этажа: 1125x800(830с замками)x900 мм.

Описание второго этажа:

Две изолированные между собой клетки.
Наличие поддонов — нет. Наличие перфорированного пола — нет. Двери-пруток с шагом 30 мм.
Габариты второго этажа: 1125x800(830 с замками) x500 мм.
Габариты каждой клетки второго этажа: 560x800x500 мм.
Второй этаж отделяется от первого. Открывание дверей правое.
Общие габариты первого блока: 1125x800(830 вместе с замками)x1500(1515) мм.
Блоки между собой крепятся болтовым соединением.
Общие габариты модуля: 2250x800x1500(1515) мм на ножках.



TD80624N ТД ВЕТ МОДУЛЬ ИЗ 2 РАЗДЕЛЯЕМЫХ
БЛОКОВ 2 ЯРУСНЫЙ ИЗ 6 КЛЕТОК 2/4 с блоками
розеток, на ножках

МОДУЛЬ 3 ЯРУСНЫЙ ИЗ 3 КЛЕТОК 1/1/1

С КАМЕРОЙ ОКСИГЕНАЦИИ, БЕЗ ПОДДОНОВ, НА НОЖКАХ

NEW



Описание первого этажа:

Модульная клетка.
Дверцы-пруток с шагом 40 мм.
Наличие поддонов – нет.
Наличие перфорированного пола – нет.
Габариты первого этажа:
1000x700x700 мм.

Описание второго этажа:

Модульная клетка.
Дверцы-пруток с шагом 30 мм.
Наличие поддонов – нет.
Наличие перфорированного пола – нет.
Камера оксигенации + гигрометр.
Габариты второго этажа:
100x700x600 мм.

Описание третьего этажа:

Модульная клетка.
Дверцы-пруток с шагом 30 мм.
Наличие поддонов – нет.
Наличие перфорированного пола – нет.
Габариты третьего этажа:
100x700x500 мм.
Общие габариты модуля:
1000x700x1800(1820) мм на ножках.



**TD80513N ТД ВЕТ МОДУЛЬ 3 ЯРУСНЫЙ
ИЗ 3 КЛЕТОК 1/1/1** с камерой оксигенации,
без поддонов, на ножках

МОДУЛЬ 3 ЯРУСНЫЙ ИЗ 3 КЛЕТОК 1/1/1

С КАМЕРАМИ ОКСИГЕНАЦИИ, БЛОКОМ РОЗЕТОК,
БЕЗ ПОДДОНОВ



Описание первого этажа:

Изолированная клетка — 1 шт.
Двери-пруток с шагом 40 мм.
Наличие поддонов — нет.
Наличие перфорированного пола — нет.
Камера оксигенации + гигрометр.
Над первым этажом блок из восьми розеток.
Габариты первого этажа:
900x650x700 мм.

Описание второго этажа.

Изолированная клетка — 1 шт.
Двери-пруток с шагом 40 мм.
Наличие поддонов — нет.
Наличие перфорированного пола — нет.
Габариты второй клетки:
900x650x550 мм.

Описание третьего этажа:

Изолированная клетка — 1 шт.
Наличие поддонов — нет.
Наличие перфорированного пола — нет.
Дверцы-пруток с шагом 40 мм.
Камера оксигенации + гигрометр.
Габариты третьего этажа:
900x750x550 мм.

Дополнительные особенности.

Стекло для камеры оксигенации в третьей клетке подходит и к клетке второго этажа.

Справа сбоку стойка для инфузомата.

Общие габариты модуля:
900x650x1940(2000) мм.



ТД ВЕТ МОДУЛЬ 3 ЯРУСНЫЙ ИЗ 3 КЛЕТОК 1/1/1
с камерами оксигенации, блоком розеток,
без поддонов

МОДУЛЬ 3 ЯРУСНЫЙ ИЗ 6 КЛЕТОК 2/2/2 С БЛОКАМИ РОЗЕТОК, БЕЗ ПОДДОНОВ



Описание первого этажа:

Две равные клетки, изолированные между собой, неразделяемые клетки. Клетки имеют распашные двери из прутка с шагом 40 мм. Наличие поддонов — нет. Наличие перфорированного пола — нет.

Над первым этажом расположено два блока по восьми розеток.

Габариты первого этажа: 2000x700x800 мм.

Описание второго этажа:

Две равные клетки, изолированные между собой, неразделяемые клетки. Клетки имеют распашные двери из прутка с шагом 30 мм.

Наличие поддонов — нет.

Наличие перфорированного пола — нет.

Габариты второго этажа:

2000x600x600 мм.

Третий этаж аналогичен второму.

Второй и третий этаж отделяется от первого. Модули клеток — каркасные.

Общие габариты:

2000x700(600) 2100(2120) мм на ножках.



**TD80503N ТД ВЕТ МОДУЛЬ 3 ЯРУСНЫЙ
ИЗ 6 КЛЕТОК 2/2/2 с блоками розеток,
без поддонов**

МОДУЛЬ 3 ЯРУСНЫЙ ИЗ 6 КЛЕТОК 2/2/2 С ПОДДОНАМИ



Описание первого этажа:

Дверцы-пруток с шагом 40 мм.

Изолированные выемные клетки: 2 шт

Поддоны — да.

Перфорированный пол — да.

Габариты: 600х500х500 мм, фальшпол для клетки 598х498 мм.

Поддон для клетки: 550х455х30 мм.

Второй и третий этаж клеток аналогичен первому.

Габариты стеллажа для клеток:

1301х523х1652 мм.

Общие габариты:

1301х523х1652(1812) мм с колесами.



TD80316N ТД ВЕТ МОДУЛЬ 3 ЯРУСНЫЙ
ИЗ 6 КЛЕТОК 2/2/2 с поддонами

МОДУЛЬ СОСТАВНОЙ 3 ЯРУСНЫЙ ИЗ 6 КЛЕТОК

2/4 /СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ,

С ОСВЕЩЕНИЕМ, БЛОКАМИ РОЗЕТОК, С ПОДДОНАМИ,
НА НОЖКАХ



Описание первого этажа:

Две клетки, соединяемые между собой болтовыми креплениями. Наличие поддонов — да.

Наличие перфорированного пола — да.

Дверцы из сетки 30х30х3 мм.

Каждая дверца открывается отдельно.

Освещение в каждой клетке первого этажа.

Над каждым блоком первого этажа, блок из восьми розеток + выключатель.

Блок розеток отделяется от первого этажа, высота 100 мм.

Габариты каждого блока: 1350х1000х1150(1250 с ножками, 1350 с блоком розеток) мм.

Габариты первого этажа:

2700х1000х1150 (1250 с ножками, 1350 с блоком розеток) мм.

Описание второго этажа:

Два блока по две клетки, соединяемые между собой болтовым креплением.

Наличие поддонов — да. Наличие перфорированного пола — да.

Дверцы из сетки 30х30х3 мм.

Каждая дверца открывается отдельно.

Освещение в каждой клетке.

Габариты каждой клетки: 1350х800х750 мм.

Габариты второго этажа: 2700х800х750 мм.

Второй этаж отделяется от третьего.

Описание третьего этажа:

Система хранения из двух блоков по два отделения в каждом из нержавеющей стали.

Наличие поддонов — нет.

Наличие перфорированного пола — нет.

Двери из нержавеющей стали (лист).

Третий этаж отделяется от второго.

Габариты третьего этажа: 2700х800х450 мм.

Общие габариты модуля:

2700х1000(800)х2470(2570 с ножками) мм.

Модуль устанавливается на ножки 100 мм. В комплект к модулю идут шесть планшетов формата А4.




**TD80645N ТД ВЕТ МОДУЛЬ СОСТАВНОЙ
3 ЯРУСНЫЙ ИЗ 6 КЛЕТОК 2/4/СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ,**

с освещением, блоками розеток, с поддонами, на ножках



МОДУЛЬ СОСТАВНОЙ 3 ЯРУСНЫЙ ИЗ 7 КЛЕТОК 3/4/СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ, С ОСВЕЩЕНИЕМ, КАМЕРАМИ ОКСИГЕНАЦИИ, БЛОКАМИ РОЗЕТОК, С ПОДДОНАМИ, НА НОЖКАХ

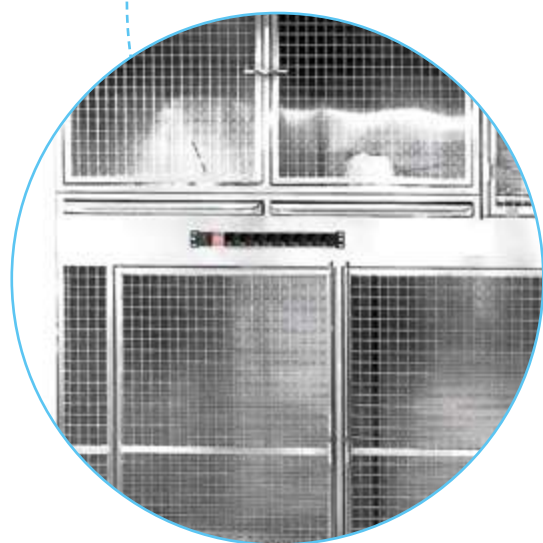

TD80646N МОДУЛЬ СОСТАВНОЙ 3 ЯРУСНЫЙ ИЗ 7 КЛЕТОК 3/4/СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ,
с освещением, камерами оксигенации,
блоками розеток, с поддонами, на ножках

Описание первого этажа:

Модуль из двух блоков клеток, соединяемых между собой болтовым креплением.

Описание первого блока:

Две изолированные между собой клетки.
Наличие поддонов — да. Наличие перфорированного пола — да. Дверцы из сетки 30х30х3 мм. Освещение в каждой клетке. Габариты первого блока: 1800х750х1150 мм.
(1250 с ножками, 1350 с блоком розеток).

Описание второго блока:

Клетка (камера оксигенации).
Поддон и перфорированный пол расположены внутри клетки за дверцей. Дверца из сетки 30х30х3 мм с накладкой из поликарбоната. Гигрометр в комплекте. Освещение в каждой клетке.
Габариты клетки: 900х750х1150 мм.
Общие габариты первого этажа: 2700х750х1150 мм (1250 с ножками, 1350 с блоком розеток).
Над первым этажом съемная панель с двумя блоками из восьми розеток + выключатель.

Описание второго этажа:

Два блока по две клетки.

Описание первого блока:

Модуль из двух изолированных между собой клеток.
Наличие поддонов — да. Наличие перфорированного пола — да. Дверцы из сетки 30х30х3 мм. Освещение в каждой клетке. Габариты: 1350х750х750 мм.

Описание второго блока:

Две изолированные между собой клетки (камеры оксигенации). Наличие поддонов — да. Наличие перфорированного пола — да. Поддон и перфорированный пол расположены внутри клетки за дверцей. Дверца из сетки 30х30х3 мм с накладкой из поликарбоната. Гигрометры 2 шт. в комплекте. Освещение в каждой клетке.
Габариты второго блока: 1350х750х750 мм.
Габариты второго этажа: 2700х750х750 мм.
Второй этаж съемный.

Описание третьего этажа:

Система хранения из двух блоков по два отделения в каждом из нержавеющей стали. Наличие поддонов — нет.

Наличие перфорированного пола — нет. Двери из нержавеющей стали (лист). Третий этаж отделяется от второго.

Габариты третьего этажа: 2700х750х450 мм.

Общие габариты модуля:
2700х750 х2470(2570 с ножками) мм.

Модуль устанавливается на ножки 100 мм.

В комплект к модулю идут семь планшеты формата А4.

МОДУЛЬ 3 ЯРУСНЫЙ ИЗ 8 КЛЕТОК 2/3/3

С КАМЕРОЙ ОКСИГЕНАЦИИ, РОЗЕТКАМИ, С ПОДДОНАМИ

NEW



Описание первого этажа:

Модуль из двух клеток, разделяемых полипропиленовой перегородкой. Дверцы-пруток с шагом 40 мм. Наличие поддонов – да. Наличие перфорированного пола – да. Габариты первого этажа: 1540x600x700 мм.

Описание второго этажа:

Модуль из трех изолированных между собой клеток. Наличие поддонов – нет. Наличие перфорированного – нет. Дверцы-пруток с шагом 30 мм. Камера оксигенации+гигрометр в третьей клетке слева направо, материал поликарбонат, толщина стекла 6 мм. В первой и второй клетке слева направо подогрев. Второй этаж отделяется от первого. Габариты второго этажа: 1540x600x480 мм.

Описание третьего этажа:

Модуль из трех изолированных между собой клеток. Дверцы-пруток с шагом 30 мм. Наличие поддонов – да. Наличие перфорированного пола – да. Над верхним этажом шесть розеток (по две над каждой клеткой). Габариты третьего этажа: 1540x600x480 мм. Третий этаж отделяется от второго. Модуль устанавливается на резиновые колеса диаметром 75 мм (высота – 100 мм). Общие габариты модуля: 1540x600x1800(1900) мм с колесами.



TD806181N ТД ВЕТ МОДУЛЬ 3 ЯРУСНЫЙ
ИЗ 8 КЛЕТОК 2/3/3 с камерой оксигенации,
розетками, с поддонами

МОДУЛЬ 3 ЯРУСНЫЙ ИЗ 9 КЛЕТОК 2/3/4 С КАМЕРОЙ ОКСИГЕНАЦИИ, БЛОКОМ РОЗЕТОК, БЕЗ ПОДДОНОВ



Описание первого этажа:

Каркасная клетка, разделяемая полипропиленовой перегородкой.

Дверцы из прутка с шагом 40 мм.

Без поддонов и перфорированного пола.

Размеры двери: 700x900 мм.

Над верхним этажом расположен блок из восьми розеток.

Габариты первого этажа: 2000x700x900 мм.

Описание второго этажа:

Модуль из трех бескаркасных клеток.

Дверцы из прутка с шагом 30 мм.

Камера оксигенации + гигрометр слева направо в одной клетке.

Без поддонов и перфорированного пола.

Габариты второго этажа:

2000x600x400 мм.

Габариты каждой клетки: 664x600x400 мм.

Второй этаж отделяется от первого.

Описание третьего этажа:

Модуль из четырех бескаркасных клеток из нержавеющей стали.

Дверцы из прутка с шагом 30 мм.

Без поддонов и перфорированного пола.

Габариты каждой клетки: 500x600x380 мм.

Общие габариты третьего этажа:

2000x600x380 мм.

Второй этаж не отделяется от третьего этажа.

Важно:

Держатели для инфузоматов в комплект клетки не входят (приобретаются отдельно).



**TD80430N ТД ВЕТ МОДУЛЬ 3 ЯРУСНЫЙ ИЗ
9 КЛЕТОК 2/3/4 с камерой оксигенации,
блоком розеток, без поддонов**

МОДУЛЬ 3 ЯРУСНЫЙ ИЗ 11 КЛЕТОК 3/4/4

С КАМЕРАМИ ОКСИГЕНАЦИИ, БЛОКАМИ РОЗЕТОК,
БЕЗ ПОДДОНОВ



Описание первого этажа:

Каркасная клетка разделяемая двумя полипропиленовыми перегородками, которые образуют три клетки.

Дверцы из прутка с шагом 40 мм.

Наличие поддонов – нет.

Наличие полипропиленового перфорированного пола – нет.

Количество дверей: 3 шт.

Распашные двери: две, слева направо.

Над этажом расположено три блока по восемь розеток.

Габариты первого этажа: 2304x600x880 мм (980 с пилотом розеток).

Описание второго этажа:

Два модуля бескаркасных, изолированных между собой модуля из нержавеющей стали.

Двери из прутка с шагом 30 мм.

Поддоны – нет. Перфорированный пол – нет.

Две камеры оксигенации из полипропилена в комплекте с резиновыми ковриками по размеру камер: третья и четвертая клетка слева направо.

Габариты второго этажа: 2304x600x470 мм.

Габариты каждой клетки: 568x600x470 мм.

Клетки съемные.

Описание третьего этажа:

Модуль из четырех клеток нержавеющей стали, изолированных между собой.

Дверцы-пруток с шагом 30 мм.

Наличие поддонов – нет.

Наличие перфорированного пола – нет.

Габариты третьего этажа: 2304x600x470 мм.

Общие габариты модуля: 2304x600x2160 мм.



TD80346N ТД ВЕТ МОДУЛЬ 3 ЯРУСНЫЙ ИЗ 11 КЛЕТОК 3/4/4 с камерами оксигенации, блоками розеток, без поддонов

МОДУЛЬ 3 ЯРУСНЫЙ ИЗ 11 КЛЕТОК 3/4/4

С ТРЕМЯ БЛОКАМИ РОЗЕТОК, КАМЕРАМИ ОКСИГЕНАЦИИ,
С ПОДДОНАМИ



Описание первого этажа:

Модуль из трех клеток, разделяемых полипропиленовыми перегородками.

Наличие поддонов — да.

Наличие перфорированного пола — да.

Двери-пруток с шагом 40 мм.

Над верхним этажом три блока из восьми розеток.

Габариты первого этажа:

2300х600х940 мм.

Описание второго этажа:

Модуль из четырех изолированных между собой клеток.

Двери-пруток с шагом 30 мм.

Наличие поддонов — да.

Наличие перфорированного пола — да.

Камеры оксигенации+гигрометры — вторая и третья камера слева направо.

В клетках с камерами резиновые коврики по размеру камеры.

Габариты второго этажа:

2300х600х530 мм.

Описание третьего этажа:

Модуль из четырех изолированных между собой клеток.

Двери-пруток с шагом 30 мм.

Наличие поддонов — да.

Наличие перфорированного пола — да.

Габариты третьего этажа:

2300х600х530 мм.



**TD80608N ТД ВЕТ МОДУЛЬ 3 ЯРУСНЫЙ
ИЗ 11 КЛЕТОК 3/4/4** с тремя блоками розеток,
камерами оксигенации, с поддонами

ТД ВЕТ МОДУЛЬ 3 ЯРУСНЫЙ ИЗ 11 КЛЕТОК 3/4/4 С ОСВЕЩЕНИЕМ, БЛОКОМ РОЗЕТОК, КАМЕРАМИ ОКСИГЕНАЦИИ, БЕЗ ПОДДОНОВ



TD80582N ТД ВЕТ МОДУЛЬ 3 ЯРУСНЫЙ ИЗ
11 КЛЕТОК 3/4/4 с освещением, блоком
розеток, камерами оксигенации,
без поддонов

Описание первого этажа:

Модуль из трех клеток.
Первая и вторая клетка разделяются полипропи-
леновой перегородкой.
Двери-пруток с шагом 40 мм.
Наличие поддонов — нет.
Наличие перфорированного пола — нет.
В каждой клетке освещение.
Над первым этажом блок из восьми розеток
и выключатели.
Первый этаж, является не разборным.
Габариты первого этажа: 2500х600х650 мм.

Описание второго этажа:


Два блока по две клетки.
Описание первого блока:
Две изолированные между собой клетки.
Дверцы-пруток с шагом 30 мм.
Наличие поддонов — нет.
Наличие перфорированного пола — нет.
Габариты каждой клетки блока: 500х600х450 мм.
Габариты блока: 1000х600х450 мм.
Описание второго блока:
Две изолированные между собой клетки.
Дверцы-пруток с шагом 30 мм.
Наличие поддонов — нет.
Наличие перфорированного пола — нет.
Две камеры оксигенации + два гигрометра.
Освещение в каждой клетке.
Габариты каждой клетки блока: 500х600х450 мм.
Габариты блока: 1000х600х450 мм.
Второй этаж отделяется от первого.

Описание третьего этажа:

Два блока по две клетки.
Описание первого блока:
Две, изолированные между собой клетки.
Дверцы-пруток с шагом 30 мм.
Наличие поддонов — нет.
Наличие перфорированного пола — нет.
Третий этаж отделяется от второго.
Габариты каждой клетки блока: 500х600х450 мм.
Габариты блока: 1000х600х450 мм.
Освещение в каждой клетке.
Второй блок аналогичен первому.

Общие габариты модуля:
2000х600х1690(1850) мм с колесами.

МОДУЛЬ 4 ЯРУСНЫЙ ИЗ 13 КЛЕТОК 3/3/4/4 С ОСВЕЩЕНИЕМ, БЛОКАМИ РОЗЕТОК, БЕЗ ПОДДОНОВ

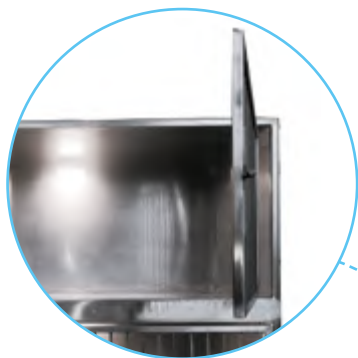

TD80612N ТД ВЕТ МОДУЛЬ 4 ЯРУСНЫЙ
ИЗ 13 КЛЕТОК 3/3/4/4 с освещением,
блоками розеток, без поддонов

Описание первого этажа:

Модуль из трех изолированных между собой клеток. Наличие поддонов – нет. Наличие перфорированного пола – нет.

Дверцы-пруток с шагом 40 мм.

Освещение в каждой клетке.

Габариты каждой клетки: 665х600х400 мм.

Габариты первого этажа: 2000х600х400 мм.

Описание второго этажа:

Модуль из трех изолированных между собой клеток. Наличие поддонов – нет. Наличие перфорированного пола – нет.

Дверцы-пруток с шагом 40 мм.

Освещение в каждой клетке.

Габариты каждой клетки: 665х600х400 мм.

Над вторым этажом два блока из восьми розеток над первой и третьей клетками.

Между блоками розеток шесть двухклавишных и один одноклавишный выключатель.

Второй этаж отделяется от первого.

Габариты второго этажа:

2000х600х400(500) мм с розетками.

Описание третьего этажа:

Два блока по две клетки, изолированные между собой.

Наличие поддонов – нет. Наличие перфорированного пола – нет.

Дверцы-пруток с шагом 30 мм.

Освещение в каждой клетке.

Габариты каждой клетки: 500х600х400 мм.

Габариты каждого блока: 1000х600х400 мм.

Третий этаж отделяется от второго.

Общие габариты третьего этажа:

2000х600х400 мм.

Описание четвертого этажа.

Модуль из трех изолированных между собой клеток.

Наличие поддонов – нет. Наличие перфорированного пола – нет.

Дверцы-пруток с шагом 30 мм.

Освещение в каждой клетке.

Габариты каждой клетки: 665х600х400 мм.


Габариты четвертого этажа: 2000х600х400 мм.

Четвертый этаж отделяется от третьего.

Общие габариты модуля:

2000х600х1760(1920) мм с колесами.

2.2. МОДУЛИ КЛЕТОК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

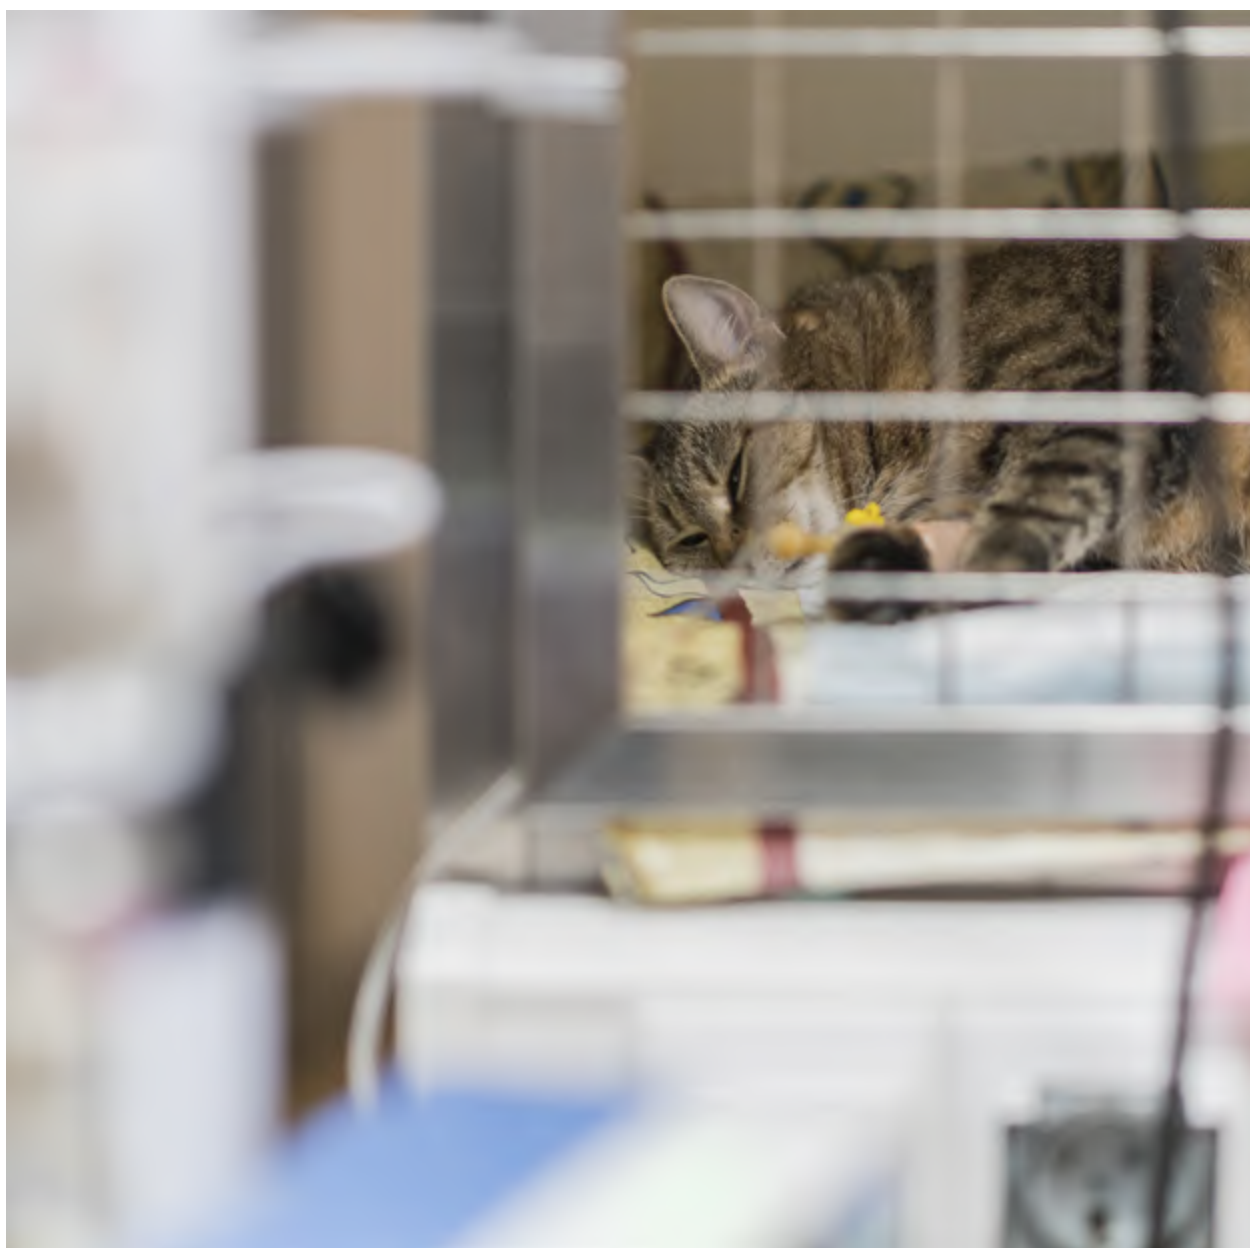

МОДУЛЬ 3 ЯРУСНЫЙ ИЗ 18 КЛЕТОК 5/5/8

С КАМЕРАМИ ОКСИГЕНАЦИИ, БЛОКАМИ РОЗЕТОК,
БЕЗ ПОДДОНОВ, С КОЛЕСАМИ



Описание первого этажа.

Модуль из трех блоков (5 клеток.)

Блок один – модуль из двух клеток, разделяемый съемной полипропиленовой перегородкой.

Двери из прутка с шагом 40 мм.

Двери со вставками из оргстекла.

Открывная часть двери 700 мм.

Клетка оснащена двумя камерами оксигенации + два гигрометра. Стекла для камеры оксигенации съемные.

Наличие поддонов – нет.

Наличие перфорированного пола – нет.

Габариты первого блока:

1800x800x750 мм.

Над блоком клеток расположен блок из восьми розеток.

Второй блок-модуль из двух клеток, разделяемой полипропиленовой перегородкой.

Дверцы-пруток с шагом 40 мм.

Двери с боковыми вставками из оргстекла.

Открывная часть двери 700 мм.

Наличие поддонов – нет.

Наличие перфорированного пола – нет.

Габариты второго блока:

1800x800x750 мм.

Над вторым блоком, расположен блок из восьми розеток.



TD80546K ТД ВЕТ МОДУЛЬ 3 ЯРУСНЫЙ ИЗ 18 КЛЕТОК 5/5/8 с камерами оксигенации, блоками розеток, без поддонов, с колесами

МОДУЛЬ 3 ЯРУСНЫЙ ИЗ 9 КЛЕТОК 2/3/4 С БЛОКОМ РОЗЕТОК, БЕЗ ПОДДОНОВ



Описание первого этажа:

Модуль клеток, разделяемый полипропиленовой перегородкой. Дверцы-пруток с шагом 40 мм. Наличие поддонов — нет. Наличие перфорированного пола — нет. Габариты первого этажа: 2000x700x750 мм.

Описание второго этажа:

Модуль из трех изолированных клеток. Дверцы-пруток с шагом 30 мм. Наличие поддонов — нет. Наличие перфорированного пола — нет. Габариты второго этажа: 2000x600x600 мм.

Описание третьего этажа:

Модуль из четырех изолированных клеток. Дверцы-пруток с шагом 30 мм. Наличие поддонов — нет. Наличие перфорированного пола — нет. Над верхним этажом блок из восьми розеток. Габариты третьего этажа: 2000x600x500 мм.

Общие габариты модуля:

2000x700(600)x1950(2100) мм.



TD80384K ТД ВЕТ МОДУЛЬ 3 ЯРУСНЫЙ
ИЗ 9 КЛЕТОК 2/3/4 с блоком розеток, без
поддонов

МОДУЛЬ 3 ЯРУСНЫЙ ИЗ 6 КЛЕТОК 2/2/2 С БЛОКАМИ РОЗЕТОК, БЕЗ ПОДДОНОВ



Описание первого этажа:

Модуль из двух изолированных клеток из полипропилена с полипропиленовой перегородкой.

Дверцы-пруток с шагом 40 мм.

Наличие поддонов – нет. Наличие полипропиленового пола – нет.

Над первым этажом блок из восьми розеток.

Габариты первого этажа:

1200x700x600 мм.

Описание второго этажа:

Модуль из двух изолированных клеток.

Дверцы-пруток с шагом 30 мм.

Наличие поддонов – нет. Наличие перфорированного пола – нет.

Габариты второго этажа:

1200x700x480 мм.

Над вторым этажом блок из восьми розеток.

Описание третьего этажа:

Модуль из двух изолированных клеток.

Дверцы-пруток с шагом 30 мм.

Наличие поддонов – нет. Наличие перфорированного пола – нет.

Габариты третьего этажа:

1200x700x480 мм.

Над верхним этажом расположена штанга.



TD80385K ТД ВЕТ МОДУЛЬ 3 ЯРУСНЫЙ ИЗ 6
КЛЕТОК 2/2/2 с блоками розеток, без поддонов

МОДУЛЬ 3 ЯРУСНЫЙ ИЗ 6 КЛЕТОК 2/2/2

С КАМЕРОЙ ОКСИГЕНАЦИИ, БЛОКОМ РОЗЕТОК,
БЕЗ ПОДДОНОВ, ДВЕРЦЫ ИЗ СЕТКИ



Описание первого этажа:

Модуль из двух клеток полипропилена, разделяемых полипропиленовой перегородкой.

Дверцы-сетка 30х30 мм.

Наличие поддонов — нет. Наличие перфорированного пола — нет.

Над первым этажом блок из восьми розеток.

Габариты первого этажа:
1460х550х790 мм.

Описание второго этажа:

Две изолированные клетки из полипропилена.

Дверцы-сетка 30х30 мм.

Наличие поддонов — нет. Наличие перфорированного пола — нет. Камера оксигенации + гигрометр в левой клетке.

Габариты второго этажа:
1460х550х530 мм.

Описание третьего этажа:

Две изолированные клетки между собой из полипропилена.

Наличие перфорированного пола — нет. Наличие поддонов — нет.

Дверцы-сетка 30х30 мм.

Над верхним этажом стойка для инфузата.

Габариты третьего этажа:
1460х550х530 мм.



**TD80318K ТД ВЕТ МОДУЛЬ 3 ЯРУСНЫЙ ИЗ 6
КЛЕТОК 2/2/2** с камерой оксигенации, блоком
розеток, без поддонов, дверцы из сетки

МОДУЛЬ 3 ЯРУСНЫЙ ИЗ 6 КЛЕТОК 2/2/2

С ОСВЕЩЕНИЕМ, КАМЕРОЙ ОКСИГЕНАЦИИ, БЛОКАМИ РОЗЕТОК, БЕЗ ПОДДОНОВ



Описание первого этажа:

Две изолированные между собой клетки.

Наличие поддонов — нет. Наличие перфорированного пола — нет.

Двери без рамочные с шагом 30 мм.

Освещение в каждой клетке сбоку сверху на крайней боковой стенке.

Над верхним этажом блок из восьми розеток и один двухклавишный выключатель.

Габариты первого этажа:

1200x700x600 мм.

Описание второго этажа:

Две изолированные между собой клетки.

Двери из поликарбоната.

Камера оксигенации + гигрометр в правой клетке этажа.

Над вторым этажом два блока по две розетки, рядом с каждым блоком двухклавишный выключатель.

Габариты второго этажа:

1200x700x550 мм.

Описание третьего этажа:

Две изолированные между собой клетки.

Двери из поликарбоната.

Освещение в каждой клетке сверху сбоку на дальней боковой стенке.

Габариты третьего этажа:

1200x700x550 мм.

Бесшумные замки.

Общие габариты модуля: 1200(1240) x700x1920(2080) мм с колесами.



TD805932K ТД ВЕТ МОДУЛЬ 3 ЯРУСНЫЙ

ИЗ 6 КЛЕТОК 2/2/2 с освещением, камерой оксигенации, блоками розеток, без поддонов

МОДУЛЬ 2 ЯРУСНЫЙ ИЗ 6 КЛЕТОК 2/4

С ОСВЕЩЕНИЕМ, КАМЕРОЙ ОКСИГЕНАЦИИ,
БЛОКАМИ РОЗЕТОК, БЕЗ ПОДДОНОВ



Описание первого этажа:

Модуль из двух изолированных между собой клеток.

Дверцы-пруток с шагом 40 мм.

Наличие поддонов – нет. Наличие

перфорированного пола – нет.

Над первым этажом два блока из восьми розеток и два двухклавишных выключателя.

Габариты первого этажа:

2000x800x800 мм.

Габариты каждой клетки этажа:

1000x800x800 мм.

Описание второго этажа:

Модуль из четырех клеток из полипропилена.

Первая вторая и третья клетка изолированы между собой.

Первая клетка оснащена съемным стеклом камеры оксигенации + гигрометр.

Третья и четвертая клетка разделяются полипропиленовой перегородкой.

В каждой клетке освещение.

Габариты каждой клетки:

500x800x500 мм.

Габариты второго этажа:

2000x800x500 мм.

Общие габариты модуля:

2000x800x1400(1560) мм с колесами.




TD80595K ТД ВЕТ МОДУЛЬ 2 ЯРУСНЫЙ

ИЗ 6 КЛЕТОК 2/4 с освещением, камерой оксигенации, блоками розеток, без поддонов

МОДУЛЬ 2 ЯРУСНЫЙ ИЗ 5 КЛЕТОК 2/3

С КАМЕРАМИ ОКСИГЕНАЦИИ, БЛОКОМ РОЗЕТОК,
БЕЗ ПОДДОНОВ

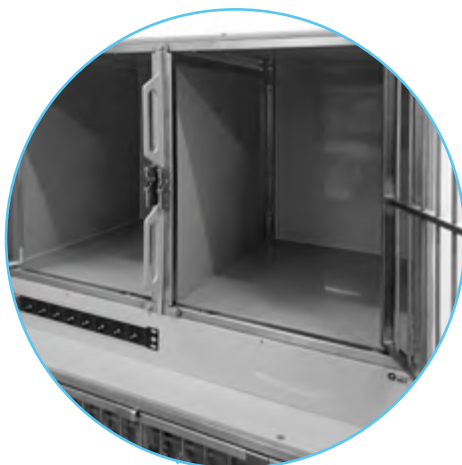

Описание первого этажа:

Модуль из двух клеток, разделяемых полипропиленовой перегородкой. Держатель для перегородки съемный. Наличие поддонов — нет. Наличие перфорированного пола — нет. Дверцы-пруток с шагом 40 мм. Камера оксигенации+гигрометр. Габариты каждой клетки: левая 600х700х800 мм. Правая открывающаяся часть: 750х700х800 мм, глухая часть 150х700х800 мм, общий габарит правой клетки: 900х700х800 мм. Общий габарит первого этажа: 1500х700х800 мм. Над первым этажом блок из восьми розеток.

Описание второго этажа:

Три клетки.

Первая клетка:

Наличие поддонов — нет. Наличие перфорированного пола — нет. Дверцы-пруток с шагом 30 мм. Камера оксигенации+гигрометр. Габариты клетки: 500х600х600 мм.

Вторая и третья клетка:

Разделяются полипропиленовой перегородкой. Наличие поддонов — нет. Наличие перфорированного пола — нет. Дверцы-пруток с шагом 40 мм. Габариты каждой клетки: 500х600х600 мм. Габариты второго этажа: 1500х600х600 мм.

Общие габариты модуля:


1500х700(600)х1500(1660) мм с колесами.
Модуль не разборный.



TD80621K ТД ВЕТ МОДУЛЬ 2 ЯРУСНЫЙ

ИЗ 5 КЛЕТОК 2/3 с камерами оксигенации,
блоком розеток, без поддонов

МОДУЛЬ 2 ЯРУСНЫЙ ИЗ 5 КЛЕТОК 2/3 С БЛОКАМИ РОЗЕТОК, БЕЗ ПОДДОНОВ

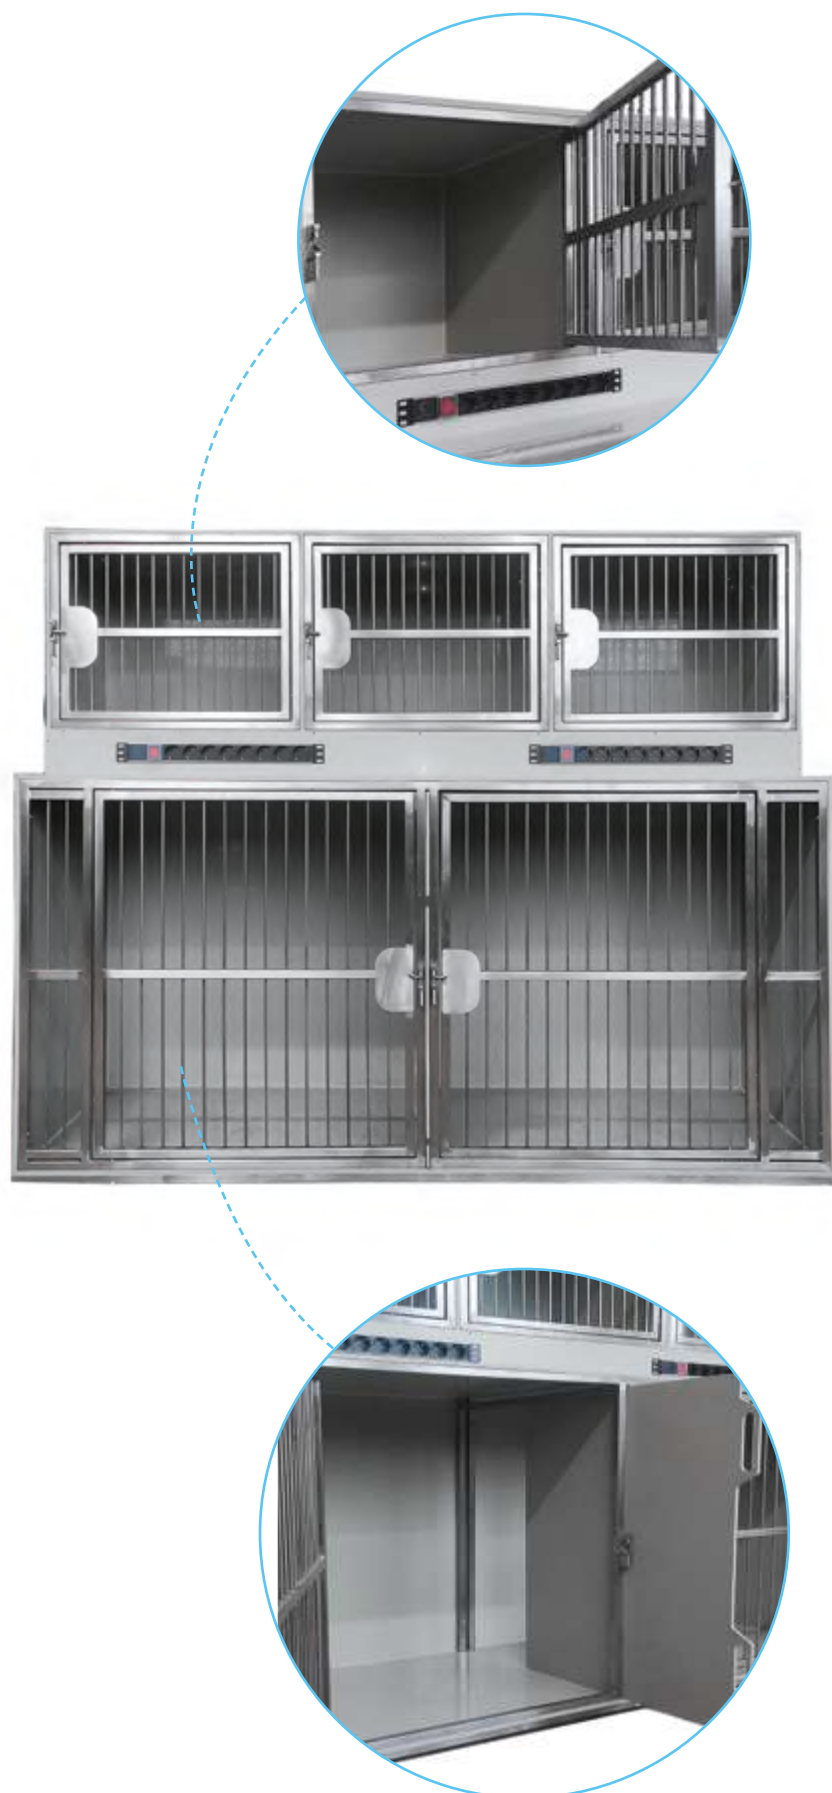

Описание первого этажа:

Модуль из пяти клеток полипропилена, разделяемых полипропиленовой перегородкой.

Наличие поддонов — нет. Наличие перфорированного пола — нет.

Двери-пруток из нержавеющей стали с шагом 40 мм.

Над первым этажом два блока из восьми розеток.

Габариты первого этажа: 1800x700(730 с замками)x900 мм.

Габариты каждой клетки: 900x700x900 мм, открывная часть двери 700 мм.

Описание второго этажа:

Модуль из трех изолированных между собой клеток.

Двери-пруток из нержавеющей стали с шагом 30 мм.

Наличие поддонов — нет. Наличие перфорированного пола — нет.

Габариты второго этажа: 1800x500x480 мм.

Габариты каждой клетки: 600x500x480 мм.

Общие габариты клетки:

1800x700(500)x1480(1640) мм с колесами.



**TD805173К ТД ВЕТ МОДУЛЬ 2 ЯРУСНЫЙ
ИЗ 5 КЛЕТОК 2/3** с блоками розеток,
без поддонов

2.3. МОДУЛИ КЛЕТОК ДЛЯ ИНФЕКЦИОННОГО СТАЦИОНАРА



МОДУЛЬ КЛЕТОК ДЛЯ ИНФЕКЦИОННОГО СТАЦИОНАРА

3 ЯРУСНЫЙ ИЗ 5 КЛЕТОК 1/2/2

С ОСВЕЩЕНИЕМ И СИСТЕМОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ



Изоляционный модуль с принудительной системой вентиляции. Сбоку модуля расположена штанга для подвешивания инфузоматов.

Описание вентиляционной системы:

В каждой клетке имеется входное отверстие для подачи и забора воздуха, которые объединяются в вентиляционной системе за задней стенкой модуля, с возможностью подсоединения к шахте вентиляционного отверстия.

Принцип работы вентиляции: вытяжка воздуха из боксов происходит принудительно при помощи канального вентилятора. Приток свежего воздуха осуществляется за счет изменения атмосферного давления в боксе обеспечиваемого вентилятором. Шиберы, установленные в вентиляционные отверстия в боксах, позволяют регулировать приточно-отточную вентиляцию в каждой клетке независимо. Выключатель для вентиляции расположен справа сбоку.

Описание первого этажа:

Изолированная клетка из полипропилена. Наличие поддонов — нет. Наличие перфорированного пола — нет.

В клетке имеются две закрытые розетки для подключения коврик с подогревом (2 коврика ПВХ на нижний модуль размером 400x500мм).

Освещение в клетке.

Клетки оснащены штуцерами для подключения кислорода и специальными отверстиями для выхода углекислого газа.

Двери клетки из пластика в одно стекло с вертикальной перемычкой и уплотнителями для плотного и герметичного закрывания.

Габариты первого этажа: 1400x800x800 мм.

Описание второго этажа:

Две изолированные между собой клетки.

В каждой клетке закрытые розетки для подключения коврик с подогревом ПВХ размером 400x500 мм.

Наличие поддонов — нет. Наличие перфорированного пола — нет. Освещение в каждой клетке.

Клетки оснащены штуцерами для подключения кислорода и специальными отверстиями для выхода углекислого газа.

Двери из пластика в одно стекло с уплотнителями для герметичного закрывания.

Габариты каждой клетки: 700x800x600 мм.

Третий этаж аналогичен второму.

Общие габариты: 1400x800x2000(2140) мм.



TD80536K ТД ВЕТ МОДУЛЬ КЛЕТОК
для ИНФЕКЦИОННОГО СТАЦИОНАРА 3 ярусный
из 5 клеток 1/2/2 с освещением и системой
вентиляции



МОДУЛЬ КЛЕТОК ДЛЯ ИНФЕКЦИОННОГО СТАЦИОНАРА

3 ЯРУСНЫЙ ИЗ 6 КЛЕТОК 2/2/2

С ОСВЕЩЕНИЕМ И СИСТЕМОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ



TD805361K ТД ВЕТ МОДУЛЬ КЛЕТОК ДЛЯ ИНФЕКЦИОННОГО СТАЦИОНАРА 3 ЯРУСНЫЙ ИЗ 6 КЛЕТОК 2/2/2
с освещением и системой вентиляции

Изоляционный модуль с принудительной системой вентиляции. Сбоку модуля расположена штанга для подвешивания инфузоматов.

Описание вентиляционной системы:

В каждой клетке имеется входное отверстие для подачи и забора воздуха, которые объединяются в вентиляционную систему за задней стенкой модуля, с возможностью подсоединения к шахте вентиляционного отверстия.

Принцип работы вентиляции: вытяжка воздуха из боксов происходит принудительно при помощи канального вентилятора. Приток свежего воздуха осуществляется за счет изменения атмосферного давления в боксе обеспечиваемого вентилятором. Шиберы, установленные в вентиляционные отверстия в боксах, позволяют регулировать приточно-отточную вентиляцию в каждой клетке независимо.

Выключатель для вентиляции расположен справа сбоку.

Описание первого этажа:

Две изолированные между собой клетки. Наличие поддонов — нет. Наличие перфорированного пола — нет.

В клетке имеются две закрытые розетки для подключения коврик с подогревом (2 коврика ПВХ на нижний модуль размером 400х500мм).

Освещение в каждой клетке.

Клетки оснащены штуцерами для подключения кислорода и специальными отверстиями для выхода углекислого газа.

Двери клетки из пластика в одно стекло с вертикальной перемычкой и уплотнителями для плотного и герметичного закрывания.

Габариты первого этажа: 1400х800х800 мм.

Описание второго этажа:

Две изолированные между собой клетки.

В каждой клетке закрытые розетки для подключения коврик с подогревом ПВХ размером 400х500 мм.

Наличие поддонов — нет. Наличие перфорированного пола — нет.

Освещение в каждой клетке.

Клетки оснащены штуцерами для подключения кислорода и специальными отверстиями для выхода углекислого газа.

Двери из пластика в одно стекло с уплотнителями для герметичного закрывания.

Габариты каждой клетки: 700х800х600 мм.

Третий этаж аналогичен второму.

Общие габариты: 1400х800х2000(2140) мм.

МОДУЛЬ КЛЕТОК ДЛЯ ИНФЕКЦИОННОГО СТАЦИОНАРА 2 ЯРУСНЫЙ ИЗ 4 КЛЕТОК 2/2 С ОСВЕЩЕНИЕМ И СИСТЕМОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ



Описание первого этажа:

Модуль с распашными дверками.
Двери из пластика в одно стекло с уплотнителями для герметичного закрывания.
Освещение на первом этаже.
Над первым этажом пилот из восьми розеток и три выключателя (1-двуклавишный для включения света на втором этаже, 1-одноклавишный для включения света на первом этаже, 1-одноклавишный выключатель для включения вентиляции.)

Габариты первого этажа: 1470x700x800 мм.

Описание второго этажа:

Две изолированные между собой клетки.
Двери из пластика в одно стекло с уплотнителями для герметичного закрывания.
Освещение в каждой клетке.
На боковых стенках модуля имеется штуцер для подачи кислорода.
Габариты второго этажа: 1470x700x750 мм.

Общие габариты модуля: 1470x700x1650(1810) мм.

В каждой клетке имеется входное отверстие для подачи и забора воздуха, которые объединяются в вентиляционной системе за задней стенкой модуля с возможностью подсоединения к шахте вентиляционного отверстия.

Принцип работы вентиляции: вытяжка воздуха из боксов происходит принудительно при помощи канального вентилятора. Приток свежего воздуха осуществляется за счет изменения атмосферного давления в боксе, обеспечиваемого вентилятором. Шиберы, установленные в вентиляционные отверстия в боксах, позволяют регулировать приточно-отточную вентиляцию в каждой клетке независимо.



TD80577K ТД ВЕТ МОДУЛЬ КЛЕТОК ДЛЯ ИНФЕКЦИОННОГО СТАЦИОНАРА 2 ярусный из 4 клеток 2/2 с освещением и системой вентиляции

2.4. ДВЕРКИ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО СТАЦИОНАРА



ТД ВЕТ ДВЕРКА ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО СТАЦИОНАРА



Варианты изготовления дверок:

Дверка из нержавеющей стали заполнение стальной прутки с шагом на выбор.

Каркас дверцы из нержавеющей стали, заполнение дверцы — ударопрочный поликарбонат.

Дверки из нержавеющей стали для ветеринарного стационара изготавливаются по размерам, необходимым для уже имеющихся встроенных боксов стационара.



TD00917 ТД ВЕТ ДВЕРКА ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО СТАЦИОНАРА

2.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОДУЛЕЙ КЛЕТОК



СЪЕМНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНFUЗОМАТА, С БОРТИКОМ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: нержавеющая сталь.
Габариты: 231x207x111 мм.

Держатель для инфузomата съемный горизонтальный с бортиком изготовлен из нержавеющей стали AISI 304, благодаря чему устойчив к любым механическим воздействиям.

Оборудован горизонтальным штативом, полкой с бортиками и элементами креплений на клетки и стационарные конструкции клеток.



**TD00579 ТД ВЕТ СЪЕМНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ
ИНFUЗОМАТА, С БОРТИКОМ**

ТД ВЕТ СЪЕМНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНFUЗОМАТА, ПРЯМОЙ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: нержавеющая сталь.
Габариты: 231x207x112 мм.


Съемный держатель для инфузomата, прямой изготовлен из нержавеющей стали AISI 304, благодаря чему устойчив к любым механическим воздействиям.

Оборудован вертикальным штативом, полкой и элементами креплений на клетки и стационарные конструкции клеток.



**TD00580 ТД ВЕТ СЪЕМНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ
ИНFUЗОМАТА, прямой**

ПЛАНШЕТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ А4

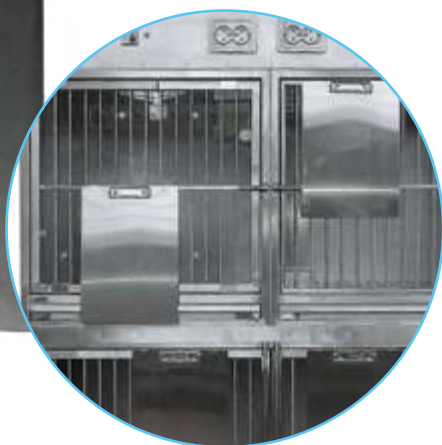

Планшет для стационара для записей информации о пациенте. Имеет крючки для крепления к дверкам клеток.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: нержавеющая сталь.
Размер: А4.



TD00884 ТД ВЕТ ПЛАНШЕТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ А4

СЪЕМНЫЙ ПОЛ ДЛЯ КЛЕТОК



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: полипропилен.
Габариты: 830x650x50 мм.

ТД ВЕТ Съемный перфорированный пол для клеток устанавливается на регулируемые опоры в клетку-камеру оксигенации.

Изготавливается индивидуально, по размеру клетки.

Пол удобно применять в клетках с камерами оксигенации. Он обеспечивает комфортное пребывание животного в клетке во время проведения оксигенотерапии.

Важно:

возможно изготовление по индивидуальным размерам.



TD00763 ТД ВЕТ СЪЕМНЫЙ ПОЛ ДЛЯ КЛЕТОК



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: резина «монетка».

Габариты: 1000x1200 мм.

Толщина: 3–4 мм.

Цвет: черный.

Коврик резиновый для ветеринарных стационаров может служить для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями. Можно использовать в ветеринарных стационарах для предотвращения скольжения лап животного.

Изготовлен из противоскользящего, прочного материала, не имеющего специфического запаха резины.

Благодаря составу отлично противостоит температурным перепадам и длительному трению.


Важно:

возможно изготовление по индивидуальным размерам.



TD01024 ТД ВЕТ КОВРИК РЕЗИНОВЫЙ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СТАЦИОНАРОВ

3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖИВОТНЫХ

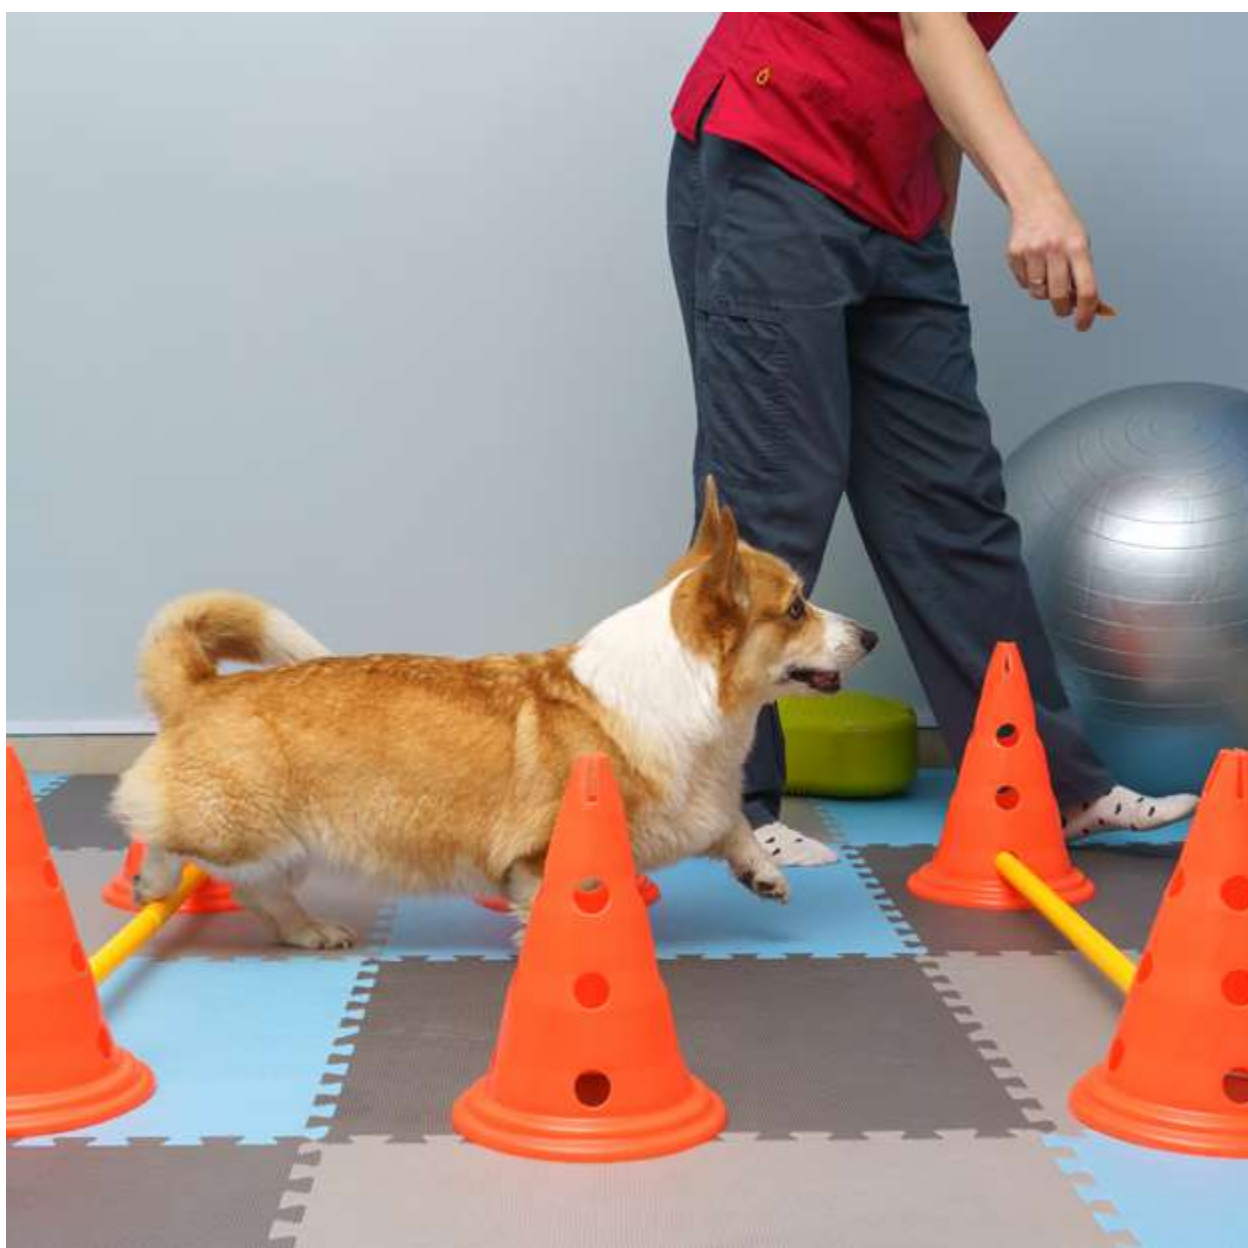

3.1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ

БИЗНЕС-СОВЕТ

Занятия на беговых дорожках являются одной из важных программ в период реабилитации животных с ортопедическими и неврологическими заболеваниями, после операций и травм, а также для поддержания физической формы у здоровых животных. Средняя стоимость одного занятия на беговой дорожке по г. Москве составляет 1 500 рублей. Это позволит повысить прибыль вашего бизнеса за счет расширения спектра предоставляемых услуг, а также привлечь новых квалифицированных ветеринарных специалистов, повышая репутацию вашей ветеринарной клиники. Благодаря различным размерам бегового полотна у дорожек «ТД ВЕТ» можно подобрать идеальное оборудование для размещения именно в вашей ветеринарной клинике.

3.1. Электрические беговые дорожки.....	145
3.2. Водные беговые дорожки	149
3.3. Силовые беговые дорожки	151
3.4. Снаряды для реабилитации	156
3.5. Инвалидные коляски	159
3.6. Неонатальные боксы-инкубаторы для щенков и котят	161

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ДЛЯ СОБАК VETBOT

С БОКОВЫМИ ОГРАЖДЕНИЯМИ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ И ПВХ-ПОЛОТНОМ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал рамы: сталь с порошковым покрытием.

Максимальная нагрузка: от 70 до 100 кг.

Питание: 220w.

Угол регулировки ходового полотна: 0 и 12°.

Скорость: от 1 до 12 км/ч.

Защитные боковые экраны: металлическая сетка со съемным ПВХ полотном.



Профессиональная беговая дорожка Vetbot предназначена для реабилитации собак после операций и для тренировки рабочих, спортивных и выставочных собак.

Беговая дорожка удобна в использовании и безопасна для животных. Защитные экраны по бокам не дают собаке спрыгнуть на пол во время тренировки.

Беговая дорожка имеет специальный защитный магнит для экстренного торможения бегового полотна. Магнит крепится к шлейке/поводку собаки и автоматически отключает беговую дорожку, если питомец начинает скатываться с полотна во время занятий.

Держатели для поводка расположены в самых удобных местах: над беговым полотном и перед ним. Человек может ненадолго отпустить поводок во время занятий, при этом собака будет зафиксирована.

Беговая дорожка оборудована электронным дисплеем, на котором можно отслеживать текущую скорость, время тренировки, а также расстояние, которое пробежала собака.

Доступен диапазон скорости от 1 до 12 км/ч. Подходит и для собак, которые восстанавливаются после болезни, и для активных чемпионов.

При необходимости можно поставить переднюю часть дорожки на опоры, чтобы появился наклон в 12°. Это позволит дополнительно увеличить физическую нагрузку для самых спортивных животных.



		Размер бегового полотна (ШхД)	Габаритные размеры (ДхШхВ)	Максимальная нагрузка
TD00660	ТД BET Беговая дорожка для собак Vetbot-253	460x1450 мм	1790x660x1150 мм	70 кг
TD00659	ТД BET Беговая дорожка для собак Vetbot-252	460x1700 мм	2050x660x1150 мм	70 кг
TD00661	ТД BET Беговая дорожка для собак Vetbot-254	460x2000 мм	2350x660x1150 мм	80 кг
TD00728	ТД BET Беговая дорожка для собак Vetbot-255	460x2500 мм	2850x660x1150 мм	100 кг
TD00782	ТД BET Беговая дорожка для собак Vetbot-257	600x2000 мм	2350x800x1150 мм	100 кг

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ДЛЯ СОБАК VETBOT

С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БОКОВЫМИ ОГРАЖДЕНИЯМИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал рамы: сталь с порошковым покрытием.

Максимальная нагрузка: от 70 до 100 кг.

Питание: 220w.

Угол регулировки ходового полотна: 0 и 12°.

Скорость: от 1 до 12 км/ч.



Профессиональная беговая дорожка Vetbot с металлическими боковыми ограждениями предназначена для реабилитации собак после операций и для тренировки рабочих, спортивных и выставочных собак. Беговая дорожка удобна в использовании и безопасна для животных.

Беговая дорожка имеет специальный защитный магнит для экстренного торможения бегового полотна. Магнит крепится к шлейке/поводку собаки и автоматически отключает беговую дорожку, если питомец начинает скатываться с полотна во время занятий.

Держатели для поводка расположены в самых удобных местах: над беговым полотном и перед ним. Человек может ненадолго отпустить поводок во время занятий, при этом собака будет зафиксирована.

Беговая дорожка оборудована электронным дисплеем, на котором можно отслеживать текущую скорость, время тренировки, а также расстояние, которое пробежала собака.

Электронный дисплей расположен сбоку. Таким образом, ничто не препятствует зрительному контакту собаки и человека, который проводит тренировку. Можно стимулировать собаку лакомством или давать команды жестами.

Доступен диапазон скорости от 1 до 12 км/ч.

Подойдет и для собак, которые восстанавливаются после болезни, и для активных чемпионов.

При необходимости можно поставить переднюю часть дорожки на опоры, чтобы появился наклон в 12°. Это позволит дополнительно увеличить физическую нагрузку для самых спортивных животных.



		Размер бегового полотна (ШхД)	Габаритные размеры (ДхШхВ)	Максимальная нагрузка
TD00816	ТД ВЕТ Беговая дорожка для собак Vetbot-253.1	460x1450 мм	1790x660x1150 мм	70 кг
TD00815	ТД ВЕТ Беговая дорожка для собак Vetbot-252.1	460x1700 мм	2050x660x1150 мм	70 кг
TD00817	ТД ВЕТ Беговая дорожка для собак Vetbot-254.1	460x2000 мм	2350x660x1150 мм	80 кг
TD00818	ТД ВЕТ Беговая дорожка для собак Vetbot-255.1	460x2500 мм	2850x660x1150 мм	100 кг
TD00820	ТД ВЕТ Беговая дорожка для собак Vetbot-257.1	600x2000 мм	2350x800x1150 мм	100 кг

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ДЛЯ СОБАК FRISKYPET-260

NEW



TD00951 ТД ВЕТ БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ДЛЯ СОБАК
FRISKYPET-260, размер рабочей площади
1700x460 мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер бегового полотна (ШхД): 460x1700h.

Габаритные размеры (ДхШхВ): 2050x660x1150h.

Вес: 58 кг.

Материал рамы: сталь с порошковым покрытием.

Максимальная нагрузка: 70 кг.

Питание: 220w.

Угол регулировки ходового полотна: 0 и 12 градусов.

Скорость: от 1 до 12 км/ч.

Мягие съемные защитные боковые экраны, ткань «Оксфорд» 420D с пропиткой полиуретан.

Профессиональная беговая дорожка FriskyPet-260 предназначена для реабилитации собак после операций и для тренировки рабочих, спортивных и выставочных собак.

Подходит для мелких и средних пород.

Беговая дорожка удобна в использовании и безопасна для животных.

Защитные панели по бокам не дают собаке спрыгнуть на пол во время тренировки.

Беговая дорожка имеет специальный защитный магнит для экстренного торможения бегового полотна. Магнит крепится к шлейке/поводку собаки и автоматически отключает беговую дорожку, если питомец начнет скатываться с полотна во время занятий.

Держатели для поводка расположены в самых удобных местах: над беговым полотном и перед ним.

Человек может ненадолго отпустить поводок во время занятий, при этом собака будет зафиксирована.

Беговая дорожка оборудована электронным дисплеем, на котором можно отслеживать текущую скорость, время тренировки, а также расстояние, которое пробежала собака.

Электронный дисплей расположен сбоку. Таким образом, ничто не препятствует зрительному контакту собаки и человека, который проводит тренировку. Можно стимулировать собаку лакомством или давать команды жестами.

Доступен диапазон скорости от 1 до 12 км/ч. Подходит и для собак, которые восстанавливаются после болезни, и для активных чемпионов.

При необходимости можно поставить переднюю часть дорожки на опоры, чтобы появился наклон в 12°. Это позволит дополнительно увеличить физическую нагрузку для самых спортивных животных.



3.2. ВОДНЫЕ БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ



БИЗНЕС-СОВЕТ

Эффективный, безопасный и наиболее быстрый способ реабилитации животных с ортопедическими и неврологическими заболеваниями – это занятия на водных беговых дорожках «ТД ВЕТ». Средняя стоимость одного занятия на беговой дорожке по г. Москве составляет 2 500 рублей, поэтому окупаемость водной беговой дорожки, при условии одного занятия в день, составляет около 5 месяцев. Наличие такой беговой дорожки будет явным конкурентным преимуществом, позволяя привлекать для работы в ветеринарной клинике более профессиональных специалистов и оказывать больший спектр услуг для реабилитации животных.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина беговой ленты: 1,6 мм.
 Рабочее напряжение: ACV220V-240V В переменного тока 50/60 Гц.
 Скорость: 0,8-12 км/ч.
 Мощность: 2,94 кВт.
 Мощность: 2 л. с.
 Максимальный вес загрузки: 100 кг.
 Поддержание температуры воды: да.
 Внешняя панель управления.
 Показания на дисплее: скорость, время, расстояние и калории.
 Материал: нержавеющая сталь 304.
 Боковые стенки: стекло (герметично).
 Беговая дорожка мобильная, поставляется на колесах.

Водная беговая дорожка Vetbot – это эффективный, безопасный и наиболее быстрый способ реабилитации животных с ортопедическими и неврологическими заболеваниями, а так же после операций и травм.

Занятия на водной беговой дорожке наиболее эффективно помогают пациентам вернуться к нормальной жизни после полученной травмы, увеличить мышечную силу и амплитуду движения суставов, похудеть и даже получить эффективное немедикаментозное обезболивание.

Водная беговая дорожка также может успешно использоваться для спортивных тренировок.

Показания для занятий на водной беговой дорожке: после хирургических операций для быстрого и более качественного восстановления:

- в составе комплексной терапии остеоартрита;
- при заболеваниях нервной системы, которые сопровождаются атрофией и слабостью мышц, нарушением походки и координации движений;
- для снижения массы тела – самый безопасный тип нагрузок;
- для поддержания или набора физической формы во время подготовки к выставкам или для рабочих и спортивных собак.

Водные беговые дорожки Vetbot для собак могут комплектоваться системой водоподготовки, которая позволяет наполнять водную беговую дорожку максимум за 5 минут и сливать воду из неё также за 5 минут. Это существенно упрощает время подготовки водной беговой дорожки к процедурам.



		Размер бегового полотна (ШхД)	Габаритные размеры (ДхШхВ)
TD00990	ТД BET Водная беговая дорожка Vetbot-332	550x2000 мм	2255x755x1150 мм
TD00662	ТД BET Водная беговая дорожка Vetbot-333	750x2000 мм	2255x950x1150 мм
TD00731	ТД BET Водная беговая дорожка Vetbot-334	470x1300 мм	1500x600x900 мм

3.3. СИЛОВЫЕ БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ

«**БИЗНЕС-СОВЕТ**»

Силовые беговые дорожки «ТД ВЕТ» идеально подходят для тренировок, развития силы, выносливости и ловкости у собак. Имея такое оборудование в своей ветеринарной клинике можно предлагать силовые занятия для тренировок здоровых собак, что расширит спектр предоставляемых клиникой услуг, увеличивая доход, и значительно выделит ваш бизнес среди других.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЕГОВОЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ СОБАК FRISKYPET МОДЕЛЬ 4

NEW



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал бегового полотна:
фанерные шлифованные ламели
толщиной 12 мм, покрытые устойчивой
к стиранию краской.
Размер бегового полотна: 460х1600 мм.
Габариты: 1950х600х1310 мм.
Максимально допустимая нагрузка: не
более 60 кг.

Профессиональный беговой тренажер для собак FriskyPet Модель 4 предназначен для тренировок здоровых собак, а также для занятий в реабилитационных центрах для животных.

Такая дорожка часто используется для выработки ездовых качеств у собак. Также этот тренажер отлично подойдет для подготовки собак к выставке.

Особенности тренажера для собак FriskyPet Модель 4:

- Полотно приводится в действие мышечными усилиями животного, что позволяет собакам вырабатывать силу и выносливость.
- По бокам дорожки установлены защитные полосы из полипропилена, которые не дают собаке прыгнуть на пол во время тренировки.
- На металлической перемычке имеется кронштейн с отверстием для крепления поводка.
- Для работы тренажера не требуется электропитание и специально оборудованное помещение.
- Тренажер имеет колесики и ручки для удобной транспортировки, поэтому вы сможете самостоятельно расположить его в удобном для тренировок месте.



TD00876 ТД ВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЕГОВОЙ
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ СОБАК
FRISKYPET МОДЕЛЬ 4, размер бегового полотна
390х1400мм

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЕГОВОЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ СОБАК

FRISKYPET МОДЕЛЬ 3

NEW



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал бегового полотна:
фанерные шлифованные ламели толщиной 12 мм,
покрытые устойчивой к стиранию краской.
Размеры бегового полотна: 1400x390 мм.
Общие габариты: 1680x470x560(1200) мм.
Максимально допустимая нагрузка: не более 60 кг.

Профессиональный беговой тренажер для собак FriskyPet Модель 3 – яркая и привлекательная модель беговой дорожки. Тренажер для тренировок здоровых собак, а также для занятий в реабилитационных центрах для животных.

Такая дорожка часто используется для выработки ездовых качеств у собак. Также этот тренажер отлично подойдет для подготовки собак к выставке.

Особенности тренажера для собак FriskyPet Модель 3:

- Полотно приводится в действие мышечными усилиями животного.
- Позволяет собакам выработать силу и выносливость.
- Для работы тренажера не требуется электропитание и специально оборудованное помещение.
- По бокам дорожки установлены защитные полосы из ДСП, покрытые краской, которые не дают собаке спрыгнуть на пол во время тренировки.
- Штанга для крепления поводка может быть установлена посередине беговой дорожки или сзади.



TD00874 ТД ВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЕГОВОЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ СОБАК FRISKYPET МОДЕЛЬ 3, размер бегового полотна 390x1400мм

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЕГОВОЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ СОБАК

FRISKYPET МОДЕЛЬ 1

NEW



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал бегового полотна:
фанерные шлифованные ламели
толщиной 12 мм,
покрытые устойчивой к стиранию
краской.
Размер бегового полотна: 1600x600 мм.
Габариты: 1870x700x500 мм.
Максимально допустимая нагрузка:
не более 60 кг.

Профессиональный беговой тренажер для собак FriskyPet Модель 1 предназначен для тренировок здоровых собак, а также для занятий в реабилитационных центрах для животных.

Такая дорожка часто используется для выработки ездовых качеств у собак. Также этот тренажер отлично подойдет для подготовки собак к выставке.

Особенности тренажера для собак FriskyPet Модель 1:

- Полотно приводится в действие мышечными усилиями животного, что позволяет собакам вырабатывать силу и выносливость.
- По бокам дорожки установлены защитные полосы из полипропилена, которые не дают собаке прыгнуть на пол во время тренировки.
- На металлической перемычке имеется кронштейн с отверстием для крепления поводка.
- Для работы тренажера не требуется электропитание и специально оборудованное помещение.



TD00843 ТД ВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЕГОВОЙ
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ СОБАК FRISKYPET МОДЕЛЬ 1,
размер бегового полотна 600x1600мм



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЕГОВОЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ СОБАК

FRISKYPET МОДЕЛЬ 5 И МОДЕЛЬ 2

NEW



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал бегового полотна:
фанерные шлифованные ламели толщиной 12 мм,
покрытые устойчивой к стиранию краской.
Размер бегового полотна: 1800х450 мм
или 2500х600 мм.
Габариты: 18060х580х800 мм
и 2560х730х800 мм.
Максимально допустимая нагрузка:
не более 60 кг.

Профессиональный беговой тренажер для собак FriskyPet Модель 5 и Модель 2 предназначен для тренировок здоровых собак, а также для занятий в реабилитационных центрах для животных.

Такая дорожка часто используется для выработки ездовых качеств у собак. Также этот тренажер отлично подойдет для подготовки собак к выставке.

Особенности тренажера для собак FriskyPet Модель 5 и Модель 2:

- Полотно приводится в действие мышечными усилиями животного, что позволяет собакам вырабатывать силу и выносливость.
- На металлической перемычке имеется кронштейн с отверстием для крепления поводка.
- По бокам дорожки имеются небольшие металлические бортики, которые не дают собаке прыгнуть на пол во время тренировки.
- Для работы тренажера не требуется электропитание и специально оборудованное помещение.



**TD00877 ТД ВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЕГОВОЙ ТРЕНАЖЕР
ДЛЯ СОБАК FRISKYPET МОДЕЛЬ 5**, размер бегового полотна
450х1800 мм

**TD00872 ТД ВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЕГОВОЙ ТРЕНАЖЕР
ДЛЯ СОБАК FRISKYPET МОДЕЛЬ 2**, размер бегового полотна
600х2500 мм

3.4. СНАРЯДЫ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ

БИЗНЕС-СОВЕТ

Снаряды для реабилитации животных становятся действенным инструментом для восстановления двигательной функции у собак и кошек после операций или травм, переломов, осложнений вследствие болезней. Благодаря различным снарядам «ТД ВЕТ» можно усовершенствовать комплексы упражнений, направленных на нормальное выздоровление животных. Средняя стоимость занятия на снарядах с врачом-реабилитологом по г. Москве составляет 1 500 рублей, поэтому данный вид услуг позволит значительно увеличить средний чек, а также повысит профессионализм и статус ветеринарной клиники.

НАБОР ДЛЯ КАВАЛЕТТИ, 3 СНАРЯДА

NEW



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина жерди препятствия: 1000 мм.

Габариты конуса: 300x300x510 мм.

Расстояние между отверстиями конуса: 120 мм.

Регулировка высоты:

1 уровень – 90 мм;


2 уровень – 250 мм;

3 уровень – 390 мм.

ТД ВЕТ Набор для кавалетти, 3 снаряда используется для тренировки и выработки шага у выставочных и спортивных собак, а также активно применяется при восстановлении двигательной функции конечностей после ортопедических операций.

При занятиях с кавалетти движения собаки становятся сильными, стабильными, более ритмичными, улучшается толчок задних конечностей, а также развивается и укрепляется мускулатура спины.

Кавалетти состоит из трех разборных жердей, фиксированных в конусах. Жерди можно регулировать по высоте.

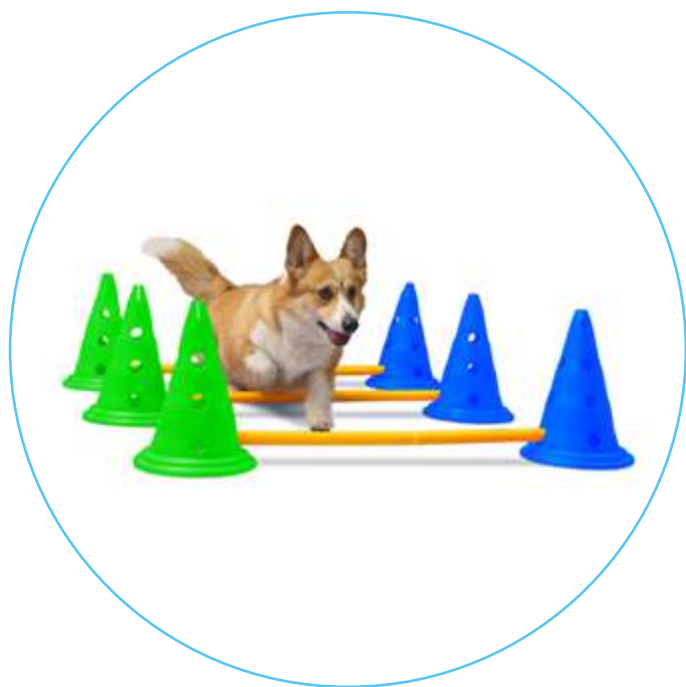

TD01028 ТД ВЕТ НАБОР ДЛЯ КАВАЛЕТТИ,
3 снаряда

БАЛАНСИРОВОЧНАЯ ДОСКА ДЛЯ ДОГ-ФИТНЕСА И РЕАБИЛИТАЦИИ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: ЛДСП с покрытием резиной «монетка».

Габариты: 500х500х93 мм, 750х750х93 мм, 900х900х93 мм.

Форма снаряда: 500х500х93 мм и 750х750х93 мм – круглая, 900х900х93 мм – квадратная.

ТД ВЕТ Балансировочная доска для дог-фитнеса и реабилитации представляет собой круглую древесную опору с текстурированной поверхностью (резина «монетка»), которая препятствует скольжению.

Диаметр 50, 70 или 95 см и с динамической вращения на 360°.

В то время, как собака будет сосредоточена на том, чтобы удержаться на этом диске, ее мышцы будут работать и укрепляться. Собака не только разовьет двигательные навыки, но и улучшит прочность своего скелета, поскольку она будет стараться удерживать центр тяжести на доске.

Регулярные тренировки на доске для дог-фитнеса и реабилитации – это хороший способ поддержания здоровья суставов, диапазона движений и мобильности. Это незаменимый инструмент кросс-тренинга для спортивных и рабочих собак, который поможет поддерживать ее в отличной физической, соревновательной форме.



TD01030 ТД ВЕТ БАЛАНСИРОВОЧНАЯ ДОСКА
для дог-фитнеса и реабилитации, круглая форма, 500х500х93 мм

TD01029 ТД ВЕТ БАЛАНСИРОВОЧНАЯ ДОСКА
для дог-фитнеса и реабилитации, круглая форма, 750х750х93 мм

TD01031 ТД ВЕТ БАЛАНСИРОВОЧНАЯ ДОСКА
для дог-фитнеса и реабилитации, квадратная форма, 900х900х93 мм

3.5. ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ



ИНВАЛИДНАЯ КОЛЯСКА ДЛЯ СОБАК СРЕДНИХ ПОРОД

NEW

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Конструкция коляски изготовлена из полых алюминиевых труб, благодаря чему инвалидная коляска очень легкая и не усложняет передвижение собаки. Все изделие собрано на болтовом соединении, что делает конструкцию коляски максимально прочной.

Упряжь прочно сконструирована и надежно удерживает грудную клетку собаки в инвалидной коляске, не ограничивая движения передних конечностей. Упряжь изготавливается из мягкого и прочного материала, что делает передвижения собаки в инвалидной коляске более комфортным.

Седло изготавливается из надежного и мягкого пропилена, устойчивого к загрязнениям и влаге.

Стремена позволяют прочно, но одновременно комфортно, зафиксировать задние лапы собаки. При необходимости легко отстегиваются с конструктива коляски. Стремена изготовлены из мягкого пропилена, обшитого специальной тканью с водоотталкивающим эффектом. Колеса размером 200x10 мм, изготовлены из полиуретана, что делает их обслуживание минимальным.

Инвалидная коляска имеет большое количество регулировок мягких частей внутри конструкции. Регулируются: упряжь, седло, стремяна.

Инвалидная коляска ТД ВЕТ проста в обслуживании и не требует специального ухода. Конструкция коляски протирается влажной тканью, мягкие части коляски стираются в теплой мыльной воде.

Габариты инвалидной коляски: 500x440x400 мм.

Инвалидная коляска для задних лап является важным средством передвижения для собаки, утратившей способность передвигаться самостоятельно из-за отказа задних конечностей.

ТД ВЕТ Инвалидная коляска для собак для средних пород подходит для собак от 2 до 5 кг (размер S).

Двухколесные инвалидные коляски для задних лап используются:

- в послеоперационный период;
- при восстановлении двигательных функций животного, как тренажер и одновременно поддержка – страховка при движении;
- при полной или частичной потере двигательных функций задних лап животного.

Важно:

Возможно изготовление инвалидной коляски ТД ВЕТ по индивидуальным размерам животного.



TD00982 ТД ВЕТ ИНВАЛИДНАЯ КОЛЯСКА
для собак средних пород

3.6. НЕОНАТАЛЬНЫЕ БОКСЫ-ИНКУБАТОРЫ ДЛЯ ЩЕНКОВ И КОТЯТ

БИЗНЕС-СОВЕТ

Неонатальные пациенты требуют особого ухода и внимания. Поддержка жизнедеятельности новорожденных животных достаточно трудоемкий процесс, но «ТД ВЕТ» готовы помочь ветеринарным специалистам. Мы спроектировали и изготовили неонатальный бокс-инкубатор для щенков и котят, который отлично подойдет для ОПИТ, неонатологии и репродуктологии. Имея такой бокс-инкубатор в ветеринарной клинике можно приглашать на работу узкоспециализированных специалистов, которые смогут оказывать более качественное лечение и поддержку неонатальным пациентам, что привлечет в вашу клинику больший трафик и позволит увеличить объем выручки.

НЕОНАТАЛЬНЫЙ БОКС-ИНКУБАТОР ДЛЯ ЩЕНКОВ И КОТЯТ



Важно:

возможно изготовление
по индивидуальным размерам.



TD00981 ТД ВЕТ НЕОНАТАЛЬНЫЙ БОКС-ИНКУБАТОР
для щенков и котят

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер: 600х500х500 мм.

Материал корпуса: ПВХ-пластик.

Материал дверцы: поликарбонат
прозрачный.

Обогрев: зеркальная инфракрасная лампа
мощностью 60 Вт.

Контроль температуры и влажности:
терморегулятор, термометр-гигрометр.

Вентиляция: боковые прорези в корпусе.

Освещение: осветительная
лампочка мощностью 60 Вт.

Неонатальный бокс-инкубатор предназначен для новорожденных недоношенных щенков и котят, а также для щенков и котят в возрасте до 1 месяца, имеющих проблемы со здоровьем, такие как низкий сосательный рефлекс, недостаточный привес массы тела, инфекционные заболевания и т.д.

С помощью бокса-инкубатора создается благоприятная среда, а именно стабилизация параметров влажности и температуры воздуха, для поддержания жизнедеятельности новорожденных животных, которым необходим постоянный контроль и лечение.

Неонатальный бокс-инкубатор подходит для использования в ветеринарных клиниках и приютах для животных.

Особенности:

- Для обогрева новорожденных животных предусмотрена зеркальная инфракрасная лампа. Она дает достаточное количество тепла при небольших энергозатратах.
- Бокс-инкубатор оборудован терморегулятором и термометром-гигрометром, которые помогают контролировать температуру и влажность внутри.
- Для подачи кислорода имеется штуцер для подключения трубки кислородного концентратора.
- Прозрачная дверца из поликарбоната дает возможность наблюдать за животным во время его пребывания в боксе.
- Внутри бокса-инкубатора также есть осветительная лампа для удобного проведения необходимых манипуляций с пациентами.
- Бокс-инкубатор изготовлен из ПВХ-пластика. Этот материал легко моется и удобен в использовании.

4. НОСИЛКИ И ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЖИВОТНЫХ



НОСИЛКИ ВЕТЕРИНАРНЫЕ МЯГКИЕ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер ложа: 525х750 мм
или 750х1250 мм.

Максимальная нагрузка: 50 кг.

Материал носилок: ПВХ.

Материал ручек: пластик.

Носилки ветеринарные мягкие ТД ВЕТ используются для транспортировки животных как в обычных условиях, так и при работе в ограниченном пространстве — там, где по габаритам не входят обычные жесткие носилки.

Ложе носилок изготовлено из синтетических материалов, которые препятствуют размножению бактерий.

В сложенном виде они занимают совсем немного места, поэтому их удобно использовать не только в ветеринарных клиниках, но и брать с собой на выезды, также эти носилки будут незаменимы при работе в полевых условиях.

Удобные пластиковые ручки позволят нести даже тяжелое животное с максимальным комфортом для рук.

Материалы носилок устойчивы к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.



**TD00038 ТД ВЕТ НОСИЛКИ ВЕТЕРИНАРНЫЕ
МЯГКИЕ, 525х750 мм**

**TD00037 ТД ВЕТ НОСИЛКИ ВЕТЕРИНАРНЫЕ
МЯГКИЕ, 750х1250 мм**

НОСИЛКИ ВЕТЕРИНАРНЫЕ КАРКАСНЫЕ



TD00013 ТД ВЕТ НОСИЛКИ ВЕТЕРИНАРНЫЕ каркасные

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь.

Материал лежа: ПВХ.

Размер лежа: 750x1300 мм.

Максимальная нагрузка: 100 кг.

Носилки ветеринарные каркасные используются для транспортировки животных как в обычных условиях, так и при работе в ограниченном пространстве – там, где по габаритам не входят обычные жесткие носилки.

Леже носилок изготовлено из синтетических материалов, которые препятствуют размножению бактерий.

На леже имеются ремни для фиксации животного на носилках во время перемещения.

В сложенном виде они занимают совсем немного места, поэтому их удобно использовать не только в ветеринарных клиниках, но и брать с собой на выезды, также эти носилки будут незаменимы при работе в полевых условиях.

Удобные резиновые ручки позволят нести даже тяжелое животное с максимальным комфортом для рук.

НОСИЛКИ ВЕТЕРИНАРНЫЕ СВУ-21.05



TD00010 ТД ВЕТ НОСИЛКИ ВЕТЕРИНАРНЫЕ СВУ-21.05,
каркас белый

TD00130 ТД ВЕТ НОСИЛКИ ВЕТЕРИНАРНЫЕ СВУ-21.05,
каркас серый

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: нержавеющая сталь с полимерно-порошковым покрытием белого или серого цвета.

Материал лежа: ПВХ.

Размеры носилок: 460x1080x120мм.

Максимальная нагрузка: 30 кг.

Носилки ветеринарные СВУ-21.05 предназначены для перемещения животных в условиях ветеринарной клиники или на выезде.


Носилки имеют два ремня, позволяющих зафиксировать животное во время транспортировки.

Для удобства передвижения носилки имеют съемные колеса.

Материалы носилок устойчивы к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

ТЕЛЕЖКА ВЕТЕРИНАРНАЯ СВУ-28

С НОСИЛКАМИ

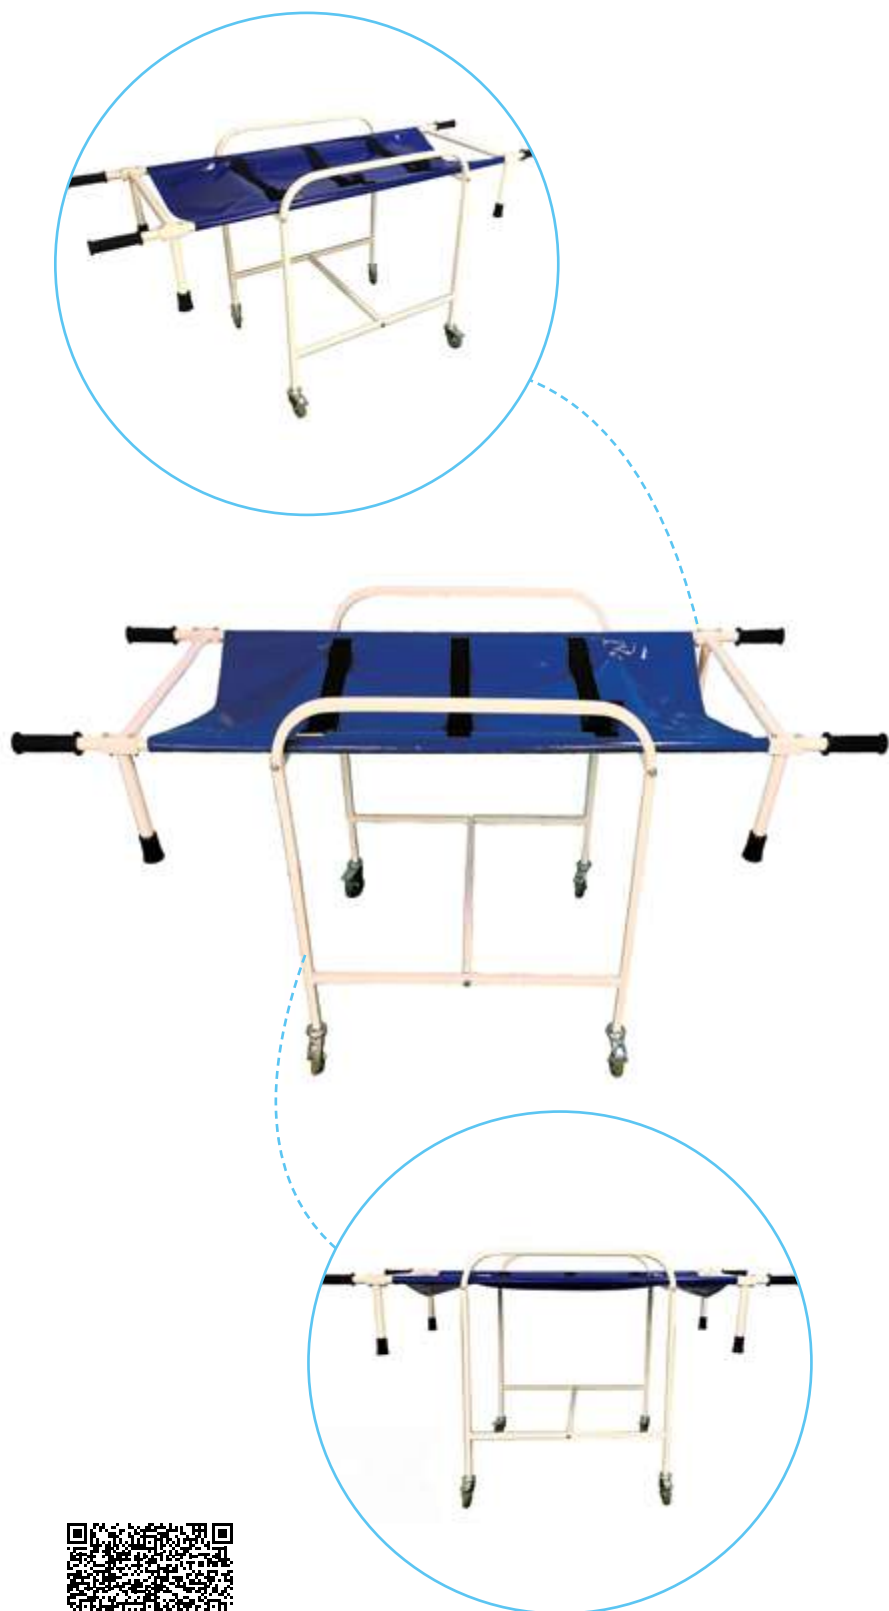

TD00126 ТД ВЕТ ТЕЛЕЖКА ВЕТЕРИНАРНАЯ СВУ-28, каркас белый

TD00125 ТД ВЕТ ТЕЛЕЖКА ВЕТЕРИНАРНАЯ СВУ-28, каркас серый

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса тележки: сталь с полимерно-порошковым покрытием белого или серого цвета.
Материал носилок: ПВХ.
Размеры тележки: 1700х680х900 мм.
Размеры носилок: 1700х600х285 мм.
Размеры ложа: 1340х600 мм.
Максимальная нагрузка: 70 кг.

Тележка ветеринарная СВУ-28 с носилками обеспечивает комфортную транспортировку животных в условиях ветеринарной клиники и на выезде, позволяет надежно фиксировать животных при транспортировке и проводить манипуляции на ней. Универсальная конструкция позволяет транспортировать пациента вне клиники, через бордюры, поребрики, а также по ступеням.

В верхней части тележки находятся ветеринарные носилки, которые легко снимаются и фиксируются обратно. За счет этого, носилки возможно брать с собой на выезд.

Ложе носилок изготовлено из синтетических материалов, которые препятствуют размножению бактерий.

Материал носилок обладает высокой химической стойкостью, благодаря чему можно обрабатывать носилки любыми видами дезинфицирующих средств, тратя на их выбор минимальное количество времени.

Носилки снабжены усиленными фиксирующими ремнями, что позволяет надежно фиксировать животных при транспортировке.

Удобные ручки позволяют перемещать тяжелых животных с максимальным комфортом для рук.

Тележка оснащена самоориентирующимися колесами, за счет чего ее легко перемещать. Тормоза на колесах позволяют зафиксировать тележку на нужном месте и защитить ее от произвольного движения.

ТЕЛЕЖКА ВЕТЕРИНАРНАЯ СВУ-20.12 С НОСИЛКАМИ ПВХ, СО СТРОЕННЫМИ КОЛЕСАМИ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса тележки и носилок: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет каркаса: серый.
Материал ложа носилок: ПВХ.
Размеры тележки: 1520х650х550h.
Размеры ложа носилок: 460х1080х120h.
Площадь, необходимая для хранения в вертикальном положении: 560х650х1480h.
Максимальная нагрузка: 30 кг.

Тележка СВУ-20.12 с носилками ПВХ, со строенными колесами предназначена для транспортировки животных.

Наличие самоориентирующихся колес на тележке позволяет использовать ее как мобильный лежак.

Носилки съемные, снабжены усиленными фиксирующими ремнями, а также колесами, для удобства транспортировки.

Изделие устойчиво к воздействию ультрафиолета, водонепроницаемо, обладает повышенной износостойкостью.

Универсальная конструкция позволяет транспортировать пациента вне клиники, через бордюры, поребрики, а также по ступеням.

Важно

возможно изготовление по индивидуальным размерам.



TD00131 ТД ВЕТ ТЕЛЕЖКА ВЕТЕРИНАРНАЯ
СВУ-20.12

ТЕЛЕЖКА ВЕТЕРИНАРНАЯ СВУ-20.11

С НОСИЛКАМИ, МАТРАЦЕМ, ШТАТИВОМ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: нержавеющая сталь с полимерно-порошковым покрытием белого или серого цвета.

Материал матраца: ПВХ.

Размеры тележки: 1200х500х900 мм или 1500х500х900 мм.

Габаритная ширина с защитными отбойниками: 630 мм.

Размеры носилок вместе с матрацем: 1010х465х75 мм или 1310х465х75 мм.

Максимальная высота штатива от столешницы: 650 мм.

Размер корзины: 400х400х190 мм.

Максимальная нагрузка: 80 кг.

Тележка ветеринарная СВУ-20.11 с носилками и матрацем предназначена для фиксации и перемещения животных в условиях ветеринарной клиники и на выезде.

Верхняя часть тележки – съемные носилки с матрацем. Их можно снять и взять с собой на выезд, затем установить обратно на тележку вместе с пациентом.

На матраце имеются ремни, позволяющие зафиксировать животное во время транспортировки.

Тележка оснащена штативом для вливаний. Штатив регулируется по высоте вверх-вниз с помощью фиксатора барашка.

Внизу тележки установлена металлическая корзина, в которой можно перевозить и хранить необходимое оборудование и расходные материалы.

Для удобства передвижения носилки имеют колеса.

Материалы носилок устойчивы к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Важно:

возможно изготовление по индивидуальным размерам.



TD00783 ТД ВЕТ ТЕЛЕЖКА ВЕТЕРИНАРНАЯ СВУ-20.11 1500х500х900 мм, каркас серый

TD00450 ТД ВЕТ ТЕЛЕЖКА ВЕТЕРИНАРНАЯ СВУ-20.11 1200х500х900 мм, каркас белый

TD00449 ТД ВЕТ ТЕЛЕЖКА ВЕТЕРИНАРНАЯ СВУ-20.11 1200х500х900 мм, каркас серый


5. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ



5.1. Ветеринарные защитные перчатки.....	170
5.2. Сумки для фиксации животных	173
5.3. Подушки для фиксации животных	175
5.4. Мешки для фиксации животных.....	184
5.5. Фиксирующие пластины для рентгена	186
5.6. Клетки-фиксаторы животных для инъекций.....	188

5.1. ВЕТЕРИНАРНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ



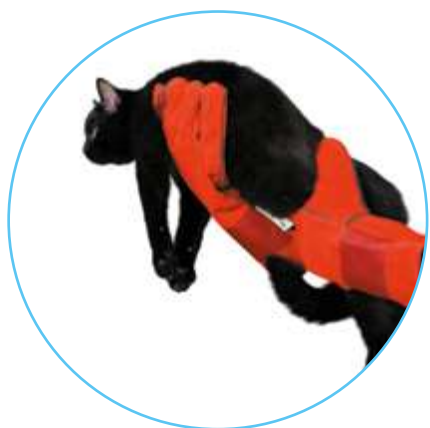

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Особенности: изготовлены из спилка (слой натуральной кожи, внешняя поверхность которого ворсистая, слегка шершавая, на ощупь похожа на замшу).

Преимущества материала:

Высокая прочность.

Устойчивость к порезам и проколам.

Пластичность, гибкость – не сковывают движений и не лишают пальцы чувствительности.

Мало восприимчив к температурному воздействию.

Износоустойчивость.

Внутренняя часть (наладонник, пальцы) отделана мягким материалом.

Длина перчаток: 35 см (± 2).

Ветеринарные защитные перчатки ТД ВЕТ предназначены для защиты рук от повреждений при отлове или удержании животных, предохраняют руки от укусов и царапин.

Находят применение на предприятиях по отлову бездомных собак и кошек в городской местности, в специализированных учреждениях по отлову диких животных в лесной местности, а также в ветеринарных клиниках, гостиницах для животных и зверохозах.

Конструкция перчатки способствует эффективной защите кожи и вен запястья от нежелательных повреждений при отлове и фиксации животных.



TD00007 ТД ВЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ, 35 см

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ УДЛИНЕННЫЕ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Особенности: изготовлены из спилка (слой натуральной кожи, внешняя поверхность которого ворсистая, слегка шершавая, на ощупь похожа на замшу).

Преимущества материала:

Высокая прочность.

Устойчивость к порезам и проколам.

Пластичность, гибкость – не сковывают движений и не лишают пальцы чувствительности.

Мало восприимчив к температурному воздействию.

Износоустойчивость.

Внутренняя часть (наладонник, пальцы) отделана мягким материалом.

Длина перчаток: 52 см (± 2).

Ветеринарные защитные перчатки ТД ВЕТ предназначены для защиты рук от повреждений при отлове или удержании животных, предохраняют руки от укусов и царапин.

Находят применение на предприятиях по отлову бездомных собак и кошек в городской местности, в специализированных учреждениях по отлову диких животных в лесной местности, а также в ветеринарных клиниках, гостиницах для животных и зверохозах.

Конструкция перчатки способствует эффективной защите кожи и вен запястья от нежелательных повреждений при отлове и фиксации животных.



TD00014 ТД ВЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ
ПЕРЧАТКИ УДЛИНЕННЫЕ, 52 см

5.2. СУМКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ



СУМКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ (С НАМОРДНИКОМ)

NEW



TD00865 ТД ВЕТ СУМКА VETBOT-501 ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ (XL) 6–8 кг
TD00852 ТД ВЕТ СУМКА VETBOT-502 ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ (L) 4–6 кг
TD00866 ТД ВЕТ СУМКА VETBOT-503 ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ (M) 2–4 кг
TD00867 ТД ВЕТ СУМКА VETBOT-504 ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ (S) до 2 кг

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал сумки и намордника:
ткань «Оксфорд».

Размер: S (до 2 кг), M (2–4 кг),
L (4–6 кг), XL (6–8 кг).

Цвета в ассортименте без
возможности выбора.

Сумка для фиксации необходима при обследовании строптивного животного на приеме у ветеринарного врача, а также незаменима во время стрижки когтей.

С зафиксированным питомцем его осмотр, либо проведение лечебно-профилактических манипуляций пройдет гораздо проще, тем самым:

- уменьшится время проведения приема;
- период стресса у животного сократится до минимума;
- животное не нанесет вреда, в виде царапин и укусов, ни владельцу, ни ветеринарному врачу.

Сумка для фиксации животных имеет:

- клапан на липучке сзади, чтобы обеспечить легкий доступ к хвосту животного и задней части корпуса;
- два клапана на липучке, застегивающихся в противоположные стороны сверху сумки, что открывает доступ отдельно к спине, плечам и бедрам;
- мягкий воротник, сшитый из флиса, чтобы не натирал шею;
- две ручки из ременной стропы, за которые удобно держать, носить и подвешивать сумку.
- четыре молнии: две спереди, две снизу по бокам, что позволяет доставать каждую лапу питомца по отдельности;
- дополнительно в комплекте с сумкой идет мягкий намордник на липучке.

5.3. ПОДУШКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ



ПОДУШКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ М-ОБРАЗНАЯ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: ПВХ с гранулированным наполнителем.

М-образная подушка рентгенопрозрачная. Изделие устойчиво к воздействию ультрафиолета.

Размеры: 300x200x90 мм, 300x200x125 мм, 400x300x140 мм, 400x300x200 мм, 500x250x120 мм, 500x400x180 мм, 500x400x275 мм, 700x350x150 мм, 800x450x250 мм, 900x450x200 мм

Подушка для фиксации животных М-образная предназначена для использования в качестве подкладки под тело, живот, голову, шею животных во время проведения УЗИ и ЭХО-диагностики, хирургических операций, перевязочных и лечебно-профилактических работ, а также в качестве дополнительного упора для частей тела пациентов во время длительных манипуляций.

Подушка обеспечивает устойчивое положение животного как на спине, так и на животе.

Изделие водонепроницаемо, обладает повышенной износостойкостью.



TD00297 ТД ВЕТ ПОДУШКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ М-образная
300x200x90 мм

TD00085 ТД ВЕТ ПОДУШКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ М-образная
300x200x125 мм

TD00298 ТД ВЕТ ПОДУШКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ М-образная
400x300x140 мм

TD00084 ТД ВЕТ ПОДУШКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ М-образная
400x300x200 мм

TD00744 ТД ВЕТ ПОДУШКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ М-образная
500x250x120 мм

TD00299 ТД ВЕТ ПОДУШКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ М-образная
500x400x180 мм

TD00303 ТД ВЕТ ПОДУШКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ М-образная
500x400x275 мм

TD00034 ТД ВЕТ ПОДУШКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ М-образная
700x350x150 мм

TD00743 ТД ВЕТ ПОДУШКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ М-образная
800x450x250 мм

TD00745 ТД ВЕТ ПОДУШКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ М-образная
800x530x200 мм

TD00017 ТД ВЕТ ПОДУШКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ М-образная
900x450x200 мм

Важно:

возможно изготовление по индивидуальным размерам.

КОМПЛЕКТ М-ОБРАЗНЫХ ПОДУШЕК №1

(3 ШТ.)



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: ПВХ с гранулированным наполнителем.

М-образная подушка рентгенопрозрачная.

Изделие устойчиво к воздействию ультрафиолета.

Состав комплекта:

1. ТД ВЕТ Подушка для фиксации М-образная 900х450х200 мм.
2. ТД ВЕТ Подушка для фиксации животных М-образная 500х400х180 мм.
3. ТД ВЕТ Подушка для фиксации животных М-образная 300х200х125 мм.

Комплект М-образных подушек №1 (3шт.) идеально подходит для работы в ветеринарной клинике с животными разных размеров.

М-образная подушка предназначена для использования в качестве подкладки под тело, живот, голову, шею животных во время проведения УЗИ и ЭХО-диагностики, хирургических операций, перевязочных и лечебно-профилактических работ, а также в качестве дополнительного упора для частей тела пациентов во время длительных манипуляций.

Подушка обеспечивает устойчивое положение животного как на спине, так и на животе.

Изделие водонепроницаемо, обладает повышенной износостойкостью.

Важно:

возможно изготовление по индивидуальным размерам.



TD00921 ТД ВЕТ КОМПЛЕКТ М-ОБРАЗНЫХ ПОДУШЕК №1 (3шт.)

ПОДУШКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ М-ОБРАЗНАЯ С КРЕПЛЕНИЯМИ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: ПВХ с гранулированным наполнителем.

М-образная подушка рентгенопрозрачная. Изделие устойчиво к воздействию ультрафиолета.

Имеются специальные ремни-крепления к столу.

Размер: 400х300х140 мм, 400х300х200 мм, 500х400х180 мм, 500х400х275 мм, 700х350х150 мм, 900х450х200 мм.

Тележка СВУ-20.12 с носилками ПВХ, со строенными колесами предназначена для транспортировки животных.

Наличие самоориентирующихся колес на тележке позволяет использовать ее как мобильный лежак.

Носилки съемные, снабжены усиленными фиксирующими ремнями, а также колесами, для удобства транспортировки.

Изделие устойчиво к воздействию ультрафиолета, водонепроницаемо, обладает повышенной износостойкостью.

Универсальная конструкция позволяет транспортировать пациента вне клиники, через бордюры, поребрики, а также по ступеням.

Важно:

возможно изготовление по индивидуальным размерам.



TD00766 ТД ВЕТ ПОДУШКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ
М-образная с креплениями, 400х300х140 мм

TD00767 ТД ВЕТ ПОДУШКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ
М-образная с креплениями, 400х300х200 мм

TD00764 ТД ВЕТ ПОДУШКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ
М-образная с креплениями, 500х400х180 мм

TD00765 ТД ВЕТ ПОДУШКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ
М-образная с креплениями, 500х400х275 мм

TD00768 ТД ВЕТ ПОДУШКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ
М-образная с креплениями, 700х350х150 мм

TD00769 ТД ВЕТ ПОДУШКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ
М-образная с креплениями, 900х450х200 мм

ПОДУШКА С ВЫРЕЗОМ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ ПРИ УЗИ И КАРДИО-ПРОЦЕДУРАХ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал подушки – кож зам с поролоновым наполнителем.
Цвет: бежевый, зеленый, серый, синий, черный.
Габаритные размеры:
900х450х300 мм.

Подушка для фиксации животных при УЗИ и кардио процедурах используется в качестве подкладки под тело животных при проведении диагностических манипуляций. Обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного специалиста при проведении кардио и УЗИ-процедур у животных.


Подушка имеет специальный вырез, через который открывается доступ к исследуемой области – врачу становится легче работать с УЗ-датчиком.

Такая подушка отлично подойдет для работы с кошками и собаками мелких пород.

Материал водонепроницаемый и износостойкий, это обеспечивает долгий срок службы позиционера.



TD00475 ТД ВЕТ ПОДУШКА С ВЫРЕЗОМ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ ПРИ УЗИ И КАРДИО-ПРОЦЕДУРАХ, кож зам бежевый
TD00296 ТД ВЕТ ПОДУШКА С ВЫРЕЗОМ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ ПРИ УЗИ И КАРДИО-ПРОЦЕДУРАХ, кож зам зелёный
TD00295 ТД ВЕТ ПОДУШКА С ВЫРЕЗОМ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ ПРИ УЗИ И КАРДИО-ПРОЦЕДУРАХ, кож зам серый
TD00746 ТД ВЕТ ПОДУШКА С ВЫРЕЗОМ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ ПРИ УЗИ И КАРДИО-ПРОЦЕДУРАХ, кож зам синий
TD00532 ТД ВЕТ ПОДУШКА С ВЫРЕЗОМ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ ПРИ УЗИ И КАРДИО-ПРОЦЕДУРАХ, кож зам черный

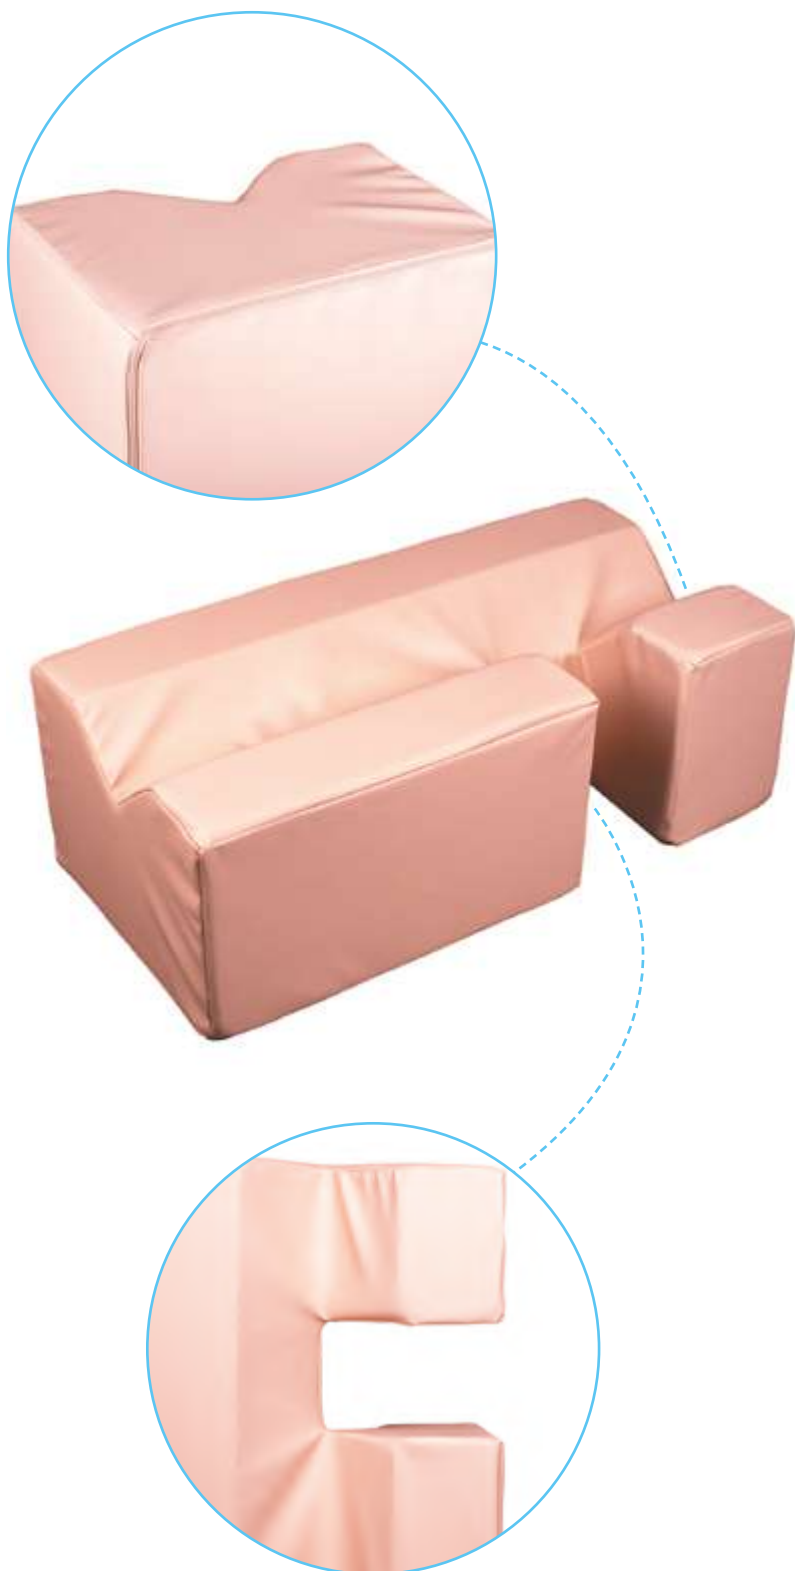

ПОДУШКА С ДВУМЯ ВЫРЕЗАМИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ ПРИ УЗИ И КАРДИО-ПРОЦЕДУРАХ

NEW

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал подушки – кож зам с поролоновым наполнителем.

Цвет: черный.

Габаритные размеры:

900x450x300 мм.

Подушка для фиксации животных при УЗИ и кардио процедурах используется в качестве подкладки под тело животных при проведении диагностических манипуляций. Обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного специалиста при проведении кардио и УЗИ-процедур у животных.

Подушка имеет специальные вырезы, через которые открывается доступ к исследуемым областям – врачу становится легче работать с УЗ-датчиком.

Материал подушки устойчив к дезинфицирующим средствам, благодаря чему можно обрабатывать подушку любыми видами дезинфицирующих средств, тратя на их выбор минимальное количество времени.

Такая подушка отлично подойдет для работы с кошками и собаками мелких пород.


Важно

возможно изготовление по индивидуальным размерам.



TD01004 ТД ВЕТ ПОДУШКА С ДВУМЯ ВЫРЕЗАМИ
ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ ПРИ УЗИ
И КАРДИО-ПРОЦЕДУРАХ

ПОДУШКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ КЛИНОВИДНАЯ 30°

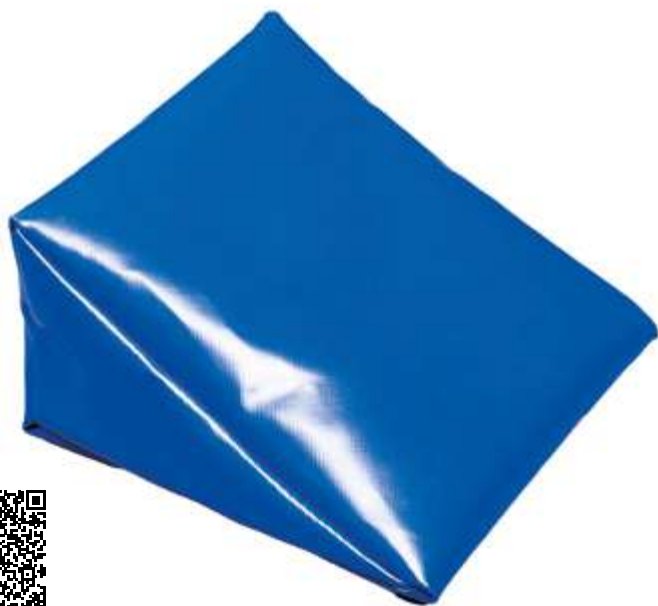

TD00087 ТД ВЕТ ПОДУШКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ
КЛИНОВИДНАЯ 30°, 200x200x115 мм

TD00310 ТД ВЕТ ПОДУШКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ
КЛИНОВИДНАЯ 30°, 250x250x145 мм

TD00668 ТД ВЕТ ПОДУШКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ
КЛИНОВИДНАЯ 30°, 350x250x145 мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: ПВХ с гранулированным наполнителем.

Подушка для фиксации клиновидная рентгенопрозрачная. Изделие устойчиво к воздействию ультрафиолета.


Угол наклона: 30°.

Размер: 200x200x115 мм, 250x250x145 мм, 350x250x145 мм.

Подушка для фиксации животных клиновидная используется в качестве подкладки под тело, живот, голову, шею животных во время операций, перевязочных и лечебно-профилактических работ, а также в качестве дополнительного упора для частей тела пациентов во время длительных манипуляций.

Изделие водонепроницаемо, обладает повышенной износостойкостью.

ПОДУШКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ КЛИНОВИДНАЯ 45°

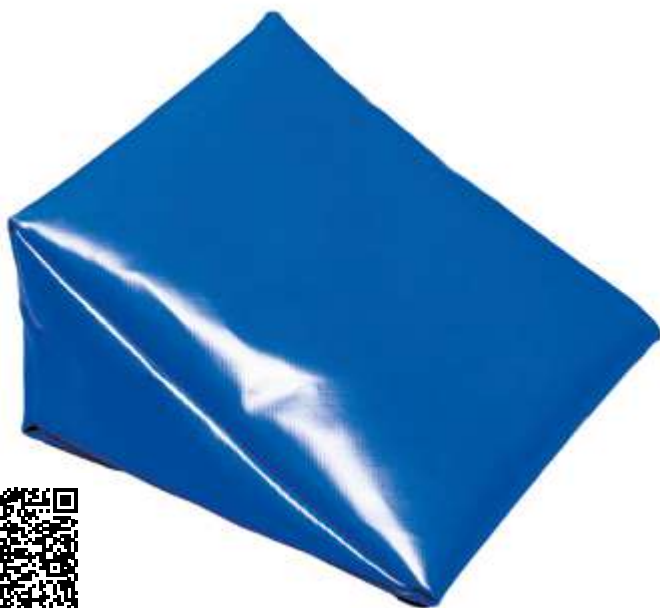

TD00305 ТД ВЕТ ПОДУШКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ЖИВОТНЫХ КЛИНОВИДНАЯ 45°, 250x250x250 мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: ПВХ с гранулированным наполнителем.

Подушка для фиксации клиновидная рентгенопрозрачная.

Изделие устойчиво к воздействию ультрафиолета.

Угол наклона: 45°.

Размер: 250x250x250 мм.

Подушка для фиксации животных клиновидная используется в качестве подкладки под тело, живот, голову, шею животных во время операций, перевязочных и лечебно-профилактических работ, а также в качестве дополнительного упора для частей тела пациентов во время длительных манипуляций.

Изделие водонепроницаемо, обладает повышенной износостойкостью.

Важно: возможно изготовление по индивидуальным размерам.

ПОДУШКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ ТРЕУГОЛЬНАЯ

(КОЖЗАМ)



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал подушки: кож зам с поролоновым наполнителем.
Цвет: бежевый, серый, синий.
Размер: 680x150x150 мм.

Подушка для фиксации животных треугольная используется в качестве подкладки под тело животных во время проведения эхокардиографических, ультразвуковых исследований.

Подушка треугольная обеспечивает устойчивое положение животного как на спине, так и на животе.

TD00617 ТД ВЕТ ПОДУШКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ ТРЕУГОЛЬНАЯ, кожзам, бежевый

TD00618 ТД ВЕТ ПОДУШКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ ТРЕУГОЛЬНАЯ, кожзам, серый

TD00312 ТД ВЕТ ПОДУШКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ ТРЕУГОЛЬНАЯ, кожзам, синий

ПОДУШКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ ТРЕУГОЛЬНАЯ

(ТКАНЬ)



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал подушки: ткань «Оксфорд» с поролоновым наполнителем.
Цвета в ассортименте без возможности выбора.
Размер: 680x150x150 мм.

Подушка для фиксации животных треугольная используется в качестве подкладки под тело животных во время проведения эхокардиографических, ультразвуковых исследований.

Подушка треугольная обеспечивает устойчивое положение животного как на спине, так и на животе.

TD00311 ТД ВЕТ ПОДУШКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ ТРЕУГОЛЬНАЯ, ткань

ПОДУШКА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ



TD00309 ТД ВЕТ ПОДУШКА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ, 600x450x80 мм

TD00308 ТД ВЕТ ПОДУШКА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ, 600x550x80 мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: ПВХ с гранулированным наполнителем.
Подушка рентгенопрозрачная.
Изделие устойчиво к воздействию ультрафиолета.
Размер: 600x450x80 мм.

Подушка офтальмологическая для фиксации животных используется в качестве подкладки под голову животных во время проведения офтальмологических операций. Обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного специалиста при проведении офтальмологических операций у животных.

Изделие водонепроницаемо, обладает повышенной износостойкостью.

Важно:

возможно изготовление по индивидуальным размерам.

ВАЛИК ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ



TD00088 ТД ВЕТ ВАЛИК ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ, 300x150D мм

TD00089 ТД ВЕТ ВАЛИК ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ, 400x200D мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: ПВХ с гранулированным наполнителем.
Валик фиксирующий рентгенопрозрачный.
Изделие устойчиво к воздействию ультрафиолета.
Размер: 300x150D мм или 400x200D мм.


Валик фиксирующий используется в качестве подкладки под тело, живот, голову, шею животных во время операций, перевязочных и лечебно-профилактических работ, а также в качестве дополнительных упоров для частей тела пациентов во время длительных манипуляций.

Изделие водонепроницаемо, обладает повышенной износостойкостью.

Важно:

возможно изготовление по индивидуальным размерам.

5.4. МЕШКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ

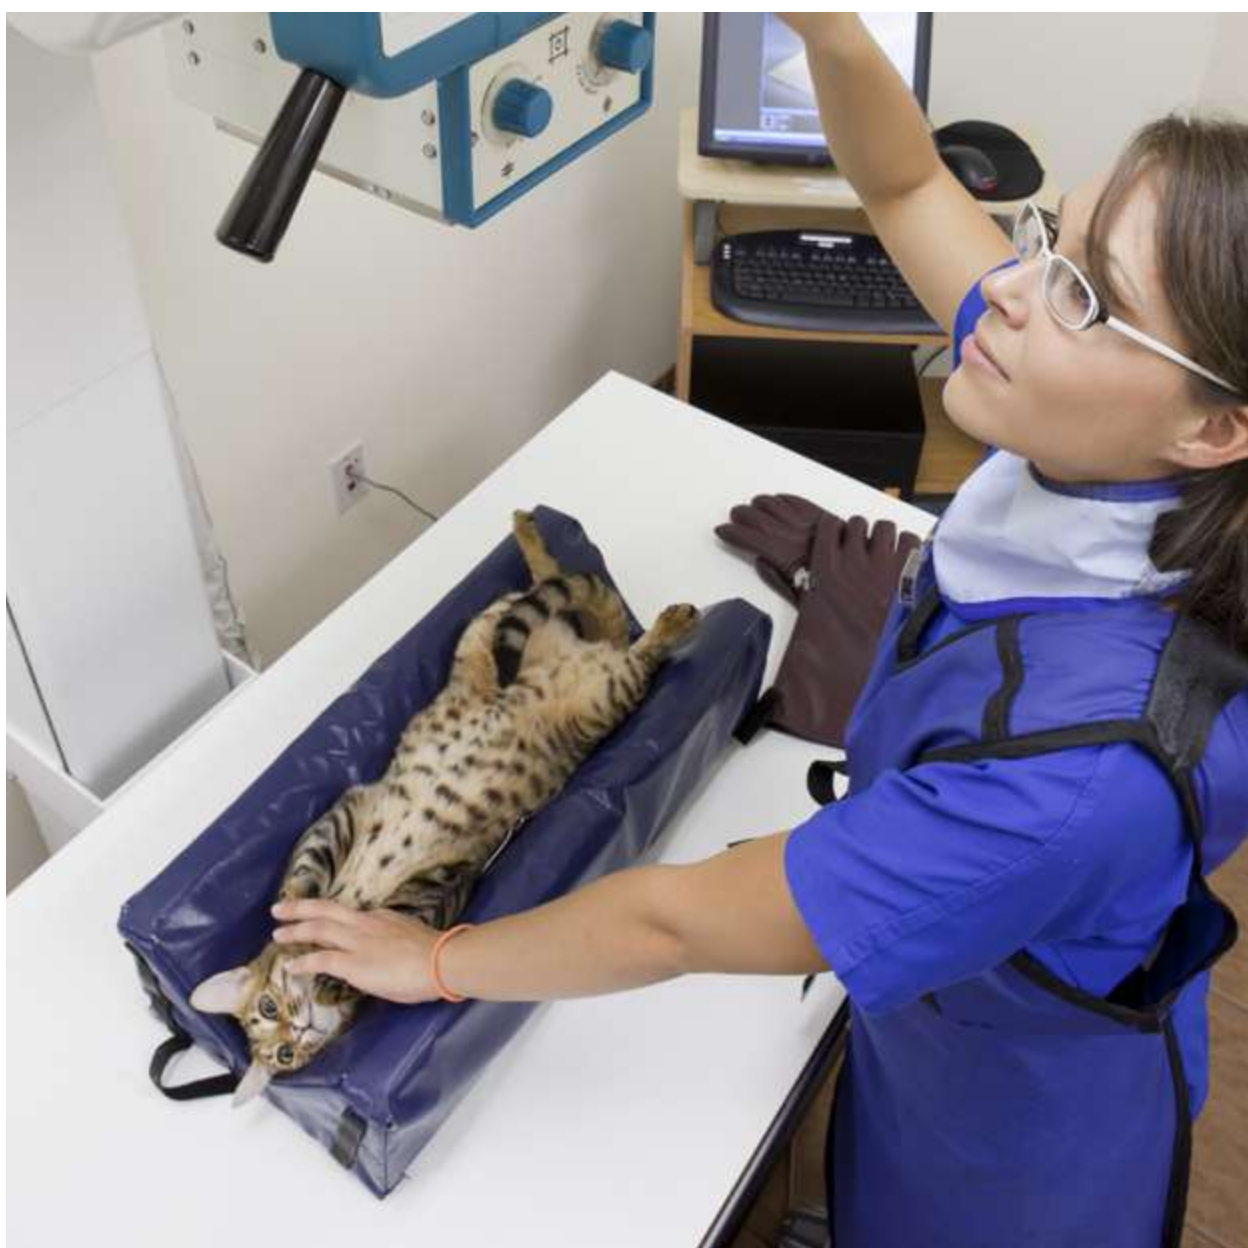

МЕШОК ФИКСИРУЮЩИЙ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: поливинилхлорид.

Материал наполнителя: песок.

Имеет усиленные ручки для более удобного использования.

Мешок фиксирующий рентгенопрозрачный.

Габариты и вес: 200x250 мм 1,0 кг;
200x250 мм 2,0 кг; 300x400 мм 3,5 кг.

Мешок фиксирующий ТД ВЕТ предназначен для фиксации положения тела и конечностей животного при рентгенографии.

Изделие устойчиво к воздействию ультрафиолета, водонепроницаемо, обладает повышенной износостойкостью.

Важно:

возможно изготовление по индивидуальным размерам.



TD00070 ТД ВЕТ МЕШОК ФИКСИРУЮЩИЙ,
1,0 кг, 200x250 мм

TD00065 ТД ВЕТ МЕШОК ФИКСИРУЮЩИЙ,
2,0 кг, 250x300 мм

TD00066 ТД ВЕТ МЕШОК ФИКСИРУЮЩИЙ,
3,5 кг, 300x400 мм

5.5. ФИКСИРУЮЩИЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ РЕНТГЕНА



НАБОР ВЕТЕРИНАРНЫХ М-ОБРАЗНЫХ ФИКСИРУЮЩИХ ПЛАСТИН ДЛЯ РЕНТГЕНА И МРТ 5 ШТ. С ПОДСТАВКОЙ



TD00459 ТД ВЕТ НАБОР ВЕТЕРИНАРНЫХ
М-ОБРАЗНЫХ ФИКСИРУЮЩИХ ПЛАСТИН
ДЛЯ РЕНТГЕНА И МРТ 5 ШТ. с подставкой

Внимание!

Пластины использовать только после размещения пациента на рабочей поверхности. Пластины нельзя обрабатывать растворами с изопропиловым спиртом.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Материал подставки: сталь с полимерно-порошковым антикоррозийным покрытием.
Габариты подставки: 580x220x750 мм.
Материал пластин: рентгенопрозрачное орг. стекло.
Пластина М-образная ветеринарная для рентгена и МРТ размер №5: 600x210x180 мм.
Пластина М-образная ветеринарная для рентгена и МРТ размер №4: 480x170x145 мм.
Пластина М-образная ветеринарная для рентгена и МРТ размер №3: 380x135x115 мм.
Пластина М-образная ветеринарная для рентгена и МРТ размер №2: 300x110x95 мм.
Пластина М-образная ветеринарная для рентгена и МРТ размер №1: 220x80x70 мм.

Набор ветеринарных М-образных фиксирующих пластин для рентгена и МРТ 5 шт. с подставкой. Пластины обеспечивают устойчивое положение животного при проведении рентген исследования или МРТ.



Особенности:

- Устойчивы к регулярным обработкам дезинфицирующими и моющими растворами.
- Подставка дает возможность удобного расположения набора в непосредственной близости от рабочего места врача-рентгенолога.

5.6. КЛЕТКИ-ФИКСАТОРЫ ЖИВОТНЫХ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

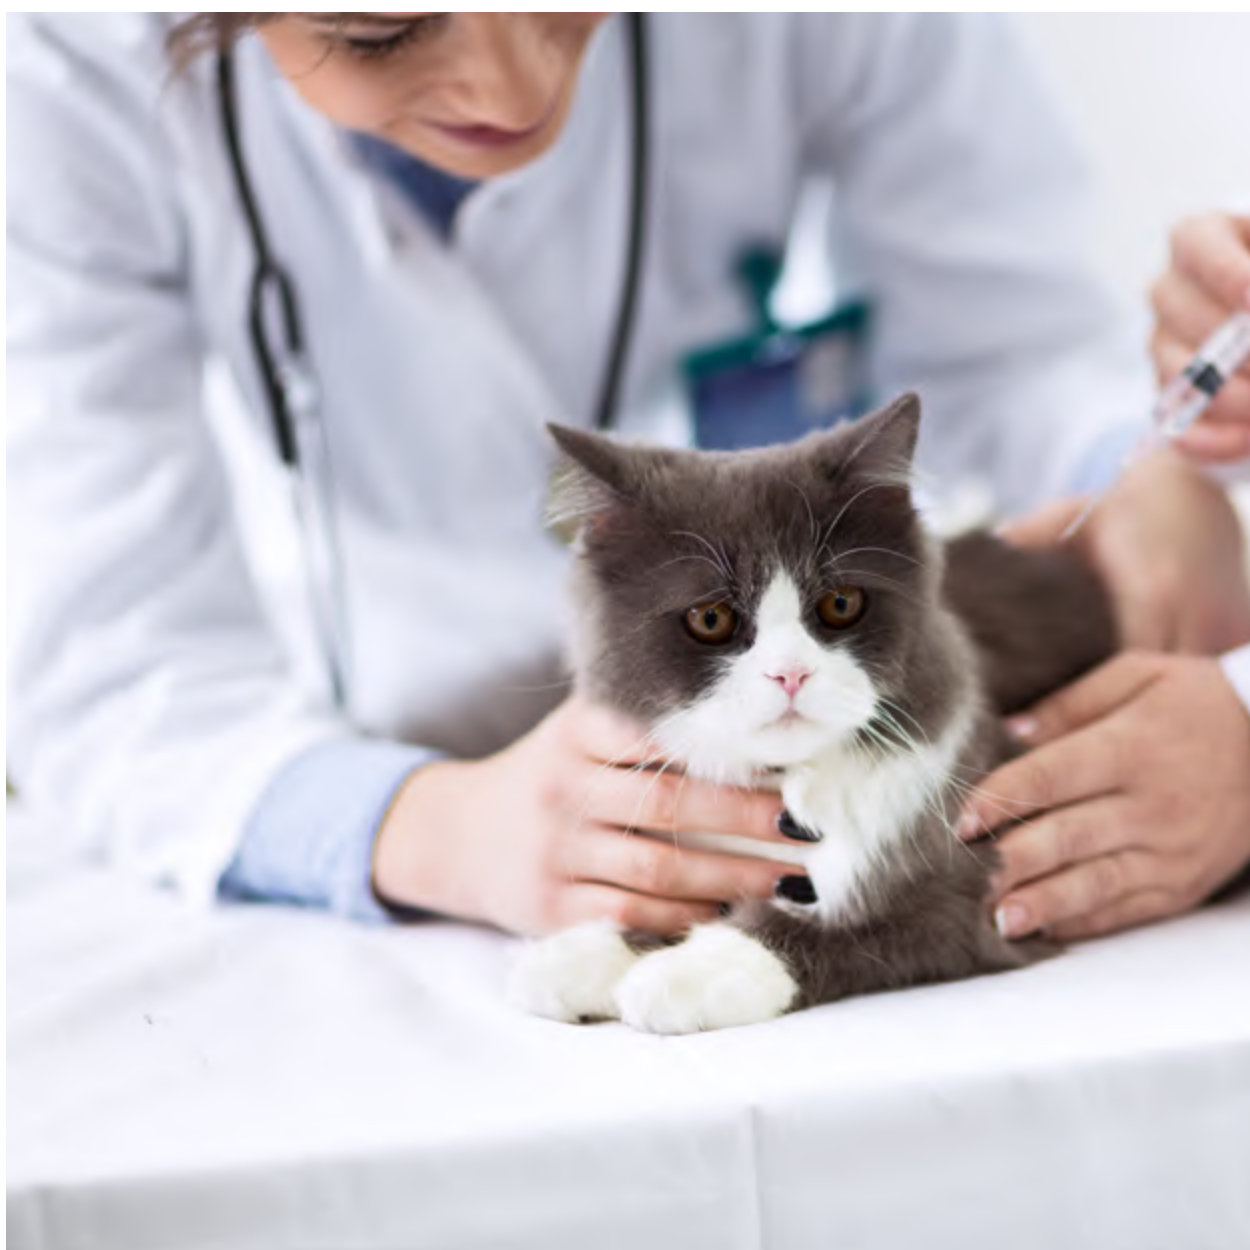

КЛЕТКА CL-1269 ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ И ВАКЦИНАЦИИ ЖИВОТНЫХ

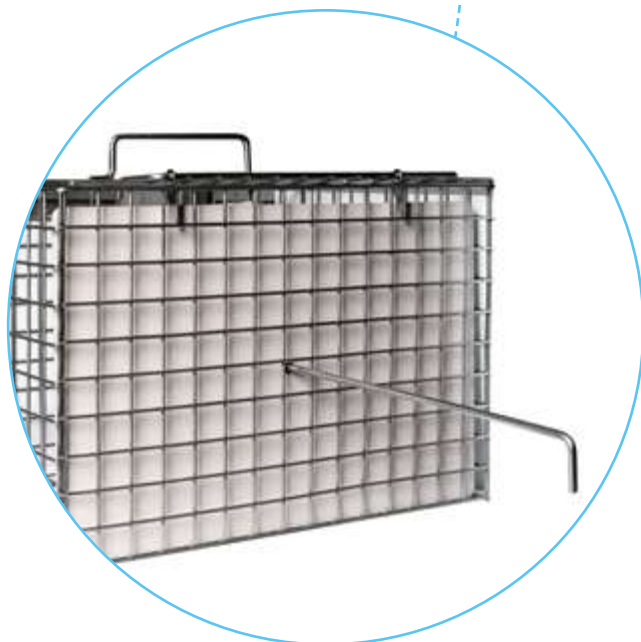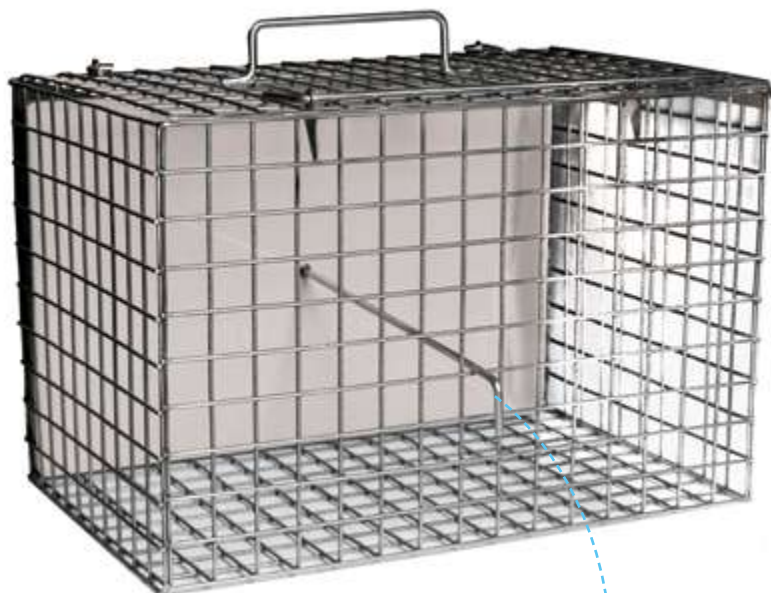

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал клетки: нержавеющая сталь.
Толщина прутка стальной сетки: 3 мм.
Размер ячейки сетки: 30x30 мм.
Зажимная пластина изготовлена из химостойкого полипропилена.
Габариты клетки: 450x300x300 мм.

CL-1269 Клетка для инъекций и вакцинации животных предназначена для безопасной и гуманной вакцинации или проведения иных инъекционных манипуляций у агрессивных животных.

Необходимо поместить животное в клетку и зафиксировать его при помощи зажимной пластины к стенке клетки. Стенка клетки состоит из сетки с ячейками 30x30 мм, через которые легко можно сделать инъекцию зафиксированному животному.

Удобная дверца в верхней части клетки позволяет быстро помещать животное в клетку.



TD00614 ТД ВЕТ КЛЕТКА CL-1269 ДЛЯ
ИНЪЕКЦИЙ И ВАКЦИНАЦИИ ЖИВОТНЫХ

6. ВЕТЕРИНАРНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ



СВЕТИЛЬНИК ВЕТЕРИНАРНЫЙ



TD00043 ТД ВЕТ СВЕТИЛЬНИК ВЕТЕРИНАРНЫЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Площадь блока освещения ($\pm 5\%$), кв.см: 800.

Освещенность ($\pm 5\%$), Люкс: 13500.

Цветовая температура ($\pm 10\%$), К: 6400.

Питание от сети, В: 220.

Высота от пола до блока освещения ($\pm 5\%$), мм: 1400–1900.

Габаритная высота ($\pm 5\%$), мм: 1600–2100.

Потребляемая мощность ($\pm 5\%$), Вт: 150.

Масса (нетто/брутто) ($\pm 5\%$), кг: 28/30.

ТД ВЕТ Светильник ветеринарный предназначен для общего освещения рабочего поля при ветеринарных обследованиях, при проведении операций, для диагностики и осмотров, и т.д. Светильник ТД ВЕТ оснащен пятью мощными светодиодными источниками света. Так как источников света не один, а несколько и они распределены в пространстве, в операционном поле от рук хирурга падает не одна темная тень, а несколько светлых («бестеневой эффект»).

Светодиодные источники света обладают высокой отдачей света и низкой отдачей тепла.

Светящаяся «голова» регулируется по высоте и наклону. В горизонтальной плоскости светильник позиционируется целиком, он установлен на четыре самоориентирующихся колеса с индивидуальными стопорами.

Особенности:

- Легкость перемещения блока и уверенная фиксация в нужном положении.
- Основание оснащено удобными колесами с фиксаторами, обеспечивающими простоту перемещения.
- Высота светильника регулируемая, что обеспечивает возможность настройки светового поля.
- Оптимальный индекс цветопередачи, не искажающий цвет.
- Цветовая температура максимально приближена к естественному спектру.
- Энергоэффективный источник света обеспечивает длительный срок службы.

СВЕТИЛЬНИК ВЕТЕРИНАРНЫЙ ТД ВЕТ-734, ХИРУРГИЧЕСКИЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Угол наклона головной части купола:
вниз – 10%, вверх – 30%, поворот – 360°.
Площадь освещения одной лампы:
≈ 0,47 кв.м.
Напряжение, В: 220.
Тип лампы: светодиодная, встроенные LED.
Цветовая температура, К: 3000.
Световой поток, Lm: 6000.
Цвет свечения: белый.
Основание оснащено колесами со стопором, для удобства перемещения.
Габаритные размеры:
660х680х2020 мм.

Светильник ветеринарный хирургический предназначен для освещения рабочей площади во время проведения хирургических операций, осмотров.


Благодаря самонаправляющимся колесам и устойчивому основанию, светильник легко перемещать внутри помещения.

Однокупольная головная часть светильника оснащена пятью бестеневыми светодиодными лампами теплого белого света мощностью 75Вт.



TD00882 ТД ВЕТ СВЕТИЛЬНИК ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ТД ВЕТ 734, хирургический операционный

СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ТД ВЕТ-734, ХИРУРГИЧЕСКИЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ

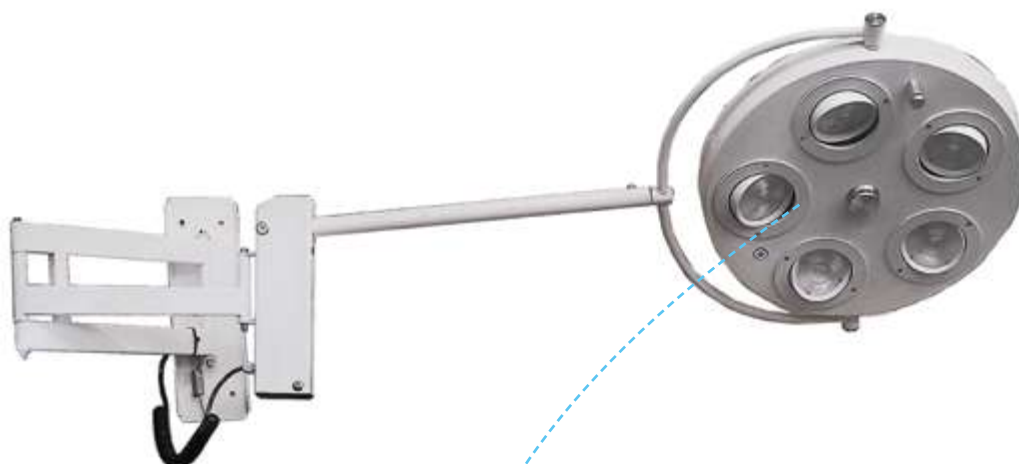

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Площадь освещения одной лампы:
≈ 0.47 кв.м.

Напряжение, В: 220.

Тип лампы: светодиодная,
встроенные LED.

Цветовая температура, К: 3000.

Световой поток, Lm: 6000.

Цвет свечения: желтый.

ТД ВЕТ Светильник настенный ветеринарный ТД ВЕТ 734, хирургический операционный – отличное решение для хирургических кабинетов, где нет возможности потолочного крепления светильника, но есть несущие стены.

Однокупольная головная часть светильника оснащена пятью бестеневыми светодиодными лампами теплого желтого света мощностью 75 Вт.

Имеется удобная ручка для регулировки наклона купола светильника, кнопка включения с подсветкой, регулировка наклона ламп.



TD01034 ТД ВЕТ СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ТД ВЕТ 734,
хирургический операционный

7. ВЕТЕРИНАРНЫЕ ВЕСЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



7.1. Платформенные весы	195
7.2. Коврики для весов	196
7.3. Ограждения для весов.....	199

7.1. ПЛАТФОРМЕННЫЕ ВЕСЫ

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТФОРМЕННЫЕ РТ-300



TD00707 ТД ВЕТ ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТФОРМЕННЫЕ
РТ-300, 950x500x60 мм

TD00780 ТД ВЕТ ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТФОРМЕННЫЕ
РТ-300, 1200x800x60 мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Платформа весов изготовлена из нержавеющей стали толщиной 1 мм.

Габариты: 950x500x60 мм или 1200x800x60 мм.

Тип индикации: ЖКИ с подсветкой.

Количество отображаемых десятичных знаков: 4.

Минимальная нагрузка: 3 кг.

Максимальная нагрузка: 100 кг.

Погрешность взвешивания: ± 100 гр. на 5 кг;
 ± 200 гр. на 10 кг.

Цена деления: 0,1 кг.

Потребляемая мощность, Вт: не более 20.

Ветеринарные платформенные весы РТ-300 предназначены для статических измерений массы тела животных до 300 кг в помещениях. Весы состоят из взвешивающей платформы и выносного дисплея.

Могут использоваться в условиях ветеринарных клиник и стационаров, животноводческих предприятий, в индивидуальных подсобных и фермерских хозяйствах, учреждениях ветеринарно-санитарного контроля, а также иными потребителями.

Особенности:

- Благодаря низкой платформе, всего 6 см, животное не будет бояться заходить на весы.
- Весы РТ-300 имеют электронный дисплей, который можно удобно расположить на столе или подвесить на стену при помощи специальных креплений.
- Питание весов происходит как от сети, так и от встроенной батареи.
- Весы удобно перемещать, так как они имеют специальные колесики и ручку для транспортировки.
- В комплекте входит резиновый коврик по размеру платформы весов.

7.2. КОВРИКИ ДЛЯ ВЕСОВ



КОВРИК ПВХ «МОНЕТКА» ДЛЯ ПЛАТФОРМЕННЫХ ВЕСОВ РТ-300


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: ПВХ.

Цвет: черный.

Размер: 950x500 мм, 1200x800 мм.

Толщина: 1,8 мм.

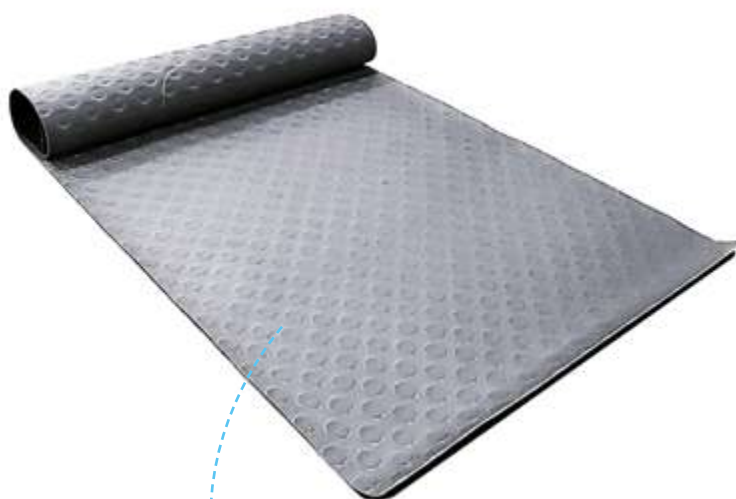

Коврик ПВХ «монетка» предназначен для платформенных весов РТ-300.

Коврик изготовлен из противоскользящего, прочного материала, не имеющего специфического запаха. Материал не выгорает и не плавится под прямыми лучами солнца.

При минусовой температуре материал теряет эластичность, поэтому, не рекомендуется его сгибать, сворачивать или резать, он может потрескаться.



**TD01021 ТД ВЕТ КОВРИК ПВХ «МОНЕТКА»
ДЛЯ ВЕСОВ РТ-300, 950x500x1,8 мм**

**TD01020 ТД ВЕТ КОВРИК ПВХ «МОНЕТКА»
ДЛЯ ВЕСОВ РТ-300, 1200x800x1,8 мм**

КОВРИК ПВХ «МОНЕТКА» ДЛЯ ПЛАТФОРМЕННЫХ ВЕСОВ ТВ-М-300



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: ПВХ.

Цвет: черный.

Размер: 800х600 мм.

Толщина: 1,8 мм.

Коврик ПВХ «монетка» предназначен для платформенных весов ТВ-М-300.


Коврик изготовлен из противоскользящего, прочного материала, не имеющего специфического запаха. Материал не выгорает и не плавится под прямыми лучами солнца.


При минусовой температуре материал теряет эластичность, поэтому, не рекомендуется его сгибать, сворачивать или резать, он может потрескаться.



**TD01022 ТД ВЕТ КОВРИК ПВХ
«МОНЕТКА» ДЛЯ ВЕСОВ ТВ-М-300,
800х600х1,8 мм**

7.3. ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВЕСОВ

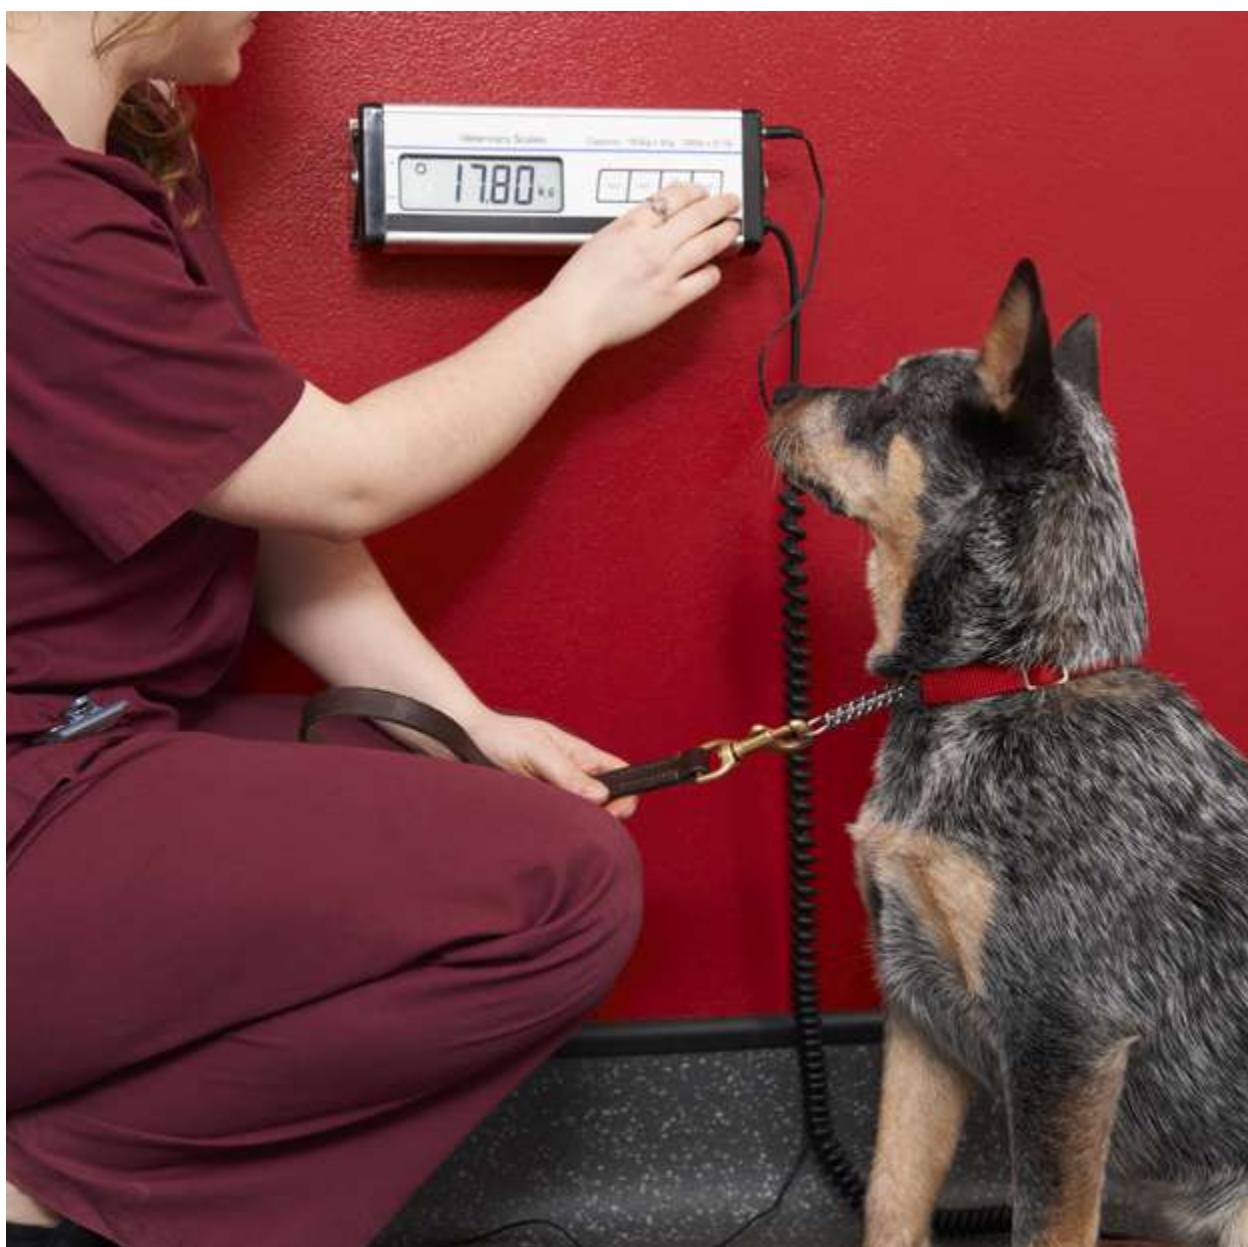

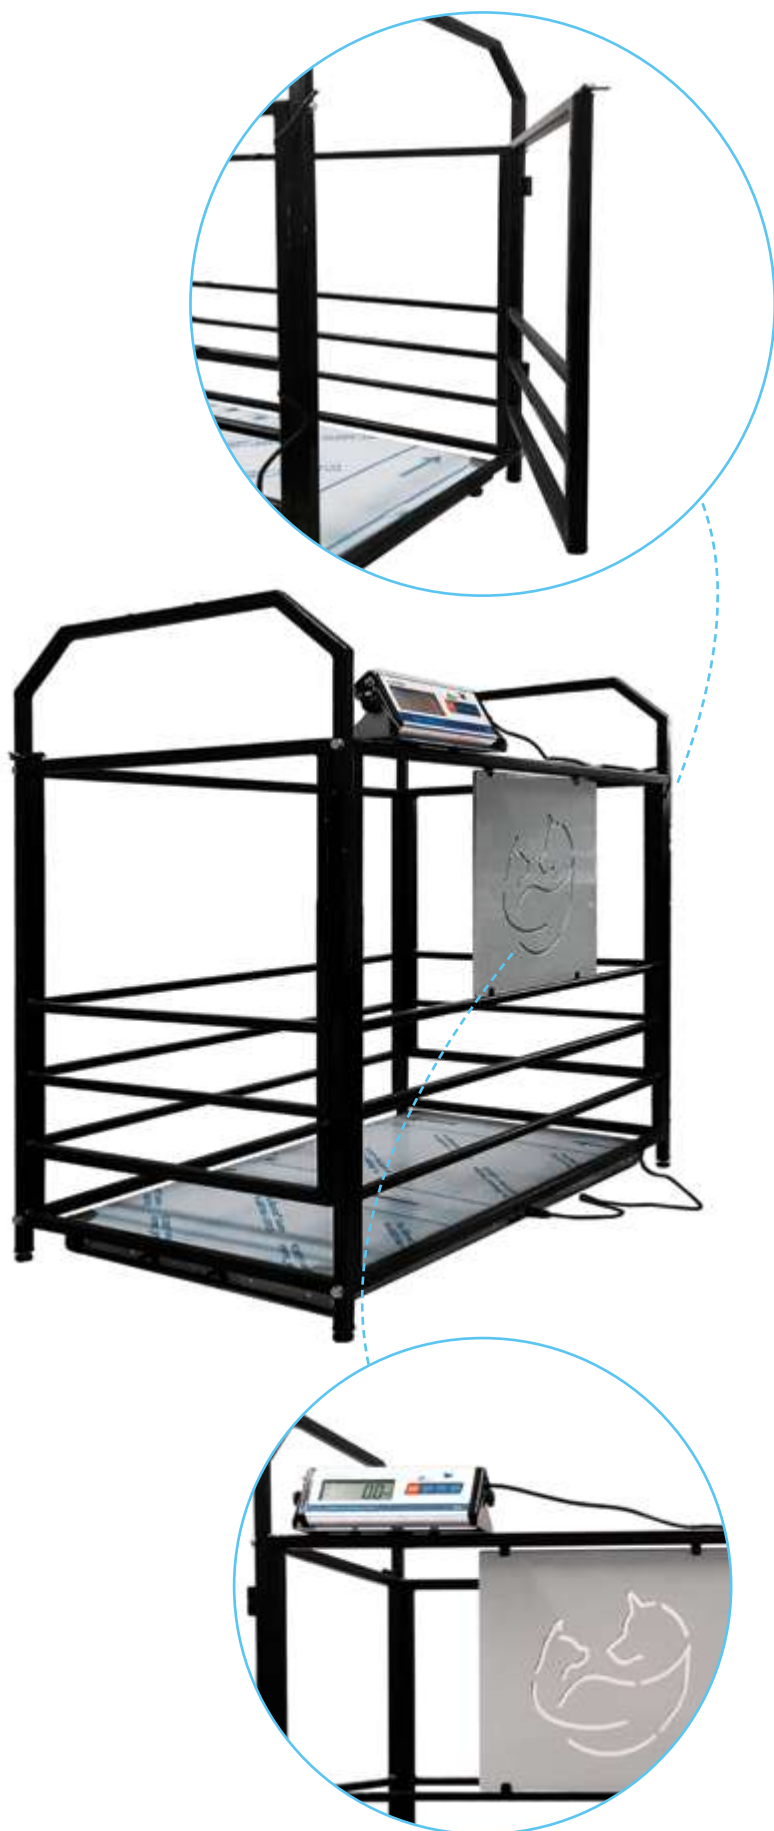

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Габариты: 1040х610х1020 мм.

Совместимость: весы РТ-300 с размером платформы 950х500х60 мм.

Габариты: 1260х810х1020 мм.

Совместимость: весы РТ-300 с размером платформы 1200х800х60 мм.

ТД ВЕТ ограждение для весов РТ-300 устанавливается по периметру весов, позволяет зафиксировать крупное животное на платформе для взвешивания.

Ограждение оборудовано дверьми с двух сторон.

На ограждение имеются специальные крепления для установки цифрового табло весов.



TD01033 ТД ВЕТ ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ВЕСОВ РТ-300
с размером платформы 1200х800х60 мм

TD01032 ТД ВЕТ ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ВЕСОВ РТ-300
с размером платформы 950х500х60 мм

8. ЛАМПА ВУДА



ОСВЕТИТЕЛЬ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ NEXT (ЛАМПА ВУДА)



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип светильника: ФДБ07-9-001.

Напряжение питания: 220 В.

Тип лампы: G23.

Масса: 0,9 кг.

Габаритные размеры: 295х65х65 мм.

Осветитель люминесцентный диагностический NEXT (Лампа Вуда) предназначен для диагностирования состояния кожи пациента как на открытых участках кожи, так и на волосных покровах. С помощью этого аппарата можно определить наличие у пациента воспалительных процессов кожи, стригущего лишая, грибковых кожных заболеваний.

Лампа Вуда NEXT также применяется для люминесцентного анализа качества продуктов питания и семенного посадочного материала, а также проверки денежных купюр на наличие люминесцирующих меток и красок.

Осветитель может использоваться в индивидуальных подсобных и фермерских хозяйствах, ветеринарных учреждениях, а также иными потребителями для люминесцентного сравнительного анализа различных объектов.

Осветитель выполнен на основе компактной люминесцентной ультрафиолетовой лампы «черного света», помещенной в пластмассовый плафон. Ультрафиолетовое излучение от лампы, используемой в осветителе, не обладает бактерицидным действием и не способствует появлению загара.

Шарнирная конструкция Лампы Вуда позволяет установить удобный для освещения угол плафона.



TD00041 ТД ВЕТ ОСВЕТИТЕЛЬ
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ NEXT
(Лампа Вуда)

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОВРИКИ ДЛЯ ОБОГРЕВА ЖИВОТНЫХ





Важно:

Использовать только под присмотром врача!



TD00300 ТД ВЕТ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,
400x500 мм

TD00302 ТД ВЕТ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,
750x1450 мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матрац покрыт износостойким влагонепроницаемым материалом ПВХ.

Изделие устойчиво к воздействию ультрафиолета, средствам дезинфекционной обработки и физиологическим жидкостям.

У матраца есть следующие режимы нагревания: малая мощность, большая мощность, выкл.

Питание: 220В.

Регулировка температуры не предусматривается.

Размеры: 400x500 мм или 750x1450 мм.

Обогреватель-лежак электрический предназначен для животных после операции в реабилитационный период для обеспечения им комфортного температурного режима.

Рекомендации:

- Материал необходимо использовать совместно с пеленкой (мягкой подкладкой) во избежание очаговых перегревов питомцев.
- Нагревательный прибор нельзя оставлять включенным без присмотра, необходим контроль персонала из-за отсутствия автоматического отключения матраца.
- Конечная температура зависит от условий применения: чем теплее в помещении и меньше вентиляции, тем выше будет температура на приборе.

Уход: протирать губкой с моющим средством, затем влажной тряпкой. Стирка изделия, мойка в проточной воде и погружение в воду запрещены.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОВРИК VETBOT-12 ДЛЯ ОБОГРЕВА ЖИВОТНЫХ



TD00046 ТД ВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОВРИК
VETBOT-12 ДЛЯ ОБОГРЕВА ЖИВОТНЫХ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: ПВХ.

Температура нагрева поверхности
коврика: от +25 до 39 °С.

Напряжение: 12-14 В.

Потребляемая мощность:
10-100 Ватт.

Габариты коврика: 600x1300 мм.

Использование коврика VETBOT-12 позволяет поддерживать оптимальную температуру тела в организме пациента в пределах нормальных значений до, после и во время хирургических вмешательств. Кроме того, термостабилизирующий коврик VETBOT-12 используется на хирургических столах во время подготовки к операции и введения анестезии. В это время температура тела пациента может существенно снизиться, поэтому она нуждается в поддержании и коррекции.

Коврик VETBOT-12 выполнен из влагонепроницаемой и грязеотталкивающей износостойкой ткани. Это обеспечивает долгий срок службы коврика.

Напряжение всего до 14 В, это дает полную электробезопасность для животного.

В отличие от других ковриков с подогревом, в комплектацию к коврику VETBOT-12 входит блок управления, который позволяет не только регулировать нагревание поверхности коврика, но и автоматически поддерживать температуру нагрева от +25 до +39 °С.

Коврик VETBOT-12 имеет фиксирующие резинки, которые позволяют надежно закрепить его на операционном столе.

Коврик используется в ветеринарных клиниках, стационарах, службах, приютах и гостиницах для животных.

10. КАМЕРЫ ОКСИГЕНАЦИИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ



10.1. Складные камеры оксигенации	207
10.2. Камера оксигенации из нержавеющей стали.....	209
10.3. Камера оксигенации из полипропилена	210
10.4. Мобильная стойка для оксигенации	211



10.1. СКЛАДНЫЕ КАМЕРЫ ОКСИГЕНАЦИИ



БИЗНЕС-СОВЕТ

Переносная складная камера для оксигенации от «ТД ВЕТ» позволит быстро обеспечить животному необходимую для него кислородную терапию в пределах клиники или на выезде. При помощи складной камеры оксигенации можно проводить оксигенотерапию в любом кабинете клиники, не смотря на отсутствие стационарных кислородных камер или стационара. Это поможет расширить спектр услуг ветеринарной клиники без больших вложений, при этом значительно увеличивая средний чек клиники.

КАМЕРА ОКСИГЕНАЦИИ СКЛАДНАЯ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: ПВХ.

Каркас: пластиковые трубы.

Габариты камеры: 450х350х350 мм,
600х450х450 мм, 1100х650х650 мм.

В комплект входит коврик.

Камера оксигенации для животных, складная предназначена для интенсивной кислородной терапии кошек и собак в условиях ветеринарной клиники и на выезде.

Камера изготовлена из поливинилхлорида. Такой материал является водонепроницаемым и износостойким, что обеспечивает долгий срок службы камеры.

Камера для оксигенации для животных складная и удобная для хранения. Ее можно легко установить в любом месте и после использования убрать при нерегулярном использовании. Внутри камеры разборная рамка из пластиковых труб.

В стенках камеры имеются два отверстия: одно для подключения трубки кислородного концентратора и подачи кислорода, второе — для вывода углекислого газа.

Камера может быть использована для анестезии и для проведения ингаляций лекарствами.

В комплект входит коврик.



**TD00029 ТД ВЕТ КАМЕРА ОКСИГЕНАЦИИ
СКЛАДНАЯ, 1100х650х650 мм**

**TD00027 ТД ВЕТ КАМЕРА ОКСИГЕНАЦИИ
СКЛАДНАЯ, 450х350х350 мм**

**TD00028 ТД ВЕТ КАМЕРА ОКСИГЕНАЦИИ
СКЛАДНАЯ, 600х450х450 мм**

10.2. КАМЕРА ОКСИГЕНАЦИИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

КАМЕРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ КИСЛОРОДНОЙ ОКСИГЕНАЦИИ



TD00480 ТД ВЕТ КАМЕРА ДЛЯ КИСЛОРОДНОЙ ОКСИГЕНАЦИИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал корпуса: нержавеющая сталь.
Материал дверки: ударопрочный пластик (поликарбонат).
Термометр-гигрометр в комплекте.
Общие габариты: 700x700x700 мм.

Камера для кислородной оксигенации из нержавеющей стали предназначена для проведения кислородной терапии кошек и собак в условиях ветеринарной клиники.

Камера для кислородной оксигенации также позволяет выполнять общеукрепляющие и тонизирующие процедуры, помогающие восстановить силы животных после тяжелых болезней.

Камера для кислородной оксигенации надежная и прочная, материал из нержавеющей стали с высоким коэффициентом сопротивления коррозии. Использование такого материала гарантирует долговечность камеры.

В дверце камеры имеются специальные отверстия для вывода отработанного газа, а также кислородный клапан (впускной штуцер) для подключения трубки кислородного концентратора.

В комплекте цифровой термометр-гигрометр с четким дисплеем для мониторинга температуры и влажности внутри камеры.

10.3. КАМЕРА ОКСИГЕНАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

КАМЕРА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ДЛЯ КИСЛОРОДНОЙ ОКСИГЕНАЦИИ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: полипропилен.

Общие габариты: 700x700x700 мм.

Камера для кислородной оксигенации из полипропилена предназначена для проведения кислородной терапии кошек и собак в условиях ветеринарной клиники.

Камера для кислородной оксигенации также позволяет выполнять общеукрепляющие и тонизирующие процедуры, помогающие восстановить силы животных после тяжелых болезней.

Материал камеры — полипропилен, поэтому она прочная, но легкая и не громыхает. Это способствует спокойному и тихому пребыванию животного в камере.

В дверце камеры имеются специальные отверстия для подключения трубки кислородного концентратора и для вывода отработанного газа.



**TD00479 ТД ВЕТ КАМЕРА ДЛЯ КИСЛОРОДНОЙ
ОКСИГЕНАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА**

10.4. МОБИЛЬНАЯ СТОЙКА ДЛЯ ОКСИГЕНАЦИИ



МОБИЛЬНАЯ СТОЙКА ДЛЯ ОКСИГЕНАЦИИ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габаритные размеры камеры оксигенации: 600х600х600 мм.

Габаритные размеры стойки:

670х620х1655(1815) мм с колесами.

Материал стойки: нержавеющая сталь.

В комплекте гигрометр и блок из восьми розеток.

Без поддонов, без

перфорированного пола.

Поставляется в собранном виде.

Мобильная стойка для оксигенации предназначена для проведения интенсивной терапии животных в условиях ветеринарной клиники. Наверху располагается сама кислородная камера, внизу — отсек для кислородного концентратора и другого оборудования.

Мобильная стойка позволяет поместить пациента в камеру оксигенации прямо в операционной и, затем, перевезти его в стационар вместе со всем оборудованием.

По запросу разрабатывается индивидуальная конфигурация. Можно изменять размеры и состав опций.

Популярные опции:

- Выдвижной столик для проведения манипуляций.
- Решетчатый настил в клетке с вынимаемым поддоном.
- Электроподогрев с цифровым терморегулятором.
- Дополнительная полка под оборудование (инфузионный насос, монитор пациента и т.п.).



TD80370N ТД ВЕТ МОБИЛЬНАЯ СТОЙКА
ДЛЯ ОКСИГЕНАЦИИ

11. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ПОПОНЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ



ПОПОНА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ДЛЯ КОШЕК

NEW



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ткань: бязь или фланель.

Состав: 100% хлопок.

Цвета ткани в ассортименте без возможности выбора.

Размеры:

№0 для кошек весом до 8 кг с обхватом груди 31 см, длина 38 см.

№0,5 для кошек весом более 8 кг с обхватом груди 35 см, длина 42 см.

Послеоперационная попона предназначена для удержания на теле животного послеоперационной повязки.

Препятствует доступу к раневой поверхности, поэтому животное не сможет снять повязку, расчесать или разлизать послеоперационную рану.




TD00958 ТД ВЕТ ПОПОНА
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ №0 для кошек
(МАЛАЯ), бязь

TD00960 ТД ВЕТ ПОПОНА
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ №0 для кошек
(МАЛАЯ), фланель

TD00959 ТД ВЕТ ПОПОНА
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ №0,5 для кошек
(БОЛЬШАЯ), бязь

TD00961 ТД ВЕТ ПОПОНА
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ №0,5 для кошек
(БОЛЬШАЯ), фланель

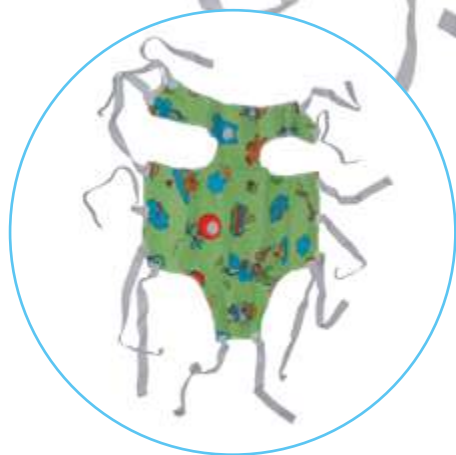

ПОПОНА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ДЛЯ СОБАК

NEW



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ткань: фланель.

Состав: 100% хлопок.

Цвета ткани в ассортименте без возможности выбора.

Размеры:

№1 для мелких собак с обхватом груди 38–47 см.

№2 для мелких и средних собак с обхватом груди 48–57 см.

№3 для средних собак с обхватом груди 58–68 см.

№4 для средних собак с обхватом груди 69–79 см.

№5 для средних собак с обхватом груди 80–90 см.

№6 для средних и крупных собак с обхватом груди 91–103 см.

№7 для крупных собак с обхватом груди 104–116 см.

Послеоперационная попона предназначена для удержания на теле животного послеоперационной повязки.

Препятствует доступу к раневой поверхности, поэтому животное не сможет снять повязку, расчесать или разлизать послеоперационную рану.



TD00962 ТД ВЕТ ПОПОНА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ №1 для СОБАК, фланель

TD00963 ТД ВЕТ ПОПОНА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ №2 для СОБАК, фланель

TD00964 ТД ВЕТ ПОПОНА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ №3 для СОБАК, фланель

TD00965 ТД ВЕТ ПОПОНА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ №4 для СОБАК, фланель

TD00966 ТД ВЕТ ПОПОНА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ №5 для СОБАК, фланель

TD00967 ТД ВЕТ ПОПОНА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ №6 для СОБАК, фланель

TD00968 ТД ВЕТ ПОПОНА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ №7 для СОБАК, фланель

12. ЗАЩИТНЫЕ ВОРОТНИКИ





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: паластик, ткань
Имеет петельки для закрепления на шее животного через ошейник или веревку.
Воротник на липучке.
Край воротника атравматичный, просточен тесьмой.
Размеры: от 7,5 см до 40 см.

Защитный воротник предназначен для в период реабилитации после травмы или операций.

Ограничивает доступ животного к заживающей ране или операционному шву.



TD01073 ТД ВЕТ ВОРОТНИК ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ 7,5 см

TD01074 ТД ВЕТ ВОРОТНИК ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ 10,0 см

TD01075 ТД ВЕТ ВОРОТНИК ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ 12,5 см

TD01076 ТД ВЕТ ВОРОТНИК ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ 15,0 см

TD01077 ТД ВЕТ ВОРОТНИК ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ 20,0 см

TD01078 ТД ВЕТ ВОРОТНИК ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ 25,0 см

TD01079 ТД ВЕТ ВОРОТНИК ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ 30,0 см

TD01080 ТД ВЕТ ВОРОТНИК ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ 35,0 см

TD01081 ТД ВЕТ ВОРОТНИК ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ 40,0 см

ВОРОТНИК ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ (РИФЛЕННЫЙ)

NEW



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: паластик (рифленый), ткань
Имеет петельки для закрепления на шее животного через ошейник или веревку.
Воротник на липучке.
Край воротника атравматичный, просточен тесьмой.
Размеры: от 7,5 см до 40 см.

Защитный воротник предназначен для в период реабилитации после травмы или операций.

Ограничивает доступ животного к заживающей ране или операционному шву.



TD01064 ТД ВЕТ ВОРОТНИК ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ 7,5 см (рифленый)
TD01065 ТД ВЕТ ВОРОТНИК ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ 10,0 см (рифленый)
TD01066 ТД ВЕТ ВОРОТНИК ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ 12,5 см (рифленый)
TD01067 ТД ВЕТ ВОРОТНИК ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ 15,0 см (рифленый)
TD01068 ТД ВЕТ ВОРОТНИК ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ 20,0 см (рифленый)
TD01069 ТД ВЕТ ВОРОТНИК ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ 25,0 см (рифленый)
TD01070 ТД ВЕТ ВОРОТНИК ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ 30,0 см (рифленый)
TD01071 ТД ВЕТ ВОРОТНИК ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ 35,0 см (рифленый)
TD01072 ТД ВЕТ ВОРОТНИК ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ 40,0 см (рифленый)



МЯГКИЙ ЗАЩИТНЫЙ ВОРОТНИК

NEW

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: полиэстер, синтепон.
Размеры: S-L

Защитный воротник предназначен для в период реабилитации после травмы или операций.

Ограничивает доступ животного к заживающей ране или операционному шву.



TD01053 ТД ВЕТ МЯГКИЙ ВОРОТНИК XS
TD01054 ТД ВЕТ МЯГКИЙ ВОРОТНИК S
TD01055 ТД ВЕТ МЯГКИЙ ВОРОТНИК M
TD01056 ТД ВЕТ МЯГКИЙ ВОРОТНИК L



ВОРОТНИК ЗАЩИТНЫЙ ТКАНЕВЫЙ

NEW



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: ткань, синтепон.

Размеры: от 7,5 см до 30 см.

Воротник представлен в различных размерах и подойдет как для маленьких и крупных собак, так и для кошек.

Воротник представляет собой мягкий, с синтепоном, тканевый усеченный конус, со специальными петлями для ошейника для еще большей фиксации.

Застегивается на качественные широкие липучки, и тканевый ошейник с замком-защелкой, которые отлично держат воротник на шее.

Ткань воротника износостойкая и водонепроницаемая, поэтому можно не бояться повреждений и намокания воротника.

Использование защитного воротника предотвращает самоповреждение животного, расчесывания или разлизывания участков тела, головы и шеи при лечении ран, ожогов и заболеваний кожи, тем самым облегчая и ускоряя процесс заживления.

Второе применение воротника: груминг, стрижка когтей, купание.

Конусообразная форма не мешает животному при употреблении корма и воды, во время сна, прогулок.

Воротник ветеринарный практичен, гигиеничен и прост в применении.




TD01057 ТД ВЕТ ВОРОТНИК ЗАЩИТНЫЙ ТКАНЕВЫЙ 7,5 см
TD01058 ТД ВЕТ ВОРОТНИК ЗАЩИТНЫЙ ТКАНЕВЫЙ 10,0 см
TD01059 ТД ВЕТ ВОРОТНИК ЗАЩИТНЫЙ ТКАНЕВЫЙ 12,5 см
TD01060 ТД ВЕТ ВОРОТНИК ЗАЩИТНЫЙ ТКАНЕВЫЙ 15,0 см
TD01061 ТД ВЕТ ВОРОТНИК ЗАЩИТНЫЙ ТКАНЕВЫЙ 20,0 см
TD01062 ТД ВЕТ ВОРОТНИК ЗАЩИТНЫЙ ТКАНЕВЫЙ 25,0 см
TD01063 ТД ВЕТ ВОРОТНИК ЗАЩИТНЫЙ ТКАНЕВЫЙ 30,0 см

13. МАТРАЦЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ



13.1. Противопрележные матрасы для животных	221
13.2. Матрасы для ветеринарных стационаров	223
13.3. Термоизолирующие матрасы для животных	224

13.1. ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЕ МАТРАЦЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

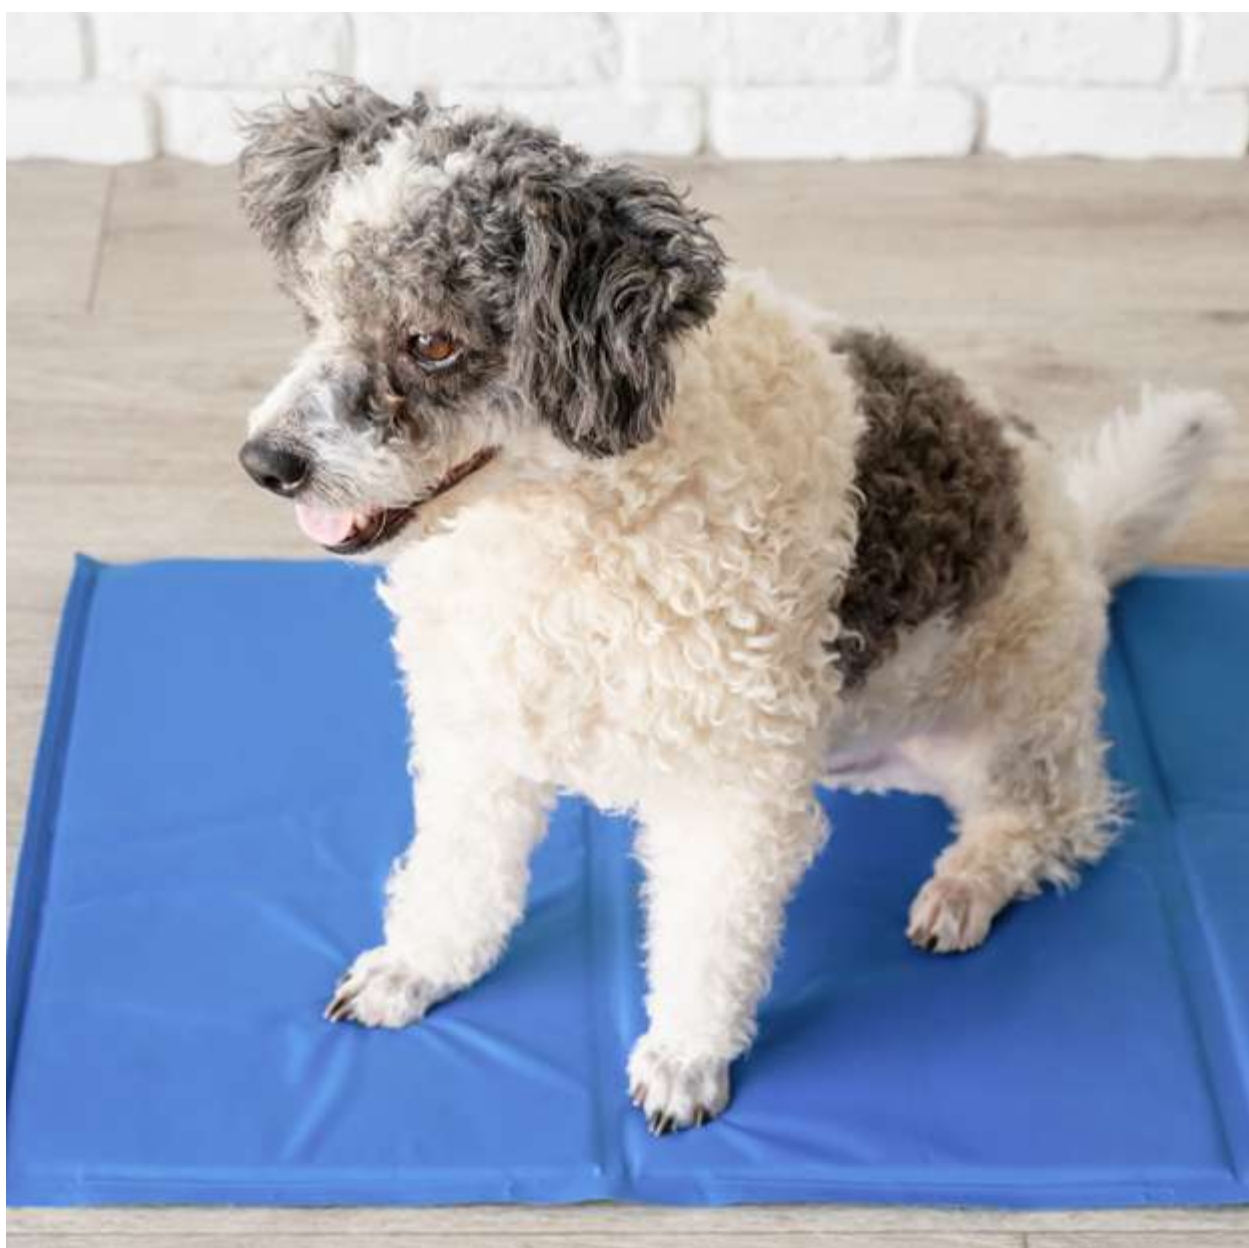

МАТРАЦ №9 ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ



Важно:

возможно изготовление матраца на заказ по индивидуальным размерам.



TD00327 ТД ВЕТ МАТРАЦ №9 ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ,
500x400x100(150) мм

TD00454 ТД ВЕТ МАТРАЦ №9 ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ, 600x500x100(150) мм

TD00453 ТД ВЕТ МАТРАЦ №9 ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ, 600x600x100(150) мм

TD00329 ТД ВЕТ МАТРАЦ №9 ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ,
910x610x100(150) мм

TD00330 ТД ВЕТ МАТРАЦ №9 ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ,
1070x710x100(150) мм

TD00509 ТД ВЕТ МАТРАЦ №9 ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ,
1100x810x100(150) мм

TD00328 ТД ВЕТ МАТРАЦ №9 ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ,
1180x760x100(150) мм

TD00665 ТД ВЕТ МАТРАЦ №9 ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ,
1300x900x100(150) мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал ПВХ.

Наполнитель: пенополистерол (гранулы), диаметр от 3 до 6 мм.

Толщина матраца: 10-15 см.

Размеры: 500x400x100(150) мм,
600x500x100(150) мм,
600x600x100(150) мм,
910x610x100(150) мм,
1070x710x100(150) мм,
1100x810x100(150) мм,
1180x760x100(150) мм,
1300x900x100(150) мм.

Противопротлежневый матрац для животных применяется для профилактики пролежней, бурсита у «лежачих» животных или в послеоперационный период. Идеально подходит для использования в клетках стационара.

Противопротлежневый матрац для животных изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ). Такой материал обладает повышенной износостойкостью, поэтому животному будет сложно поцарапать когтями или порвать его зубами.


Матрац наполнен пенополистирольными гранулами, которые не сбиваются в комочки. Гранулы дополнительно массируют тело животного: чем сильнее давление на поверхность, тем интенсивнее массаж.

Изделие устойчиво к воздействию ультрафиолета, к регулярным обработкам всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов.

В сочетании с другими мерами профилактики матрац значительно снижает вероятность возникновения пролежней, даже если пациент полностью обездвижен.

13.2. МАТРАЦЫ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СТАЦИОНАРОВ

МАТРАЦ №9 ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

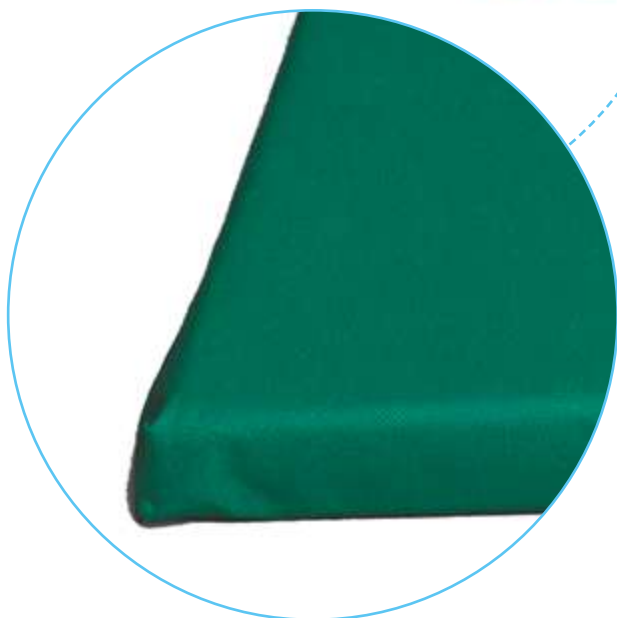

Важно:

возможно изготовление по индивидуальным размерам.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: поролон, ткань «Оксфорд».

Размер: 500х300х30 мм, 500х500х30 мм, 700х500х30 мм, 1000х500х20 мм, 1000х500х30 мм, 1000х700х30 мм.

Материал чехла – ткань, обладающая высокой плотностью и водоотталкивающими свойствами.

Плотный наполнитель (поролон) позволяет коврику долго не терять форму, обеспечивает комфортное использование и долгую службу.

Съемный чехол облегчает чистку коврика.



TD00240 ТД ВЕТ МАТРАЦ №6 ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СТАЦИОНАРОВ, 500х300х30 мм

TD00082 ТД ВЕТ МАТРАЦ №6 ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СТАЦИОНАРОВ, 500х500х30 мм

TD00081 ТД ВЕТ МАТРАЦ №6 ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СТАЦИОНАРОВ, 700х500х30 мм

TD00083 ТД ВЕТ МАТРАЦ №6 ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СТАЦИОНАРОВ, 1000х500х20 мм

TD00050 ТД ВЕТ МАТРАЦ №6 ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СТАЦИОНАРОВ, 1000х500х30 мм

TD00080 ТД ВЕТ МАТРАЦ №6 ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СТАЦИОНАРОВ, 1000х700х30 мм

13.3. ТЕРМОИЗОЛИРУЮЩИЕ МАТРАЦЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

МАТРАЦ №13 ТЕРМОИЗОЛИРУЮЩИЙ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, С КРЕПЛЕНИЯМИ (ЛИПУЧКАМИ)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: ПВХ.

Липучки для крепления к столу.

Размеры: 1050x450 мм или 1250x550 мм.

Термоизолирующий коврик защищает животное от переохлаждения или перегрева.

Может использоваться в качестве покрытия хирургических столов для удобного размещения животных при операциях, перевязочных и других лечебно-профилактических работах.

Имеет крепления (липучки), благодаря чему коврик можно зафиксировать на поверхности стола.

Коврик можно использовать во время рентген-процедур, так как он рентгенопрозрачный.

Полностью синтетический состав препятствует размножению бактерий.

Поверхность легко очищается и устойчива к воздействию дезинфицирующих средств.



**TD00648 ТД ВЕТ МАТРАЦ №13
ТЕРМОИЗОЛИРУЮЩИЙ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ,
1250x550 мм, крепления (липучки) к столу**


14. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНЪЕКЦИЙ



14.1. Штативы для капельниц	226
14.2. Стойки-опоры для инъекций	231

14.1. ШТАТИВЫ ДЛЯ КАПЕЛЬНИЦ



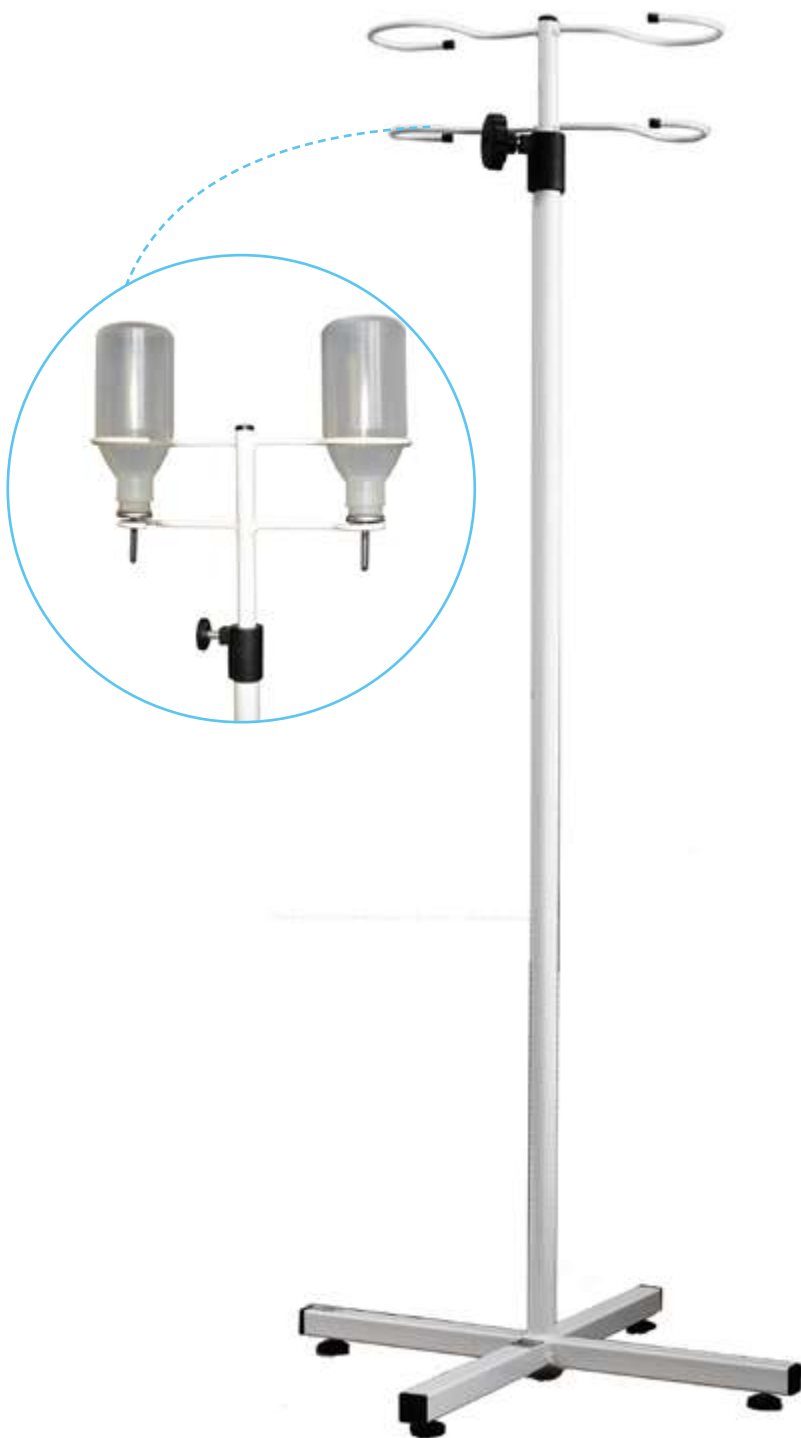

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет: белый.
Разлет опор: 500 мм.
Опора профиль: 20x20 мм.
Внутренний диаметр верхнего держателя: 80 мм.
Внутренний диаметр нижнего держателя: 42 мм.
Габариты в собранном виде: 500×500×1200(2300) мм.

Стойка для капельницы без колес (штатив для внутривенных вливаний) VSP-01 позволяет удерживать до двух флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами при длительных внутривенных вливаниях одному или сразу двум пациентам одновременно.

Особенности и преимущества:

Цельносварная конструкция основания.

Два держателя для лекарств.

Телескопическая регулировка высоты от 1300 мм до 2300 мм.



TD00553 ТД ВЕТ ШТАТИВ VSP-01 БЕЗ КОЛЕС

ШТАТИВ VSP-01 С КОЛЕСАМИ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет: белый.
Разлет опор: 500 мм.
Опора профиль: 20х20 мм.
Внутренний диаметр верхнего держателя: 80 мм.
Внутренний диаметр нижнего держателя: 42 мм.
Колеса: 4 шт.
Диаметр колес: 50 мм.
Габариты в собранном виде: 500×500×1200(2300) мм.



Стойка для капельницы с колесами (штатив для внутривенных вливаний) VSP-01 позволяет удерживать до двух флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами при длительных внутривенных вливаниях одному или сразу двум пациентам одновременно.

Особенности и преимущества:

Цельносварная конструкция основания.

Два держателя для лекарств.


Телескопическая регулировка высоты от 1300 мм до 2300 мм.

Штатив оснащен самоориентирующимися колесами (диаметром 50 мм), которые позволяют с легкостью его перемещать.

Тормоза на колесах позволяют зафиксировать штатив на необходимом месте и защитить его от произвольного движения.



TD00523 ТД ВЕТ ШТАТИВ VSP-01 С КОЛЕСАМИ

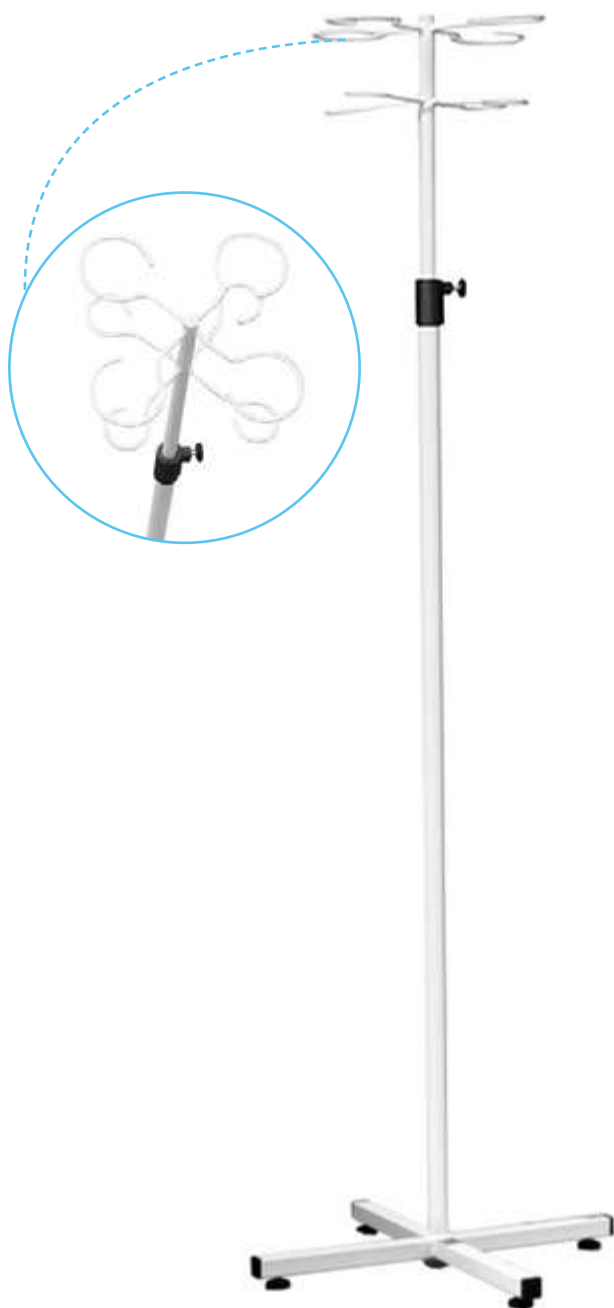

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь
с полимерно-порошковым
покрытием.

Цвет: белый.

Количество держателей: 4 шт.

Габариты в собранном виде:
500x500x1200(2300) мм.

Штатив без колес VSP-02 с четырьмя держателями позволяет удерживать флаконы и одноразовые системы с лекарственными растворами при длительных внутривенных вливаниях одному или сразу нескольким пациентам одновременно.

Особенности и преимущества:

Цельносварная конструкция основания.

Четыре держателя для лекарств.

Телескопическая регулировка высоты
от 1200 мм до 2300 мм.



TD00554 ТД ВЕТ ШТАТИВ VSP-02 БЕЗ КОЛЕС



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет: белый.
Количество держателей: 4 шт.
Колеса: 5 шт.
Диаметр колес: 50 мм.
Габариты в собранном виде: 500x500x1200(2300) мм.

Штатив с колесами VSP-02 с четырьмя держателями.

Позволяет удерживать флаконы и одноразовые системы с лекарственными растворами при длительных внутривенных вливаниях одному или сразу нескольким пациентам одновременно.

Особенности и преимущества:

- Цельносварная конструкция основания.
- Четыре держателя для лекарств.
- Телескопическая регулировка высоты от 1200 мм до 2300 мм.
- Штатив оснащен самоориентирующимися колесами (диаметром 50 мм), которые позволяют с легкостью его перемещать.
- Тормоза на колесах позволят зафиксировать штатив на необходимом месте и защитить его от произвольного движения.



TD00099 ТД ВЕТ ШТАТИВ VSP-02 С КОЛЕСАМИ

14.2. СТОЙКИ-ОПОРЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

СТОЙКА-ОПОРА АРТ. 27, ПОДСТАВКА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ MEDMEBEL

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал столешницы: линолеум.

Цвет каркаса: белый, серый.

Габариты: 600x400x710 мм
или 900x600x710 мм.



Подставка для инъекций служит для упрощения и ускорения проведения инъекционных процедур малым домашним животным в условиях ветеринарных клиник и СББЖ.

Подставка имеет колеса (два из них с индивидуальным тормозом) и легко может быть подана в любой свободный кабинет.

Также подставка для инъекций может использоваться в качестве небольшого смотрового стола.

В зависимости от особенностей пациентов, подставка может быть заказана с обивкой из декоративного кожзама разных цветов, либо прочного линолеума. Оба покрытия отлично обрабатываются всеми стандартными дезинфицирующими средствами.

Подставка имеет сварной каркас, поставляется в собранном виде.

TD00616 ТД ВЕТ СТОЙКА-ОПОРА АРТ. 27 ПОДСТАВКА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ MEDMEBEL, 600x400x710 мм, каркас белый

TD00989 ТД ВЕТ СТОЙКА-ОПОРА АРТ. 27 ПОДСТАВКА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ MEDMEBEL, 900x600x830 мм, каркас белый

TD00726 ТД ВЕТ СТОЙКА-ОПОРА АРТ. 27 ПОДСТАВКА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ MEDMEBEL, 900x600x830 мм, каркас серый

15. ШИРМЫ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ КАБИНЕТОВ

ШИРМА ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО КАБИНЕТА



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширма односекционная с возможностью подсоединения дополнительных секций за счет крепления на каркасе. Для удобства и легкости передвижения ширма установлена на 4 колеса. Рисунок: кошка №1, собака №1, собака №2. Габариты: 720x420x1720 мм.

Портативная перегородка, отделяющая часть кабинета/помещения для комфортного осмотра животных или других процедур.

Подходит для установки в любых операционных и смотровых комнатах ветеринарных клиник, ветеринарных стационаров и служб.



TD00507 ТД ВЕТ ШИРМА ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО КАБИНЕТА (рисунок «кошка №1»)

TD00506 ТД ВЕТ ШИРМА ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО КАБИНЕТА (рисунок «собака №1»)

TD00508 ТД ВЕТ ШИРМА ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО КАБИНЕТА (рисунок «собака №2»)

16. СТОЙКИ ДЛЯ РЕНТГЕН АППАРАТОВ



СТОЙКА №27 ПЕРЕДВИЖНАЯ ДЛЯ РЕНТГЕНОВСКОГО АППАРАТА, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: нержавеющая сталь
с полимерно-порошковым
покрытием.

Цвет: белый.

Габариты: 1000x540 мм.

Пульт электропривода: ручной.

Максимальная нагрузка: 20 кг.

Стойка ветеринарная универсальная №27 предназначена для подвешивания портативных рентген-аппаратов над рентгенпрозрачным столом.

Управление электроприводом осуществляется с помощью удобного выносного пульта.

На кронштейне для подвеса имеется специальный винт для надежной фиксации ручки.


Стойка ТД ВЕТ имеет широкий диапазон регулировки высоты.

Стойка легко передвигается, имеются четыре колеса в основании.



TD00324 ТД ВЕТ СТОЙКА №27 для
РЕНТГЕНОВСКОГО АППАРАТА

17. МАРКЕРЫ ДЛЯ РЕНТГЕНА

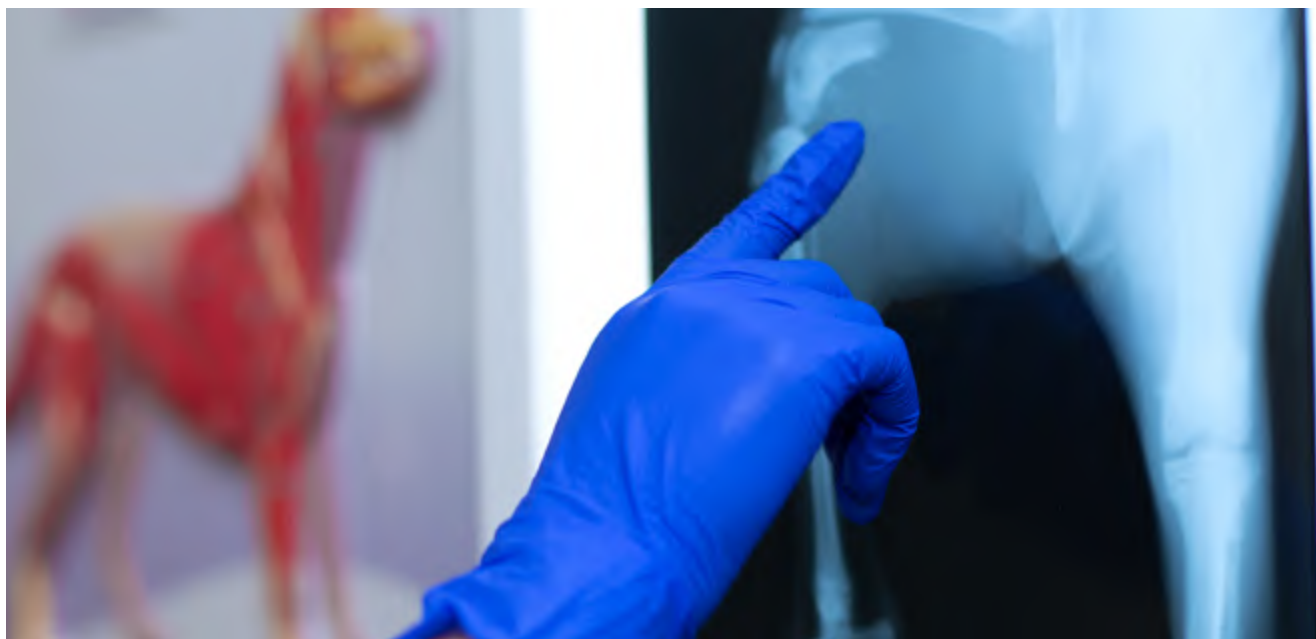

МАРКИРОВКА ДЛЯ РЕНТГЕНА: ДВЕ БИРКИ (R,L)


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: нержавеющая сталь.
Размер одной бирки: 45x40 мм.
Длина бирок на цепочке: 300 мм.

Маркировка для рентгена: две бирки (R и L) используются для маркировки рентгеновских пленок. Состоит из правой и левой буквы с инициалами, соединены между собой цепочкой.



TD00928 ТД ВЕТ МАРКИРОВКА ДЛЯ РЕНТГЕНА:
две бирки (R,L)

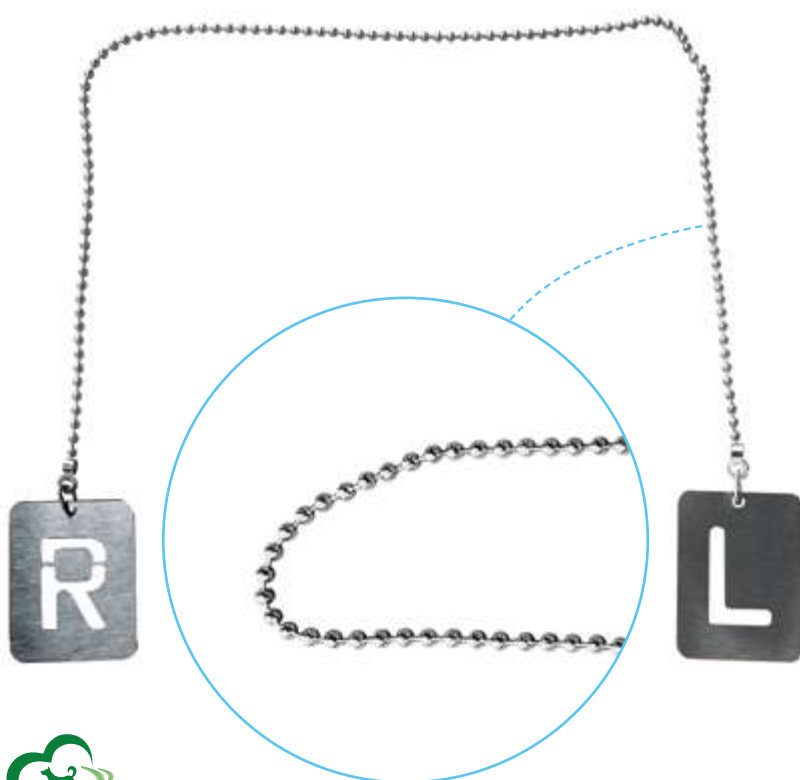

18. ХИРУРГИЧЕСКИЕ РАНОРАСШИРИТЕЛИ



РАНОРАСШИРИТЕЛЬ ЦИРКУЛЯРНЫЙ «ЗВЕЗДА»



TD00594 ТД ВЕТ РАНОРАСШИРИТЕЛЬ ЦИРКУЛЯРНЫЙ «ЗВЕЗДА», 173x173x2 мм
TD00595 ТД ВЕТ РАНОРАСШИРИТЕЛЬ ЦИРКУЛЯРНЫЙ «ЗВЕЗДА», 413x313x2 мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: нержавеющая сталь.
Габариты: 173x173x2 мм или 413x313x2мм.

Ранорасширитель циркулярный «Звезда» предназначен для удобного оттеснения и отведения тканей, органов животных во время операционных вмешательств.

Особенности:

- Ранорасширитель для многоразового использования.
- Автоклавируемый инструмент (деликатные режимы автоклавирования при 121 градусе по Цельсию, стерилизация в сухожаре при 160°C).
- Возможна стерилизация ранорасширителя методом пароформалиновой стерилизации – 12 часов.
- Позволяет выполнять манипуляции в ране оперируемого одному врачу без ассистентов.
- Ранорасширитель легко устанавливается и снимается.
- Наличие индикаторов стерильности на упаковке.

КРЮЧОК ДЛЯ РАНОРАСШИРИТЕЛЯ «ЗВЕЗДА»



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: нержавеющая сталь.


ТД ВЕТ Крючок для ранорасширителя «Звезда» предназначен для удобного оттеснения и отведения тканей, органов животных во время операционных вмешательств.



TD00596 ТД ВЕТ КРЮЧОК ДЛЯ РАНОРАСШИРИТЕЛЯ «ЗВЕЗДА»



19. СНАРЯДЫ ДЛЯ АДЖИЛИТИ




БИЗНЕС-СОВЕТ

Все большую популярность набирает вид спорта для собак – аджилити. Для таких занятий необходимы специализированные снаряды, производством которых теперь активно занимается «ТД ВЕТ». В нашем каталоге уже есть тоннели, барьеры, горки, качели и другие снаряды-тренажеры. Благодаря им с собаками можно проводить множество интересных и активных занятий, обучая их правильному поведению и необходимым для владельца командам. Предоставление услуги «Занятия аджилити» выгодно выделит ветеринарную клинику среди конкурентов, позволит привлечь для работы новых специалистов и существенно увеличит прибыль вашего бизнеса.

СНАРЯД «БУМ» VETBOT-420 ДЛЯ СОБАК

NEW

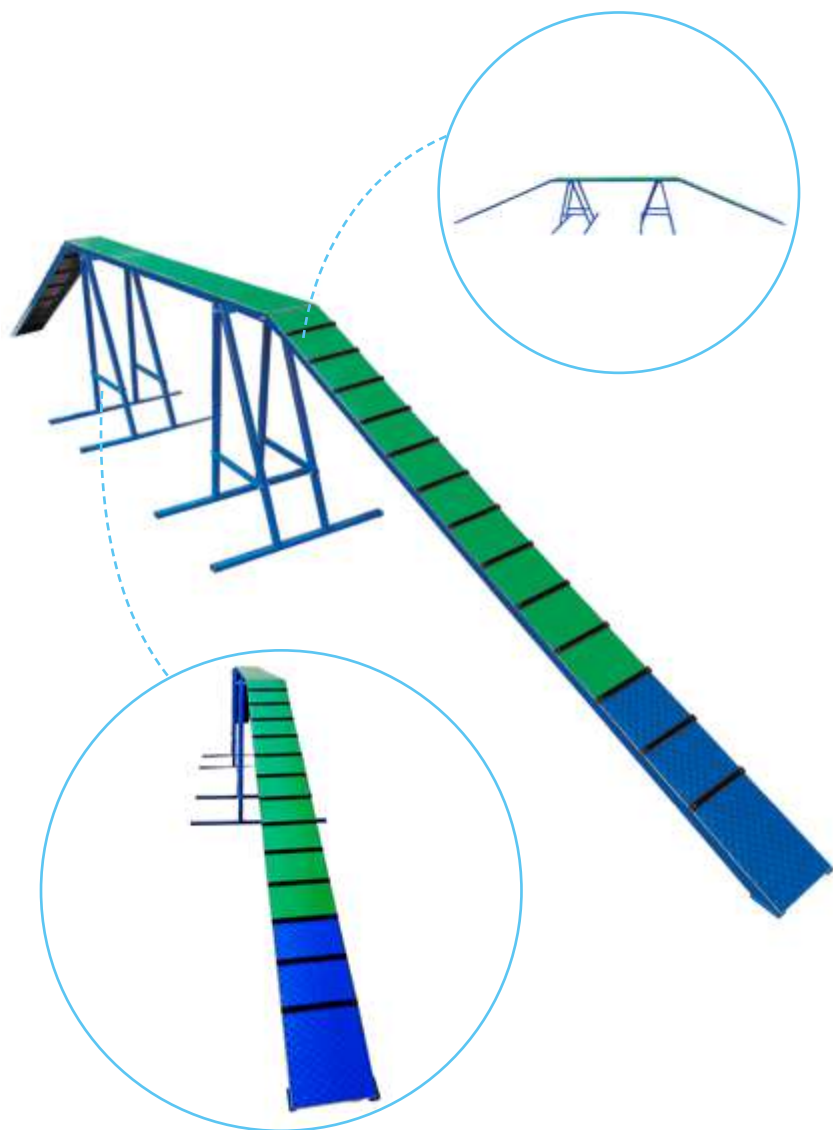

Важно:

возможно изготовление по индивидуальным размерам.



TD00947 ТД ВЕТ СНАРЯД «БУМ» VETBOT-420
для собак

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Материал трапа: ламинированная фанера с противоскользящей поверхностью (прочная резина).
Высота: 1,20 м.

Длина трапов: 3,60 м, ширина – 30 см.

Для предотвращения скольжения и облегчения собаке работы на препятствии входной и сходной трапы имеют рейки, установленные на равных расстояниях друг от друга (через каждые 25 см), но не менее чем в 10 см от начала контактной зоны. Ширина реек – 2 см, толщина – 5-10 мм.

Рейки из ламинированной фанеры, не имеют острых краев.

Для жесткого крепления к грунту в опоре предусмотрены отверстия для дополнительной фиксации.


Нижние 90 см трапов окрашены в другой цвет (окрашены как верхняя, так и боковые поверхности трапов), чтобы обозначить контактные зоны.

Бум является разновидностью горки, в которой между наклонными поверхностями расположена горизонтальная доска. Она также имеет выкрашенную в яркий цвет контактную зону и поперечные планки. На этом препятствии хэндлер дает своей собаке команду «Бум!».

Бум является одним из наиболее сложных и длительных по времени преодоления препятствий, существует множество способов обучения собак корректному преодолению бума.

СНАРЯД «ГОРКА» VETBOT-418

ДЛЯ СОБАК

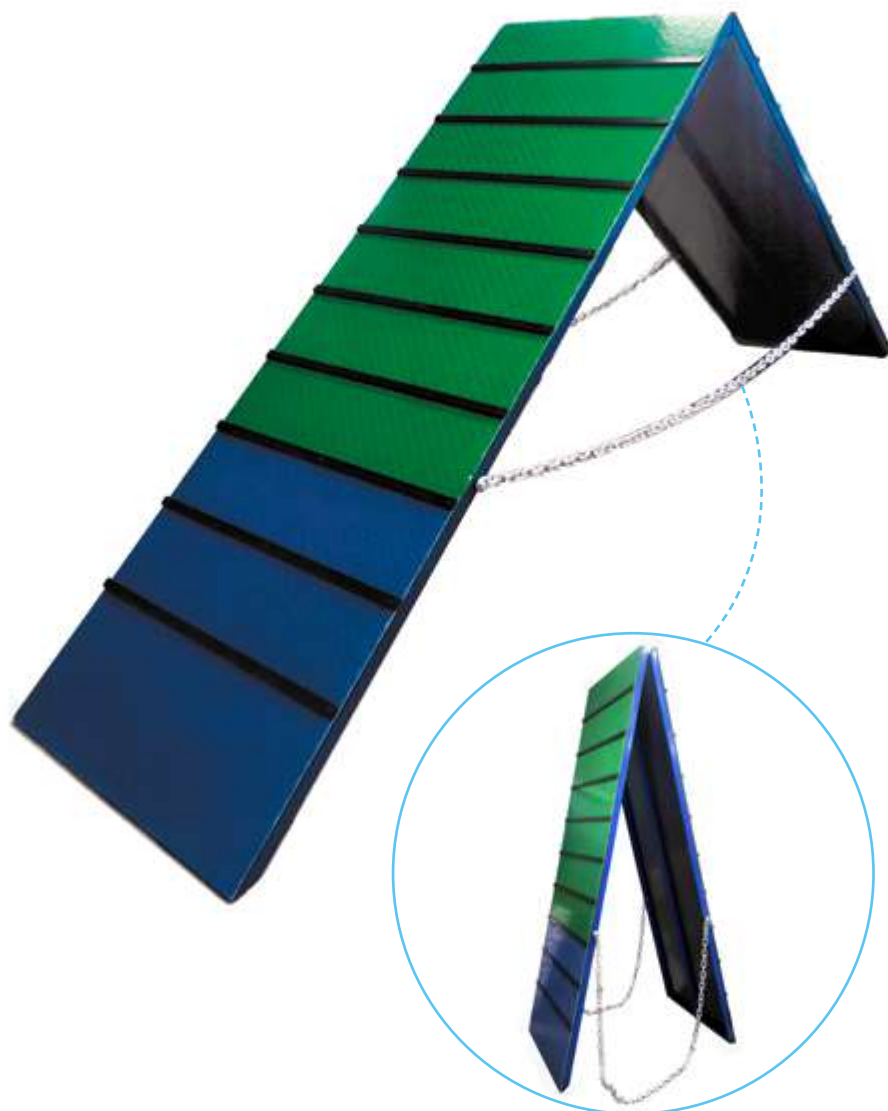

Важно:

возможно изготовление по индивидуальным размерам.



TD00945 ТД ВЕТ СНАРЯД «ГОРКА» VETBOT-418 для собак

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Материал трапа: ламинированная фанера с противоскользящей поверхностью (прочная резина).

Ширина трапов: 90 см.

Длина трапов: 265 см.

Конек горки располагается на высоте 1,70 м от земли (угол между склонами – 101,5°).

Для предотвращения скольжения и облегчения собаке работы на препятствии оба склона горки имеют рейки, установленные на равных расстояниях друг от друга (около 25 см).

Ширина реек – 2 см, толщина – 5 мм.

Рейки из ламинированной фанеры, не имеют острых краев.

Нижние 1,06 м каждого склона окрашены в другой цвет (окрашиваются как верхняя, так и боковые поверхности трапов) для обозначения контактной зоны.

Горка представляет собой два соединенных под углом ската, установленных в форме буквы «А» и приподнятых в верхней части на 1,5-2 метра над землей. Контактная зона препятствия выкрашена в яркий цвет, а на его поверхности закреплены поперечные планки, облегчающие передвижение собаке. Для преодоления собакой горки хэндлер использует команды «Горка!» или «Дом!».

Снаряд «Горка» является переносным.

Снаряд не разборный, но оба трапа легко складываются друг к другу за счет имеющихся шарниров. Для дополнительной фиксации и возможности выставления высоты между двумя трапами установлены прочные цепи.

СНАРЯД «КАЧЕЛИ» VETBOT-419 ДЛЯ СОБАК

NEW

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Материал трапа: ламинированная фанера с противоскользящей поверхностью (прочная резина).

Длина трапа – 3,80 м, ширина – 30 см.

Высота центральной опоры качелей при измерении от земли – 60 см.

Препятствие переносное, сборно-разборное.

Для жесткого крепления к грунту в опоре предусмотрены отверстия для дополнительной фиксации.

Нижние 90 см трапа с каждой стороны окрашен в другой цвет, чтобы обозначить контактные зоны.

Качели выполнены в виде трапа, вращающегося вокруг треугольного металлического основания при перемещении собаки с одного конца на другой. Чтобы животное могло взбежать на препятствие, баланс трапа несколько сдвигается в сторону одного из концов. Для преодоления собакой качелей дрессировщики используют команду «Кач!».

Важно


возможно изготовление по индивидуальным размерам.



TD00946 ТД ВЕТ СНАРЯД «КАЧЕЛИ» VETBOT-419
для собак

СНАРЯД «ПРЫЖОК В ДЛИНУ» VETBOT-414 ДЛЯ СОБАК (5 СТУПЕНЕК)

NEW

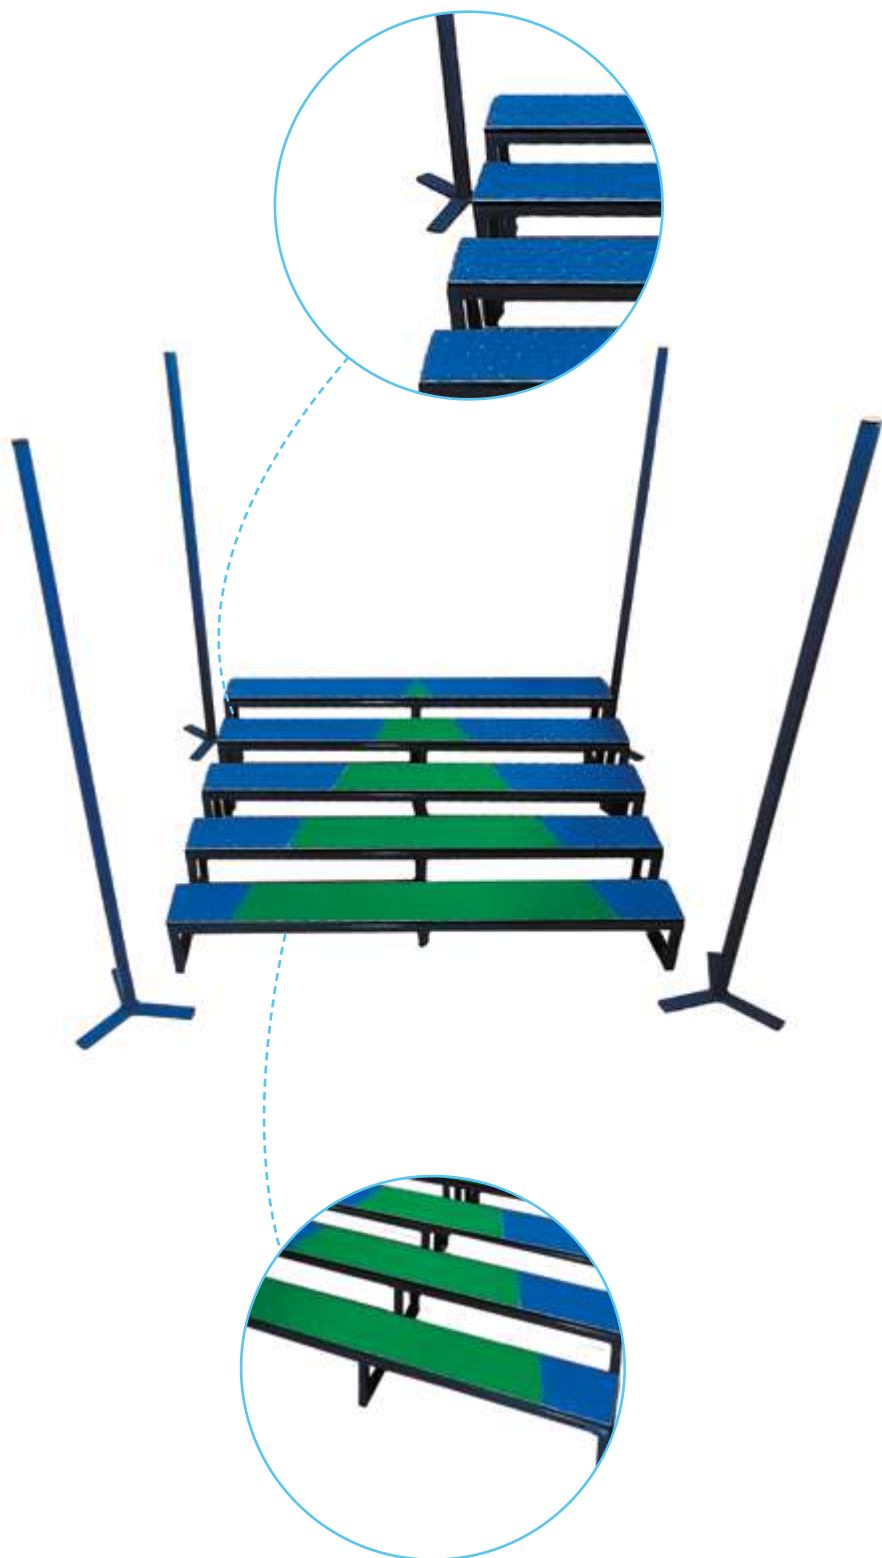

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса и стоек: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Материал платформ: ламинированная фанера с противоскользящей поверхностью (прочная резина).
Ширина барьера: 1,20 м.

Элементы прыжка в длину устанавливаются в восходящей последовательности, от самого низкого элемента (15 см) до самого высокого (28 см).

Глубина элементов: 15 см, высота увеличивается.

По углам прыжка в длину устанавливаются стойки высотой 1,20 м (ограничивают прыжок в длину, не являются частью препятствия, обеспечивают только помощь в судействе).

Прыжок в длину состоит из 2–5 элементов. Суммарная длина составляет:

L: 120–150 см (4–5 элементов)

M: 70–90 см (3–4 элемента)

S: 40–50 см (2 элемента)

Прыжок в длину собака осуществляет через несколько восходящих параллельно расположенных скамеек (платформ), не задевая туловищем или лапами ни одну из них. На этом препятствии хэндлер применяет команды «Хоп!», «Бар!», «Прыг» или «Ап».

Важно:


возможно изготовление по индивидуальным размерам.



TD00940 ТД ВЕТ СНАРЯД «ПРЫЖОК В ДЛИНУ»
VETBOT-414 для собак (5 ступенек)

СНАРЯД-БАРЬЕР (ОДИНАРНЫЙ) VETBOT-422 ДЛЯ СОБАК

NEW

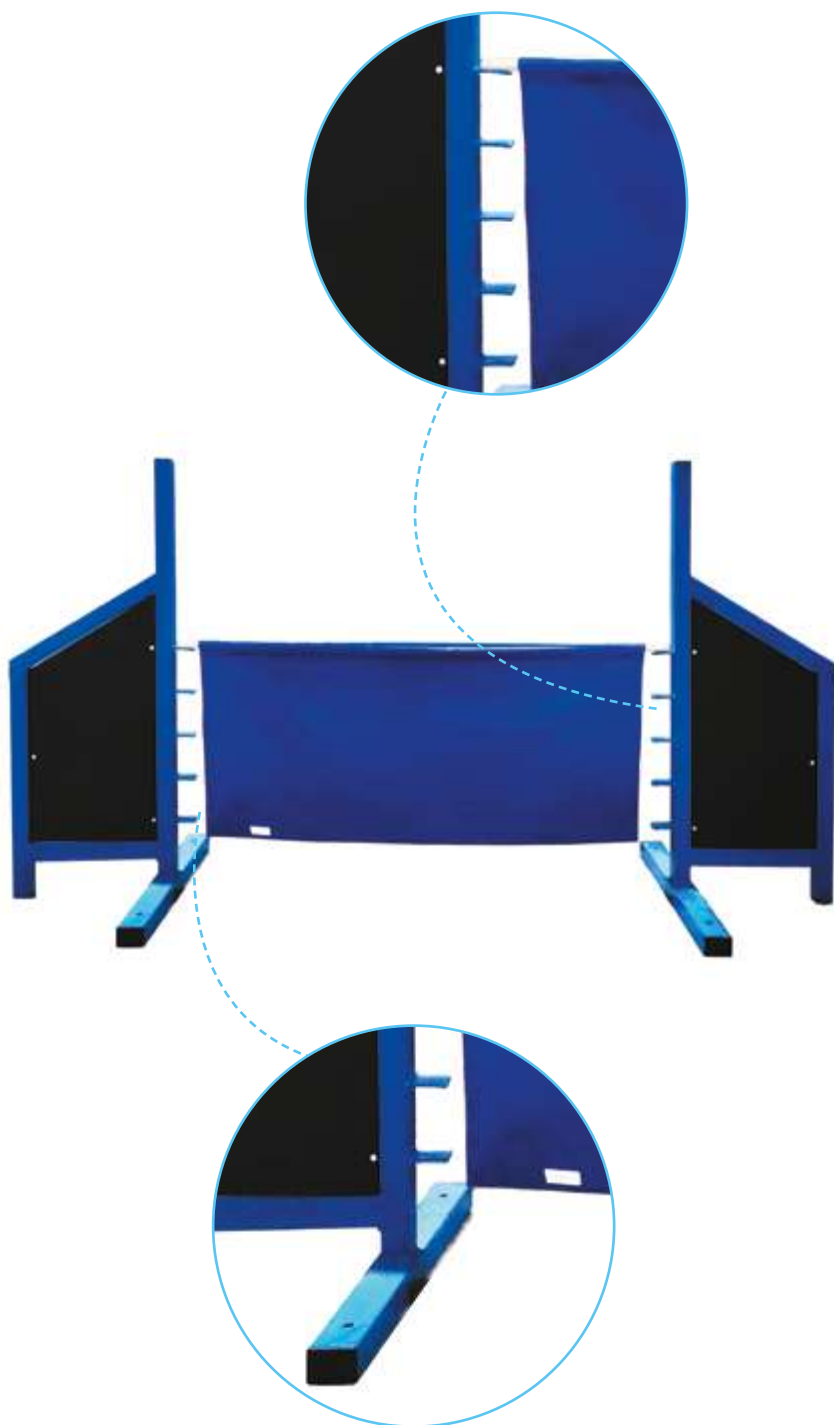

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса стоек: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Высота стойки: 100 см.
Ширина крыла: 40 см.
Количество ламелей: 2 шт.
Материал ламелей: ламинированная фанера.
Барьер комплектуется одной планкой, размером 1,2м. Планка изготовлена из пластиковой трубы белого цвета; обтянута ПВХ полотном в пол, для невозможности преодоления препятствия собакой под планкой.
Для жесткого крепления к грунту в опоре предусмотрены отверстия для дополнительной фиксации.

Барьер обычный представляет собой две вертикальные стойки с расположенной между ними легко сбиваемой штангой (планкой). Собака должна перепрыгнуть через барьер по команде «Хоп!», «Бар», «Прыг!» или «Ап», не сбив при этом планку.

Важно:

возможно изготовление по индивидуальным размерам.



TD00948 ТД ВЕТ СНАРЯД-БАРЬЕР (ОДИНАРНЫЙ)
VETBOT-422 для собак

ЖЕСТКИЙ ТОННЕЛЬ VETBOT-403 ДЛЯ АДЖИЛИТИ ДЛЯ СОБАК

NEW



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Используется противоскользящий материал: ПВХ.

Диаметр тоннеля 60 см, длина 1 м, 2 м, 3 м, 4 м, 5 м, 6 м.

Колышки для крепления к грунту в комплекте.

Тоннели размером 1 м, 2 м, 3 м – цвет красно-желтый.

Тоннели размером 4 м, 5 м, 6 м – цвет сине-зеленый.

Жесткий тоннель для реабилитации является одним из самых легких препятствий для тренировок. Собака бежит ко входу в тоннель, приближаясь с любого угла, пробегает по нему, а затем быстро выходит. Прохождение туннеля воспитывает в собаке чувство преодоления страха перед замкнутым пространством.

Важно:

возможно изготовление по индивидуальным размерам.



TD00829 ТД ВЕТ ЖЕСТКИЙ ТОННЕЛЬ VETBOT-403 ДЛЯ АДЖИЛИТИ

для собак, диаметр 60см, длина 1м

TD00830 ТД ВЕТ ЖЕСТКИЙ ТОННЕЛЬ VETBOT-403 ДЛЯ АДЖИЛИТИ

для собак, диаметр 60см, длина 2м

TD00831 ТД ВЕТ ЖЕСТКИЙ ТОННЕЛЬ VETBOT-403 ДЛЯ АДЖИЛИТИ

для собак, диаметр 60см, длина 3м

TD00832 ТД ВЕТ ЖЕСТКИЙ ТОННЕЛЬ VETBOT-403 ДЛЯ АДЖИЛИТИ

для собак, диаметр 60см, длина 4м

TD00833 ТД ВЕТ ЖЕСТКИЙ ТОННЕЛЬ VETBOT-403 ДЛЯ АДЖИЛИТИ

для собак, диаметр 60см, длина 5м

TD00834 ТД ВЕТ ЖЕСТКИЙ ТОННЕЛЬ VETBOT-403 ДЛЯ АДЖИЛИТИ

для собак, диаметр 60см, длина 6м

СУМКА-ЧЕХОЛ VETBOT-404 ДЛЯ ЖЕСТКОГО ТОННЕЛЯ ДЛЯ АДЖИЛИТИ

NEW




Сумка-чехол Vetbot-404 предназначена для переноски жесткого тоннеля для аджилити Vetbot-404.



TD00918 ТД ВЕТ СУМКА-ЧЕХОЛ VETBOT-404
ДЛЯ ЖЕСТКОГО ТОННЕЛЯ для аджилити

СУМКА-УТЯЖЕЛИТЕЛЬ VETBOT-406 ДЛЯ ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ АДЖИЛИТИ ДЛЯ СОБАК

NEW

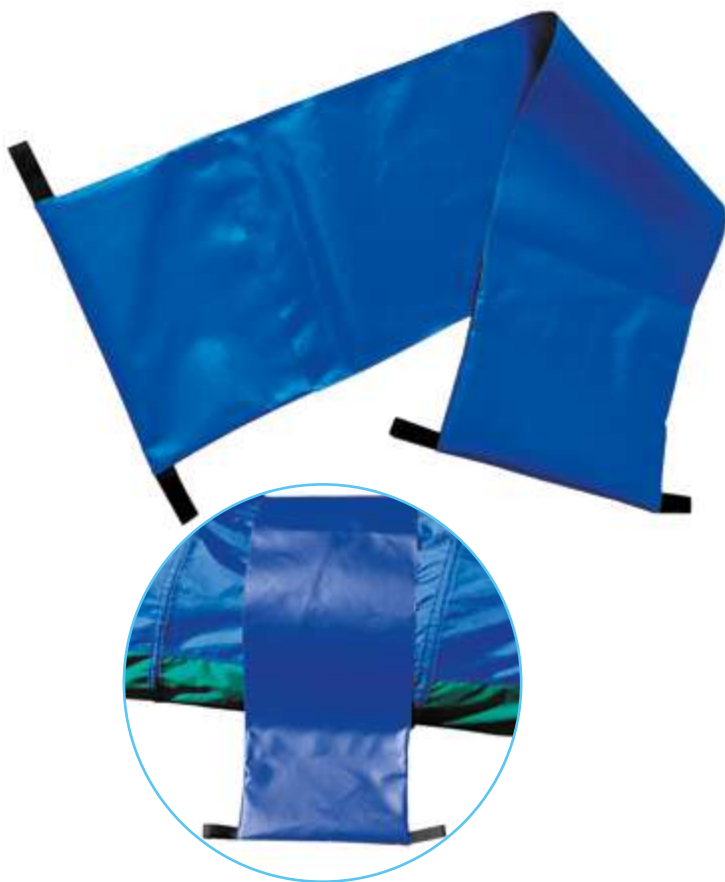

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: ПВХ.
Длина: 600 мм.

Держатель-утяжелитель для тоннелей используется для мягких и жестких тоннелей диаметром 60 см.

На держателе есть специальные петельки для колышков, чтобы можно было зафиксировать его в грунте.

Также есть специальный карман для утяжеления песком.

Цвета в ассортименте без возможности выбора.



TD00836 ТД ВЕТ СУМКА-УТЯЖЕЛИТЕЛЬ
VETBOT-406 ДЛЯ ТОННЕЛЕЙ для аджилити для собак

ФИКСАТОР-ДЕРЖАТЕЛЬ ТОННЕЛЕЙ VETBOT-405 ДЛЯ АДЖИЛИТИ ДЛЯ СОБАК



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: ПВХ.
Длина: 600 мм.
Комплект из 2 шт.

Безопасный, легкий держатель туннеля Vetbot-405 предотвращает движения туннеля во время использования, крепится на липучки.

Специальный карман на молнии позволяет утяжелить держатель для туннеля с помощью песка или другого сыпучего тяжелого материала, который не травмирует собак.



TD00835 ТД ВЕТ ФИКСАТОР-ДЕРЖАТЕЛЬ ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ АДЖИЛИТИ ДЛЯ СОБАК VETBOT-405 (комплект из 2 штук)

СНАРЯД ТУМБА-СТОЛ VETBOT-410 ДЛЯ АДЖИЛИТИ ДЛЯ СОБАК



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Каркас стола изготовлен из металлической трубы квадратного сечения, с полимерно-порошковым покрытием.
Столешница покрыта прочной противоскользящей резиной, устойчивой к химическим воздействиям.
Габариты стола: 900x900x600 мм.

ТД ВЕТ Снаряд тумба-стол для аджилити для собак Vetbot-410.

Предназначен для реабилитации животных при отработке упражнений по преодолению препятствия и запрыгивания на поверхность.

Все углы поверхности столешницы безопасны для собаки и имеют легкое закругление по торцевой части.



TD00844 ТД ВЕТ СНАРЯД ТУМБА-СТОЛ VETBOT-410 ДЛЯ АДЖИЛИТИ для собак

СТЕНКА-БАРЬЕР VETBOT-401 ДЛЯ АДЖИЛИТИ ДЛЯ СОБАК

NEW



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: поролон, обтянут ПВХ.
Размеры колонн: 300х300х1150 мм.
Средняя часть стенки может регулироваться по высоте следующим образом: 200, 300, 400, 500, 600 мм.

Стенка изготовлена из поролона, покрытой водонепроницаемой тканью. Изделие устойчиво к различным погодным условиям, таким как дождь или ветер.

Изделие подходит как для соревнований по аджилити, так и для дрессировки собак.

Мягкие стенки изделия не позволяют животному травмироваться при проведении специальных тренировок.

Стенка состоит из двух вертикальных столбов, в основании которых установлены грузы, трех матов и пяти снарядов-ступенек (полубревна).



Цвета в ассортименте без возможности выбора.



TD00828 ТД ВЕТ СТЕНКА-БАРЬЕР VETBOT-401
ДЛЯ АДЖИЛИТИ для собак

СТЕНКА-ВИАДУК VETBOT-400 ДЛЯ АДЖИЛИТИ ДЛЯ СОБАК

NEW

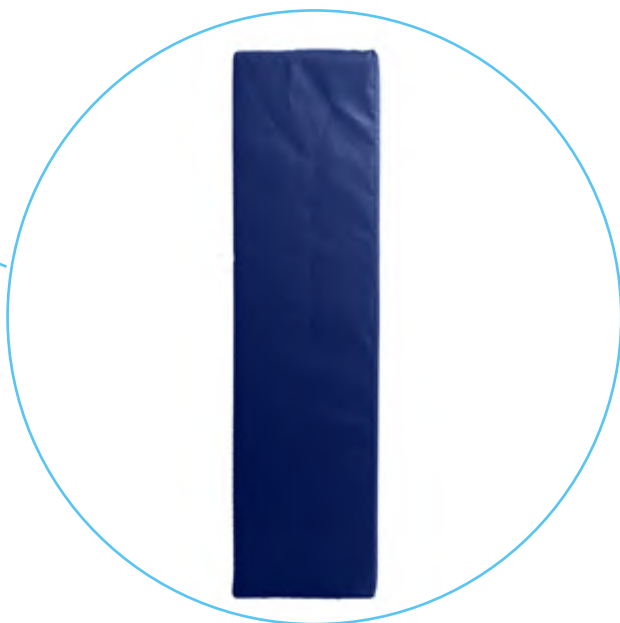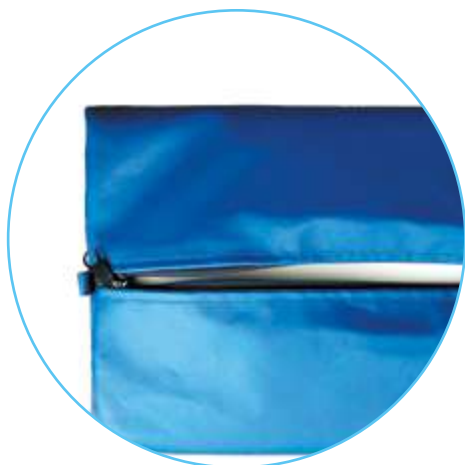

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: поролон, обтянут ПВХ.
Размеры колонн: 300х300х1150 мм.
Средняя часть стенки может регулироваться по высоте следующим образом: 200, 300, 400, 500, 600 мм.

Изделие изготовлено из специальной износостойкой ткани, которая устойчива к повреждениям от когтей животных.

Используется для тренировок собак.

Мягкие стенки изделия не позволяют животному травмироваться при проведении специальных тренировок.

Стенка состоит из двух вертикальных столбов, в основании которых установлены грузы, четырех матов-кубиков, двух тонких матов и пяти снарядов-ступенек (полубревна).

Цвета в ассортименте без возможности выбора.



TD00827 ТД ВЕТ СТЕНКА-ВИАДУК VETBOT-400
ДЛЯ АДЖИЛИТИ для собак

МЯГКИЙ СНАРЯД-БАРЬЕР VETBOT-408 ДЛЯ АДЖИЛИТИ ДЛЯ СОБАК

NEW



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: поролон, обтянут ПВХ.
Габариты ступенек: 1200x300x200 мм.

Мягкий снаряд-барьер для отработки прыжков в длину для аджилити для собак Vetbot-408 – это безопасный способ для отработки различных шагов и прыжков в длину для собак при подготовке к соревнованиям.

Изделие изготовлено поролон и покрыто специальной износостойкой тканью, которая устойчива к повреждениям от когтей животных.

Снаряд состоит из четырех ступенек-блоков и четырех стоек, которые устанавливаются по углам снаряда.

Цвета в ассортименте без возможности выбора.



TD00838 ТД ВЕТ МЯГКИЙ СНАРЯД-БАРЬЕР
VETBOT-408 ДЛЯ АДЖИЛИТИ для собак

СНАРЯД-СТУПЕНЬКА VETBOT-407 ДЛЯ АДЖИЛИТИ ДЛЯ СОБАК (1 ШТ.)

NEW



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: поролон, обтянут ПВХ.
Габариты ступенек: 300x200x100 мм.

Снаряд-ступенька для аджилити собак Vetbot-307 делает тренировку безопасной и приятной для собаки. Предназначен для отработки различных шагов и прыжков в длину при тренировках и подготовках к соревнованиям.

Изделие изготовлено поролон и покрыто специальной износостойкой тканью, которая устойчива к повреждениям от когтей животных.

Цвета в ассортименте без возможности выбора.



TD00837 ТД ВЕТ СНАРЯД-СТУПЕНЬКА
VETBOT-407 ДЛЯ АДЖИЛИТИ для собак (1 шт.)

МЯГКИЙ СНАРЯД БАРЬЕР VETBOT-413 ДЛЯ АДЖИЛИТИ ДЛЯ СОБАК



TD00840 ТД ВЕТ МЯГКИЙ СНАРЯД БАРЬЕР
VETBOT-413 ДЛЯ АДЖИЛИТИ для собак

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Материал: поролон, обтянут ПВХ.
Габарит одного снаряда:
1200x200x50 мм.

Мягкий снаряд барьер-прямоугольник для аджилити для собак Vetbot-413 предназначен для отработки прыжков при подготовке собаки к соревнованиям по аджилити.

Снаряд состоит из трех матов.

Цвета в ассортименте без возможности выбора.

СНАРЯД-ТРЕНАЖЕР ПОЛУБРЕВНО VETBOT-409 ДЛЯ АДЖИЛИТИ ДЛЯ СОБАК

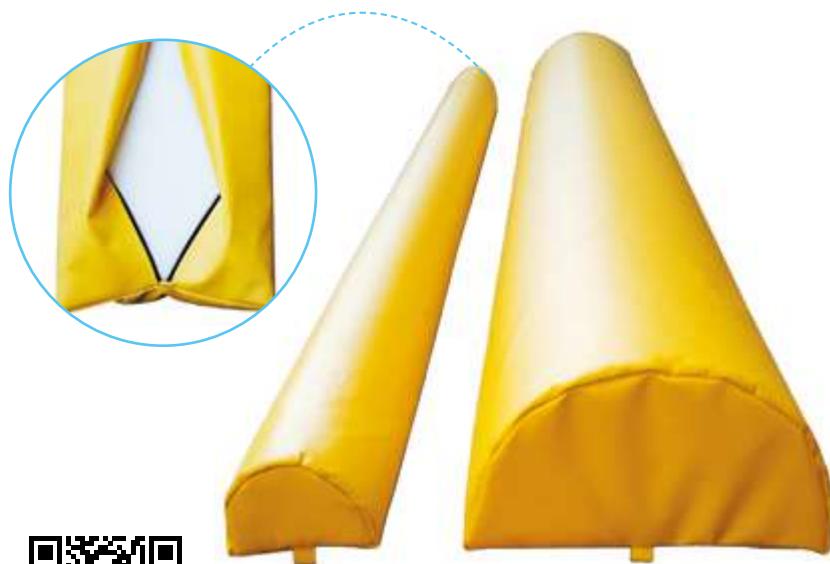

TD00839 ТД ВЕТ СНАРЯД-ТРЕНАЖЕР ПОЛУБРЕВНО VETBOT-409
ДЛЯ АДЖИЛИТИ для собак

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: поролон, обтянут ПВХ.
Габарит первого изделия:
1200x80x50 мм.
Габарит второго изделия:
1200x200x100 мм.

Снаряд-тренажер полубревно для реабилитации собак Vetbot-309. Предназначен для отработки различных шагов и прыжков в длину для собак при проведении реабилитационных упражнений.

Изделие изготовлено из поролона и покрыто специальной износостойкой тканью, которая устойчива к повреждениям от когтей животных.

Состоит из двух полубревен разного диаметра длиной 1200 мм.

Цвета в ассортименте без возможности выбора.

20. БОКСЫ ДЛЯ ЗООГОСТИНИЦ

БИЗНЕС-СОВЕТ

Гостиницы для животных — явление на российском зоорынке достаточно новое, но уже востребованное. Спрос на услугу постоянно растет: домашних животных становится больше, а темп жизни владельцев ускоряется. Уезжая в отпуск или командировку, владельцы хотят, чтобы их питомец жил в комфортных условиях и под круглосуточным наблюдением. Из-за этого все чаще появляется потребность в профессиональной передержке животных.

Но для размещения животных нужны специальные «номера», модули зоогостиниц из современных и экологичных материалов. Поэтому в каталоге «ТД ВЕТ» теперь можно найти оборудование для размещения животных — модули (боксы) для зоогостиниц. Организация гостиницы для животных позволит открыть совершенно новый зообизнес, а ветеринарным кликам добавить абсолютно новую услугу в свой перечень, значительно увеличить средний чек, выгодно отстроив ваш бизнес от других конкурентов.

ЗООГОСТИНИЦА ДЛЯ КОШЕК 5 БОКСОВ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Гостиничный комплекс для кошек из пяти боксов, материал HPL пластик.

Описание первого этажа:

Первый бокс:

Дверь из поликарбоната со вставками из реек из HPL пластика (RAL-LM 0058sh-изумрудный)
В первом боксе проем для выхода на второй этаж.
Две полки по 300 мм каждая.

Габариты первого бокса: 700x650x1075 мм.

Второй бокс:

Дверь из поликарбоната со вставками из реек из HPL пластика (RAL-LM 0058sh-изумрудный).

Три полки по 300 мм.

Габариты второго бокса: 650x650x1075 мм.

Третий и четвертый бокс аналогичны второму.

Пятый бокс аналогичен первому.

Между всеми боксами имеется люк для прохода животного.

Габариты первого этажа: 3350x650x1075 мм.

Описание второго этажа:

Первый бокс:

Дверь из поликарбоната со вставками из реек из HPL пластика (RAL-LM 0058sh-изумрудный).

Три полки по 300 мм каждая.

Габариты первого бокса: 700x650x1075 мм.

Второй бокс:

Дверь из поликарбоната со вставками из реек из HPL пластика (RAL-LM 0058sh-изумрудный)

Три полки по 300 мм.

Габариты второго бокса: 650x650x1075 мм.

Третий, четвертый бокс аналогичны второму;

Пятый бокс аналогичен первому.

Между всеми боксами имеется люк для прохода животного.

Габариты второго этажа: 3350x650x1075 мм.

По, основание и стены между боксами изготовлены из HPL пластика LM 0407 (ТРАВЕРТИН ДЫМЧАТЫЙ).

Потолок и пол между этажами изготовлены из HPL пластика (RAL-LM 0058sh-изумрудный).

Задняя стенка HPL пластика LM 0407 (ТРАВЕРТИН ДЫМЧАТЫЙ).

Общие габариты зоогостиницы: 3350x650x2200 мм.



TD01001 ТД ВЕТ ЗООГОСТИНИЦА ДЛЯ КОШЕК
5 боксов

21. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГРУМИНГА

БИЗНЕС-СОВЕТ

Отличный способ расширить перечень предоставляемых услуг при ветеринарной клинике – это открытие груминг-кабинета. Грумер сможет не только оказывать комплексный уход за кожей и шерстью животных, но и производить рекомендацию и дополнительную продажу гигиенических средств, а также других товаров для животных в зоомагазине при ветеринарной клинике (при его наличии), тем самым значительно повышая доход вашего бизнеса.

20.1. Столы для груминга	254
20.2. Ванны для животных.....	262
20.3. Комплектующие для груминг-оборудования.....	267
20.4. Подушки для груминга	271
20.5. Гамаки для груминга	273

21.1. СТОЛЫ ДЛЯ ГРУМИНГА

СТОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВУ-14 ДЛЯ ГРУМИНГА



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет каркаса: белый, серый.
Материал столешницы: лист МДФ (16 мм) с покрытием противоскользящей резиной «монетка» (3 мм).
Размер столешницы: 900х600 мм.
Пульт электропривода: ручной.
Регулировка высоты: 550–800 мм.
Максимальная нагрузка: 100 кг.

Стол универсальный СВУ-14 для груминга с электрической регулировкой высоты.

Столешница покрыта особо прочной противоскользящей резиной, которая устойчива к царапинам от когтей животных и не впитывает никакие жидкости.

Регулировка высоты столешницы осуществляется от 550 до 800 мм с помощью ручного пульта электропривода, поэтому мастеру будет удобно помещать на стол и работать с животными разных размеров.

В комплект стола входят Г-образная петля для груминга, штанга и клипса.



TD00789 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-14, каркас белый
TD00060 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-14, каркас серый

СТОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВУ-15 ДЛЯ ГРУМИНГА



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Цвет каркаса: белый, серый.

Материал столешницы: лист МДФ (16 мм) с покрытием противоскользящей резиной «монетка» (3 мм).

Размер столешницы: 1200х600 мм.

Пульт электропривода: ручной.

Регулировка высоты: 550–800 мм.

Максимальная нагрузка: 100 кг.

Стол универсальный СВУ-15 для груминга с электрической регулировкой высоты.

Столешница покрыта особо прочной противоскользящей резиной, которая устойчива к царапинам от когтей животных и не впитывает никакие жидкости.

Регулировка высоты столешницы осуществляется от 550 до 800 мм с помощью ручного пульта электропривода, поэтому мастеру будет удобно помещать на стол и работать с животными разных размеров.

В комплект стола входят Г-образная петля для груминга, штанга и клипса.



TD00062 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-15, каркас серый

TD00788 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-15, каркас белый



СТОЛ VETBOT-85 ДЛЯ ГРУМИНГА



TD00054 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-85, каркас белый
TD00632 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-85, каркас серый

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет каркаса: белый, серый.
Материал столешницы: фанерный лист толщиной 10 мм, покрытый противоскользящей резиной «монетка».
Габариты столешницы: 1240х640 мм.
Пульт электропривода: ножной.
Регулировка высоты: 300–950 мм.
Максимальная нагрузка: 80 кг.

Стол для груминга VETBOT-85 с электроприводом позволяет обеспечить максимум удобства и безопасности животным при проведении стрижек за счет устройства для регулировки высоты, фиксирующего кронштейна, к которому можно привязать животное, и анти скользящего покрытия столешницы.

Кронштейн позволяет привязывать поводок животного, благодаря чему животное будет зафиксировано в нужной позе при стрижке.


Регулятор высоты кронштейна дает возможность подстроиться под размеры собаки и кошки любой породы, что обеспечивает комфортную работу грумеру.

Стол VETBOT-85 поднимается достаточно высоко и опускается полностью до пола, что упрощает работу с крупными животными. Электрическая регулировка высоты стола 300–950 мм. В сложенном виде высота стола составляет всего 300 мм.

Стол для груминга обладает превосходной устойчивостью благодаря прочному основанию. Размер столешницы позволяет работать с мелкими и средними породами кошек и собак.

Стол выдерживает равномерно распределенную нагрузку массой не более 80 кг.

СТОЛ СВУ-111 ДЛЯ ГРУМИНГА

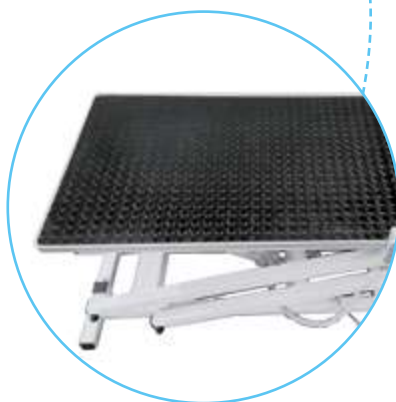

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Цвет каркаса: серый.

Материал столешницы: лист МДФ (16 мм) с покрытием противоскользящей резиной «монетка» (3 мм).

Размеры столешницы: 1300х600 мм.

Пульт электропривода: ручной.

Регулировка высоты: 330–1180 мм.

Максимальная нагрузка: 100 кг.

Кронштейн для груминга в комплекте.

Стол для груминга СВУ-111 с кронштейном и электроприводом со специальной прорезиненной износостойкой столешницей с противоскользящим покрытием предназначен для работы грумеров.

Оснащен электроприводом, который регулирует высоту подъема столешницы. Это позволяет с легкостью поднимать на стол даже самых крупных собак и настраивать стол под любой рост грумера, тем самым снижая нагрузку на спину.

Стол опускается до пола и имеет очень плавный ход.

Стол установлен на регулируемые опоры, которые позволяют в широких пределах компенсировать неровности пола.

Возможна установка розеток и крючков по персональному запросу.



**TD00584 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-111,
С КРОНШТЕЙНОМ,** каркас серый, пульт ручной



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Цвет каркаса: бирюзовый.
Материал столешницы: фанерный лист толщиной 10 мм, покрытый противоскользящей резиной «монетка».
Габариты столешницы: 900х600 мм.
Габариты полок: 252х283х32 мм.
Расстояние между полками: 11 см.
Пульт электропривода: ножной.
Регулировка высоты: 540–780 мм.
Максимальная нагрузка: 80 кг.

Стол для груминга Vetbot-14G с электроприводом позволяет обеспечить максимум удобства и безопасности животным при проведении стрижек за счет устройства для регулировки высоты, фиксирующего кронштейна, к которому можно привязать животное, и анти скользящего покрытия столешницы.

Кронштейн позволяет привязывать поводок животного, благодаря чему животное будет зафиксировано в нужной позе при стрижке.

Регулятор высоты кронштейна дает возможность подстроиться под размеры собаки и кошки любой породы, что обеспечивает комфортную работу грумеру.

На кронштейне имеются две полки-пенала, предназначены для размещения грумерских инструментов, крепятся на кронштейн для груминга и фиксируются на удобной высоте. Полочки имеют 15 отверстий от 1 до 4,5 см в диаметре для размещения ножниц и мелкого инструмента.

Стол Vetbot-14G поднимается достаточно высоко и опускается полностью до пола, что упрощает работу с крупными животными. Электрическая регулировка высоты стола 540–780 мм.

Стол для груминга обладает превосходной устойчивостью благодаря прочному основанию.

Размер столешницы позволяет работать с мелкими и средними породами кошек и собак.

Под столешницей расположены три крючка для подвешивания различного оборудования.

Стол оснащен тремя розетками для подключения различного оборудования для груминга.


Стол выдерживает равномерно распределенную нагрузку массой не более 80 кг.



TD00854 ТД ВЕТ СТОЛ VETBOT-14G, каркас бирюзовый, пульт ножной

СТОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВУ-12 ДЛЯ ГРУМИНГА СКЛАДНОЙ

NEW

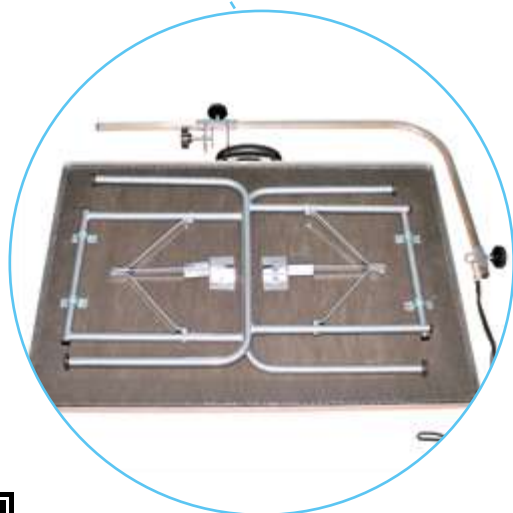

TD00773 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-12 СКЛАДНОЙ, КАРКАС ЧЕРНЫЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Цвет каркаса: черный.

Материал столешницы: фанерный лист толщиной 10 мм, покрытый противоскользящей резиной «монетка».

Габаритные размеры столешницы: 900х600 мм.

Высота от пола до столешницы: 760 мм.

Максимальная нагрузка: 60 кг.

Стол СВУ-12 складной идеально подойдет для выездной стрижки собак малых и средних пород. Это одна из универсальных и наиболее популярных моделей. Стол поставляется полностью в собранном виде и с полным комплектом — остается только разложить и можно начинать работать. После стрижки стол легко складывается и убирается по желанию грумера.

Ножки у стола выполнены из прочной стали с полимерно-порошковым покрытием черного цвета с использованием качественной фурнитуры, поэтому конструкция прочная и не шатается даже под беспокойным клиентом.

Материал столешницы — ЛДСП, стойкий к воздействию влаги и грязи.

Покрывало стола — прочный и не скользящий материал, который делается на заказ и по индивидуальным характеристикам необходимым для работы с животными.

Кромка стола выполнена из алюминия.

Стол оборудован удобной ручкой, для переноски.

В комплект стола входит кронштейн для груминга с петлей.

СТОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВУ-13 ДЛЯ ГРУМИНГА СКЛАДНОЙ

NEW



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Цвет каркаса: черный.

Материал столешницы: фанерный лист толщиной 10 мм, покрытый противоскользящей резиной «монетка».

Габаритные размеры столешницы: 1200х600 мм.

Высота от пола до столешницы: 750 мм.

Максимальная нагрузка: 60 кг.

Стол СВУ-13 складной идеально подойдет для выездной стрижки собак малых и средних пород. Это одна из универсальных и наиболее популярных моделей. Стол поставляется полностью в собранном виде и с полным комплектом — остается только разложить и можно начинать работать. После стрижки стол легко складывается и убирается по желанию грумера.

Ножки у стола выполнены из прочной стали с полимерно-порошковым покрытием черного цвета с использованием качественной фурнитуры, поэтому конструкция прочная и не шатается даже под беспокойным клиентом.

Материал столешницы — ЛДСП, стойкий к воздействию влаги и грязи.

Покрытие стола — прочный и не скользящий материал, который делается на заказ и по индивидуальным характеристикам необходимым для работы с животными.

Кромка стола выполнена из алюминия.

Стол оборудован удобной ручкой, для переноски.

В комплект стола входит кронштейн для груминга с петлей.

TD00850 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-13 складной, каркас черный

СУМКА-ЧЕХОЛ НА МОЛНИИ ДЛЯ СТОЛА ДЛЯ ГРУМИНГА СВУ-12 И СВУ-13



Сумка-чехол на молнии для стола для груминга предназначен для транспортировки, хранения стола для груминга, изготовлена из прочной водонепроницаемой ткани. Надежная, регулируемая фурнитура.


Возможно изготовление чехла по индивидуальным размерам. При заказе чехла необходимо учитывать габариты стола: ДхШхВ, так же необходимо учитывать габариты кронштейна для груминга.



TD00774 ТД ВЕТ СУМКА-ЧЕХОЛ НА МОЛНИИ
для стола для груминга СВУ-12

TD00851 ТД ВЕТ СУМКА-ЧЕХОЛ НА МОЛНИИ
для стола для груминга СВУ-13

21.2. ВАННЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

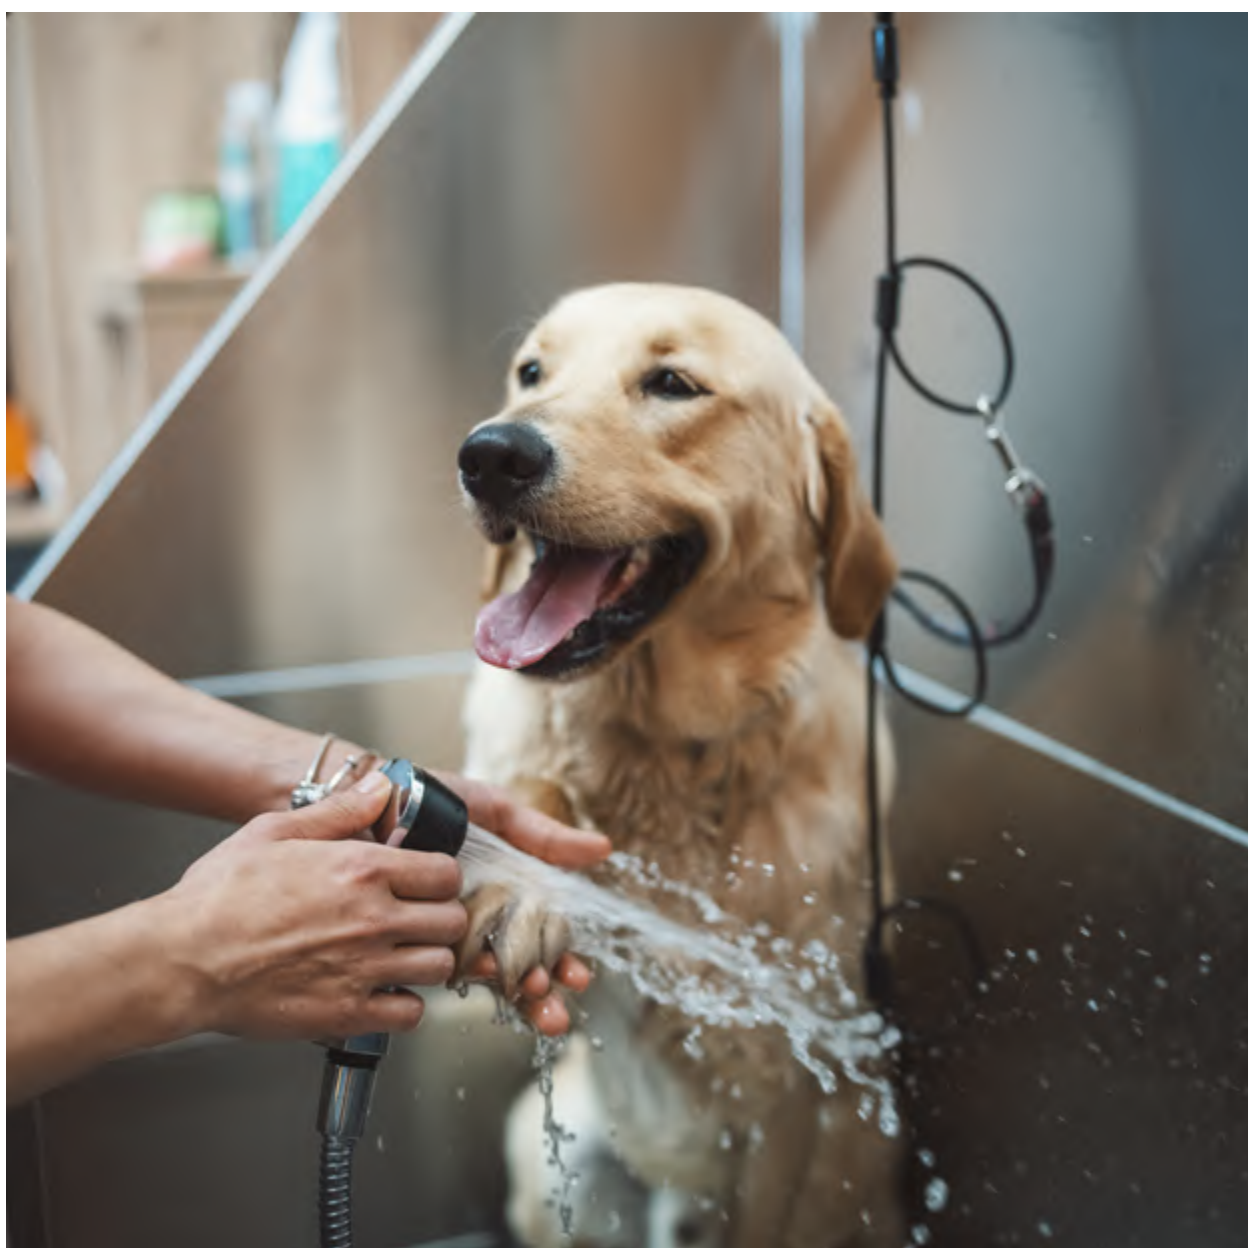

ВАННА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ С ДВЕРЦЕЙ И ДУШЕМ



TD00092 ТД ВЕТ ВАННА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ с дверцей и душем

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал ванны: полипропилен.
Материал каркаса: конструкция из сварных металлических труб прямоугольного сечения.
Габариты ванны: 1200х600 мм.
Общие габариты: 1200х600х1000 мм.
Максимальная нагрузка: 80 кг.
Ванна оборудована дверцей, душем, держателем для душа, сливным и переливным отверстиями диаметром 50 мм.
Сифон для слива воды входит в базовую комплектацию и подключается к обычной канализации.

Ванна из полипропилена для животных обеспечивает удобное и комфортное мытье собак и других животных. В конструкции ванны были учтены все пожелания профессиональных пользователей.

Ванна надежная и прочная, изготовлена из гигиенического полипропилена. Такой материал не подвержен коррозии и размножению бактерий.

Основание ванны — из прочной стальной трубы. Это обеспечивает долгий срок службы ванны.

Ванна не грохочет, так как выполнена из ударопрочного материала. Это способствует спокойному и тихому мытью животных.

Ванна имеет небольшой вес (около 30 кг), не требует стационарной установки на цемент и болты.

С трех сторон ванны установлен высокий бортик, который обеспечит грумеру защиту от брызг.

Спереди ванны установлен низкий бортик, который позволит грумеру комфортно проводить мытье животных. Отлично подойдет для мытья собак и других животных весом до 80 кг.

Отверстие в стенке для входа животного в ванну по трапу закрывается дверцей. Она предназначена для защиты от брызг, не используется для герметизации передней стенки.

Обращаем ваше внимание, что ванна предназначена для мытья животных проточной водой, а не для набора в нее воды. Максимальный уровень набранной воды должен быть не более 10 см!

ВАННА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ SBT54

ТРЕХУРОВНЕВАЯ



TD00541 ТД ВЕТ ВАННА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ SBT54 трехуровневая

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал ванны: полипропилен.

Материал каркаса: конструкция из сварных металлических труб прямоугольного сечения.

Габариты ванной: 1500х600 мм.

Общие габариты: 1500х600х1700 мм.

Максимальная нагрузка: 80 кг.

Ванна оборудована дверцей, душем, держателем для душа, сливным и переливным отверстиями диаметром 50 мм.

Сифон для слива воды входит в базовую комплектацию и подключается к обычной канализации.

Ванна SBT54 из полипропилена трехуровневая для животных обеспечивает удобное и комфортное мытье собак и других животных. В конструкции ванны были учтены все пожелания профессиональных пользователей.

Ванна надежная и прочная, изготовлена из гигиенического полипропилена. Такой материал не подвержен коррозии и размножению бактерий.

Основание ванны – из прочной стальной трубы. Это обеспечивает долгий срок службы ванны.

Ванна имеет три уровня, расстояние между которыми составляет 250мм. Высота уровня регулируется с помощью перестановки перфорированного пола. Ванна устанавливается на регулируемые опоры.

Ванна не громыхает, так как выполнена из ударопрочного материала. Это способствует спокойному и тихому мытью животных.

Ванна имеет небольшой вес (около 30 кг), не требует стационарной установки на цемент и болты.

С трех сторон ванны установлен высокий бортик, который обеспечит грумеру защиту от брызг.

Спереди ванны установлен низкий бортик, который позволит грумеру комфортно проводить мытье животных. Отлично подойдет для мытья собак и других животных весом до 80 кг.

Отверстие в стенке для входа животного в ванну по трапу закрывается дверцей. Она предназначена для защиты от брызг, не используется для герметизации передней стенки.

Обращаем ваше внимание, что ванна предназначена для мытья животных проточной водой, а не для набора в нее воды. Максимальный уровень набранной воды должен быть не более 10 см!

ВАННА ДЛЯ МЫТЬЯ ЖИВОТНЫХ VETBOT

С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, С ДВЕРЦЕЙ И ДУШЕМ



TD00497 ТД ВЕТ ВАННА ДЛЯ МЫТЬЯ ЖИВОТНЫХ VETBOT С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, с дверцей и душем,
каркас белый

TD00496 ТД ВЕТ ВАННА ДЛЯ МЫТЬЯ ЖИВОТНЫХ VETBOT С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, с дверцей и душем,
каркас серый

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал ванны: полипропилен.

Материал каркаса: сталь
с полимерно-порошковым покрытием.

Цвет каркаса: белый, серый.

Габариты ванной: 1210х605х700 мм.

Общие габариты: 1300х600х805-1350 мм.

Пульт электропривода: ножной.

Высота min от пола до дна ванны
(с учетом ножек): 220 мм.

Высота max от пола до дна ванны
(с учетом ножек): 1025 мм.

Максимальная нагрузка: 80 кг.

Ванна оборудована дверцей, душем,
держателем для душа, сливным и переливным
отверстиями диаметром 50 мм.

Сифон для слива воды входит в базовую
комплектацию и подключается к обычной
канализации.

Ванна для мытья животных VETBOT полипропилен с электроприводом. Ванна VETBOT обеспечивает удобное и комфортное мытье животных. В конструкции ванны VETBOT были учтены все пожелания профессиональных пользователей.

Ванна VETBOT надежная и прочная, изготовлена из гигиенического полипропилена. Такой материал не подвержен коррозии и размножению бактерий. Это обеспечивает долгий срок службы ванны.

Ванна не грохочет, так как выполнена из ударопрочного материала. Это способствует спокойному и тихому мытью животных.

С трех сторон ванны установлен высокий бортик, который обеспечит Вам защиту от брызг.

Спереди ванны установлен низкий бортик, который позволит Вам комфортно проводить мытье животных.

Ванна VETBOT оснащена электрическим мотором для регулировки высоты ванны, благодаря чему вы сможете проводить мытье животных на комфортной для Вас высоте.

Обращаем ваше внимание, что ванна предназначена для мытья животных проточной водой, а не для набора в нее воды. Максимальный уровень набранной воды должен быть не более 10 см!

Дверца предназначена для защиты от брызг, она не используется для герметизации передней стенки.

ВАННА ДЛЯ МЫТЬЯ ЖИВОТНЫХ VETBOT

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,
С ДВЕРЦЕЙ И ДУШЕМ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал ванны: нержавеющая сталь.

Материал каркаса: сталь

с полимерно-порошковым покрытием.

Цвет каркаса: белый.

Габариты ванной: 1500x600x360(700) мм.

Общие габариты: 1500x600x805-1350 мм.

Пульт электропривода: ножной.

Высота min от пола до дна ванны (с учетом ножек): 220 мм.

Высота max от пола до дна ванны (с учетом ножек): 1025 мм.

Максимальная нагрузка: 80 кг.

Ванна оборудована дверцей, душем, держателем для душа, сливным и переливным отверстиями диаметром 50 мм.

Сифон для слива воды входит в базовую комплектацию и подключается к обычной канализации.

Ванна для мытья животных VETBOT из нержавеющей стали с электроприводом обеспечивает удобное и комфортное мытье животных во время груминга.

Особенности:

Ванна VETBOT надежная и прочная, изготовлена из нержавеющей стали. Это обеспечивает долгий срок службы ванны.

Ванна не грохочет, так как выполнена из ударопрочного материала. Это способствует спокойному и тихому мытью животных.

С трех сторон ванны установлен высокий бортик, который обеспечит грумеру защиту от брызг.

Спереди ванны установлен низкий бортик, который позволит грумеру комфортно проводить мытье животных.

Сверху ванны имеется бортик-полка, на которую можно располагать гигиенические средства для удобства работы грумера.

Ванна VETBOT оснащена электрическим мотором для регулировки высоты ванны, благодаря чему можно проводить мытье животных на комфортной для грумера высоте.


Обращаем ваше внимание, что ванна предназначена для мытья животных проточной водой, а не для набора в нее воды. Максимальный уровень набранной воды должен быть не более 10 см!

Дверца предназначена для защиты от брызг, она не используется для герметизации передней стенки.



TD00976 ТД ВЕТ ВАННА ДЛЯ МЫТЬЯ ЖИВОТНЫХ VETBOT
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,
с дверцей и душем, каркас белый

21.3. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГРУМИНГ- ОБОРУДОВАНИЯ

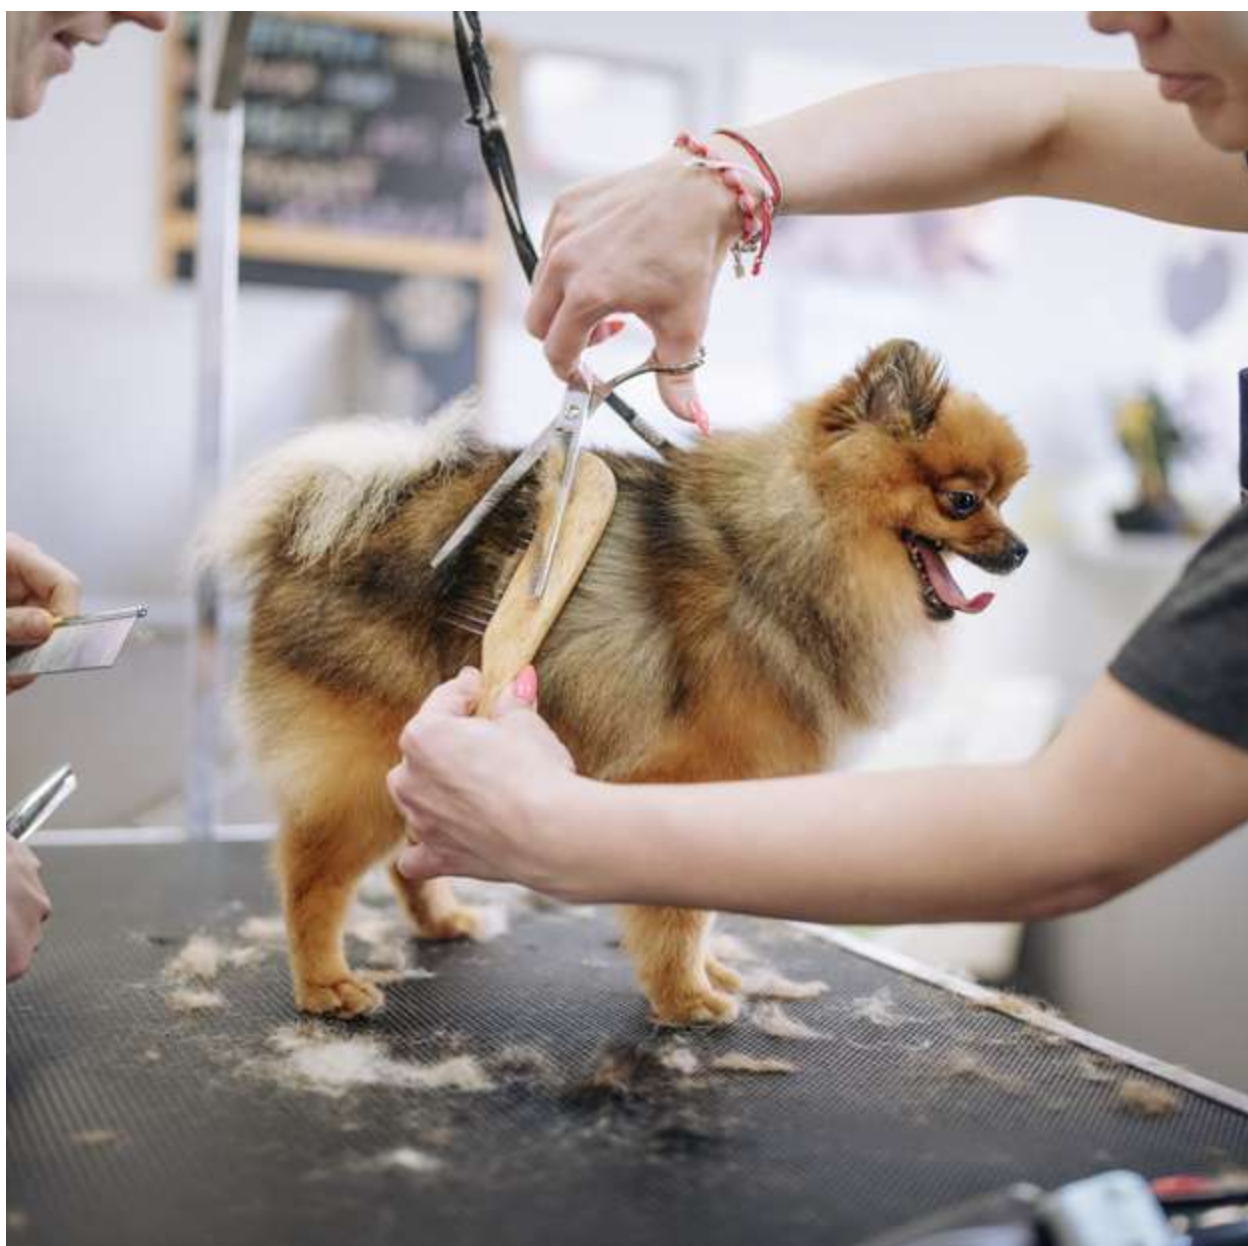

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ГРУМИНГА П-ОБРАЗНЫЙ (ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ 1200X600 ММ)



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: сталь с полимерно-порошковым покрытием.
Габариты: 1260(1360)x1340(1390) мм.
Совместимость: столешницы размером 1200x600 мм.

Кронштейн П-образный для столов для груминга.

Предназначен для столов со размерами столешницы 1200x600мм.

Кронштейн крепится к столу с двух сторон с помощью фиксаторов-зажимов.


Высота регулируется при помощи специальных отверстий в боковых стойках кронштейна и винтов-барашков.

Кронштейн оснащен двумя петлями для фиксации животных.

Конструкция кронштейна позволяет устанавливать его вдоль длинной или короткой стороны столешницы.



TD00883 ТД ВЕТ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ГРУМИНГА
П-ОБРАЗНЫЙ (для столешниц 1200x600 мм)

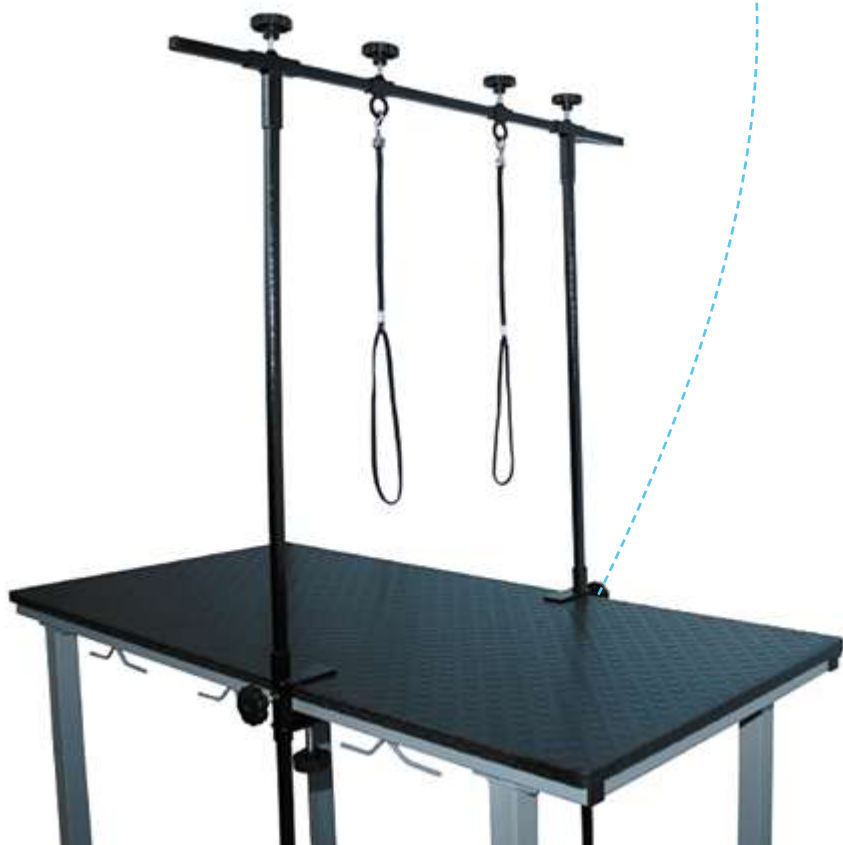

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ГРУМИНГА П-ОБРАЗНЫЙ (для столешниц 900x600 мм)



TD00718 ТД ВЕТ КРОНШТЕЙН для ГРУМИНГА
П-ОБРАЗНЫЙ (для столешниц 900x600 мм)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Габариты: 960x1340(1350) мм.

Совместимость: столешницы размером 900x600 мм.

Кронштейн П-образный для столов для груминга.

Предназначен для столов со размерами столешницы 900x600 мм.

Кронштейн крепится к столу с двух сторон с помощью фиксаторов-зажимов.

Высота регулируется при помощи специальных отверстий в боковых стойках кронштейна и винтов-барашков.

Кронштейн оснащен двумя петлями для фиксации животных.

Конструкция кронштейна позволяет устанавливать его вдоль длинной или короткой стороны столешницы.

КРОНШТЕЙН ДЛЯ СТОЛА СВУ-111



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: сталь с полимерно-порошковым покрытием.

Габариты:

Кронштейн для груминг-стола СВУ-111 — это удобное, практичное и функциональное изделие.

Монтаж кронштейна можно производить на любой горизонтальной поверхности, а также с легкостью регулировать его высоту при помощи винтов-барашков.



TD00585 ТД ВЕТ КРОНШТЕЙН
для СТОЛА СВУ-111

ТРАП К ВАННЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ НЕСКЛАДНОЙ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Материал: полипропилен, резина.
Габариты: 500x758 мм.

Трап используется вместе с ванной для мытья собак, чтобы заводить крупных животных «своим ходом».

Покрыт прочной рифленой резиной, которая предотвращает скольжение животного.



TD00055 ТД ВЕТ ТРАП К ВАННЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ,
НЕСКЛАДНОЙ

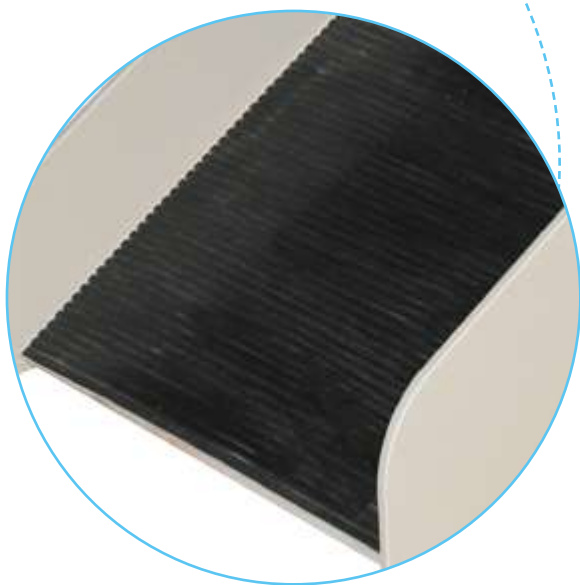

21.4. ПОДУШКИ ДЛЯ ГРУМИНГА



КОМПЛЕКТ ПОДУШЕК VETVOT-SML ДЛЯ ГРУМИНГА (3 ШТ.)

NEW



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: поролон, кож зам.

Цвет: голубой.

Размеры подушек в комплекте:

150x250x100 мм

150x350x200 мм

250x400x200 мм

Подушки для груминга используются для поддержания головы, туловища и лап мелких пород собак во время проведения косметических процедур в груминг-салонах и домашних условиях.



TD00849 ТД ВЕТ КОМПЛЕКТ ПОДУШЕК
VETVOT-SML ДЛЯ ГРУМИНГА (3 ШТ.)

КОМПЛЕКТ М-ОБРАЗНЫХ ПОДУШЕК ДЛЯ ГРУМИНГА (4 ШТ.)

NEW



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: поролон, кож зам.

Цвет: голубой.

Размеры подушек в комплекте:

320x100x330 мм

280x100x260 мм

230x100x260 мм

190x100x180 мм

Подушки для груминга предназначены для поддержки головы, лап и туловища собаки при уходе за шерстью и стрижке когтей.



TD00790 ТД ВЕТ КОМПЛЕКТ М-ОБРАЗНЫХ
ПОДУШЕК ДЛЯ ГРУМИНГА (4 ШТ.), цвет черный

21.5. ГАМАКИ ДЛЯ ГРУМИНГА

ГАМАК ДЛЯ ГРУМИНГА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

NEW



TD00868 ТД ВЕТ ГАМАК VETBOT-513 ДЛЯ ГРУМИНГА
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, (S)

TD00869 ТД ВЕТ ГАМАК VETBOT-514 ДЛЯ ГРУМИНГА
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, (M)

TD00870 ТД ВЕТ ГАМАК VETBOT-515 ДЛЯ ГРУМИНГА
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, (L)

TD00871 ТД ВЕТ ГАМАК VETBOT-516 ДЛЯ ГРУМИНГА
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, (XL)



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Vetbot-513, (S):

Расстояние между отверстиями для
ног: 25 см.

Рассчитан на вес питомцев до 2 кг.

Vetbot-514, (M):

Расстояние между отверстиями для
ног: 30 см.

Рассчитан на вес питомцев до 2-5 кг.

Vetbot-515, (L):

Расстояние между отверстиями для
ног: 35 см.

Рассчитан на вес питомцев до 5-7 кг.

Vetbot-516, (XL):

Расстояние между отверстиями для
ног: 35 см.

Рассчитан на вес питомцев до 7-9 кг.

Гамак для груминга домашних животных используется в груминг салонах во время ухода за питомцами, удобен при стрижке когтей.

Оснащен двумя крючками для подвешивания на П-образный кронштейн для груминга и ремнем для фиксации животного в гамаке.

22. ВЫСТАВОЧНЫЕ ПАЛАТКИ ДЛЯ КОШЕК И СОБАК



ВЫСТАВОЧНАЯ ПАЛАТКА С КОВРИКОМ ДЛЯ КОШЕК И МАЛЫХ ПОРОД СОБАК (РАЗБОРНАЯ)



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал палатки: ПВХ.

Материал каркаса: пластиковые трубы.

Габариты: 550x450x450 мм.

Коврик в комплекте.

Выставочная палатка (разборная) с ковриком отлично подойдет для участия в выставке кошек и собак малых пород.

Палатка, изготовлена из прочного ПВХ материала для надежности и долговечности.

Две боковые стороны палатки выполнены из прозрачной пленки, благодаря этому вы сможете представить своих питомцев на выставке в максимально выгодном свете.

Вход в палатку изготовлен из мягкой прочной сетки которая пристегивается с помощью молнии и фиксирующей липучки.

Основание палатки выполнено из прочной, высококачественной, водонепроницаемой ткани.

В комплект входит мягкий коврик.

В верхней части палатки имеется удобная ручка для перемещения палатки.

Палатка разборная; в комплект входит сборный каркас из пластиковых труб вместе с соединительными уголками, который собирается просто и быстро. В сложенном виде палатка довольно компактна, при хранении занимает мало места.

Палатка переносится в чехле, который входит в комплект. Для удобной транспортировки чехол имеет ручку.



TD00708 ТД ВЕТ ВЫСТАВОЧНАЯ ПАЛАТКА С КОВРИКОМ
для кошек и малых пород собак, 550x450x450 мм

ВЫСТАВОЧНАЯ ПАЛАТКА С КОВРИКОМ ДЛЯ СОБАК (РАЗБОРНАЯ)



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал палатки: ПВХ.

Материал каркаса: пластиковые трубы.

Габариты: 750х500х600 мм.

Коврик в комплекте.

Выставочная палатка (разборная) с ковриком отлично подойдет для участия в выставке собак малых и средних пород, а также крупных кошек.

Палатка, изготовлена из прочного ПВХ материала для надежности и долговечности.

Две боковые стороны палатки выполнены из прозрачной пленки, благодаря этому вы сможете представить своих питомцев на выставке в максимально выгодном свете.

Вход в палатку изготовлен из мягкой прочной сетки которая пристегивается с помощью молнии и фиксирующей липучки. Основание палатки выполнено из прочной, высококачественной, водонепроницаемой ткани.

В комплект входит мягкий коврик.

В верхней части палатки имеется удобная ручка для перемещения палатки.

Палатка разборная; в комплект входит сборный каркас из пластиковых труб вместе с соединительными уголками, который собирается просто и быстро. В сложенном виде палатка довольно компактна, при хранении занимает мало места.

Палатка переносится в чехле, который входит в комплект. Для удобной транспортировки чехол имеет ручку.




TD00709 ТД ВЕТ ВЫСТАВОЧНАЯ ПАЛАТКА С КОВРИКОМ для собак, 750х500х600 мм

23. СРЕДСТВА ДЛЯ ОТЛОВА ЖИВОТНЫХ



КЛЕТКА-ЛОВУШКА ДВУХ ДВЕРНАЯ КЛ-5 ДЛЯ СОБАК

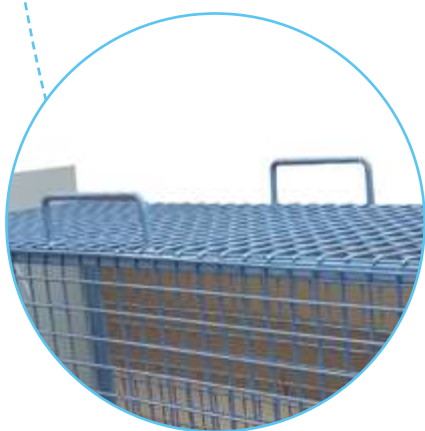

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: профильные трубы.

Материал стенок: стальная сварная сетка с ячейками 30х30 мм.

Материал дверок: полипропилен.

Габаритные размеры:
1010х370х395 мм.

Клетка-ловушка КЛ-5 предназначена для отлова собак. Представляет собой длинную прямоугольную конструкцию с двумя падающими дверками.

Клетка снабжена специальным механизмом, который опускает дверцы после того, как собака заходит внутрь клетки. Благодаря этому отлов собак становится удобным и легким.

Клетка-ловушка КЛ-5 не требует специального ухода и обслуживания. Используется при любых погодных условиях.

Для дополнительной защиты, чтобы избежать укусов или других повреждений, целесообразно использовать при отлове животных защитные перчатки.



TD00051 ТД ВЕТ КЛЕТКА-ЛОВУШКА ДВУХ
ДВЕРНАЯ КЛ-5 ДЛЯ СОБАК

КЛЕТКА-ЛОВУШКА КЛ-9 ДЛЯ СОБАК

РАЗБОРНАЯ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: профильные трубы.

Материал стенок: стальная сварная сетка с ячейками 30х30 мм.

Габаритные размеры:
1300х500х600 мм.

Клетка-ловушка КЛ-9 разборная предназначена для отлова собак. Представляет собой длинную прямоугольную конструкцию с поднимающейся и падающей дверками.

Клетка снабжена специальным механизмом, который опускает дверцы после того, как собака заходит внутрь клетки. Благодаря этому отлов собак становится удобным и легким.

Клетка-ловушка КЛ-9 не требует специального ухода и обслуживания. Используется при любых погодных условиях.

Клетка-ловушка КЛ-9 разборная, поэтому ее легко переносить и хранить.



TD00471 ТД ВЕТ КЛЕТКА-ЛОВУШКА КЛ-9
ДЛЯ СОБАК, разборная, каркас серый

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЩИТ



TD00545 ТД ВЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЩИТ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал каркаса: алюминий.

Материал настила: оргстекло.

Габариты: 1200х600 мм.

Ветеринарный щит применяется при отлове животных в помещениях. Размеры щита позволяют полностью закрыть дверной проем. Через прозрачный материал отлично видно обстановку, что позволяет держать ситуацию под контролем.

В нижней части щита имеется упор для ноги, с помощью него можно легко сдерживать удары тяжелых животных.

Небольшой вес и высокая прочность материалов, из которых изготовлен ветеринарный щит ТД ВЕТ, позволяют быстро переносить его с места на место и оперативно решать задачи по отлову животных.

Применение ветеринарного щита ТД ВЕТ:

- ветеринарные клиники, поимка вырвавшегося пациента;
- муниципальные службы, жилкомсервис;
- службы МЧС и МВД;
- службы по отлову животных.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ МЕТАТЕЛЬ ПРУЖИННОГО ТИПА ВМПТ-1



TD00606 ТД ВЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ МЕТАТЕЛЬ ПРУЖИННОГО ТИПА ВМПТ-1

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дальность применения до 20м.

Масса метаемого изделия «ШИЛО» – до 18 гр.


Объем фармацевтического препарата, доставляемого к «объекту» до 9 мл.

Размеры ВМПТ-1: 894х245х50 мм.

Комплект ВМПТ-1 состоит из:

метательного устройства пружинно-поршневого типа;
изделий «ШИЛО» (шприц инъекционный летающий оригинальный 1,5 мл (5шт.), 3 мл (5 шт.), 6 мл (5шт.), 9 мл (5 шт.)) с запасными частями и принадлежностями к ним;
чехла для ВМПТ-1 и принадлежностей.

ВМПТ-1 (ветеринарный метатель пружинного типа) предназначен для выполнения инъекций или гуманного отлова животных путем введения им лечебных, обездвиживающих или других препаратов.

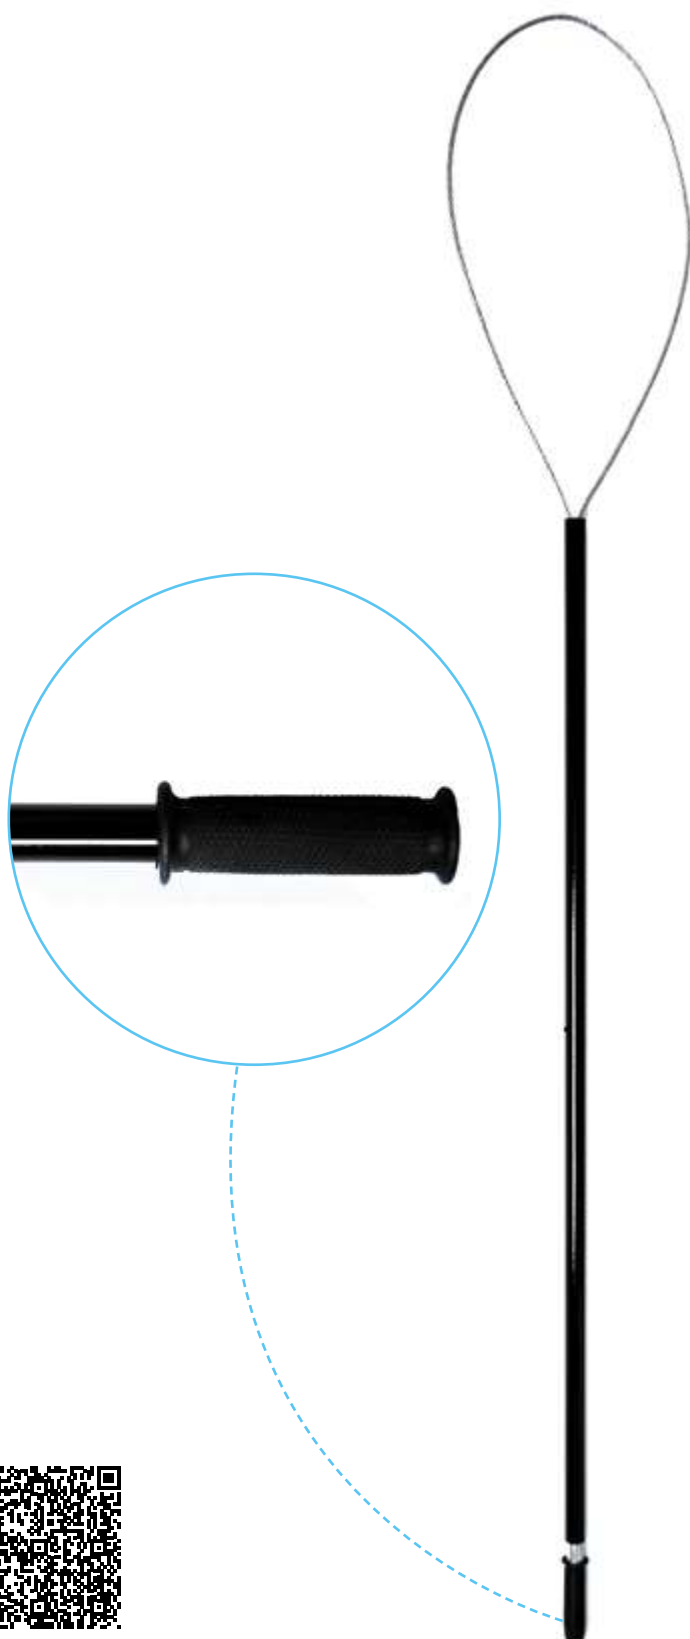

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал ручки: стальной трубчатый корпус.
Длина ручки: 1320 мм.
Длина петли: 700 мм.
Толщина троса: 6 мм.
Масса петли: 1,2 кг.

Петля ловчая 15Т предназначена для наброса на животное, с целью его фиксации.

Оригинальная конструкция устройства позволяет надежно фиксировать животное и регулировать усилие затягивания троса.

Петля ловчая состоит из прочного стального трубчатого корпуса, с передней стороны которого расположена петля троса, соединенного с внутренней подвижной дюралевой трубой.

Подвижная труба в средней своей зоне разделена на две части, соединенные между собой цанговым замком. Цанговый замок приводится в действие поворотом задней части внутренней подвижной трубы, на которую, как и стальной корпус, надеты резиновые ручки для удобства и надежности удержания.

При повороте задней подвижной трубы против часовой стрелки замок открывается и внутренняя труба уменьшается в диаметре, а при движении подвижной трубы в сторону стального корпуса вперед диаметр петли увеличивается. Диаметр петли можно зафиксировать в любом промежуточном положении поворотом задней ручки по часовой стрелке.

Операция по освобождению животного из петли выполняется вручную поворотом в противоположных направлениях рукояток, расположенных на вставленных друг в друга трубах, вокруг продольной оси.



TD00515 ТД ВЕТ СРЕДСТВО ОТЛОВА
ВЕТЕРИНАРНОЕ 15Т (ПЕТЛЯ ЛОВЧАЯ)

СРЕДСТВО ОТЛОВА ВЕТЕРИНАРНОЕ 18Р (САЧОК ЛОВЧИЙ)



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал ручки: сталь.
Длина ручки: 1200 мм.
Диаметр сачка: 1000 мм.
Масса сачка: 1,5 кг.

Средство отлова ветеринарное 18Р (сачок ловчий) предназначено для отлова животных до 80 кг и их перемещения на незначительные расстояния.

Сачок состоит из прочного стального трубчатого корпуса соединенного с передней стороны с кольцом из трубы. На кольцо из трубы надета и закреплена сетка.

При необходимости для перемещения возможно отделение кольца от корпуса.



TD00516 ТД ВЕТ СРЕДСТВО ОТЛОВА
ВЕТЕРИНАРНОЕ 18Р (САЧОК ЛОВЧИЙ)

ЛЕТАЮЩИЙ ШПРИЦ ДЛЯ ВМПТ-1



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Объем: 1,5 мл, 3,0 мл

«Летающие» шприцы для ВМПТ-1 оригинальной конструкции и состоят из корпуса, носовика с иглой, на которой установлена сдвигная втулка, рабочего поршня, стабилизатора и исполнительного механизма, приводящего в движение рабочий поршень.



TD00684 ТД ВЕТ ЛЕТАЮЩИЙ ШПРИЦ 1,5 МЛ ДЛЯ ВМПТ-1
TD01091 ТД ВЕТ ЛЕТАЮЩИЙ ШПРИЦ 4,0 МЛ ДЛЯ ВМПТ-1


24. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВИВАРИЕВ



24.1. Клетки для лабораторных животных	284
24.2. Стеллажи для клеток	292
24.3. Фиксаторы для лабораторных животных	296
24.4. Столы для вскрытия животных	297

24.1. КЛЕТКИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

КЛЕТКА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ

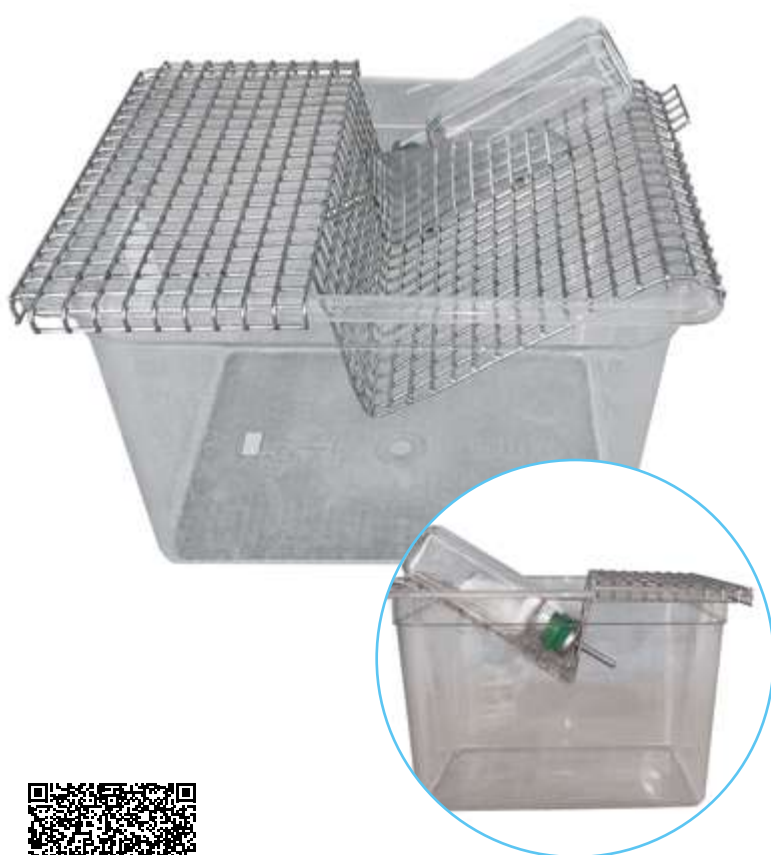

TD1309CL ТД ВЕТ КЛЕТКА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ, 325x176x200 мм
TD1307CL ТД ВЕТ КЛЕТКА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ, 325x265x150 мм
TD1308CL ТД ВЕТ КЛЕТКА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ, 325x265x200 мм
TD1311CL ТД ВЕТ КЛЕТКА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ, 530x325x200 мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Клетка из поликарбоната.
Решетчатая крышка из нержавеющей стали.
Бутылка для поения: 250 мл из поликарбоната.

Клетка для грызунов находит применение в лабораториях при научно-исследовательских институтах, в экспериментально-биологических клиниках и вивариях.

Данное изделие имеет Декларацию соответствия для использования в вивариях, НИИ, учебных заведениях, а также в коммерческих вивариях и лабораториях.

Клетка изготовлена из поликарбоната. Проволочная крышка выполнена из нержавеющей стали с высоким коэффициентом сопротивления коррозии. Использование таких материалов гарантирует вам долговечность клетки.

Благодаря небольшому весу лабораторной клетки, вы сможете легко ее перемещать и транспортировать.

ВОЗМОЖНО АВТОКЛАВИРОВАТЬ и использовать специальные мойки.

МОДУЛЬ ИЗ 2 КЛЕТОК ИЗ СЕТКИ ДЛЯ ГРЫЗУНОВ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: нержавеющая сталь.
Габариты клетки: 700x800x400 мм.
Общие габариты
клетки: 700x800x800(850) мм.

Каркас клетки изготовлен из профильной квадратной трубы из нержавеющей стали марки AISI 15x15x1,5 мм.

Модуль представляет собой две клетки, разделенные стенкой из нержавеющей стали. В стенке находится отверстие размером 60x60 мм для перемещения грызунов из одной клетки в другую. Боковые и задняя стенка изготовлена из перфорированного листа нержавеющей стали, размеры ячейки 10x10 мм через 5 мм.

Дверцы клетки расположены сверху, каждая клетка имеет отдельную дверцу. Двери изготовлены из сетки нержавеющей стали 10x10 мм.

Клетка устанавливается на пластиковые колесики без стопора диаметром 40 мм.



TD80540N ТД ВЕТ МОДУЛЬ ИЗ 2 КЛЕТОК
ИЗ СЕТКИ ДЛЯ ГРЫЗУНОВ



МОДУЛЬ КЛЕТОК VETBOT CL2006 ДЛЯ МОРСКИХ СВИНОК



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: нержавеющая сталь.

Габариты клетки: 920х600х230 мм.

Модуль клеток из нержавеющей стали для морских свинок Vetbot CL2006 изготовлен из нержавеющей стали марки AISI304, комплектуется колесами повышенной маневренности с индивидуальными стопорными механизмами.

Модуль состоит из специального стеллажа и трех клеток со специальными отверстиями для содержания морских свинок.

Габарит каждой клетки: 920х600х230 мм.

Каждая клетка комплектуется двумя поилками, а также держателем для этикетки, где указывают информацию о лабораторных животных.

По бокам каждой клетки есть ручка для переноски клетки.

Стеллаж выполнен из нержавеющей трубы: профиль 20 мм.

Модуль находит применение в НИИ, вивариях, медицинских учреждениях, медицинских образовательных учреждениях.



TD2006CL ТД ВЕТ МОДУЛЬ КЛЕТОК
VETBOT CL2006 ДЛЯ МОРСКИХ СВИНОК

КЛЕТКА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ СВИНЕЙ И МИНИПИГОВ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Пруток диаметром 6 мм
с шагом 40 мм.
С вертикальными перемычками.
Пол из полипропилена 10мм.
Может дополнительно оборудоваться
поддоном.
Общие габариты модуля:
1200x1500x1500(1650) с колесами.



TD80354N ТД ВЕТ КЛЕТКА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ
СВИНЕЙ И МИНИПИГОВ

МОДУЛЬ VETBOT CL2007 ИЗ 24 КЛЕТОК ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ГОЛУБЕЙ

NEW

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

На каждой полке сделаны два специальных
поддона для сбора отходов.
Каждая клетка оснащена поилкой и кор-
мушкой из нержавеющей стали.
Габарит одной клетки:
280x380x300 мм.
Общий габарит модуля клеток со стелла-
жом: 1970x600x1900 мм.

Модуль из 24 клеток для лабораторных голубей Vetbot CL2007 изготовлен из нержавеющей стали, состоит из 24 клеток, по 6 в каждом ряду, и стеллажа на колесах из нержавеющей стали.

Модуль из 24 клеток для лабораторных голубей Vetbot CL2007 находит применение в НИИ, вивариях, медицинских учреждениях, медицинских образовательных учреждениях.

Все клетки для птиц отличаются повышенной надежностью и долгим сроком эксплуатации.



TD2007CL ТД ВЕТ МОДУЛЬ VETBOT CL2007
ИЗ 24 КЛЕТОК ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ГОЛУБЕЙ



МОДУЛЬ ИЗ 3 КЛЕТОК ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ КРОЛИКОВ, С КОЛЕСАМИ



ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ:

Количество рядов клеток в стеллаже: 3 шт.

Количество клеток в каждом ряду: 1 шт.

Колеса — поворотные, диаметром 125 мм с индивидуальным стопорным механизмом.

Материал клеток: нержавеющая сталь, дверь — сетка 30х30х3 мм.

Тип клеток — съемные.

Габариты клеток: 730х720х510 мм.

Фасад клетки разделен на две части: левая часть — решетчатая дверь со вставкой из листа нержавеющей стали; правая часть глухая — для установки кормушки.

Кормушка из нержавеющей стали в наличии, поилка 250 мл в каждой клетке.

Перфорированный пол, выемной поддон из нержавеющей стали.

Общие габариты стеллажа в сборе: 800х746х1640(1800)мм.



TD1261CL ТД ВЕТ МОДУЛЬ ИЗ 3 КЛЕТОК
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ КРОЛИКОВ, С КОЛЕСАМИ

МОДУЛЬ ИЗ 9 КЛЕТОК ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ КРОЛИКОВ, С КОЛЕСАМИ



ОПИСАНИЕ КЛЕТОК:

Бескаркасная клетка из нержавеющей стали.
Дверцы — пруток с шагом 40 мм.
В каждой клетке поддон + перфорированный пол.
Каждая клетка оснащена поилкой и кормушкой из нержавеющей стали.
Габариты каждой клетки: 600х600х500 мм.
Общие габариты модуля: 1970х670х1670(1830)мм с колесами.



TD12703CL ТД ВЕТ МОДУЛЬ ИЗ 9 КЛЕТОК
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ КРОЛИКОВ, С КОЛЕСАМИ

МОДУЛЬ ИЗ 12 КЛЕТОК ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ КРОЛИКОВ, С КОЛЕСАМИ



ОПИСАНИЕ КЛЕТОК:

Бескаркасная клетка из нержавеющей стали.
Дверцы — пруток с шагом 40 мм.
В каждой клетке поддон + перфорированный пол.
Каждая клетка оснащена поилкой 500 мл и кормушкой из нержавеющей стали.
Габариты каждой клетки: 600х600х500 мм.
Общие габариты модуля: 2570х620х1670(1830)мм колесами.



TD12704CL ТД ВЕТ МОДУЛЬ ИЗ 12 КЛЕТОК
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ КРОЛИКОВ, С КОЛЕСАМИ

СТЕЛЛАЖ С 3 КЛЕТКАМИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ КРОЛИКОВ, НА НОЖКАХ



ОПИСАНИЕ СТЕЛЛАЖА С КЛЕТКАМИ:

Количество клеток в стеллаже: 3 шт.
Клетки изготовлены из нержавеющей стали.
Дверки изготовлены из сетки с шагом 30х30 мм.
Задняя стенка: лист (сталь толщиной 1 мм).
Каждая клетка оснащена поддоном + перфорированный пол.
Каждая клетка оснащена кормушкой и поилкой 250–500 мл (по заказу).
Габариты клеток: 500х400х350 мм.
Общие габариты стеллажа: 650х470х1720 мм на ножках.



TD12871CL ТД ВЕТ СТЕЛЛАЖ С 3 КЛЕТКАМИ
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ КРОЛИКОВ, на ножках

СТЕЛЛАЖ С 18 КЛЕТКАМИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ КРОЛИКОВ, НА НОЖКАХ





ОПИСАНИЕ СТЕЛЛАЖА С КЛЕТКАМИ:

Количество клеток в стеллаже: 18 шт.
Клетки изготовлены из нержавеющей стали.
Клетки расположены в три этажа по пять клеток.
Клетки являются выемными.
Клетки изготовлены из сетки 30х30 мм, пол из сетки 20х20 мм.
На каждую клетку имеется поддон, перфорированный пол.
Каждая клетка оборудована кормушкой, поилкой 250–500 мл (по заказу).
Габариты каждой клетки: 500х400х350 мм.
Общие габариты стеллажа: 2760х650х1700(1720)мм на ножках.



TD12876CL ТД ВЕТ СТЕЛЛАЖ С 18 КЛЕТКАМИ
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ КРОЛИКОВ, на ножках

СТЕЛЛАЖ С 12 СЪЕМНЫМИ КЛЕТКАМИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ КРОЛИКОВ

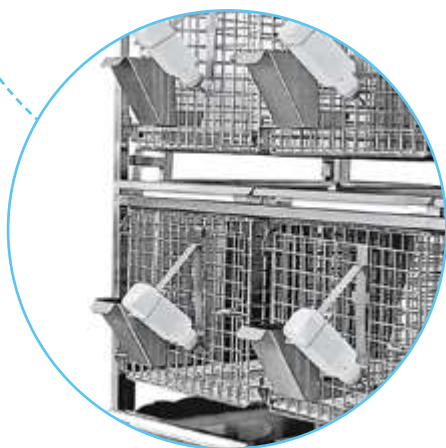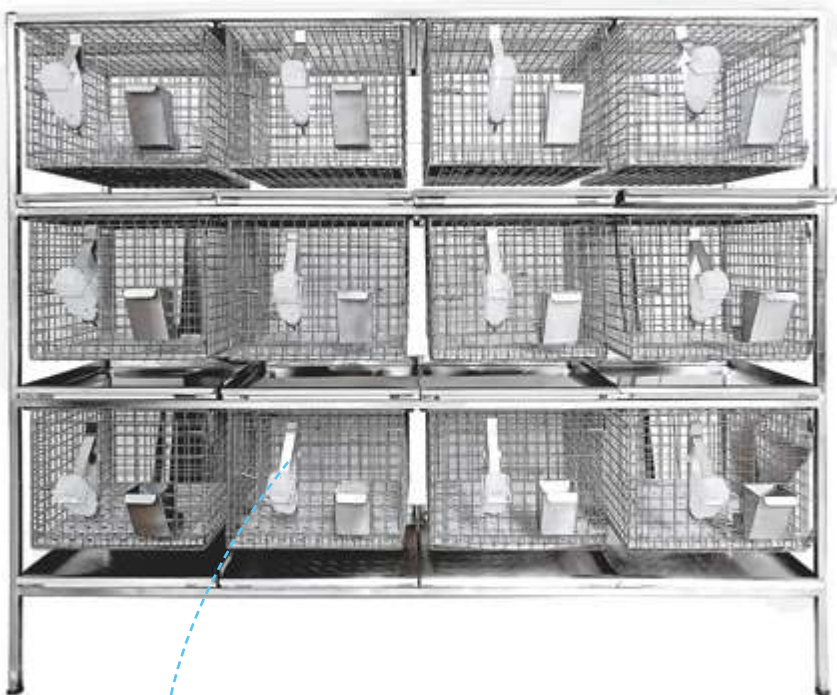

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размеры стеллажа:

1930x535x1600(1760) мм.

Размеры клетки: 500x420x340 мм.

Размеры лотка: 420x520x30 мм.

Стеллаж с 12 съемными клетками для лабораторных кроликов обеспечивает безопасные и комфортные условия содержания лабораторных кроликов.

Клетка надежная и прочная, изготовлена из нержавеющей стали с высоким коэффициентом коррозионной стойкости. Использование такого материала гарантирует вам долговечность клетки.

Клетка не гремит, так как изготовлена из прочного материала. Это способствует спокойному и тихому содержанию кроликов в клетке.

Дверь клетки закрывается надежным засовом.

Все разборные элементы установлены в недоступном месте, поэтому вы можете быть уверены, что животное не сможет открыть клетку самостоятельно.

Модуль оснащен колесиками, благодаря чему его легко передвигать. Тормоза на колесах позволяют зафиксировать модуль в нужном месте и защитить его от произвольного перемещения.

Каждая клетка оборудована выдвижным лотком, поилкой и кормушкой.



TD13064CL ТД ВЕТ СТЕЛЛАЖ С 12 СЪЕМНЫМИ
КЛЕТКАМИ для лабораторных кроликов

24.2. СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ КЛЕТОК

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КЛЕТОК С ЛАБОРАТОРНЫМИ ЖИВОТНЫМИ (5 ПОЛОК ИЗ ПЕРФОРИРОВАННОГО ЛИСТА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ), НА КОЛЕСАХ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Полки стеллажа изготовлены из перфорированной нержавеющей стали толщиной 1 мм марки AISI 304. Каркас стеллажа изготовлен из квадратной трубы 20x20 мм и прямоугольной профильной трубы 40x20 мм.

Стеллаж устанавливается на резиновые колеса со стопором диаметром 125 мм, что позволяет легко передвигать стеллаж.

Общие габариты стеллажа: 2000x400x1440(1600) мм.

Расстояние между полками 320 мм.

Стеллаж может дополнительно комплектоваться чехлом. Чехол для стеллажа изготовлен из ПВХ материала, с боковыми вставками из сетки, с молниями с двух сторон. Чехол обеспечивает надежную защиту стеллажа от пыли. Боковые вставки из сетки, обеспечивают вентиляцию. Чехол шьется индивидуально по размерам стеллажа.

Важно:

чехол приобретается отдельно.



**TD1291CL ТД ВЕТ СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КЛЕТОК
С ЛАБОРАТОРНЫМИ ЖИВОТНЫМИ (5 полок из
перфорированного листа нержавеющей стали),
на колесах**

ТД ВЕТ СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КЛЕТОК С ЛАБОРАТОРНЫМИ ЖИВОТНЫМИ

(5 ПОЛОК ИЗ ЛИСТА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ), НА КОЛЕСАХ



**TD1233CL ТД ВЕТ СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КЛЕТОК
С ЛАБОРАТОРНЫМИ ЖИВОТНЫМИ** (5 полок из листа
нержавеющей стали), на колесах

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Каркас: прямоугольная труба из нержавеющей стали AISI 304, 40x20x1,5 мм.
Полки стеллажа: нержавеющая сталь 1 мм.
Расстояние между полками: 320 мм.
Стеллаж оборудован колесами 75 мм со стопором, что позволяет легко переместить стеллаж в любое удобное место в помещении.
Габариты стеллажа: 1800x450x1740(1800) мм на колесах.

Стеллаж с 12 съемными клетками для лабораторных кроликов обеспечивает безопасные и комфортные условия содержания лабораторных кроликов.

Клетка надежная и прочная, изготовлена из нержавеющей стали с высоким коэффициентом коррозионной стойкости. Использование такого материала гарантирует вам долговечность клетки.

Клетка не гремит, так как изготовлена из прочного материала. Это способствует спокойному и тихому содержанию кроликов в клетке.

Дверь клетки закрывается надежным засовом.

Все разборные элементы установлены в недоступном месте, поэтому вы можете быть уверены, что животное не сможет открыть клетку самостоятельно.

Модуль оснащен колесиками, благодаря чему его легко передвигать. Тормоза на колесах позволяют зафиксировать модуль в нужном месте и защитить его от произвольного перемещения.

Каждая клетка оборудована выдвижным лотком, поилкой и кормушкой.

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КЛЕТОК С ЛАБОРАТОРНЫМИ ЖИВОТНЫМИ (5 ПОЛОК ИЗ ТРУБ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ), НА КОЛЕСАХ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Стеллаж из пяти полок изготовлен из труб из нержавеющей стали 20x20x1,5 мм. Расстояние между трубами на полке стеллажа – 45 мм, количество труб – 7 шт. Каркас стеллажа изготовлен из труб нержавеющей стали 20x20x1,5 мм. Стеллаж устанавливается на резиновые колеса со стопором диаметром 75 мм, количество колес – 4 шт. Общие габариты стеллажа: 1700x410x1550(1720)мм с колесами.



**TD12341CL ТД ВЕТ СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КЛЕТОК
С ЛАБОРАТОРНЫМИ ЖИВОТНЫМИ** (5 полок из труб
нержавеющей стали), на колеса

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ВИВАРИЯ, ТРЕХУРОВНЕВЫЙ, НА КОЛЕСАХ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Каркас: прямоугольная труба из нержавеющей стали AISI 304, 40x20x1,5 мм. Полки стеллажа: нержавеющая сталь 1 мм. Расстояние между полками: 450 мм. Расстояние от пола до нижней полки: 300 мм. Стеллаж оборудован колесами 75 мм со стопором, что позволяет легко переместить стеллаж в любое удобное место в помещении. Габариты стеллажа: 1100x800x1520(1620)мм на колесах.



**TD1235CL ТД ВЕТ СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ВИВАРИЯ,
ТРЕХУРОВНЕВЫЙ**, на колесах

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КЛЕТОК С ЛАБОРАТОРНЫМИ ЖИВОТНЫМИ (6 ПОЛОК ИЗ ТРУБ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ), НА КОЛЕСАХ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Каркас и полки стеллажа изготовлен из профиля из нержавеющей стали размером 20x20 мм, основание стеллажа (колесные опоры) из профиля из нержавеющей стали размером 40x20 мм

Стеллаж устанавливается на колеса со стопором диаметром 75 мм, что позволяет легко передвигать стеллаж.

Общие габариты стеллажа: 1750x700(420)x1750(1850)h.

Расстояние между полками 320 мм.



**TD13191CL ТД ВЕТ СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КЛЕТОК
С ЛАБОРАТОРНЫМИ ЖИВОТНЫМИ** (6 полок
из труб нержавеющей стали), на колесах

24.3. ФИКСАТОРЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

ФИКСАТОР ДЛЯ КРОЛИКОВ И МОРСКИХ СВИНОК



TD00735 ТД ВЕТ ФИКСАТОР ДЛЯ КРОЛИКОВ И МОРСКИХ СВИНОК, 360x140x180 мм

TD00734 ТД ВЕТ ФИКСАТОР ДЛЯ КРОЛИКОВ, 445x190x220 мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Фиксатор изготовлен из полипропилена толщиной 10 мм. Фиксирующее устройство задвижка из полипропилена толщиной 6 мм. Фиксирующая задвижка регулируется в четырех положениях при помощи винтовых ручек. Габариты фиксатора: 360x140x180 мм или 445x190x220 мм.

Устройство предназначено для фиксации лабораторных животных (кроликов и морских свинок) в ходе проведения экспериментов.

Фиксатор поставляется в собранном виде.

ФИКСАТОР ДЛЯ КРОЛИКОВ БОЛЬШОЙ



TD00924 ТД ВЕТ ФИКСАТОР ДЛЯ КРОЛИКОВ, большой

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Фиксатор изготовлен из полипропилена толщиной 10 мм. Фиксирующее устройство задвижка из полипропилена толщиной 6 мм. Фиксирующая задвижка регулируется в четырех положениях при помощи винтовых ручек. Сверху имеется ручка для удобной транспортировки. Габариты фиксатора: 460x250x250 мм.

Устройство предназначено для фиксации лабораторных кроликов в ходе проведения экспериментов.

Фиксатор поставляется в собранном виде.

24.4. СТОЛЫ ДЛЯ ВСКРЫТИЯ ЖИВОТНЫХ

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ СВУ-61.02 ДЛЯ ВСКРЫТИЯ ЖИВОТНЫХ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материала каркаса: сталь
с полимерно-порошковым
покрытием.

Цвет каркаса: белый.

Материал столешницы:
нержавеющая сталь.

Габаритные размеры:
1200x780x900 мм.

Максимальная нагрузка: 100 кг.

Стол ветеринарный СВУ-61.02 предназначен для вскрытия животных, а также для патолого-анатомических исследований трупов животных в лабораториях ветеринарно-санитарных экспертиз.

Рабочая поверхность стола ограничена бортиком и имеет профилированный наклон и слив для сбора стекающих жидкостей.

Стол оснащен двумя лотками для инструментов из нержавеющей стали, регулируемых по высоте.

Важно: стол установлен на регулируемые опоры, колеса приобретаются отдельно.



TD00630 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-61.02, каркас белый
TD00059 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-61.02, каркас серый

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ СВУ-61.03 ДЛЯ ВСКРЫТИЯ ЖИВОТНЫХ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материала каркаса и столешницы:
нержавеющая сталь.

Габаритные размеры:
1200x780x900 мм.

Максимальная нагрузка: 100 кг.

Стол ветеринарный СВУ-61.03 предназначен для вскрытия животных, а также для патолого-анатомических исследований трупов животных в лабораториях ветеринарно-санитарных экспертиз.

Рабочая поверхность стола ограничена бортиком и имеет профилированный наклон и слив для сбора стекающих жидкостей.

Стол оснащен двумя лотками для инструментов из нержавеющей стали, регулируемых по высоте.

Важно:

стол установлен на регулируемые опоры, колеса приобретаются отдельно.



TD00631 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-61.03, нержавеющая сталь

СТОЛ ВЕТЕРИНАРНЫЙ СВУ-63 ДЛЯ ВСКРЫТИЯ ЖИВОТНЫХ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материала каркаса и столешницы:
нержавеющая сталь.

Габаритные размеры:
2552x900x850 мм.

Максимальная нагрузка: 100 кг.

Стол ветеринарный СВУ-63 предназначен для вскрытия животных, а также для патолого-анатомических исследований трупов животных в лабораториях ветеринарно-санитарных экспертиз.

Рабочая поверхность стола ограничена бортиком, имеется раковина со сливным отверстием для стока биологических жидкостей.

Важно

стол установлен на регулируемые опоры, колеса приобретаются отдельно.



TD00058 ТД ВЕТ СТОЛ СВУ-63

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

Челябинск, ветеринарная клиника «ВетСпектр»,
Главный ветеринарный врач Рязанов Юрий Владимирович



Приобрели стол ветеринарный СВУ-5 для УЗИ, 1320x720x900, каркас белый, зеленая обивка в сентябре 2021 года. Ветеринарные врачи нашей клиники говорят, что стол служит им верой и правдой. Замечателен в эксплуатации, и сохранил свой первоначальный идеальный внешний вид при условии частой эксплуатации.

Новосибирск, ветеринарная
клиника «ЕвроВет»



Большое спасибо «Валте» и «ТД ВЕТ» за сногшибательную, просто потрясающую ванну для нашего грумера. Теперь стало работать намного удобнее!

Москва, ветеринарная клиника «Белый Буль»,
Быценко Юлия Николаевна, владелица клиники, врач ультразвуковой диагностики



В первую очередь сотрудничество с «ТД ВЕТ» запомнилось индивидуальным подходом. Мы оформили заказ на ветеринарный стол VETBOT-75 для УЗИ. Его стандартная конструкция — полукруглые вырезы. Однако нам был необходим М-образный вырез.

«ТД ВЕТ» учел наше пожелание, и мы получили ветеринарный стол с вырезом, который нам был нужен — М-образный. Как итог, наша клиника осталась в полном восторге: теперь очень удобно проводить УЗИ-диагностику, комфортнее работать с УЗИ-датчиками и открылось широкое поле для диагностики.

Мы довольны сотрудничеством с «ТД ВЕТ» и продолжим его в дальнейшем!

Челябинск, ветеринарная клиника «Зоопульс»,
Главный ветеринарный врач Ледина Нина Александровна




В августе 2021 года приобрели Тележку ветеринарную СВУ-20.11 с носилками бренда «ТД ВЕТ», для облегчения работы женскому коллективу. Девочки очень благодарны.

В октябре 2021 года приобрели Стол стоматологический VETBOT-76.00. Когда клиника начала оказывать услуги по стоматологии, вопрос по столу стал актуален. Мы очень рады, что нашли в портфеле «ТД ВЕТ» именно ту модель стоматологического стола, которая нам была так необходима.



Теперь с комфортом осматриваем наших пациентов после операций. Спасибо большое «Валте». Подушка «ТД ВЕТ» для осмотра и УЗИ просто превосходная! Мы и пушистики довольны.

Хотьково, Московская область, ветеринарная клиника «Л-Вет»,
главный ветеринарный врач Синцова Луиза Валерьевна

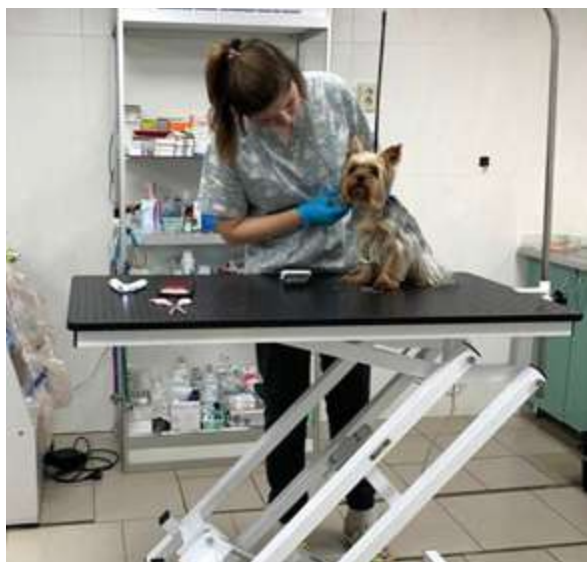

Стол для груминга СВУ-111 с кронштейном оказался настоящим сокровищем для нашего ассистента-грумера! Прорезиненная поверхность стола, предотвращающая скольжение — небольшая, но теперь незаменимая деталь во время груминг-процедур в клинике.

Еще одно огромное преимущество стола в ежедневной работе грумера — усиленный электропривод, которой может поднимать на стол даже самых крупных собак. Это очень облегчает будни груминга и позволяет сосредоточиться только на груминг-процедурах, не думая о проблемах, которые могли бы возникнуть с крупными питомцами.

При ежедневном использовании стол остается как новый: нет следов когтей, и материал выдерживает любые дезинфицирующие средства. Стол, ко всему прочему, идеально подходит для общего приема в клинике, ведь нет лишнего стресса у питомцев от скольжения благодаря прорезиненной поверхности стола.



Это был очень интересный опыт сотрудничества и коллективной работы с «ТД ВЕТ». Для своей клиники я сделала заказ модуля клеток из полипропилена для инфекционного стационара. Такое оборудование на тот момент было новинкой, поэтому «ТД ВЕТ» особенно позитивно относился к предложениям по улучшению и обратной связи.

Я подсказала, как можно улучшить модуль клеток для инфекционного стационара:

- установить дополнительный свет в боксах;
- добавить крепления для подвешивания инфузоматов;
- усовершенствовать систему вентиляции.


Результат нашей кооперативной работы — модуль клеток, которым остались довольны я, «ТД ВЕТ» и моя клиника.



В 2022 году приобрели «ТД ВЕТ» Стол-фиксатор стоматологический для грызунов Vetbot-601. Теперь в нашей клинике есть необходимое удобное и современное оборудование для лечения и диагностики дентальных болезней травоядных грызунов и зайцеобразных. Благодарны «ТД ВЕТ» за сотрудничество.



Компания «Валта Пет Продактс», один из крупнейших производителей и поставщиков товаров для животных, с которой мы очень рады сотрудничать и закупать оборудование. И теперь наша клиника оснащена вот таким суперсовременным хирургическим столом СВУ-1 бренда «ТД ВЕТ». Большое спасибо!

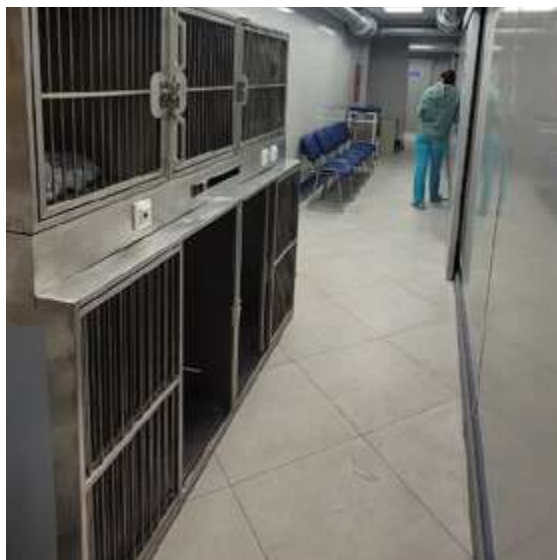

Была проведена большая работа по изготовлению индивидуального заказа модуля клеток в городскую ветеринарную клинику. Модуль спроектировали и изготовили в точности по нашему запросу. Модуль оборудовали пятью клетками, блоком розеток и удобными раздвижными дверями-купе. На первом этаже модуля установили встроенный подогрев. Третью клетку на втором этаже оснастили камерой оксигенации и полом с подогревом. Первую и вторую клетку второго этажа разделили съемной полипропиленовой перегородкой. Хотим поблагодарить «Валту» и «ТД ВЕТ» за реализацию такого проекта с безукоризненным результатом.



ПРОГРАММА ЛИЗИНГА

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ
КЛИНИК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА БРЕНДА ТД ВЕТ

30%

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ
ВЗНОС

3 МЕСЯЦА

6 МЕСЯЦЕВ

9 МЕСЯЦЕВ

12 МЕСЯЦЕВ

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ЛИЗИНГА:

Только для клиентов
АО «Валта Пет Продактс»
СОТРУДНИЧЕСТВО ОТ 1 ГОДА

Начальная
сумма лизинга
ОТ 75 ТЫС. РУБ.

Первоначальный
взнос
30% ОТ ОПТОВОЙ ЦЕНЫ ТОВАРА

Возможность выбора
срока лизинга
3/6/9/12 МЕСЯЦЕВ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ КЛИНИК ОТ ТД ВЕТ:



ВЕТЕРИНАРНЫЕ СТОЛЫ

Смотровые
Хирургические
Стоматологические
Офтальмологические
Для УЗИ и кардио процедур
Рентгенологические
Стол с подогревом



МОДУЛИ КЛЕТОК ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО СТАЦИОНАРА

Из нержавеющей стали
Из полипропилена
Для инфекционного стационара



БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ

Классические
Водные
Силовые



РЕАЛИЗУЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ОБНОВЛЯЙТЕ СВОЙ БИЗНЕС ВМЕСТЕ С ТД ВЕТ!

Дополнительную информацию о программе лизинга оборудования собственного производства бренда ТД ВЕТ вы можете узнать у вашего персонального менеджера. Получить консультацию можно по телефону +7 (495) 620-58-59 или Email tdvet@valta.ru.

Ознакомиться
с ассортиментом
товаров бренда
ТД ВЕТ



tdvet.ru



Адрес офиса АО «Валта Пет Продактс»:
117519, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 148

Телефон:
+7 (495) 620-58-59

E-mail:
tdvet@valta.ru



Сайт «ТД ВЕТ»



«ТД ВЕТ» ВКонтакте